

	Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo Komuna e Prishtinës Opština Priština –Municipality of Prishtina	
---	--	---

Datë/a:	09.08.2022
Për/ Za/ To:	Grupi i Operatorëve Ekonomik: NSH LIRIU & N.P.T. BAMIRS
CC:	Departamenti i Prokurimit
Nga/ Od/ From:	Nexhmi Mekolli – Udhëheqës i Departamentit të Prokurimit – Komuna e Prishtinës
Tema/ Subjekat/Subject:	Vendim për Pezullim të Aktivitetit të Prokurimit

Zyrtari Përgjegjës i Prokurimit i Komunës së Prishtinës, në mbështetje të nenit 108/ A (paragrafi 10.1) të Ligjit për Prokurimin Publik nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, duke u bazuar në nenin 8 (paragrafi 8.1.2) të Rregullave për Parashtrimin e Ankesave të aprovuara nga Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik, duke vendosur sipas **kërkesës për ri-shqyrtim** të datës 09.08.2022 të parashtruar nga Grupi i Operatorëve Ekonomik: NSH LIRIU & N.P.T. BAMIRS. lidhur me aktivitetin e prokurimit me titull: **“Sinjalizimi Horizontal dhe Vertikal”- Lot 4 , Nr i prokurimit 616-22-2845-2-1-1, 616 22 034 211** nxjerr:

V E N D I M

- Refuzohet si e pabazuar kërkesa për ri shqyrtim e parashtruar nga Operatori Ekonomik: NSH LIRIU & N.P.T. BAMIRS e parashtruar me datë: 09.08.2022 lidhur me aktivitetin e prokurimit: “Sinjalizimi Horizontal dhe Vertikal”- Lot 4 , Nr i prokurimit 616-22-2845-2-1-1, 616 22 034 211, kundër Njoftimit për Kontratë të AK -së, të datës 04.08.2022 të publikuar ne web-faqe te KRPP-së , në bazë të nenit 108/ A par.8.1. të Ligjit për Prokurimin Publik.**
- Autoriteti Kontraktues, mbështet vendimin për të vazhduar lidhur me aktivitetin e prokurimit me titull: **Sinjalizimi Horizontal dhe Vertikal”- Lot 4 , Nr i prokurimit 616-22-2845-2-1-1, 616 22 034 211**
- Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit dhe do të publikohet për të gjitha palët në platformën elektronike në adresën : <https://e-prokurimi.rks-gov.net>

A r s y e t i m

Autoriteti Kontraktues me datë: 04.07.2022 ka bërë publik Njoftimin mbi vendimin e AK-së lidhur me aktivitetit të prokurimit me titull:

Sinjalizimi Horizontal dhe Vertikal"- Lot 4 , Nr i prokurimit 616-22-2845-2-1-1, 616 22 034 211

Ju si Operator Ekonomik keni ushtruar të drejtën e juaj për Kërkesë për Rishqyrtim, pra me datë: 09.08.2022.

Pretendimi 1:

Ju pretendoni që OE i rekomanduar për dhënie të kontratës nuk ka paraqitur dëshmi lidhur me mostrat e shenjave për vendkalimin e këmbësorëve sepse folja e bardhë duhet të jetë DG dhe OE ka sjellur mostrën me foljen e kaltërt sipas kërkesave të dosjes

Pretendimi 2:

Ju si OE ankimor pretendoni që ju keni makinën për vijëzim dhe se Komisioni për verifikim i caktuar nga AK nuk e ka bërë verifikimin e pajisjeve.

Baza ligjore për refuzim të kërkesës:

Autoriteti Kontraktues ka bërë vendosjen e kriterëve duke respektuar nenin 7 të Ligjit për Prokurimin Publik ku i jep hapësirë të gjithë operatorëve ekonomik të konkurojnë duke respektuar parimin e ligjshmërisë dhe parimin e konkurrencës së lirë.

Poashtu në zbatim të nenit 39 të Rregullave të Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik ka kërkuar sqarim të tenderit:

39.1 Për të lehtësuar ekzaminimin, vlerësimin dhe krahasimin e tenderëve, AK mund të kërkojë nga secili tenderues individualisht për sqarim të tenderit të tij/saj. KRPP ka aprovuar një formular standard B47 për sqarime për të përdorur nga AK "Kërkesë për sqarim të tenderit". Kërkesa për sqarim dhe përgjigja duhet të bëhet përmes platformes elektronike.

OE i rekomanduar për dhënie të kontratës ka sjellur sqarimet si në vijim:

SQARIM NË KERKESËN E AK-se TE LARTË PËRMENDURA PËR KETË AP.

Përshendetje të nderuar po ju sqarojmë konform nenit 59.2 dhe 72 të LPP-së për dilemë në lidhje me mostrën tonë.

Po ju sqarojmë: Se ne kemi dorëzuar sipas kërkesës se AK-se për këtë AP një vendkalim të këmbësorëve, nër mostër të kompletuar e cili përmban 2 lloje të foljeve. Për llojin e foljes së bardhë ne

2-folia e bardhë e cila dominon 30% në panelin e shenjës

3-llogoja në shenjë njeriu në zebra

- MOSTRA E Kaltërta DG

- MOSTRA E Bardha EGP

- MOSTRA E Zeza GLAS

Dhe ne kemi kontaktuar edhe më prodhuesin për të ju dhënë një përgjigje të saktë dhe konkrete ku na ka shpjeguar sipas specifikimeve teknike për ta bërë dallimin e folies DG nga foliet tjera, dhe këto llojet e folieve dallohen sipas strukturës e cila është e prezantuar në foto të specifikacionit teknik të lëshuar nga prodhuesi për të gjitha llojet e folieve –EGP –HIP- DG - dhe DG3.


Pra po ju sqarojmë:Se folia e kaltër në Mostren tonë të Prezantuar për këtë AP është DG,dhe ju si komision vlerësues mundë ta beni duke e krahasuar strukturen e folies se Kaltër në Mostren tonë - me mostrat e vetë prodhuesit,i cili po na sqaron në detaje se si mundë të dallohen mostrat sipas strukture dhe specifikimi teknik ku të gjitha janë të detajuara ne faqet me poshtë me foto dhe të dhena teknike.

Pra në faqën më poshtë gjeni të gjitha llojet e folieve sipas strukturës e cila duhet ta kenë STRUKTURA E 4 llojeve të FOLIEVE:


- 1- EGP - Enginer Grade Prismatic
- 2- HIP - High Intensiti Prismatic
- 3- DG - Diamond Grade Reflektive
- 4- DG3 - Diamond Grade Reflektiv 3

Duke u bazuar në të gjitha dëshmitë dhe faktet të cilat u cekën më lartë, kërkojmë nga ju si autoritet kontraktues që të nxjerrni nje vendim Meritor dhe të propozohemi për kontrat.


Verejteje – llojet e foloieve mund ti dalloni në këte foto te prezantuar nga vetë prodhuesi, dhe për cilendo dilem qe keni hyni ne webfaqen e 3M dhe mund të verifikoni cilindo detaj.




*Engineer Grade
Prismatic (EG)*



*High Intensity
Prismatic (HIP)*



*Diamond Grade
Reflective (DG)*




*Diamond Grade
Reflective (DG3)*

SKU: RG-3M-EG 48"x 50 yd


Call for Pricing

 Enlarge







White
4090



Yellow
4091




Red
4092




Blue
4095

3M


Diamond Grade DG³
Reflective Sheeting




Green
4097




Brown
4099



Fluorescent
Yellow
4081



Fluorescent
Yellow Green
4083



Fluorescent
Orange
4084

3M Reflective Sheeting
for Permanent Signage

3M™ Diamond Grade™
DG³ Reflective Sheeting



3M™ High Intensity
Grade Reflective
Performance Sheeting




3M™ ElectroGrip™ Film



3M™ SuperGrip™
Grip Film



3M

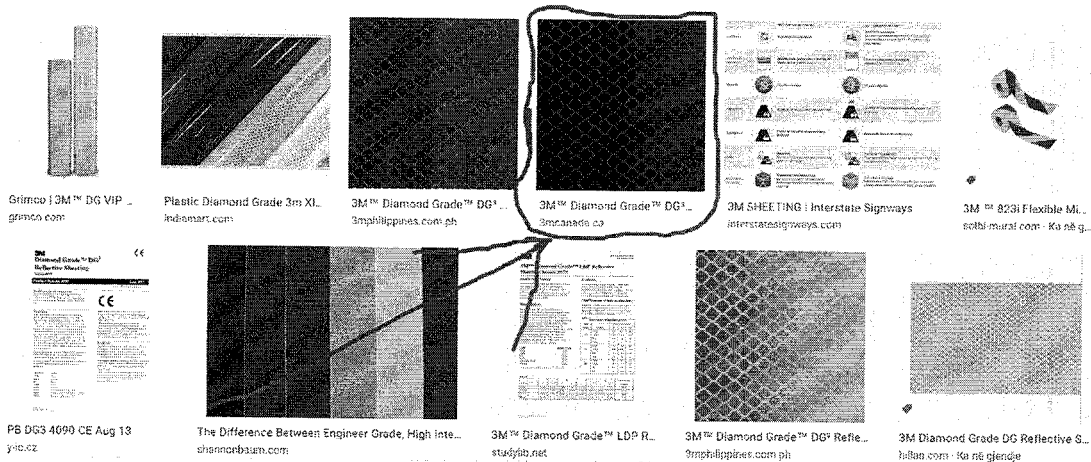

3M

Diamond Grade™ DG³

Reflective Sheeting

Series 4090



Product Bulletin 4090

Aug 2013

Replaces PB 4090 dated march 2012

Health and Safety Information

Read all health hazard, precautionary and first aid statements found in the Material Safety Data Sheets



3M™ Diamond Grade™ DG³ Reflective Sheeting Series 4090 is a super-high efficiency, full cube retroreflective sheeting designed for the production of traffic control signs and delineators that are exposed vertically in service. Diamond Grade DG³ is designed to have the highest retroreflective characteristics at medium and short road distances as determined by the R_A value at 0.5°, 1.0° and 1.5° observation angle in Table B. The performance at this angle represents the most common viewing geometries encountered by the driving public. Diamond Grade DG³ also provides brightness at high entrance angles shown by the values at 40° in Table B.

During the daytime, Diamond Grade DG³ Fluorescent Reflective Sheeting provides higher visibility than ordinary (non-fluorescent) colored sheetings.

Applied to properly prepared sign substrates, Diamond Grade DG³ provides long-term reflectivity and durability.

Sheeting	Color
----------	-------

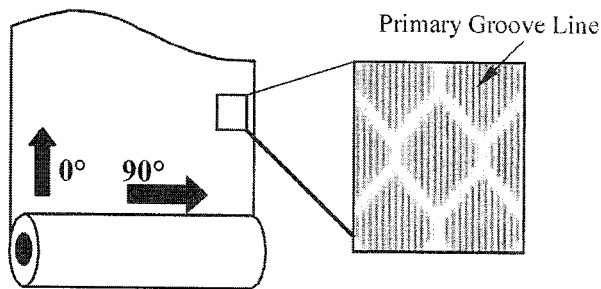


Figure 1 – Sheeting is positioned at 0° orientation

When the “primary groove line” is vertical in the completed sign, sheeting is said to be at a 0° application orientation. When the “primary groove line” is horizontal in the completed sign, the sheeting is said to be at a 90° application orientation.

Fabrication Lines

The manufacturing of prismatic sheeting results in fabrication lines being present in the product. In

Diamond Grade DG³ sheeting these lines are slightly thicker than the seal pattern legs. Fabrication lines are noticeable in shop light but are not observable on the road either in daylight or at night (Figure 2).




Figure 2 - Tooling Lines

Application

Diamond Grade DG³ sheeting should be conditioned prior to application to provide a minimum sheeting temperature of 18°C throughout the roll or sheeting stack.

The sheeting should be applied with mechanical squeeze roll applicators to properly prepared substrates. Hand application is recommended for legend and copy only. Use firm pressure with a rubber roller or equivalent to obtain maximum initial adhesion. Use multiple, heavy overlapping strokes.

Splices

Diamond Grade DG³ sheeting should be butt spliced when more than one piece of sheeting is used on one piece of substrate. The sheeting pieces should not touch each other. A splice gap of up to 1,5mm is acceptable. This is to prevent buckling as the sheeting expands in extreme temperature and humidity exposure.

Substrates

For traffic sign use, product application is limited to properly prepared aluminum (see Information Folder 1.7). The substrate should be conditioned prior to application to provide a minimum surface temperature of 15°C.

Extrusions are to be wrapped and flat panel signs are to be carefully trimmed, so that sheeting from adjacent panels do not touch on assembled signs. Users are urged to carefully evaluate all other substrates for adhesion and sign durability. Diamond

Grade DG³ sheeting is designed primarily for

**Declaration of Performance/
Leistungserklärung
3M Diamond Grade DG³**



UBAtc, Rue du Lombard 42, B-1000 Brussels, performed the initial type testing and initial inspection of the factory and the FPC under system 1 and issued ETA 11/0521, ETA 11/0522 and ETA 13/0303.

/

UBAtc, Rue du Lombard 42, B-1000 Brussels, führte die Erstprüfung und Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle nach System 1 durch und hat ETA 11/0521, ETA 11/0522 und ETA 13/0303 ausgestellt.

Declared Performance / erklärte Leistung (ETA 11/0521, 11/0522, 13/0303)

Safety in Use / Nutzungssicherheit

Essential Characteristics / Wesentliche Merkmale	Performance / Leistung	Technical Specification / Technische Spezifikation
Visibility Characteristics		
Daytime Colour and Luminance Factor	Pass, Class B1 & B2	ETA 11/0521, ETA 11/0522, ETA 13/0303
Coefficient of Retroreflection (Construction Product 1 - 3 of above product code list)	Class R2 (Europe); R3A + R3B (Germany, Greece, Belgium)	
Coefficient of Retroreflection (Construction Product 4 - 11 of above product code list)	Class R3B (Germany)	
Rotational Symmetry	Pass	
Impact Resistance	Pass	
Durability		
Temperature Resistance (only combination 1-3 of above product code list)	Class 1 (80°C)	ETA 11/0521, ETA 11/0522, ETA 13/0303
Daytime Colour and Luminance Factor:	Pass, Class B1 & B2 (after exposure)	
Coefficient of Retroreflection	Pass (> 80% after exposure)	

The performance of the construction product identified above is in conformity with the declared performance. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer. /

Die Leistung des oben genannten Bauproduktes entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller.

Neuss, august 2013

Amendment to the Declaration of Performance '3M Diamond Grade DG³'




This declaration covers the product 'Microprismatic retroreflective sheeting'.
Sign plates or complete assemblies of fixed vertical road traffic signs according to EN

12899-1:2007 can be manufactured with the following products and product combinations, according to ETA 11/0521, ETA 11/0522 and ETA 13/0303.

Components	Trade name	Colours/code
Micro-prismatic retro-reflective sheeting	3M™ Diamond Grade™ DG³ Reflective Sheeting Series 4000	White 4090 Red 4092 Yellow 4091 Green 4097 Blue 4095 Fluorescent Yellow 4081 Fluorescent Orange 4084 Fluorescent Yellow/Green 4083
Overlay film	3M™ Electrocut Film series 1170	Yellow 1171 Red 1172 Blue 1175 Green 1177 Brown 1179 Dark Green (Green 2) 1176 Colourless 1170
Process colour	3M™ Process Colour Series 880 I or N	Yellow 884I or N Red 882I or N Blue 883I or N Green 888I or N French Red 889I or N
Process colour	3M™ Process Colour Series 4700	Yellow 4704 Red 4702 Blue 4703 Green 4708
Process colour for digital printing	Piezo Inkjet Ink Series 8800 UV	Yellow Red Blue Green Brown
Protective Overlay films	3M™ Dew Resistant Overlay Film 1180	
	3M™ Premium Protective Overlay Film 1160 (anti-graffiti)	

Ndërsa sa i përkert asaj që ju keni poseduar makinë për vijëzim, Komisioni i verifikimit të AK pas daljes në teren për verifikim të të gjitha pajisjeve të OE të cilat janë palë e interesit në procedure ka lëshuar raport që konstaton se ju si OE ankimor:

3. Liriu & Bamirsi –nuk e plotëson kërkesën për makinë për vijëzim. Ne kemi kërkuar vijëzim me shtrirjekurse OE e ka prezentuar makinën me spërkatje e cila nuk i plotëson kërkesat sipas kritereve.

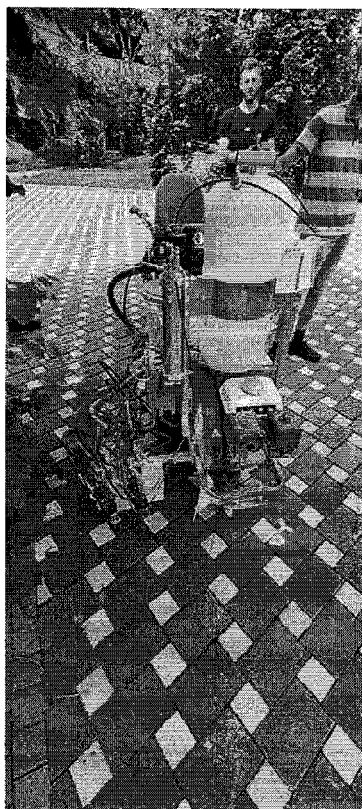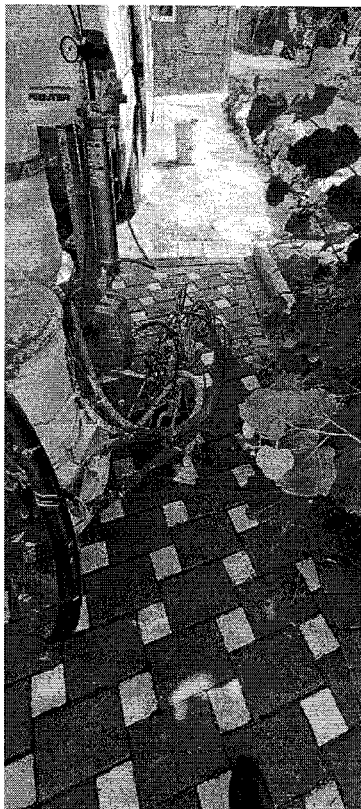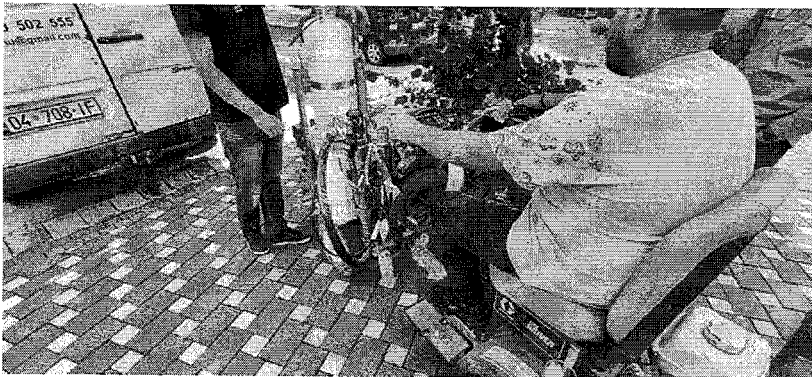


Andaj në bazë të asaj se çka është cekur në arsyetim, Autoriteti Kontraktues ka vendosur si në dispozitivin e lartcekur.

Iu dorëzohet:

Departamentit të Prokurimit
Palës përmes sistemit elektronik - E-Prokurimi
Arkivit

ZYRTARI PËRGJEGJËS I PROKURIMIT

Për: Nexhmeti Metelli



The stamp is circular with a double border. The outer border contains the text 'REPUBLIKA E KOSOVES' at the top and 'DEPARTAMENTI I PROKURIMIT' at the bottom. The inner border contains 'PRISTINE' at the top and 'KOSOVA' at the bottom. In the center is the coat of arms of Kosovo. A handwritten signature in black ink is written across the stamp.