



Republika e Kosovës  
Republika Kosova – Republic of Kosovo

Komuna e Prishtinës  
Opština Priština –Municipality of Prishtina



**KONTRATA PUBLIKE KORNIZË**  
**616-24-8468-5-2-1/C1582**

KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njëren anë;  
dhe

SELMANS NETWORK SH.P.K., Lagja Spitalit, Rr. Jakov Xoxa, Kompleksi Blini, Co, pn., PRISHTINË, (në vazhdim "Kontraktori"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike kornizë për Punët e riparimit/mirëmbajtjes si në vijim:

Ndërtimi, Rinovimi dhe mirëmbajtja e hapësirave ekzistuese sportive (në lagjet Dardania, Qendër, Bregu i Diellit, Mat, Gërmi, Koliq, Besi, Arbëri, Emshir, Lagjia e Universitetit, Barilevë dhe në Qendër C202. me numër identifikues: 616-24-8468-5-2-1.

**Neni 1 Lënda**

1.1 Lënda e kësaj kontrate publike kornizë është që të themeloj kushtet, duke përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat e implementimit për kryerjen e punëve të riparimit/mirëmbajtjes në vijim:

Ndërtimi, Rinovimi dhe mirëmbajtja e hapësirave ekzistuese sportive (në lagjet Dardania, Qendër, Bregu i Diellit, Mat, Gërmi, Koliq, Besi, Arbëri, Emshir, Lagjia e Universitetit, Barilevë dhe në Qendër C202.

<i>Nr.</i>	<i>Grupi</i>
1	Ndërtimi, Rinovimi dhe mirëmbajtja e hapësirave ekzistuese sportive (në lagjet Dardania, Qendër, Bregu i Diellit, Mat, Gërmi, Koliq, Besi, Arbëri, Emshir, Lagjia e Universitetit, Barilevë dhe në Qendër C202.

1.2 Kontrata publike kornizë do të implementohet me "vendosjen e porosive" apo thirrje. P.sh. Kurdo që Autoriteti Kontraktues apo ndonjë Autoritet tjetër Kontraktues i përfshirë në këtë kontratë, tenton të blejë artikuj në bazë të kësaj kontrate publike kornizë, duhet që të dërgojë "porosinë" tek Kontraktori, duke specifikuar listën e punëve që duhet të performohen me sasi të tyre përkatëse.

1.3 Sasi të vlerësuara, të përcaktuara në Pjesën C, Lista e Çmimit, janë vetëm sasi indikative. Autoriteti(et) Kontraktues i përmendur në Nenin 1.1 është (janë) i/të detyruar të përdorë/in këtë marrëveshje kornizë sa herë që të prokurojnë punë, të përmendura në 1.1.

1.4 Kontrata hynë në fuqi me 19.09.2024 dhe përfundon me 19.09.2026

**Neni 2 Koha e përfundimit**

2.1 Afati kohor për ekzekutimin e punëve do të jetë 15 ditë nga koha e lëshimit të urdhër blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i ekzekutimit të punëve do të jetë

**Në lagjet Dardania, Qendër, Bregu i Diellit, Mat, Gërmi, Koliq, Besi, Arbëri, Emshir, Lagjia e Universitetit, Barilevë dhe në Qendër C202 apo varësisht prej kërkesave të njësisë kërkuese si dhe të përshkruara në dosjen e tenderit.**

### **Neni 3 Çmimi**

3.1 Çmimet njësi të punëve riparuese janë paraqitur në Ofertën Financiare, Lista e Çmimit e paraqitur nga Kontraktuesi.

Referuar Deklaratës së Nevojave dhe Përcaktimit të Disponueshmeris së fondeve vlera e parashikuar për vitin 2024 është **200,000.00** Euro si dhe për vitin 2025 është **200,000.00** Euro, ndërsa pala kontraktuese në këtë kontratë ka ofertuar me çmimin më të ulët të poentuar, në vlerë prej: **30,940.92** Euro.

3.2 Çmimi i përmendur në Nenin 3.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës publike komizë.

3.3 Çmimet e njësisë do të jenë fikse dhe nuk do të nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura nën këtë kontratë publike komizë..

3.4 Pagesat do të bëhen në përputhje me Kushtet e Përgjithshme dhe/ose të Veçanta të Kontratës.

### **Neni 4 Rendi i përparësisë së dokumenteve të kontratës**

4.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Kontrata Publike Komizë;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit duke përfshirë Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Lista e Çmimeve);
- (f) Urdhër blerja;

4.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

### **Neni 5 Komunikimet**

5.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të bëhen me shkrim. Komunikatat duhet të dërgohen me postë, mesazh, telefaks, faks, email ose të dorëzohen personalisht.

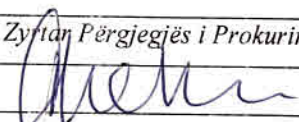
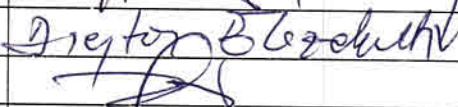
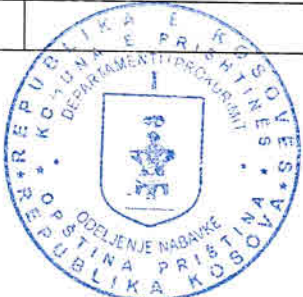

5.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

5.3 Kudo që në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqimi, miratimi, certifikata apo vendimi do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të shenohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendimi i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

5.4 Kjo kontratë është përgatitur në gjuhën Shqipe në tri origjinale, dy origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinal për Kontraktuesin.

*Për autoritetin Kontraktues:*

*Ofruesi i shërbimeve*

<i>Emri:</i>	Visar Shehu	<i>Emri:</i>	Defin Selmanaj
<i>Pozita:</i>	Zyrtar Përgjegjës i Prokurimit	<i>Pozita:</i>	Drejtor Bëzdekull
<i>Nënshkrimi:</i>		<i>Nënshkrimi:</i>	
<i>Data:</i>	23.09.2024	<i>Data:</i>	23.09.2024
<i>Vula:</i>		<i>Vula:</i>	

## KUSHTET E PËRGJITHSHME

### Neni 1 Përkufizimet

1.1 “**Kontratë**” do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 “**Punë**” konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 “**Kontraktuesi**” është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 “**Menaxheri i Projektit**” është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës ( apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t’i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 “**Çmimi Kontratës**” do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 “**Vendi i ndërtimit**” do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 “**Pajisjet e kontraktuesit**” do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 “**Skicat**” nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 “**KPK**” do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 “**KVK**” do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

### Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

### Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

#### **Neni 4 Nën-kontraktimi**

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktion pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk nje lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë të Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

#### **Obligimet e Autoritetit Kontraktues**

#### **Neni 5 Dhënia e dokumenteve**

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet t'i kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

#### **Neni 6 Qasja në vend punishte**

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do t'i jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, t'i kthejë ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

#### **Neni 7 Ndhurma lidhur me rregulloret vendore**

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e

kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

### **Obligimet e Kontraktuesit**

#### **Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit**

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpallë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren; dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

#### **Neni 9 Personeli**

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

#### **Neni 10 Siguria e ekzekutimit**

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të

ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të **Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm**.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

#### **Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit**

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrisë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

#### **Neni 12 Programi**

12.1 Brenda kohës se specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

#### **Neni 13 Siguria në vend punishte**

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndaloj qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues

#### **Neni 14 Ndërhyrja me trafikun**

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

#### **Neni 15 Tatimi**

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

#### **Neni 16 Kostoja e Riparimeve**

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

### **FILLIMI DHE VONESAT**

#### **Neni 17 Fillimi i punëve**

17.1 Kontraktori duhet të fillojë punimet sa më shpejt që është e arsyeshme e mundur pas marrjes së urdhrimit me ekspeditën e duhur dhe pa vonesë.

17.2 Kontraktuesi do të ekzekutojë Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësojë ato brenda afatit kohor të specifikuar në Nenin 2 të Formularit të Kontratës.

#### **Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit**

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin



Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

#### **Neni 19 Dëmet e likuiduara**

19.1 Nëse Furnizues me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i dorëzojë ndonjë ose të gjitha punët brenda limiteve kohore të specifikuar në kontratë, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0,25% në ditë të vlerës së punëve të pa dorëzuara deri në një maksimum prej 10 % të vlerës totale të porosise. Autoriteti Kontraktues mund të zbresë dëmet e likuiduara nga pagesat të cilat duhet ti behen Kontraktuesit. Pagesat e dëmeve të likuiduara nuk do të prekin detyrimet e kontraktuesit.

19.2 Nëse mosdorëzimi i punëve parandalon përdorimin e zakonshëm të punëve në tërësi, dëmet e likuiduara të parapara në paragrafin 19.1 do të llogariten në bazë të vlerës totale të porosise.

14.3 Nëse Autoriteti kontraktues ka fituar të drejtën të kërkojë së paku 10 % të vlerës së porosise ai mundet, pasi ta njoftojë me shkrim Kontraktuesin:

*a. Në rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem në emer të vete Autoritetit, me një operatore ekonomik:*

- të konfiskojë garancinë e realizimit;
- të ndërpresë kontratën, dhe në këtë rast Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim; dhe
- të hyjë në një kontratë me një palë të tretë për dhënien e pjesës së mbetur të punëve. Kontraktuesi nuk do të paguhet për këtë pjesë të kontratës. Kontraktuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij.

*b. Në rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem në emer të vete Autoritetit, me disa operatore ekonomik:*

- të konfiskojë garancinë e realizimit;
- të ndërpresë porosinë, dhe në këtë rast Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Kontraktuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- të ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

*c. Në rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar në emer të disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me një operatore ekonomik:*

- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porosinë anulon porosinë dhe ritenderon, dhe në këtë rast Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Kontraktuesi i gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- të njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga Autoriteti Kontraktues i përmendur që të konfiskoj një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% të porosise se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues.

*a. Në rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar në emer të disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me disa operatore ekonomik:*

- të njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga nga Autoriteti Kontraktues i përmendur që të konfiskoj një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% të porosise se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues;
- të ndërpresë porosinë, dhe në këtë rast Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Kontraktuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- të ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

#### **Materialet dhe mjeshtëritë**

#### **Neni 20 Regjistri i punës**

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

- a) kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhëne Kontraktuesit;
- b) deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

## **Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve**

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

## **Neni 22 Inspektimi dhe testimi**

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "*Menaxherin e Projektit*", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuëse të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimin të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do te miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimi do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë te Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

### **Neni 23 Paralajmërim i hershëm**

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se ai/ajo vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikime teknike gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato ne skica apo ne specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitoj menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët ne kontrate vlerësojnë se ndërrimet substanciale te punëve janë bere te nevojshme për shkak te gabimeve te tilla ose te përjashtimeve te cilat substancialisht ndikojnë ne çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do te korrigjojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit te Prokurimin Publik.

## **PAGESAT**

### **Neni 24 Parimet e përgjithshme të pagesave**

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do ti paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhen nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat qe duhet te bëhen sipas faturës se lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

24.5 Në rast se Autoriteti kontraktues kryen blerje në emër të autoriteteve të tjera kontraktuese, dhe një autoriteti kontraktues nuk i përmbush detyrimet e tij sipas kësaj kontrate, veçanërisht obligimet e Nenit 24.2 kontraktori mund të informojë AQP-ne për shkelje të tilla. AQP-ja mund të ndalojë autoritetin kontraktues nga përdorimi i çdo dhe të gjitha kontratat qendrore publike kornizë të nxjerra nga AQP.

### **Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria**

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregojë shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

#### **Neni 26 Parapagimi**

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

#### **Neni 27 Mbajtja e Parasë**

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shumë në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar “me kërkesë”.

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

#### **Neni 28 Vërtetimet e pagesës**

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a. Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b. Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

#### **Neni 29 Llogaritja përfundimtare**

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në

detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës se llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet të paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumen përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

### **Neni 30 Shkaqet për kompensim**

30.1 Shkaqet për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa tjera për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

### **PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET**

#### **Neni 31 Parimet e përgjithshme**

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

#### **Neni 32 Testet për përfundimin**

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët te cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

### **Neni 33 Pranimi i përkohshëm**

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe te jete lëshuar, ose konsiderohet te jete lëshuar, një **certifikatë e pranimit të përkohshëm**.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, te jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

### **Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet**

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe te cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të filloj nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

### **Neni 35 Pranimi përfundimtar**

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një **certifikatë të pranimit përfundimtar**, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit nga Menaxheri i Projektet dhe te jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të porealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

### **Shkelja e kontratës dhe shkëputja**

#### **Neni 36 Shkelja e kontratës**

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

#### **Neni 37 Shkëputja e kontratës**

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- (a) Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- (b) Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;
- (c) Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- (d) Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- (e) Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;

(f) Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e Punëve për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur cilado nga palët kontraktuese njofton Menaxherin e Projektit për shkelje të kontratës për arsye të tjera nga ato të renditura më lart nën 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë a është shkelja thelbësore apo jo.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesit do të përfundoj vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

### **Neni 38 Forca madhore**

38.1 “Force Madhore” siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplodimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësisive të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.

ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.

iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.

iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.

v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

### **Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës**

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një çertifikatë mbi vlerën e punës së përfunduar dhe materialet e porositura me më pak se përqindja e cila kërkohet nga vlera e punëve të përfunduara, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve.



#### **Neni 40 Prona**

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

#### **Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi**

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri I Projektit do të vërtetoj këtë. Kontraktuesi do të siguroj vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

### **Zgjidhja e mosmarrëveshjeve**

#### **Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve**

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

#### **Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore**

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen, vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

30.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

## KUSHTET E VEÇANTA

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë, Gjuha Shqipe.
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është <i>10% e vlerës së kontratës në kohëzgjatje prej 25 muajve</i>
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda [5] ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë: 19.09.2024
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 19.09.2026
Regjistri i punës	20.1	Për punët e përfunduara, nevoitet regjistri
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit caktohet sipas vendimit të ZKA-së
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periodha garantuese e defekteve është 1 vjeqare
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit se kësaj kontrate dhe se është e mundur të zgjidhet në mënyrë miqësore, përgjegjës për zgjidhjen e tyre do të jenë personat përgjegjës të Autoritetit Kontraktues – KOMUNA E PRISHTINES, të zyrtareve përgjegjës të Autoriteteve Kontraktuese që shfrytëzojnë kontratën dhe personat përgjegjës të OE
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve kompetente për kontestin eventual atëherë është <b>Gjykata Komerciale - në Prishtinë</b>

## Rregullimi i oborreve dhe rrethojave te tereneve sportive

### PARAMASA DHE PARALLOGARIA

Kushte te pergjithshme:

Pershkrimi i punëve. Ne perputhshmeri te pjota me standartet EC dhe ISO.

Paramasat dhe parallogaria eshte e dhuna detalisur ne pershkrimin teknik, dhe i nenshtrohet pershkrimin teknik.

Masat e sigurise: Duhet te jene ne nivolin me te larte per arsye te ruajtjes se shendetit te personave qe punojne dhe jetojne atje punishtes. Pra ne keto matjre duhet te behet rrethimi sa me i mte i punishtes dhe vendosjes e materialeve ne te si dhe te mirren masat e nevojshme te sigurtes (preveniva) hapshore ne mes te zones nen ndertim (RENOVIM) dhe zoneve te tjera te cikat mbeten ne stifiksim gjate fazes se punimeve. Materialet nuk duhet te dalin jashte rrethojes se punishtes.  
Punishja te rrethohet me tabela prej llamame dhe me konstrukcion te perforcuar mire ne toke. Para fillimit te punimeve punekryesi duhet qe ne kosto te parashteh edhe blidqjen e instalimeve eksistuese ne fillim te ekzekutimit te punimeve si dhe rikudqjen e instalimeve pas realizimit te punimeve si dhe punimet dhe masat e nevojshme per konzervimin te instalimeve egzistuese te cikat ngjelen ne sheshin (funksioni) gjate dhe pas realizimit te punimeve.

Per secilin pozicion ku jane përmendur karakteristikat teknike te prodhuesit mund te perdoren materialet me karakteristika te ngjajshme te prodhuesve te ndryshem ne perputhje me standartet EC dhe ISO.

VEREJTJE: Te gjitha materialet e perdorura dhe te ekzekutuara duhet te deshmohen me atejte

NR.	PERSHKRIMI I POZICIONIT	NYESIA	SASIA	ÇMIMI	ÇMIMI I PESHUAR	PESHA (%)
1	Demolimi i fushes sportive eksistuese. Pozicioni përfshinë demolimin e shtresës së pllakës beton arme (asfalt beton) eksistuese si dhe germimin e shtresës së dheut deri ne nivelin e caktuar me projekt. Pozicioni përfshinë edhe transportin e materialit të tepërt deri në depori në përputhje me normalivat ndërtimore	m <sup>2</sup>	1	15.00€	9.00€	
2	Demolimi i konstrukcionit te betoneve te mureve dhe coklave nga beton armeja me dimensione te ndryshme, shtkalive te ndryshme nga beton armeja dhe transporti dhe largimi i tyre deri ne depori.	m <sup>2</sup>	1	10.00€	6.00€	
3	Demolimi i rrethojave eksistuese nga konstrukcioni metalik te fushave dhe demolimi i rjetave te vjetra. Pozicioni përfshinë edhe transportin e materialit të tepërt deri në depori në përputhje me normalivat ndërtimore. Llogaria ne meter gjatesi, lartesia e rrethojes deri 5 metra.	m	1	10.00€	6.00€	

4	Demolimi i shkallëve anësore për të krijuar hapësirë në të gjerë për qasje. Demolimi është komplet i betonit të shkallëve dhe muri atëri për zgjerim. Llogaritja për m <sup>2</sup> të demohuar, në llogaritje hyn edhe transporti i materialit në depopin e caktuar nga organet kompetente.	m <sup>2</sup>	1	12.00€	7.20 €
5	Demolimi i rampave, pjesa mbrenda mureve për të kriju rampat sipas projektit, në këtë demolin hynë edhe muret anësore aq sa është e nevojshme që të përshat muri me rampën e re si dhe të krijohet mundësi vazhdimi në pjesë të caktuara. Llogaritja për m <sup>2</sup> të demohuar. Në llogaritje hynë të parapara të përshihen edhe kubizat e rampave e edhe betoni. Në llogaritje hynë edhe transporti i materialit të demohuar në depopin e caktuar nga organet kompetente.	m <sup>2</sup>	1	10.00€	6.00 €
6	Demolimi i kubezave në tratuare dhe sheshet ku ka lëvizje. Llogaritja për m <sup>2</sup> të demohuara. Kubizat e demohuara të deponohen në një depo të caktuar nga organet kompetente komunale.	m <sup>2</sup>	1	10.00€	6.00 €
7	Demolimi i anësoreve të kubezave të të gjitha llojeve për të kriju nivelin e kërkuar me projekt të kubezave. Në llogaritje hyn komplet demolimi edhe me betonin i cili është përdorur për shtratat të kubezave. Anësoret e demohuara të deponohen në depopin e caktuar nga organet kompetente. Llogaritja për m <sup>2</sup> gjatësi të demohuar.	m <sup>1</sup>	1	10.00€	6.00 €
8	Punimi i mbushjes së sipërfaqeve për realizimin dhe zgjerimin e niveleve të gëlbrimit si në pjertesi ashtu edhe në sipërfaqet e trashëtsia, me sasi nga gërmimi (me dheun cilësor) dhe me huazim. Në llogaritje hynë edhe ngjeshja e teranit në trashësi sipas gjendjes në teren.	m <sup>2</sup>	1	18.00€	10.80 €
9	Punimet e kallupimit, furnizimi dhe sjellja e betonit C 25/30, hudhja e betonit në pozicion, betonimi, mjetëmbajtja e betonit dhe largimi i kallupimeve për punimin e pllakës beton arme me trashësi 15 cm.	m <sup>2</sup>	1	45.00€	27.00 €
10	Furnizimi me material dhe sanimi i fushës ekzistuese nga betoni C-25/30, duke përgadit si baze për vendosjen e shtresës finale të fushës (teranti duhet të trashëtohet mire dhe të jetë stabil), mjetëmbajtja e betonit dhe largimi i kallupimeve (trashësia mesatare e betonit të etimuar për sanimin dhe trashësinë e pllakës është 10 cm.	m <sup>2</sup>	1	35.00€	21.00 €
11	Punimi i mureve tërthore ndaj kaskadave kryesore, në pjesën e denivelimeve në pjesët anësore të shkallëve nga konstruksioni i betonarmesë C-30/37 me dimensione sipas Projektit. Në çmim të llogaritjet komplet betoni për mur dhe thembrale. Llogaritja për sasinë e egzekutuar në vend.	m <sup>2</sup>	1	180.00€	108.00 €

12	Furnizimi dhe betonimi i tokuarve per trati terreneve sportive sipas kerkesave me beton me trashesi 15 cm si dhe vendosja e armatures rreth Q 335 15/15 cm	m <sup>2</sup>	1	60.00€	36.00 €
13	Furnizimi dhe punimi i mureve betonarme ne pjeset e ngritura te rampave per invalida (mbujlla anesore). Betoni te jete C30/37 i armuar me rreze Ø8/5x15 cm ne dy zona. Llogjeron per m <sup>2</sup> te punuar bashke me themel.	m <sup>2</sup>	1	210.00€	126.00 €
14	Betonimi dhe armimi i shkalleve te ndryshme me C-30/37 dhe hekur Ø 12/15 cm ne pozicionet e paraqitura ne projekt me dimenzione perkatese.	m <sup>3</sup>	1	215.00€	129.00 €
15	Betonimi i mureve te betonit me lartesi te ulet hmes=100 cm dhe me armim te lehte rreze armature Ø 10/15, dhe C-30/37. Dimenzionet sipas Projektit Per Krijimin e Nivelit te kerkuat te rampave.	m <sup>3</sup>	1	230.00€	138.00 €
16	Furnizimi me material dhe sarimi i fushes ekzistuese me bituagregat Bit 22. Ne POS te perfshihen gjerzija e asfaltit ekzistues, dhe asfaltimi i shteses se re, transportimi dhe deponimi i asfaltit te gjerzyer ne depoti legale rrin. ne largesi 5km. Sarimi i gropave ekzistuese. Lyezja me emulsion e shteses se gjerzyer. Trashesia mesatare 15 cm.	m <sup>2</sup>	1	55.00€	33.00 €
17	Furnizimi, transporti, perpunimi i Bituagregatit Bit 22 me trashesi me trashesi T=7cm ne gjendje te ngjeshur	m <sup>2</sup>	1	37.00€	22.20 €
18	Furnizimi, transporti, perpunimi i asfaltbetonit AB11 d=4cm ne gjendje te ngjeshur.	m <sup>2</sup>	1	25.00€	15.00 €
19	Furnizimi me material dhe punimi i shyllave te metalit forme D 100x60x4 mm me gatesi 200 cm. Shyllat vendosen ne cdo 2m aksiale njera nga jetra. Ne ctrim duhet llogaritur edhe ngjyrosjen , fillimisht me ngjyre minium (dy shtresa) dhe ngjyre yndyrore (dy shtresa).	cope	1	66.00€	39.60 €
20	Furnizimi me material dhe punimi i shyllave te metalit forme D 80x80x4 mm me gatesi 200 cm. Shyllat vendosen ne cdo 2m aksiale njera nga jetra. Ne ctrim duhet llogaritur edhe ngjyrosjen , fillimisht me ngjyre minium (dy shtresa) dhe ngjyre yndyrore (dy shtresa).	cope	1	35.00€	21.00 €
21	Furnizimi me material dhe punimi i shyllave te metalit forme D 60x60x4 mm me gatesi 200 cm. Shyllat vendosen ne cdo 2m aksiale njera nga jetra. Ne ctrim duhet llogaritur edhe ngjyrosjen , fillimisht me ngjyre minium (dy shtresa) dhe ngjyre yndyrore (dy shtresa).	cope	1	25.00€	15.00 €
22	Furnizimi me material dhe punimi i bazamentit te shyllave nga betoni i armua C25 me dim (40x50x60) cm. Ne ctrim duhet llogaritur edhe armaturen Ø8 dhe Ø10 per armim te themellit dhe shtresa e zhanavorit me trashesi t=20 cm e ngjeshur.	cope	1	45.00€	27.00 €

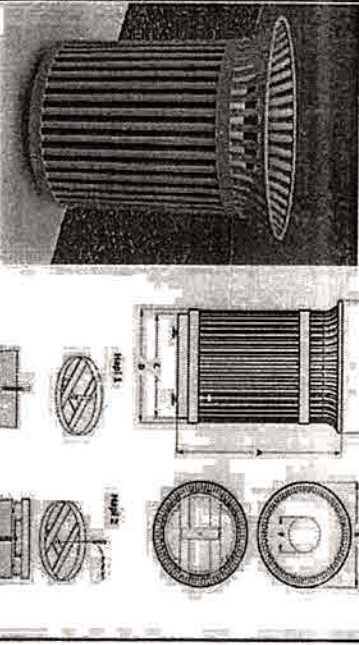
23	Furnizimi, punimi dhe montimi elementeve te gardhit rrethues metalik me h = 1.50 m konstruksioni nga profilet e çelikut – vertikalet me profile 20x20x2 mm të vendosur në çdo 14 cm. Lidhja e vertikaleve me shpyllat kryesore bëhet me dy horizontale 60x40x3 mm si ne detalin e dhënë . Ne çmim duhet llogaritur edhe ngjyrosjen , fillimisht me ngjyrë minimum -antikorodues (dy shtresa) dhe ngjyrë yndyrore (dy shtresa) Të gjitha punimet të ekzekutohen sipas detajit dhe nen mbikëqyjen dhe aprovimin e menaxherit të projektit-kontratës.	m'	1	155.00€	93.00 €
24	Furnizimi, punimi dhe montimi elementeve te gardhit rrethues metalik me h = 2.0 m konstruksioni nga profilet e çelikut – vertikalet me profile 40x20x2 mm të vendosur në çdo 14 cm. Lidhja e vertikaleve me shpyllat kryesore bëhet me dy horizontale 80x40x3 mm si ne detalin e dhënë . Ne çmim duhet llogaritur edhe ngjyrosjen , fillimisht me ngjyrë minimum -antikorodues (dy shtresa) dhe ngjyrë yndyrore (dy shtresa) Të gjitha punimet të ekzekutohen sipas detajit dhe nen mbikëqyjen dhe aprovimin e menaxherit të projektit-kontratës.	m'	1	175.00€	105.00 €
25	Furnizimi dhe punimi i dyerve te hyrjes me dimension 5.50x1.50 m të pajisura komplet me lëshese, bagllama, dorëz dhe çelës. Ne çmim duhet llogaritur edhe ngjyrosjen , fillimisht me ngjyrë minimum -antikorodues (dy shtresa) dhe ngjyrë yndyrore (dy shtresa) Të gjitha punimet të ekzekutohen sipas standardeve per kete pune , nen mbikëqyjen dhe aprovimin e menaxherit të projektit-kontratës.	çope	1	630.00€	378.00 €
26	Furnizimi dhe punimi i dyerve te hyrjes me dimension 6.50x2.0 m të pajisura komplet me lëshese, bagllama, dorëz dhe çelës. Ne çmim duhet llogaritur edhe ngjyrosjen , fillimisht me ngjyrë minimum -antikorodues (dy shtresa) dhe ngjyrë yndyrore (dy shtresa) Të gjitha punimet të ekzekutohen sipas standardeve per kete pune , nen mbikëqyjen dhe aprovimin e menaxherit të projektit-kontratës.	çope	1	750.00€	450.00 €
27	Furnizimi dhe punimi i dyerve te hyrjes me dimension 1.0x2.0 m të pajisura komplet me lëshese, bagllama, dorëz dhe çelës. Ne çmim duhet llogaritur edhe ngjyrosjen , fillimisht me ngjyrë minimum -antikorodues (dy shtresa) dhe ngjyrë yndyrore (dy shtresa) Të gjitha punimet të ekzekutohen sipas standardeve per kete pune , nen mbikëqyjen dhe aprovimin e menaxherit të projektit-kontratës.	çope	1	200.00€	120.00 €
28	Furnizimi dhe punimi i rrethojës së rrempave për invalid me profile Ø 63 mm përkatëse sipas skicave në projekt h=90 cm.Siliko skloen.Llogarita për meter gjatësi të punuar.	m'	1	65.00€	39.00 €

29	<p>Hapia e gropave të shlyllave me dim. 50x50x100cm, në cdo tri metra, duke llogaritur edhe transportimin e dheut në depoti.</p> <p>Furnizimi dhe punimi i bazamentit të shlyllave nga betoni i armuar C25, dhe me dimensione 50 x 50 x 80cm, të vendosura në distancë aksiale ~300cm, në grimë duhet të llogaritet edhe shtesa e tamponit nën bazament me trashësi t=20cm i ngjeshur nga fraksioni 0-60. Para betonimit vendoset ankeret për shlyllat kryesore prej profileve të çelikut me dimensione 80mm x 80mm (me trashësi të profilit 4mm), me lartësi 800 mm të lyer me pare me dy shtesa ngjyrë antikorotive. Detaili rrethoja 1 Në cmim llogaritet edhe armature e nevojshme për themelin si në detalin e dhene</p>	cope	1	60.00€	36.00 €
30	<p>Furnizimi me material si dhe punimi i rrethojës (sipas detailit të dhënë ) për fushën sportive, pozicioni përfaqësohet këtu aktivite:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saldimi i shlyllave kryesore me ankeret e shlyllave,</li> <li>2. Montimi i shlyllave kryesore prej profileve të çelikut me dimensione 60x60mm (me trashësi të mureve të profilit 4 mm) me lartësi 4.0m,</li> <li>3. Montimi i rrethojës prej rrethës së çelikut Q335, pozicioni përfaqësohet këtu me rrethë prej rrethës së çelikut L 40mm x 40mm me trashësi të profilit 4mm, pllakat për lidhje me shlyllat kryesore (100x200x5) mm, (brenda dy shlyllave kryesore I kemi dy rrethë me koriz të lidhura me pllaka 100x200x5 mm si në detaj)</li> <li>4. Punimi dhe montimi i dy dyer me dimensione (100/210) cm me profile 40x40x3 të plotësuar me rret Q335 si në rrethojë, për komplet fushën, (në pozicion përfaqësohet këtu me rret, bagllimet, profil për mbështetje të derës dhe elementet tjera të nevojshme për funksionalizimin). Në grimë duhet llogaritur prerja, pastrimi, saldimi, ngjyrosja, fillimisht me ngjyrë minimum -antikorodues (dy shtesa) dhe ngjyrë yndyrore (dy shtesa). Të gjitha punimet të ekzekutohen sipas detailit dhe nën mbikëqyrjen dhe aprovinin e menaxherit të projektit-kontrates. Detaili rrethoja 1</li> </ol> <p>Llogaritja për m<sup>2</sup> të rrethojës</p>	cope	1	58.00€	34.80 €
31	<p>Furnizimi me material si dhe punimi i rrethojës (sipas detailit të dhënë ) për fushën sportive, pozicioni përfaqësohet këtu aktivite:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saldimi i shlyllave kryesore me ankeret e shlyllave,</li> <li>2. Montimi i shlyllave kryesore prej profileve të çelikut me dimensione 60x60mm (me trashësi të mureve të profilit 4 mm) me lartësi 4.0m,</li> <li>3. Montimi i rrethojës prej rrethës së çelikut Q335, pozicioni përfaqësohet këtu me rrethë prej rrethës së çelikut L 40mm x 40mm me trashësi të profilit 4mm, pllakat për lidhje me shlyllat kryesore (100x200x5) mm, (brenda dy shlyllave kryesore I kemi dy rrethë me koriz të lidhura me pllaka 100x200x5 mm si në detaj)</li> <li>4. Punimi dhe montimi i dy dyer me dimensione (100/210) cm me profile 40x40x3 të plotësuar me rret Q335 si në rrethojë, për komplet fushën, (në pozicion përfaqësohet këtu me rret, bagllimet, profil për mbështetje të derës dhe elementet tjera të nevojshme për funksionalizimin). Në grimë duhet llogaritur prerja, pastrimi, saldimi, ngjyrosja, fillimisht me ngjyrë minimum -antikorodues (dy shtesa) dhe ngjyrë yndyrore (dy shtesa). Të gjitha punimet të ekzekutohen sipas detailit dhe nën mbikëqyrjen dhe aprovinin e menaxherit të projektit-kontrates. Detaili rrethoja 1</li> </ol> <p>Llogaritja për m<sup>2</sup> të rrethojës</p>	m <sup>2</sup>	1	85.00€	51.00 €

32	<p>Furnizimi me material si dhe punimi i rethojës (sipas detajit të dhënë ) për fushën sportive, pozicioni përshinë këto aktivite:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saldimi i shlyllave kryesore me anekeret e shlyllave,</li> <li>2. Montimi i shlyllave kryesore prej profileve të çelikut me dimensione 60x80mm (me trashësi të mureve të profilit 4 mm) me lartësi 4,5m,</li> <li>3. Montimi i rethojës prej rretës së çelikut Q335, pozicioni përshinë edhe kornizën për rreth saç me profile të çelikut L 50mm x 50mm me trashësi të profilit 4mm, pllakat për lidhje me shlyllat kryesore (100x200x5) mm, (brenda dy shlyllave kryesore i kemi dy rreza me korniz të lidhura me pllaka 100x200x5 mm si ne detaj)</li> <li>4. Punimi dhe montimi i dy dyer me dimensione (100/210) cm me profile c40x40x3 të plotësuar me rret Q335 si në rethojë, për komplet fushën, ( ne pozicion parashihet brava me qelës ,baqlanet, profil për mbeshetje të derës dhe elementet tjera të nevojshme për funksionalizim).</li> </ol> <p>Ne grim dhetet liogartur prejja, pasitimi, saldimi , ngjyroja , fillimisht me ngjyrë minimum -antikoro dues (dy shtresa) dhe ngjyrë yndyrore (dy shtresa) Të gjitha punimet të ekzekuohen sipas detajit dhe nen mbikëqyrjen dhe aprovimin e menaxherit të projektit-kontrats. Detajl rethoja 1</p> <p>Liogartja për m<sup>2</sup> të rethojës</p>		1	95.00€	57.00 €
33	<p>Furnizimi me material, sanimi si dhe ngjyroja e rethojës ekzistuese. Pozicioni përshinë këto aktivite:</p> <p>Largimi i pjesëve të demtuara, montimi i pjesës së re, zallimi i rethojës ekzistuese, saldimi i pjesëve të demtuara, i pjesës së re me pjesën ekzistuese, ngjyroja me ngjyrë antikoro dim dhe ngjyroja me dy ngjyra për metale me qëanës -ngjyrë sipas menaxherit të projektit. Dy shtesat dhetet të kenë ngjyrë të ndryshme në mënyrë që të mbulohen elementet komplet me dy ngjyra.</p> <p>Liogartja për m<sup>2</sup> të rethojës</p>	m <sup>2</sup>	1	25.00€	15.00 €

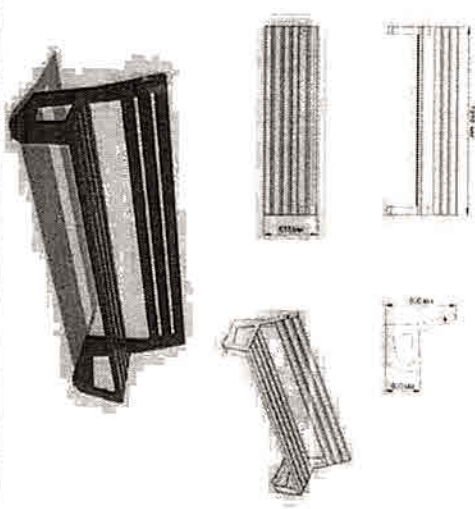


<p>34</p> <p>Furnizimi me material si dhe punimi i derës rreshtqitese, prej profileve metalike, me gjeresi 5500mm dhe lartësi 2000mm.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Hapia e gropave per themelet e shyllave me dimensione 400mm x 400mm x 900mm</li> <li>2. Montimi i ankerave per shyllat kryesore prej profileve te çelikut me dimensione 80mm x 80mm (me trashësi të profilit 4mm) me lartësi 500 mm.</li> <li>3. Shuerja e një shtrese prej zhavorit 0-60 me trashësi 200mm</li> <li>4. Betonimi i themelet të veguar me dimensione 400mm x 400mm x 700mm</li> <li>5. Montimi i shyllave kryesore prej profileve të çelikut me dimensione 60mmx60mm (me trashësi të mureve të profilit 3mm) me lartësi 2000mm.</li> <li>6. Montimi i derës prej rejtës së çelikut Q335, pozicioni përshinë edhe kornizën për rreth saj me profile të çelikut L 50mm x 50mm me trashësi të profilit 4mm.</li> <li>7. Punimi i bazamentit (traut) prej betoni me dimensione 250mmx250mm dhe gjatësi 11000mm, i armuar me armaturë gjatësore Ø12 (4 copë ) dhe stafa Ø8/20cm</li> <li>8. Montimi i profilit metalik, L 50mm x 50mm me trashësi të profilit 4mm, për lëvizjen e derës rreshtqitëse</li> <li>9. Montimi i rrolave (2 copë) për lëvizjen e derës në drejtim horizontal.</li> </ol> <p>Pozicioni përshinë edhe ngjyrosjen e derës fillimisht me ngjyrë minium (dy shtresa) dhe ngjyrë yndyrore (dy shtresa)</p> <p>(dy shtresa) dhe ngjyrë yndyrore (dy shtresa)</p> <p>Llogaritja për m<sup>2</sup> të rrethojës</p>	<p>copë</p>	<p>1</p>	<p>900,00€</p>	<p>540,00 €</p>
<p>35</p> <p>Furnizimi me material si dhe punimi i derës , prej profileve metalike, me gjeresi 1200mm dhe lartësi 2100mm.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Hapia e gropave per themelet e shyllave me dimensione 400mm x 400mm x 900mm</li> <li>2. Montimi i ankerave per shyllat kryesore prej profileve te çelikut me dimensione 80mm x 80mm (me trashësi të profilit 4mm) me lartësi 800 mm.</li> <li>3. Shuerja e një shtrese prej zhavorit 0-60 me trashësi 200mm</li> <li>4. Betonimi i themelet të veguar me dimensione 400mm x 400mm x 700mm</li> <li>5. Montimi i shyllave kryesore prej profileve të çelikut me dimensione 60mmx60mm (me trashësi të mureve të profilit 3mm) me lartësi 2000mm.</li> <li>6. Montimi i derës prej rejtës së çelikut Q335, pozicioni përshinë edhe kornizën për rreth saj me profile të çelikut L 50mm x 50mm me trashësi të profilit 4mm.</li> </ol> <p>Pozicioni përshinë edhe ngjyrosjen e derës fillimisht me ngjyrë minium (dy shtresa) dhe ngjyrë yndyrore (dy shtresa)</p> <p>Llogaritja për m<sup>2</sup> të rrethojës</p>	<p>copë</p>	<p>1</p>	<p>550,00€</p>	<p>330,00 €</p>

36	<p>Eskavimi dhe depoinimi, prapaktimi, planifikimi dhe kompaktesimi i shteses humusore d=30cm. Pozicioni përfshinë edhe transportin e materialit të tepër deri në depoini në përputhje me normativat ndërtimorë</p> <p>Furnizimi, transporti dhe montimi i shportës Model CBTR-FT-BK ose e ngjajshme me karakteristika minimale sipas detajit dhe hapave: A=65cm, B=70cm, C=55cm, D=60cm, E=70cm, F=20cm.</p> <p>Shporta me kapak shtesë nga materiali 100% nga çeliku rezistent nga korezioni me profile të plota (jo gyp) me të gjitha konstrukcionet e salduara të përbërë nga shufrat e plota vertikale≥0.9x2.5cm ku numri i tyre duhet të jetë prej 40 deri 45 copë. Shufra lidhëse lart duhet të jetë me prerje tërthore rrethore me diametër ≥15mm. Përvesh shufrës së epërme duhet të ketë edhe 2 shufra tjera lidhëse në pjesën qëndrore dhe poshtë në formë shiriti me trashësi ≥0.6x5cm. Kapaciteti i shportës së mbrëndshme duhet të jetë ≥135litra nga materiali poli-plastik i ngurtë.</p> <p>Varejllë: Duhet të punohet bazamenti, me bulona për montim dhe duhet të përmbyjë të gjitha elementet shtesë të pa specifikuara në këtë përshkrim deri në funksionalizimin të plotë të shportës. Ngjyra e shportës e përkur zgjidhet nga organit mbikqytës.</p>	m <sup>2</sup>	1	50.00€	30.00 €
37		copë	1	499.00€	299.40 €
38	<p>Planifikimi dhe kompaktesimi i sipërfaqeve të eskavara, para hüdhes së materialit mbushës.</p>	m <sup>2</sup>	1	10.00€	6.00 €

60%

39	Gërmimi i dheut për punimin dhe zgjerimin e niveleve tokësore të shkallëve në të dy anët, niveleve të rampave dhe të gjitha sipërfaqeve tjera që kanë nevojë për zgjerim dhe nivelim. Llogaria e gërmimit me m <sup>3</sup> të gërmuar. Në llogaria të përfshihen edhe tarnsporti i dheut të gërmuar në deponin e caktuar nga organet komunale.	m <sup>3</sup>	1	21.00€	12.60 €
40	Punimi i mbushjes së sipërfaqeve për realizimin dhe zgjerimin e niveleve të gjelbrimit si në pjerrtësi ashtu edhe në sipërfaqet e rrareshës, me sasi nga gërmimi (me dheun cilësor) dhe me huazim. Në llogari të hyjnë edhe ngjeshja e terrenit në trashësi sipas gjendjes në terren.	m <sup>2</sup>	1	35.00€	21.00 €
41	Gërmimi, shpërndarja dhe rrafshimi i sipërfaqeve të pjerrta të dheut mes kaskadave, në formë sipas projektit. Në llogari të hyjnë edhe mbjelja e barit gjelbrues.	m <sup>2</sup>	1	15.00€	9.00 €
42	Punimi i mbushjes së sipërfaqeve për realizim të mbushjes dhe krijimit të pjerrtësisë jashtë murt rrethues nga rampat, në drejtim të parkut që të krijohet një skarpat dekorues dhe shkurtim të lartësisë së murtit dukës, me sasi nga gërmimi (me dheun cilësor) dhe me huazim. Në llogari të hyjnë edhe ngjeshja e terrenit në trashësi sipas gjendjes në terren.	m <sup>2</sup>	1	15.00€	9.00 €
43	Sjellja, shpërndarja, planifikimi dhe kompaktimi i shtresës humusore d=30cm (mbushje humus).	m <sup>3</sup>	1	22.00€	13.20 €
44	Furnizimi me zhavor nga gurthyesi 060mm, mbushjet, planifikimi dhe kompaktimi 40Mpa, t=25 cm	m <sup>3</sup>	1	28.00€	16.80 €
45	Furnizimi me zhavor nga gurthyesi nga gurthyesi 032mm, mbushjet, planifikimi dhe kompaktimi 40Mpa, t=10cm	m <sup>3</sup>	1	30.00€	18.00 €
46	Furnizimi me zhavor nga gurthyesi d=0.2mm, mbushjet, planifikimi dhe kompaktimi.	m <sup>3</sup>	1	35.00€	21.00 €
47	Furnizimi dhe punimi i shtetit të kubëzave me zhavor të imët 0-4 mm me trashësi prej min 5 cm Në llogari të futet furnizimi shtirja dhe ngjeshja e nevojshme ku duhet. Llogaritja për m <sup>3</sup> të punuar.	m <sup>3</sup>	1	35.00€	21.00 €
48	Punimet e kallupimit, furnizimi dhe sjellja e betonit C 25/30, hudhja e betonit në pozicion, betonimi, mirëmbajtja e betonit dhe largimi i kallupimeve për punimin e çoklaçe dhe mureve mbrojtëse si dhe shkallëve të fustave.	m <sup>3</sup>	1	180.00€	108.00 €

50	<p>Prejia dhe largimi i pemve te yjetra neper dhe rreth terrreneve sportive si dhe krashtja e tyre. Largimi dhe transporti i mbeturhave te pemve deri ne depoti te qytetit.</p>	cope	1	35	21,000 €
51	<p>Furnizimi dhe montimi i kanaleve glatsore nga beton armaja me dimensione 200*200 mm si dhe vendosja e profileve metalike L 40*40 mm te ankeruara ne beton per vendosjen e rrezeve te zingurara.</p>	m	1	180	108,000 €
52	<p>Furnizimi dhe montimi i puseve te kanaleve atmosferike me konus si dhe gypat Ø 800 mm sipas nevojës si dhe vendosja e kapakut nga giza per ngarkesa 40 ton</p>	cope	1	120	72,000 €
49	<p>Furnizimi, transporti dhe montimi i ulases nga metal-i sipas dimensioneve minimale:          Dimensionet L: 191 cm B: 61cm H: 80 mm Peshat: 42 kg          Kambet nga metal-i 2 cope çeliku S 235 JR EN 10025, e mbuluar me primer hibrid ester-epoksid (ISO14001:2015)          poliestër i ngurtë elektrostatik pluhur (ISO14001:2015). Dërrast 7 cope dru i butë brend i certifikuar nga FSC shitesat e sipërme të pigmentuara me ujë (impregnator dhe lak) (ISO 9001). Llogot 2 cope Ø33mm me mbishkrim Hynesa në fron apo lloj, çelik inox AISI 304. Sipas standardeve EN 581-1:2017, EN 581-3:2017. Ngjyra zgjidhet nga organi mbikqytës. Dhe të gjitha materialet shitesë me bulona me perforim në tokë.</p> 	cope	1	790,000 €	474,000 €

53	<p>Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave Terrazzo Terrastone ose e ngjajshme , kuarc me dimension 40x40x6 cm, 60x20x6 cm, 60x40x6 cm,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ngjyre sipas organit mbikqyrës</li> <li>• Tekstura e vrazhde</li> <li>• E rrezuar dhe e impregnuar &amp; Chanfer.</li> <li>• Prodhuesi te ketë ISO 9001 dhe produktet te kene deklarate te performaces DOP dhe markaturen CE EN 13748-2</li> </ul>	m <sup>2</sup>	1	65	39.00 €
54	<p>Furnizimi dhe punimi i mveshjes se mureve betonarme me gure dekorativ te perpunuar te njeje me ata ekzistues ngjyre hiri te qelët, trashësia e gurëve duhet të jetë d=4-5 cm,punimi me fuga zbutkuresë me trashësi 8mm. Llogatija bëhet në m2</p>	m <sup>2</sup>	1	35	21.00 €
55	<p>Furnizimi dhe montimi rreshtave gjatësore nga konstruksioni qelik i zingtuar per largimin e ujrave atmosferik aty ku eshte e nevojshme</p>	m <sup>1</sup>	1	35	21.00 €
56	<p>Furnizimi dhe Përpunimi i shkallëve-mveshja me taraco të punuara në vend me ngjyrë dominuese të gurëve të bardhë kemi B=220 cm;h=18 cm dhe b=30cm. Çdo shkallë e punuar të llogaritët në copë (ballorja +shkallsja=1 cope)</p>	cope	1	132	79.20 €
57	<p>Furnizimi dhe Përpunimi i shkallëve-mveshja me taraco të punuara në vend me ngjyrë dominuese të gurëve të bardhë kemi B=180 cm;h=16 cm dhe b=30cm. Çdo shkallë e punuar të llogaritët në copë (ballorja +shkallsja=1 cope)</p>	cope	1	108	64.80 €
58	<p>Furnizimi dhe punimi i mbuleses se mureve me taracor (=5 cm me sifre ne dy anet 5+5 cm. B=40 cm. Llogaria per m<sup>1</sup> te punuar</p>	m <sup>1</sup>	1	41	24.60 €
59	<p>Furnizimi,transporti, kompletimi me material, vendosja dhe lidhja e tabeles se ndreqimit. Tabela ka dimensione (100x60x30)cm. Punohet nge lamelina me trashsi 2mm me ngjyre te plastikuar apo nga material i qendrueshem i plastikës. Ka mbrojte mekanike IP65 dhe eshte e parapare per montim te jashtem. Ne te vendoset materiall sipas skemes njeppolare dhe lidhja kryhet sipas skemes se lidhjeve qe eshte pjesë e ketij projekti. Ne grim duhet te parashihet edhe materiall ndimes sikurse: Perqesit, fiksibili, papuqet, lidhset(klemet) 16mm<sup>2</sup> per hnye, dalje, dhe material feter i imet i pa specifikuar. Në tabele montohen edhe keto elemente:</p>	cope	1	250	150.00 €
60	<p>Ndërrues bregor njeppolare me pozicione 0 - 1 .10 A . 230V per montim në derën e kuadrit komandues</p>	cope	1	85	51.00 €
61	<p>Siguresa automatike Tripolare tip B-16A</p>	cope	1	8	4.80 €
62	<p>Kontaktor ESC425-25A4ND</p>	cope	1	115	69.00 €
63	<p>Bimetal 7-17A</p>	cope	1	15	9.00 €

64	Rele korpuskular (se bashku me fotoqeli)	copë	1	49.5	29.70 €
65	Lampa sinjalizuese 3 W , 220 V për montim në derën e e kuadrif komandues	copë	1	3	1.80 €
66	Furnizimi, transporti dhe montimi i Reflektoreve tipi, me ndriquese led fudje 100W, IP 65 , apo me karakteristike tjera te ngjashme	copë	1	55	33.00 €
67	Furnizimi, transporti dhe montimi i Reflektoreve tipi, me ndriquese led fudje 150W, IP 65 , apo me karakteristike tjera te ngjashme	copë	1	70	42.00 €
68	Furnizimi, transporti dhe montimi i Reflektoreve tipi, me ndriquese led fudje 200W, IP 65 , apo me karakteristike tjera te ngjashme	copë	1	80	48.00 €
69	Furnizimi, transporti dhe montimi i shtyllave metalike te galvanizuara te ndriqimit, me lartesi 5-8m varësisht nga hapësira, sipërfaqja dhe vendi i objektit, me dore per happe, ne forme konike, me nje degzim te llambadareve ndriqes, referojo vizatimit teknik te detajit te shtyllës se ndriqimit publik.	copë	1	280	168.00 €
70	Furnizimi, transporti dhe montimi i shtyllave metalike te galvanizuara te ndriqimit, me lartesi 4m, me dore per happe, ne forme konike, një krahasëshe, referojo vizatimit teknik te detajit te shtyllës se ndriqimit publik.	copë	1	210	126.00 €
71	Furnizimi dhe shitja e kabllit PP00 Al 4x16 mm <sup>2</sup> , lëshem ne kanal sipas normave, e vendosur ne gyp te brinjzuar Ø 50 mm, si dhe vendosja e te gjitha shenjave sinjalizuese per sinjalizuese mbi kabell duke përfshir mbrojtësit gal dhe shiritin sinjalizues "RREZIK TENSIONI I LART"	m'	1	15	9.00 €
72	Furnizimi dhe shitja e kabllit PP00 4x6mm <sup>2</sup> , lëshem ne kanal sipas normave, e vendosur ne gyp te brinjzuar Ø 50 mm, si dhe vendosja e te gjitha shenjave sinjalizuese per sinjalizuese mbi kabell duke përfshir mbrojtësit gal dhe shiritin sinjalizues "RREZIK TENSIONI I LART"	m'	1	11	6.60 €
73	Furnizimi dhe shitja e kabllit PP00 5x2.5mm <sup>2</sup> , lëshem ne kanal sipas normave, e vendosur ne gyp te brinjzuar Ø 40 mm, si dhe vendosja e te gjitha shenjave sinjalizuese per sinjalizuese mbi kabell duke përfshir mbrojtësit gal dhe shiritin sinjalizues "RREZIK TENSIONI I LART"	m'	1	9	5.40 €
74	Furnizimi, transporti dhe montimi i kanaleve nga plastika, per vendosjen e kabllave furnizuese te trupav ndriqes, nga kuadri shpendaeres.	m'	1	5	3.00 €
75	Furnizimi me material te nevojshem,hapia dhe betonimi i themeleve 80x80x80 cm me te gjitha punet e parapara per këte lloj pune, duke përfshir edhe vendosjen e ankerave per shtyllat me lartesi h=5-8 m	copë	1	86	51.00 €


76	Furnizimi me material te nevojshem, hapja dhe betonimi i themeleve 50x50x50 cm me te gjitha punet e parapara per ketë lloj pune, duke përfshirë edhe vendosjen e ankerave per shlyllat me lartësi h=4m	cope	1	50	30.00 €
77	Furnizimi, transporti dhe montimi i bazes " ARALDI" RST N i vendosur ne shlyllat e ndriqimit publik per lidhjen e trupit ndriques dhe vazhdimin e kablos per ndriquesit teter. Ne kuader te tabelës Araldi është edhe siguresa automatike 10 A	cope	1	8	4.80 €
78	Furnizimi, transporti dhe montimi i kablos PPy 3x2.5 mm se bashku me gypin e brinjëzuar Ø 25 mm nga baza e siguresave deri te trupit ndriques	m'	1	4.5	2.70 €
79	Furnizimi, transporti dhe montimi i kablos PPy 3x1.5 mm se bashku me gypin e brinjëzuar Ø 20 mm nga baza e siguresave deri te trupit ndriques	m'	1	3.8	2.28 €
80	Gërmimi i kanalit me dimensione 400mm x 800mm per vendosjen e kablove. Mbulimi i kanalit pas vendosjes e kablove furnizuese te ndriqimit te terrenit sportiv me thellesi 80 cm dhe gjatësi 40 cm duke përfshirë edhe mbulimin e kablos deri ne 20 cm me rërë. Pozicioni përfshirë edhe transportin e materialit te tepërt deri ne deponi ne perputhje me normatvat ndertimore	m'	1	15	9.00 €
81	Furnizimi, transporti dhe shtrija e shiritit FeZn 25 x 4 mm per lidhjen e lokezimit te shlyllave te ndriqimit publik	m'	1	5	3.00 €
82	Furnizimi i ormanit metalik sipërdarës te punuar nga ngjyra e pjekur dhe komplet me te gjitha elementet e nevojshme.Oramin te jetë për përdorim të jashtëm. Në llogar të këtij pozicioni të jetë edhe bazamenti nga betoni. Komplet të gjitha punimet të jene deri ne funksionalizim, përfshi edhe siguresat n=5 cope.	cope	1	190	114.00 €
83	Furnizimi i oramin metalik kryesorë te punuar nga ngjyra e pjekur dhe komplet me te gjitha elementet e nevojshme.Oramin te jetë për përdorim të jashtëm. Në llogar të këtij pozicioni të jetë edhe bazamenti nga betoni. Komplet të gjitha punimet të jene deri ne funksionalizim, përfshi edhe siguresat n=10 cope, diferenciali dhe elementet përcjellëse.	cope	1	210	126.00 €
84	Furnizimi dhe montimi i dritave te vogla TRIM BOLLARD LED apo te ngjashme .Në llogar te këtij pozicioni të jetë edhe bazamenti nga betoni. Komplet të gjitha punimet të janë deri në funksionalizim me elementet përcjellëse.	cope	1	350	210.00 €
85	Furnizimi dhe montimi i dritave te vogla ne dytsheme COMPACT 22 wat apo te ngjashme LED. Në llogar të këtij pozicioni të jetë edhe bazamenti nga betoni. Komplet të gjitha punimet të jene deri ne funksionalizim me elementet përcjellëse.	cope	1	22	13.20 €

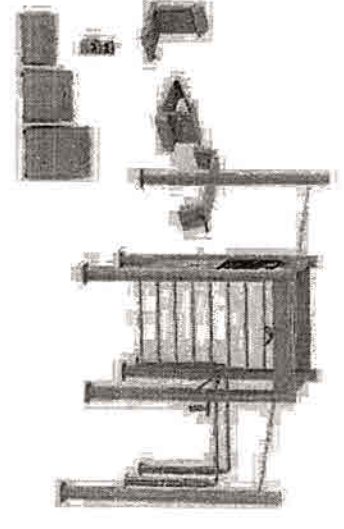
86	Furnizimi dhe montimi i drifave ne shkalle ne dysheme STEP 18W at apo te ngjashme LED Ne llogari te ketij pozicioni te jete edhe bazamenti nga betoni Komplet te gjitha punimet te jene deri ne funksionalizim me elementet perqellose.	cope	1	55	33.00 €
87	Furnizimi dhe montimi i drifave ne brendi te rethojes ne lartesis H=6.0 m shlylla te jete e zingtuar ne te rrehte AVENUE apo te ngjashme LED Ne llogari te ketij pozicioni te jete edhe bazamenti nga betoni. Komplet te gjitha punimet te jene deri ne funksionalizim me elementet perqellose.	cope	1	79	47.40 €
88	Sistem dyshemeje profesionale pwr pistat vrapimi e perberet nga shtrese gome per skaza vrapimi e derdhur ne vend. Duhet te jete me sipërfaqe uniforme, trashesi 10mm, e veshur me rreshire poluretani me granula EPDM të spekatura sipër. Duhet të jetë e përpunueshme nga uji, vetë jo rreshtqitëse dhe adekuate për mbrojtje nga lëndimet. Të jetë adekuate edhe për përdorim për vrapimet me këpuçë me thumba. Ngjyra percaktohet nga autoriteti kontraktues.	m <sup>2</sup>	1	85	51.00 €
89	Furnizimi dhe montimi i kubëzave betoni me dimensione 40 x 40x 8 cm mbi bazën e punuar me zhavor fraksioni 32 dhe 16 mm. Zhavori të jete nga guri i thyer, të ngjeshet me makine perkalëse, kurse dizajni i kubzave zgjidhet nga projektuesi (Kubezat e betonit jane me trashesi t=8 cm dhe shtresa e sipërme e tyre eshte e punuar si shtrese me perberje kuarc, diabazë dhe perberje graniti)	m <sup>2</sup>	1	25	15.00 €
90	Furnizimi dhe montimi i skajeve të betonit me dimensione 07 x 25 x 40 cm, mbi bazën e punuar nga betonarme. Skajoret të jene të shlanguara mirë në beton.	m <sup>1</sup>	1	15	9.00 €
91	Furnizimi me material si dhe vendosja e ansoreve të betonit klasa C35/45 me trashësi (80x1000x200) mm nga betoni. Lloji i ngjyrës caktohet nga organi mbikëqyres. Në çmim duhet të parashihen edhe aktivitet për qëndrueshmëri ndaj lagështisë, si dhe shqyrtimet në laborator për reziljençën në shlyje si dhe ndaj ngjirjes.	m <sup>1</sup>	1	18	10.80 €




92	Furnizimi me material si dhe vendosja e kubëzave të betonit Klasa C35/45 me trashësi 60mm me dimensione 160mm x 240mm. Lloji i ngjyres caktohet nga organi mbikëqyres. Në cmin duhet të parashihen edhe aditivet për qëndrueshmëri ndaj lagështisë si dhe shqyrtimeet në laborator për rezistencën në shlyje si dhe ndaj ngritjes.	m <sup>2</sup>	1	31	18.60 €
93	Furnizimi me material si dhe vendosja e jugleve të betonit Klasa C35/45 me trashësi 80mm me dimensione 500mm x 500mm. Lloji i ngjyres caktohet nga organi mbikëqyres. Në cmin duhet të parashihen edhe aditivet për qëndrueshmëri ndaj lagështisë si dhe shqyrtimeet në laborator për rezistencën në shlyje si dhe ndaj ngritjes.	m <sup>3</sup>	1	18	10.80 €
<b>GRUPI II (40%)</b>					
<b>GRUPI I (60%)-TOTAL</b>					
				<b>10,151.80€</b>	<b>6,091.08 €</b>
94	Furnizimi me material si punimi i mureve mbrojtës me guni dekorativ si dhe rregullimi i fugave si dhe pastrimi i tyre	m <sup>2</sup>	1	35	14.00 €
95	Furnizimi dhe montimi i rampave automatike në hyrje me sistem e karrelave automatike (min. 50 karrela)	copë	1	2500	1,000.00 €
96	Furnizimi dhe montimi i dyrve automatike në hyrje të terreneve sportive dhe parkingun afer tyre të vendosura në shina metalik si dhe vendosja e motorve automatik me telekomand. (min. 50 karrela)	copë	1	1900	760.00 €
97	Furnizimi me material si dhe mbajelja e barit në sipërfaqet e parapara për qelbrim të ujit.	m <sup>2</sup>	1	5	2.00 €
98	Furnizimi me material si dhe mbajelja e pishave me lartësi 2m.	copë	1	150	60.00 €
99	Siella dhe vendosja e kantave për mbeturina. (të parapregaditura). Sipas specifikimit teknik.	copë	1	250	100.00 €
100	Hapja e puseve të thella me gjeresi Ø 200 mm me gyp me fileta të vezat dhe i certifikuar për ujë të pijes.	m <sup>3</sup>	1	40	16.00 €
101	Furnizimi me material dhe montimi i pompes për nxjerrjen e ujit nga thellësi min 10m dhe H=100 m	copë	1	400	160.00 €
102	Furnizimi me material dhe punimi i shlepjezës- puseles për enen ekspanduese për ujë të pijes me minimum 150 l. Në cmin duhet llogaritur puseja së bashku me enen ekspanduese si dhe materiali hidroizolues dhe termizoizues i puseles.	copë	1	190	76.00 €
103	Furnizimi me material dhe punimi i sistemit të ujfjes pikë-pikë. Sistemi duhet të jen i punuar me standarde europiane për sipërfaqe 1000 m2 me të gjitha elementet. Në cmin duhet llogaritur të gjitha materialet si gyp, filter ujit, lidhëse, ventila eji sipas standardeve për kesi sistem.	copë	1	3485	1,394.00 €


104	Punimi dhe montimi i shtyllave për tabela të basketbollit me diametër Ø125mm duke llogaritur edhe përforcimet në bazament me pllaka të hekurt 600 x 600 x20mm, ankormin e bulonave Ø20mm gjatësi 80cm vendosjen-saldimin e pllakave përforcuese 4 x 200 x 320 x 20mm dhe lartësi 500mm. Vërejtje: Për shtylla duhet të punohet edhe bazamenti nga betoni i thjeshtë MB20 me dim. 100 x 100 x 80cm duke llogaritur edhe tampionin nën bazament me trashësi l=20cm. Krejt sipas skicës së bashkangjitur.	copë	1	1220	488.00 €
105	Furnizimi transporti dhe montimi i rejejtës për kosh basketbollit me gjatësi 45-48cm nga materiali najlon PE, PP, Polyester efj, rezistente ndaj UV dhe e pa përshkueshme nga uji.	copë	1	60	24.00 €
106	Furnizimi transporti dhe montimi i rejejtës metalike për kosh basketbollit, 45-48 cm, 12 kapje, 550-580 g	copë	1	72	28.80 €
107	Blejja dhe montimi i tabelës së basketbollit me dim. 180 x 120cm nga druri i lameluar dhe ngjyrosur me ngjyrë speciale (rezistues ndaj kushteve klimatike), duke llogaritur edhe vendosjen e rrethit të basketbollit nga hekuri me gjuhë rrejte.	copë	1	750	300.00 €
108	Furnizimi dhe vendosja e shtyllave të futbollit të vogël me diametër Ø100mm, të cilat duhet të jenë të paisura me rreze. Shtyllat duhet të jenë konform standardeve dhe të njëjtat duhet të fiksohen në asfalt (anëkim fleksibil me bulona).	copë	1	950	380.00 €
109	Mimi Target Port Futbollit i bërë nga alumini i përforcuar 50mm x 75mm. Porta e palosshme rezistente ndaj motit me një rrethë futbollit HDPE me nrye 3 mm blu ose të zeza, korniza anësore prej çeliku të galvanizuar dhe shufër të ndashme të pasme. Madhësia e gojit: rreth 900mm x 600mm.	copë	1	550	220.00 €
110	Furnizimi dhe vendosja e rrejtës së vëllëbollit me të gjitha pjesët e nevojshme për vendosje në terrenin sportivë (shtylla dhe elementet lidhëse, Ø125mm) të vendosura në bazament nga betoni i thjeshtë MB20 me dim. 100 x 100 x 80cm, konform normave dhe standardeve	copë	1	350	140.00 €
111	Punimi i vijave të terrenit sportiv me ngjyrë të bardhë me gjerësi sipas standardeve.	m	1	2.8	1.12 €



112	Furnizimi dhe vendosja e ulseve të drurit të punuara në vend mbi këmbë nga profilat metalike të zingtuar. Llogaria per copë të vendosur.Në llogari të përfshihet edhe punimi dhe furnizimi i betonit, komplet me të gjitha punët e nevojshme.Punimi sipas skicës stih në projekt.	copë	1	6.8	2.72 €
113	Rrjeta volejboli me vrimë të rrjetës 10cm x 10cm, madhesi të rrjetës V: 1m dhe H: 9,6m, me kablo të çelikut 12.5m gjatesi. Materiali: nallon, PE, PP, Polister etj. forca superiore, rezistent ndaj UV dhe e papeshtkueshme nga uji Furnizimi, transporti dhe montimi i fitnesit të jashtëm sipas dimensioneve minimale: L:6500mm; B:7800mm dhe H:2900mm. Fitnesit duhet të ketë hapësirë për 9 ushtrime të ndryshme dhe hapësirë jo më të vogël se 60m² Elementet fitnesit të jashtëm janë nga inoksi sipas standarteve ISO 9001, 14001, 45001 dhe të kenë certifikatën e ekzekutimit të strukturave metalike dhe të aluminit HEN 1090-1:2009+A1:2011. Fitnesit i jashtëm duhet të jetë i përshtatshëm për së paku 18 persona që të ushtrime në të. Materialët janë nga çeliku inox AISI 304 si dhe betoni i lamuar. Elementet përcjellese të fitnesit të jashtëm janë: shiriti lehtësues, shufra konvergjenste, doreza në formë tufure, shiriti horizontal, set kërcimi me kuti si dhe stolë të sheshit. Ngjyra e fitnesit të jashtëm nga çeliku dhe betony zgjidhet nga organi mbikqyrës. Të gjitha materialet duhet të perfecohen në toke me bulonë përkatës.	copë	1	295	118.00 €
114		komplet	1	35543	14,217.20 €

40%

115	<p>Plaka gome të ndërlidhura 50x50 për dysheme te lodrave dhe fitnesit te jashtem, e trashë 1.2jo reshqitëse. Duhet te jete rezistent ndaj ujtit. Madhesia 50cm x 50cm dhe trashesi 2.5cm.</p> <p>Furnizimi, transporti dhe montimi i tabelës së pingpongut-sipas dimensioneve minimale:</p> <p>Dimensionet gjenerale:L: 2740 mm; B: 1525 mm; H: 760 mm Peshë: 1000 kg e akorduar me standardin EN 14468-1:2015</p> <p>Dimensionet e tabelës L: 2740 mm B: 1525 mm H: 60 mm e akorduar me standardin EN 14468-1:2015</p> <p>Këmbët me dimensione L: 1225 B: 200 mm H: 700 mm e akorduar me standardin EN 14468-1:2015</p> <p>Materialet nga betoni i kombinuar me memmer ose granit (terrazzo), me sipërfaqe të lëmuar. Përzierja e polirit zgjidhet nga organi mbikqytës ( e bardhe, kalt, hirt, e zeze etj).Me mbulesë Varnish-gloss sipas standardit EN 1504-2).</p> <p>Rrezistenca ndaj korezionit, sipas standardeve (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1- 2004, EN10025:2004)</p> <p>Klasa e betonit C60/75 sipas standardit EN 12390-3:2019.</p> <p>Hiidroizolimi sipas standardit EN206:2013+A1:2016/NA:2017.</p> <p>Rezistenca ndaj ngjicave sipas standardit EN206:2013+A1:2016/NA:2017.</p>	copë	1	28	11.20 €
116		copë	1	4999	1,999.60 €

117	<p>Tabelë për Techboll me dimensione L:300, W:1500, H:900, h:760 dhe e përber nga material nga betoni i kombinuar me mermer ose graniti (terrazzo), me sipërfaqe të lëmuar. Përzierja e polifrit zgjidhet nga organi mbikqyrës/ e bardhë, kaft, hirt, e zezë etj). Me mbulesë Varnish-gloss sipas standardit EN 1504-2).</p> <p>Rezistenca ndaj korezioni sipas standardave (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1-2004, EN10025:2004)</p> <p>Klasa e betonit C60/75 sipas standardit EN 12390-3:2019.</p> <p>Hidroizolimi sipas standardit EN206:2013+A1:2016/NA:2017.</p> <p>Rezistenca ndaj ngjicave sipas standardit EN206:2013+A1:2016/NA:2017.</p>		copë	1	5525	2.210,00 €
118	<p>Ingjizimi gjelodezik i lokacionit. SIp, Sp, teknik.</p>		m <sup>2</sup>	1	1	0,40 €
119	<p>Preventiva hapësirore në mes të zones nën NDEERTIM dhe zonave tjera në afërsi. SIp, Sp, Teknik.</p>		copë	1	250	100,00 €
120	<p>Instalimi i zyrës së perkohshme në punishë (~12m2).</p>		m <sup>2</sup>	1	1500	600,00 €
121	<p>Instalimi i perkohshëm i instalimeve komunale (ujë, mbeturinat, ryma me nlesor- nga rreth, gjeneratori).</p>		copë	1	400	160,00 €
122	<p>Hartimi i projektit ekzekutiv detaj me të gjitha fazat për secilin nga objektet ku do të kryhen punimet.</p>		m <sup>2</sup>	1	7	2,80 €
123	<p>Furnizimi i materialit, punimet dhe preventivi i konzervimit të instalimeve egzistuese të cilat ngelen në shërbim (funksion) gjatë dhe pas ndërtimit të objektit</p>		komplet	1	400	160,00 €
124	<p>Furnizimi dhe montimi i pengesave nga profilit metalike Ø90 mm me trashësi 4 mm dhe gjatësi 1,5 m të cilat vendosen në distanca sipas projektit dhe nevojës.</p>		copë	1	85	34,00 €
125	<p>Furnizimi dhe montimi i pllakave metalike të përpunuar në CNC, me figura të ndryshme të cilat do të shërbëjnë në rrethoat e IP, si dhe ngjyrosja e tyre me ngjyra të ndryshme të përcaktuara nga ana e organit mbikqyrës. Llogaritja në metër katror të figurës së punuar.</p>		m <sup>2</sup>	1	120	48,00 €

126	Furnizimi dhe montimi i dyshemeve prej gureve natyral (gllareves) me trashesi min. 5 cm, dhe dimensionet te plakes jo me te vogel se 20/20 cm. Pozicioni perishin edhe materialin lidhes nga betoni si dhe punimin e skajoreve nga materiali i njejte sikur pllakat e dyshemes.	m <sup>2</sup>	1	55	22.00 €
<b>GRUPIV (5%)-TOTAL</b>				<b>62,124.60€</b>	<b>24,849.84 €</b>

REKAPITULIMI		GIMI	GIMI I PESHUAR	PESHA (%)
GRUPI I (60%)-TOTAL		10,151.80€	6,091.08 €	60%
GRUPI II (40%)-TOTAL		62,124.60€	24,849.84 €	40%
<b>TOTAL:</b>		<b>72,276.40€</b>	<b>30,940.92€</b>	<b>100%</b>

