

KONTRATA PUBLIKE KORNIZË

616-25-6122-2-1-1/C1878

KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njëren anë;
dhe

Grup i Operatorëve Ekonomik N.T.P. LULISHTJA BUÇAJ; N.P.T. DAQA, GUSHTERICË E ULËT, GRAÇANICË, (në vazhdim "Ofruesi i Shërbimeve"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për Shërbimet në vijim:

Mirembajtja e mobilerise urbane me numër identifikues: 616-25-6122-2-1-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kësaj kontrate publike kornizë është që të themeloj kushtet, duke përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat e implementimit për kryerjen e shërbimeve në vijim:

Mirembajtja e mobilerise urbane sipas pershkrimit teknik

Nr.	616-25-6122-2-1-1
1	Mirëmbajtja e mobilerisë urbane

1.2 Kontrata publike kornizë do të implementohet me "vendosjen e porosive" apo thirrje. P.sh. Kurdo që Autoriteti Kontraktues apo ndonjë Autoritet tjetër Kontraktues i përfshirë në këtë kontratë, tenton të blejë artikuj në bazë të kësaj kontrate publike kornizë, duhet që të dërgojë "porosinë" tek Ofruesi i shërbimeve, duke specifikuar listën e shërbimeve që duhet të përformohen me sasi të tyre përkatëse.

1.3 Sasi të e vlerësuar, të përcaktuara në Pjesën C, Lista e Çmimit, janë vetëm sasi indikative. Autoriteti(et) Kontraktues i përmendur në Nenin 1.1 është (janë) i/të detyruar të përdorë/in këtë marrëveshje kornizë sa herë që të prokurorin shërbimet e përmendura në 1.1.

1.4 Kontrata hynë në fuqi me nga dita e nënshkrimit të kontratës dhe përfundon në afatin prej **37 muajve**

Neni 2 Koha e përfundimit

2.1 Afati kohor për kryerje të shërbimeve do të jetë **10** ditë nga koha e lëshimit të urdhër blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i kryerjes së shërbimeve do të jetë në Prishtinë sipas kërkesave të zyrtareve të AK.

Neni 3 Çmimi

3.1 Çmimet njësi të shërbimeve janë paraqitur në Ofertën Financiare, Lista e Çmimit e paraqitur nga Ofruesi i Shërbimeve.

Vlera totale indikative e kontratës është sipas deklaratës se disponueshmerisë së mjeteve në vlerë prej: 400,000,000.⁰⁰ euro (katërqind mijë euro), ndërsa çmimi i poentuar është 35,644.²² Euro. (Tridhjetë e pesë mijë e gjashtëqind e katër dhjetë e katër euro e njëzetë e dy euro cent)

3.2 Çmimi i përmendur në Nenin 3.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Ofruesit të Shërbimeve sipas kontratës publike kornizë.

3.3 Çmimet e njësive do të jenë fikse dhe nuk do të nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura nën këtë kontratë publike kornizë.

3.4 Pagesat do të bëhen në përputhje me Kushtet e Përgjithshme dhe/ose të Veçanta të Kontratës.

Neni 4 Rendi i përparësisë së dokumenteve të kontratës

4.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Kontrata Publike Kornizë;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Ofruesit të Shërbimeve, duke përfshirë Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Lista e Çmimeve);
- (f) Urdhër blerja;

4.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 5 Komunikimet

5.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Ofruesit të Shërbimeve nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të bëhen me shkrim. Komunikatat duhet të dërgohen me postë, mesazh, telefaks, faks, email ose të dorëzohen personalisht.

5.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

5.3 Kudo që në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të shenohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

5.4 Kjo kontratë është përgatitur në gjuhët shqipe në katër origjinale, tri origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinal për Ofruesin e Shërbimeve.

Për Autoritetin Kontraktues

Për Ofruesin e Shërbimeve

Emri:	Visar Shehu	Emri:	Perparim Rama	Emri:	<i>Alfred Buzi</i>
Pozita:	Udhëheqës i Prokurimit	Pozita:	Kryetar	Pozita:	<i>2. drejtor</i>
Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>	Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>	Nënshkrimi:	<i>[Signature]</i>
Data:	<i>8.01.2026</i>	Data:		Data:	<i>08/01/2026</i>
Vula:		Vula:		Vula:	

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1 Përkufizimet

1.1 **“Kontratë”** do të thotë marrëveshja e lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Ofruesit të Shërbimeve, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 **“Shërbimet”** do të thotë shërbimet që do të ekzekutohen nga ana e Ofruesit të Shërbimeve në pajtim me Specifikimet dhe Përshkrimin e Çmimit të përfshira në Tenderin e Ofruesit të Shërbimeve.

1.3 **“Ofrues i shërbimeve”** është Operatori Ekonomik ose grupi i Operatorëve Ekonomik, i caktuar në formularin e kontratës, që është palë në kontratë dhe i detyruar të kryej detyrat në bazë të marrëveshjes, dhe që për detyrat e kryera do të marrë shumën e rënë dakord në formularin e kontratës.

1.4 **“Personeli”** do të thotë personat e angazhuar nga Ofruesi i Shërbimeve ose nga Nën-kontraktuesi si të punësuar dhe të caktuar për kryerjen e shërbimeve ose të ndonjë pjese të tyre.

1.5 **“Çmimi i kontratës”** do të thotë shuma e deklaruar në Marrëveshjen që përfaqëson shumën totale të pagueshme për ofrimin e Shërbimeve.

1.6 **“Nënkontraktuesi”** do të thotë çdo person fizik, privat ose subjekt i qeverisë, ose kombinimi i tyre, duke përfshirë edhe pasardhësit e tij ligjor ose transferimet e lejuara, për të cilin çdo pjesë e Shërbimeve do të sigurohet ose ekzekutimi i ndonjë pjese të Shërbimeve është nënkontraktuar nga Ofruesi i Shërbimeve.

1.7 **“Palë”** nënkupton Autoritetin Kontraktues ose Ofruesin i Shërbimeve, siç mund të jetë rasti, dhe “Palët” nënkupton të dy prej tyre.

1.8 **“Autoriteti Kontraktues”** nënkupton autoritetin që blen Shërbimet, siç specifikohet në Kontratë.

1.9 **“KPK”** nënkupton Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 **“KVK”** nënkupton Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Ofruesi i Shërbimeve e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Ofruesi i Shërbimeve nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Ofruesit të Shërbimeve, të shumave që duhet të paguhën ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Ofruesit të Shërbimeve siguruesve të Ofruesit të Shërbimeve për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Ofruesit të Shërbimeve.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Ofruesin e Shërbimeve nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Ofruesi i Shërbimeve ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertes. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Ofruesi i Shërbimeve duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Ofruesin e Shërbimeve për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Ofruesi i Shërbimeve nuk nënkontraktonte pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e pershtatshmerisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideronë si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Ofruesi i Shërbimeve është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Ofruesit të Shërbimeve, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Ofruesin e Shërbimeve nga obligimet e tij sipas kontratës.

Neni 5 Tatimi

5.1 Ofruesi i Shërbimeve është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

5.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

5.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të ekzekutimit të shërbimeve.

5.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë Ofruesi i Shërbimeve.

Neni 6 Fillimi dhe Ekzekutimi i shërbimeve

6.1 Ofruesi i shërbimit duhet të fillojë shërbimet sa më shpejt që është e arsyeshme e mundur pas marrjes së urdhrat me ekspeditën e duhur dhe pa vonesë.

6.2 Ofruesi i Shërbimeve do të përfundoj aktivitetet veprimtari brenda afatit kohor të specifikuar në Nenin 2 të Formularit të Kontratës. Nëse Ofruesi i Shërbimeve nuk i përfundon aktivitetet në datën e caktuar, ai do të jetë përgjegjës për të paguar dëmet e likuiduara. Në këtë rast, Data e Përfundimit do të jetë data e përfundimit të të gjitha aktivitetëve.

Neni 7 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

7.1 Ofruesi i shërbimit mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

a) dështimi i Autoritetit Kontraktues për të përmbushur detyrimet e tij sipas kontratës;

b) forcë madhore siç përcaktohet në nenin 8;

7.2 Brenda 15 ditëve me të kuptuar se një vonesë mund të ndodhë, Ofruesi i Shërbimeve do të njoftoj Autoritetin Kontraktues mbi qëllimin e tij që të bëjë një kërkesë për zgjatjen e periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveçse kur është rënë dakord ndryshe ndërmjet ofruesit të shërbimeve dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditëve nga e njëjta pikë në kohë të sigurojë Autoritetin Kontraktues me hollësi të plotë në mënyrë që të mund të shqyrtohet kërkesa.

7.3 Brenda 30 ditëve nga marrja e hollësive të përmendura në 7.2, Autoriteti Kontraktues me anë të njoftimit me shkrim do t'i lejoj Ofruesit të Shërbimeve zgjatjen e periudhës së ekzekutimit siç mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive dhe retrospektive, ose të informoj Ofruesin e Shërbimeve që ai nuk ka të drejtë në zgjatje.

Neni 8 Forca Madhore

8.1. Asnjëra palë nuk konsiderohet se ka bërë shkelje të obligimeve të saj sipas kontratës nëse realizimi i obligimeve të tilla parandalohet nga ndonjë ngjarje e shkaktuar nga një forcë *madhore* që shkaktohet pas datës së njoftimit mbi dhënie të kontratës ose kur kontrata hyn në fuqi.

8.2. Termi "forcë madhore" do të thotë veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose çrregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftërat qofshin të deklaruara ose jo, bllokatat, rebelimet, rastet e dhunës, epidemitë, rrëshqitjet e tokës, tërmetet, shtrëngatat, vetëtimat, vërshimet, erozionet, trazirat civile, eksplodimet dhe ndonjë ngjarje tjetër e ngjashme e paparashikuar që është përtej kontrollit të palëve dhe nuk mund të përballohet as me kujdesin e duhur.

8.3. Pala e ndikuar nga një ngjarje e forcës madhore do të marr të gjitha masat e arsyeshme për të mënjanuar paaftësinë e një pale të tillë që të përmbush detyrimet e saj tani e tutje me një vonesë minimale.

8.4. Ofruesi i Shërbimeve nuk do të jetë përgjegjës për dëmet e likuiduara ose ndërprerje nëse vonesa e tij në realizimin ose dështimi për të realizuar obligimet e tij me kontratë është rezultat i një ngjarjeje të forcës madhore. Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i detyruar të paguajë interes për pagesat e vonuara, për mosrealizim ose për ndërprerje nëse vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetër i dështimit për të kryer obligimet e tij është rezultat i forcës madhore.

8.5. Nëse ndonjëra palë konsideron se ndonjë rrethanë e forcës madhore ka ndodhur e cila mund të ndikojë në realizimin e obligimeve të saj, menjëherë do ta lajmëroj palën tjetër, duke dhënë të dhëna detaje mbi natyrën, kohëzgjatjen e mundshme dhe efektin që kanë gjasat ta kenë rrethanat. Përveç nëse udhëzohet ndryshe nga Menaxheri i Projektit me shkrim, Ofruesi i Shërbimeve do të vazhdojë t'i realizojë obligimet e tij sipas kontratës përderisa është mjaft praktike, dhe të angazhojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për të plotësuar ndonjë obligim që ngjarja e forcës madhore të mos e pengojë atë gjatë punës. Ofruesi i Shërbimeve nuk do të zbatojë mjete të tilla alternative përveç nëse udhëzohet ta bëjë këtë nga Menaxheri i Projektit.

Neni 9 Ndërprerja e Kontratës nga Autoriteti Kontraktues

9.1 Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t'i japë Ofruesit të Shërbimeve 14 ditë paralajmërim, ta ndërpresë kontratën në ndonjërin nga rastet e mëposhtme:

(a) Ofruesi i Shërbimeve dështon në përmbushjen brenda një afati të arsyeshëm të paralajmërimit të dhënë nga autoriteti kontraktues që kërkon nga ai të evitojë ndonjë neglizhencë apo dështim për të realizuar obligimet e veta sipas kontratës, dhe të cilat ndikojnë në mënyrë serioze në realizimin e duhur dhe me kohë të shërbimeve;

(b) Ofruesi i Shërbimeve refuzon ose është neglizhent në realizimin e urdhrave administrative të dhëna nga autoriteti kontraktues;

(c) Ofruesi i Shërbimeve ia jep dikujt kontratën apo nënkontratën pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

(d) Ofruesi i Shërbimeve falimenton ose është duke u mbyllur; punët e tij janë duke u administruar nga gjykatat, ka hyrë në marrëveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nënshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato çështje, ose është në ndonjë situatë analoge që shkaktohet nga ndonjë procedurë e ngjashme e paraparë në legjislacionin apo në rregulloret nacionale;

(e) Ofruesi i Shërbimeve është dënuar për një shkelje që ka të bëjë me sjelljen profesionale, përmes një gjykimi që ka fuqinë e *res judicata*;

(f) Ofruesi i Shërbimeve është shpallur fajtor për sjellje të rëndë të keqe jo profesionale të dëshmuar me çfarëdo mjeti të cilin mund ta vërtetoj Autoriteti kontraktues;

(g) Ofruesi i Shërbimeve i është nënshtruar një gjykimi që ka forcën e *res judicata* për mashtrim, korrupsion, përfshirje në ndonjë organizatë kriminale;

(h) të gjitha modifikimet organizative që përfshijnë ndryshime në personalitetin ligjor, natyrën ose kontrollin e Ofruesit të Shërbimeve, përveç nëse këto modifikime regjistrohen në suplementin e kontratës;

(i) shfaqet ndonjë paaftësi tjetër ligjore që i pengon realizimit të kontratës;

(j) Ofruesi i Shërbimeve nuk arrin të japë garancinë ose sigurimin e kërkuar, ose nëse personi që e jep garancinë apo sigurimin më të hershëm të kërkuar në kontratën e tanishme nuk është në gjendje t'i plotësojë zotimet e tij.

9.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim ndaj të drejtave apo mundësive tjera të Autoritetit kontraktues dhe Ofruesit të Shërbimeve sipas kontratës. Autoriteti kontraktues, pas kësaj mund të nënshkruajë ndonjë kontratë tjetër me një palë të tretë në emër të Ofruesit të Shërbimeve.

9.3 Autoriteti Kontraktues, pas lëshimit të njoftimit të ndërprerjes së kontratës, do ta udhëzojë Ofruesin e Shërbimeve që të ndërmarrë hapa të menjëhershëm për ta përmbyllur ekzekutimin e shërbimeve në mënyrë të shpejtë dhe të rregullt dhe për t'i zvogëluar në minimum shpenzimet.

9.4 Në rast të ndërprerjes, autoriteti kontraktues, sa më shpejt që të jetë e mundur dhe në prani të Ofruesit të Shërbimeve ose të përfaqësuesve të tij ose duke u bërë atyre thirrjen e duhur, do ta përgatisë një raport mbi shërbimet e kryera. Do të përgatitet edhe një deklaratë e parave që duhet t'i paguhet Ofruesit të Shërbimeve dhe parave që i ka borxh Ofruesi i Shërbimeve Autoritetit kontraktues në datën e ndërprerjes së kontratës.

9.5 Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i obliguar të bëjë pagesa tjera për Ofruesin e Shërbimeve derisa të jenë përfunduar shërbimet, ndërsa Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të marrë nga Ofruesi i Shërbimeve koston ekstra, nëse ka, për të siguruar ofruesin e shërbimeve ose do të paguajë shumën që duhet t'i paguhet Ofruesit të Shërbimeve para ndërprerjes së kontratës.

9.6 Nëse Autoriteti kontraktues e ndërpret kontratën, ai do të ketë të drejtë të marrë nga Ofruesi i Shërbimeve humbjet që i janë shkaktuar nën kushtet e kontratës.

Neni 10 Ndërprerja e Kontratës nga Ofruesi i Shërbimeve

10.1 Ofruesi i Shërbimeve, pasi e ka paralajmëruar Autoritetin kontraktues 14 ditë paraprakisht, mund ta ndërpresë kontratën nëse Autoriteti kontraktues;

a. nuk arrin t'i paguajë Ofruesit të Shërbimeve shumat që duhet të paguhet në ndonjë certifikatë të lëshuar nga personi i autorizuar pas skadimit të afatit të fundit;

b. vazhdimisht nuk arrin t'i plotësojë obligimet e veta edhe pas rikujtimeve të përsëritura; ose

c. ose, si rezultat i Forcës Madhore, Ofruesi i Shërbimeve është i paafte të kryej një pjesë materiale të Shërbimeve për një periudhë prej jo më pak se gjashtëdhjetë (60) ditë.

10.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim për ndonjë të drejtë apo autoritet tjetër sipas kontratës së Autoritetit kontraktues dhe Ofruesit të Shërbimeve.

10.3 Në rast të ndërprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) të Seksionit 10.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajë Ofruesin e Shërbimeve për humbje ose dëm që mund t'i jetë shkaktuar Ofruesit të Shërbimeve.

Neni 11 Obligimet e Ofruesit të Shërbimeve

11.1 Ofertuesi do të kryejë Shërbimet sipas kontratës me kujdes, efikasitet dhe zell, në përputhje me praktikat më të mira profesionale.

11.2 Ofruesi i Shërbimeve duhet të pajtohet me urdhërat administrative të dhëna nga Autoriteti Kontraktues. Kur Ofruesi i shërbimeve konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai,

duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

11.3 Ofruesi i Shërbimeve duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

11.4 Ofruesi i Shërbimeve do të trajtojë të gjitha dokumentet dhe informacionet e marra në lidhje me kontratën si private dhe konfidenciale. Ai nuk do të shpëtojë për aq kohë sa të jetë e nevojshme për qëllimet e ekzekutimit të kontratës, të botojë ose të zbulojë ndonjë të dhënë të kontratës, pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit Kontraktues.

11.5 Nëse ofruesi i shërbimit është një konsorcium i dy ose më shumë personave ose korporatave, të gjithë personat ose korporatat e tilla do të jenë së bashku dhe veçmas të detyruar për të përmbushur kushtet e kontratës. Personi i caktuar nga konsorciumi për të vepruar në emër të tij për qëllimet e kësaj kontrate do të ketë autoritetin për të lidhur konsorciumin. Përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit Kontraktues.

11.6 Ofruesi i Shërbimeve do të punësojnë personelin kyç të identifikuar në tenderin e tij për të kryer funksionet e përcaktuara në tenderin e tij. Për më tepër, gjatë performancës, dhe në bazë të një kërkesë me shkrim dhe të arsyetuar, autoriteti kontraktues mund të kërkojë një zëvendësim nëse vlerëson se një anëtar i stafit është i paefektshëm ose nuk kryejnë detyrat e tij sipas kontratës. Autoriteti Kontraktues do të miratojë çdo zëvendësim të personelit kryesor të propozuar vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse dhe aftësitë në thelb janë të barabarta ose më të mirë se ato të identifikuara.

Neni 12 Obigimet e Autoritetit Kontraktues

12.1 Autoriteti Kontraktues do të ofrojë ofruesit të shërbimit menjëherë me ndonjë informacion dhe / ose dokumente në dispozicion të saj, të cilat mund të jenë relevante për zbatimin e kontratës. Dokumente të tilla duhet ti kthehen Autoritetit Kontraktues në fund të periudhës së zbatimit të detyrave.

12.2 Autoriteti Kontraktues do të bashkëpunojë sa më shumë të jetë e mundur me ofruesin e shërbimit për të siguruar informacion që ky i fundit mund të kërkojë në mënyrë të arsyeshme për të kryer kontratën.

12.3 Autoriteti Kontraktues do të caktoj "Menaxherin e Projektit", i ceku në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së shërbimeve gjatë gjithë kohës dhe për raportimin e çdo hollësie Autoritetit Kontraktues.

Neni 13 Dëmet e Likuiduara

13.1 Nëse Ofruesi i shërbimeve me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i realizojë ndonjë ose të gjitha shërbimet brenda limiteve kohore të specifikuara në kontratë, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0,25% në ditë të vlerës së shërbimeve të pa kryera deri në një maksimum prej 10 % të vlerës totale të porosisë. Autoriteti Kontraktues mund të zbrisë dëmet e likuiduara nga pagesat të cilat duhet ti behen Ofruesit të Shërbimeve. Pagesat e dëmeve të likuiduara nuk do të prekin detyrimet e Ofruesit të Shërbimeve.

13.2 Nëse mos-ekzekutimi i ndonjërit shërbime parandalon përdorimin e zakonshëm të shërbimeve në tërësi, dëmet e likuiduara të parapara në paragrafin 13.1 do të llogariten në bazë të vlerës totale të porosisë.

13.3 Nëse Autoriteti kontraktues ka fituar të drejtën të kërkojë së paku 10 % të vlerës së porosisë ai mundet, pasi ta njoftojë me shkrim Ofruesin e Shërbimeve të:

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetëm në emër të vetë Autoritetit, me një operatore ekonomik:

- konfiskojë garancinë e performancës;
- të ndërpresë kontratën, dhe në këtë rast Ofruesi i Shërbimeve nuk do të ketë të drejtë për kompensim; dhe
- të hyjë në një kontratë me një palë të tretë për dhënien e pjesës së mbetur të shërbimeve. Ofruesi i shërbimeve nuk do të paguhet për këtë pjesë të kontratës. Ofruesi i Shërbimeve gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë

koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij.

b. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me disa operatore ekonomik:

- te konfiskojë garancinë e realizimit;
- te ndërpresë porosinë, dhe në këtë rast Ofruesi i Sherbimeve nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Ofruesi i Sherbimeve gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

c. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me nje operatore ekonomik:

- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porosine anulon porosine dhe ritenderon, dhe në këtë rast Ofruesi i Sherbimeve nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Ofruesi i Sherbimeve gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga Autoriteti Kontraktues i përmendur qe të konfiskoj një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues.

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me disa operatore ekonomik:

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga nga Autoriteti Kontraktues i përmendur qe të konfiskoj një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues;
- te ndërpresë porosinë, dhe në këtë rast Ofruesi i sherbimeve nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Ofruesi i Sherbimeve gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

Neni 14 Siguria e Ekzekutimit

14.1 Ofruesi i shërbimeve do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mire të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Ofruesit të Shërbimeve.

14.2 Garancioni do të vazhdojë të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Çertifikatës së Përfundimit.

14.3 Garanconi i ekzekutimit të kontratës do të jetë në formatin e dhënë në Pjesën IV të kësaj kontrate.

Neni15 Sigurimi që do të merret nga Ofruesi i Shërbimit

15.1 Ofruesi i Shërbimeve do të marr dhe do të ruaj, dhe do të shkaktoj Nënkontraktorët të marrin dhe ruajnë, me shpenzimet e tyre, por në bazë të kushteve të miratuara nga Autoriteti Kontraktues, sigurimin nga rreziqet, dhe për mbulim, siç do të specifikohet në KVK.

15.2 Ofruesi i Shërbimeve, me kërkesë të Autoritetit Kontraktues, do të ofroj dëshmi për Autoritetin Kontraktues që sigurimi i tillë është marrë dhe ruajtur dhe se primet e tanishme janë paguar.

Neni 16 Parimet të përgjithshme të pagesave

16.1 Pagesat do të bëhen në Euro. Pagesat qe duhet te bëhen sipas faturës se lëshuar nga Ofruesi i Shërbimeve do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Ofruesi

i Shërbimeve. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

16.2 Shumat duhet të paguhet brenda jo më shumë se 30 ditësh kalendarike nga data në të cilën kërkesa e pranueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës. Data e pagesës do të jetë data në të cilën debitohet llogaria e institucionit. Kërkesa për pagesë nuk do të jetë e pranueshme nëse nuk plotësohen një ose më shumë nga kërkesat thelbësore.

16.3 Periudha prej 30-ditësh mund të pezullohet duke e lajmëruar ofruesin e Shërbimeve që kërkesa për pagesë nuk mund të plotësohet sepse shuma nuk do të paguhet për shkak se nuk janë dorëzuar dokumentet e duhura përmbajtësore ose sepse ka dëshmi që shpenzimi mund të mos jetë legjitim. Në rastin e fundit mund të bëhet një inspektim i menjëhershëm për qëllim të kontrollimeve tjera. Ofruesi i Shërbimeve do të japë sqarime, modifikime apo informata të tjera brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha e pagesës do të llogaritet nga data në të cilën është regjistruar kërkesa për pagesë e përgatitur në mënyrën e duhur.

16.4 Pasi që të ketë kaluar afati i fundit i dhënë në Nenin 16.2, Ofruesi i Shërbimeve mundet që, brenda dy muajsh pas pagesës së vonuar, të kërkojë interesin për pagesë të vonuar me normë të re-zbritje që zbatohet nga Banka Qendrore e Kosovës në ditën e parë të muajit në të cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtatë pikë të përqindjes. Interesi për pagesë të vonuar do të zbatohet për kohën që kalon ndërmjet datës së afatit të fundit të pagesës (nuk përfshihet) dhe datës në të cilën debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (përfshihet).

16.5 Të gjitha mos pagesat pas 90 ditësh nga skadimi i periudhës së dhënë në Nenin 16.2 do t'i japin të drejtë Ofruesit të Shërbimeve që, ose të mos e realizojë kontratën, ose ta ndërpresë atë, me paralajmërim prej 30 ditësh për Autoritetin kontraktues.

16.6 Në rast se Autoriteti kontraktues kryen blerje në emër të autoriteteve të tjera kontraktuese, dhe një autoriteti kontraktues nuk i përmbush detyrimet e tij sipas kësaj kontrate, veçanërisht obligimet e Nenit 16.2 ofruesi i shërbimeve mund të informojë AQP-ne për shkelje të tilla. AQP-ja mund të ndalojë autoritetin kontraktues nga përdorimi i çdo dhe të gjitha kontratat qendrore publike korvizë të nxjerra nga AQP.

Neni 17 Kualiteti i Kontrollit

17.1 Parimi dhe modalitetet e Inspektimit të Shërbimeve nga Autoriteti kontraktues do të jenë si në KVK. Autoriteti kontraktues do të kontrollojë punën e ofruesit të shërbimeve dhe të njoftojë atë për çdo defekt që është gjetur. Kontrolli i tillë nuk do të ndikojë në përgjegjësitë e ofruesit të shërbimeve. Autoriteti Kontraktues mund të udhëzojë ofruesit e shërbimeve të kërkojnë një defekt dhe të zbulojnë dhe provojnë çdo shërbim që Autoriteti Kontraktues konsideron se mund të ketë një defekt. Periudha garantuese e defekteve është siç është definuar në KVK.

Neni 18 Përmirësimi i Defekteve

18.1 Autoriteti kontraktues do të njoftojë ofruesit e shërbimeve për çdo Defekt para përfundimit të kontratës. Periudha garantuese e defekteve do të zgjatet për aq kohë sa Defektet të korrigjohet.

18.2 Sa herë njoftimi për një defekt është dhënë, ofruesi i shërbimeve duhet të përmirësoj defektin e njoftuar brenda kohës së specifikuar në njoftimin e Autoritetit Kontraktues

18.3 Nëse ofruesi i shërbimeve nuk e ka korrigjuar defektin brenda kohës së specifikuar në njoftimin e Autoritetit Kontraktues, Autoriteti Kontraktues do të vlerësojë koston e korrigjimit të defektit, ofruesi i shërbimeve do të paguaj këtë shumë, dhe do pasoj një dënim për mungesë Ekzekutimi që llogaritet siç përshkruhet në nenin 13.1.

Neni 19 Konsekuencat e Shkeljes se kontratës

19.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë siç është cekur në Nenin 9 dhe 10.

19.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/apo
- b) ndërprerje të kontratës.

19.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

19.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Ofruesit të Shërbimeve, nga depozita, ose me pagesë nga siguria.

Neni 20 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

20.1 Palët duhet t'i bëjnë të gjitha përpjekje për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për qëndrimet e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

20.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 21 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

21.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) vendim nga gjyqi; ose
- b) kurdo që palët pajtohen, vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

21.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

Neni 22 Dëmshpërblimi

22.1 Ofruesi i shërbimeve do të mbroje dhe do të dëmshpërblej Autoritetin Kontraktues, zyrtaret e tij dhe ish zyrtaret, drejtoret, punonjësit dhe agjentet e tij dhe do të jete përgjegjës për të gjitha shpenzimet, humbjet, dëmet, dhe pagesat e shkaktuara nga Autoriteti Kontraktues, duke përfshirë por jo kufizuar shpenzimet e tarifës së avokateve dhe shpenzimet në lidhje me: neglizhencën ose keqpërdorimet e qëllimshme nga ana e ofruesit të shërbimeve, shkeljet apo shkeljet e pretenduar nga prezantimet e Ofruesit të Shërbimeve, pretendimet nga një palë e tretë se sigurimi i atyre shërbimeve nga ofruesi i shërbimit apo shfrytëzimi i tyre nga apo në emër të Autoritetit Kontraktues apo përdorimi ose sigurimi i ndonjë aseti të siguruar nga ofruesi i shërbimeve në lidhje me kryerjen e shërbimeve shkel të drejtat e pronësisë intelektuale të asaj pale të tretë.

KUSHTET E VEÇANTA

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Nr. Nenit	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë shqipe
Obligimet e Autoritetit Kontraktues	12.3	Menaxheri i Projektit caktohet me vendim nga ZKA
Siguria e ekzekutimit	14.1	Shuma e Sigurisë së ekzekutimit është 40,000.00 euro ne afat prej 37 muajve
Sigurimi që do të merret nga ofruesi i shërbimit	15.1	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjër në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar
Parimet të përgjithshme të pagesave	16	Kërkesat për pagese do të bëhen për shërbimet e për formuara në baza mujore (ex post). Pagesa do të autorizohet dhe do të bëhet nga Autoriteti Kontraktues për shërbimet e për formuara ne baza mujore (ex post). Nuk ka pagese paraprake.
Kualiteti i Kontrollit	17.1	Parimi dhe modalitetet e inspektimit të shërbimeve nga Autoriteti Kontraktues janë si më poshtë: Sipas kushteve të përgjithshme.
Zgjidhja miqësore e	20.2	Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit se kësaj kontrate dhe se është e mundur të zgjidhet



mosmarrëveshjes		ne mënyrë miqësore, përgjegjës për zgjidhjen e tyre do të jenë personat përgjegjës të Autoritetit Kontraktues – KOMUNA E PRISHTINES, të zyrtareve përgjegjës të Autoriteteve Kontraktuese që shfrytëzojnë kontratën dhe personat përgjegjës të OE.
Zgjidhja e mosmarrëveshjes me procedure gjyqësore	21.1	Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën komerciale -në Prishtinë.



- Prokurimi: 616-25-6122-2-1-1

Nr i brendshëm:

Tituli: Mirembajtja e mobilerise urbane

1 Mirembajtja e mobilerise urbane

Kodi i tenderit: TENDERI200825

Data: 20.08.2025

Lista e dokumenteve të tenderit mbështetëse

Nr.	Dokument
1.	01- Deklarata nen betim_P.B&DAQA.rar
2.	02- Dok. biznesit&Konsorciumi_P.B&DAQA.rar
3.	03- DTV_2022-2024.rar
4.	04- Deklarata mbi specifikimet teknike.pdf
5.	05- Lista e projekteve_LB.rar
6.	05.1- Lista e projekteve_Daqa.rar
7.	06- Stafi profesional&Punetoret_PT1.rar
8.	06.1- Stafi profesional&Punetoret_PT2.rar
9.	07- Makineria.rar
10.	08- Autorizimi, Katalogu&Garancioni.rar
11.	09- Sigurimi i tenderit.pdf

Përshkrimi i çmimeve

Nr	Emërtimi i grupit	Dokumenti
1.	Mirembajtja e mobilerise urbane	PARAMASA_finale.xlsx

Pjesët e tenderit që do të dorëzohen ndaras:

n/a

AUTORITETI KONTRAKTUES

KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES, TREPQES NR.2, -, PRISHTINË,

Zyrtari përgjegjes i prokurimit:

Nr i Prokurimit: 616-25-6122-2-1-1

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisë dhe adresa e plote: Grup i Operatorëve Ekonomik N.T.P. LULISHTJA BUÇAJ; N.P.T. DAQA, GUSHTERICË E ULËT, 10500, GRAÇANICË, Kosovë

E-mail: lulishtjabucaj@gmail.com

Personi kontaktues: Pleurat BUÇAJ

Telefoni: +383 48/45 69 69 69

Faxi: n/a

Numri fiskal:

Grup i operatorëve ekonomik (nëse aplikohet):

Partneri 1.

Emri i kompanisë: N.P.T. " DAQA "

Numri fiskal: 600016986

Vend-Selia: Magjistranja PR-SK/38, 70000, FERIZAJ, Kosovë

Partneri 2.

Emri i kompanisë: N.T.P. LULISHTJA BUÇAJ

Numri fiskal: 810718075

Vend-Selia: GUSHTERICË E ULËT, 10500, GRAÇANICË, Kosovë

FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numër të Prokurimit: 616-25-6122-2-1-1

Titulli i kontratës: Mirembajtja e mobilerise urbane

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.
2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

1 Mirembajtja e mobilerise urbane

3. Çmimi total i tenderit është:

35,644.22 EUR

Dhe në fjalë *[shëno çmimin e tenderit në fjalë Euro]*

4. Ky tender është valid për një periudhë prej ose muaj: ose dite: 90 nga data finale për dorëzim të tenderëve.

5. Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës

6. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender *[shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet]* si partner në konsorcium të udhëhequr nga *[shëno emrin e udhëheqësit]*. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës.

7. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrim, mund të kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të financuara nga BKK

8. Theksojmë që Autoriteti kontraktues nuk është i obliguar të vazhdojë me këtë ftesë dhe që e rezervon të drejtën për të dhënë vetëm një pjesë të kontratës. Ai nuk do të shkaktojë detyrime ndaj

nesh nëse e bën këtë.

Informacion në lidhje me nënkontraktorët

Emri dhe adresa e nënkontraktorit	Numri fiskal - nënkontraktorë	Përshkrimi i pjesës së kontratës që do të nënkontraktohet	Pjesa vlera të nënkontraktohet	Përqindja e kontratës që do të nënkontraktohet (%)

MIRËMBAJTJA E HAPËSIRAVE PUBLIKE					
Nr.	PËRSHKRIMI I PUNËVE	Njësia	Sasia	Çmimi me TVSH	Shuma me TVSH
A.					A: Totali i (60 % e pikëve të vlerësimit)
1	Furrizimi, transporti dhe montimi i shportës Model CBTR-FIT-BK ose e ngjajshme me karakteristika minimale sipas detajit dhe hapave Figura 8.1: A:25cm, B:70cm, C:25cm, D:60cm, E:70cm, F:20cm. Shporta me kapak shtesë nga materiali 100% nga çeliku rezistent nga korezioni me profile të plota (jo gyp) me të gjitha konstruksionet e saldura të përbërë nga shufrat e plota vertikale 20.9x2.5cm ku numri i tyre duhet të jetë prej 40 deri 45 copë edhe 2 shufra tjera lidhëse në pjesën qëndrore dhe poshtë në formë shiriti me trashësi 20.6x5cm. Kapaciteti i shportës së mbrendshme duhet të jetë me ltra sipas hapësirës së mbrendshme dhe nga materiali poli-plastik i ngurtë. Vërejtje: Duhet të punohet bazamenti, me bulona për montim dhe duhet të përmbajë të gjitha elementat shtesë të pa specifikuar në këtë përshkrim deri në funksionalizimi të plotë të shportës. Ngjyra e shportës e pëkur zgjidhet nga organi mbikqyrës.	copë	1	450.00	450.00 €
2	Furrizimi, transporti dhe montimi i shtyllës kubike nga betoni-sipas dimensioneve minimale: Dimensionet gjenerale L: 380 mm B: 380 mm H: 400 mm Peshë: 130 kg Materiali nga betoni i kombinuar me mermer ose granit (terrazzo), me sipërfaqe të lëmuar dhe stampuar. Stampimi i llogos (hyjnesha në fron me përshkrim Komuna e Prishtinës) nga materiali INOX. Përzierja e polirit zgjidhet nga organi mbikqyrës (e bardhë, kalt, hirit, e zezë etj.). Me mbulesë Varnish-gloss sipas standardit EN 1504-2). Rezistenca ndaj koreziorit sipas standardeve (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1- 2004, EN10025:2004) Klasa e betonit C60/75 sipas standardit EN 12390-3:2019. Hidroizolimi sipas standardit EN206:2021. Rezistenca ndaj ngricave sipas standardit EN206:2021.Figura 9	copë	1	700.00	700.00 €
3	Furrizimi, transporti dhe montimi i ulëses-sipas dimensioneve minimale: L: 3300 mm B: 500 mm H: 450 mm Peshë: 1000 kg Materiali nga betoni i kombinuar me mermer ose granit (terrazzo), me sipërfaqe të lëmuar. Stampimi i llogos (hyjnesha në fron me përshkrim Komuna e Prishtinës) nga materiali INOX. Përzierja e polirit zgjidhet nga organi mbikqyrës (e bardhë, kalt, hirit, e zezë etj.). Me mbulesë Varnish-gloss sipas standardit EN 1504-2). Rezistenca ndaj koreziorit sipas standardeve (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1- 2004, EN10025:2004) Klasa e betonit C60/75 sipas standardit EN 12390-3:2019. Hidroizolimi sipas standardit EN206:2013+A1:2016. Rezistenca ndaj ngricave sipas standardit EN206:2013+A1:2016.Figura 10	copë	1	2200.00	2,200.00 €
4	Furrizimi, transporti dhe montimi i ulëses-sipas dimensioneve minimale: L: 3300 mm B: 500 mm H: 450 mm Peshë: 1000 kg Materiali nga betoni i kombinuar me mermer ose granit (terrazzo), me sipërfaqe të lëmuar. Stampimi i llogos (hyjnesha në fron me përshkrim Komuna e Prishtinës) nga materiali INOX. Përzierja e polirit zgjidhet nga organi mbikqyrës (e bardhë, kalt, hirit, e zezë etj.). Me mbulesë Varnish-gloss sipas standardit EN 1504-2). Derrasat e ulësës (7 copa) duhet të jenë sipas dimensioneve: L: 1900 mm B: 60 mm H: 40 mm. Dru i fortë i certifikuar nga FSC - bambu dhe me veshje të sipërme me ujë (lak) (ISO 9001). Rezistenca ndaj koreziorit sipas standardeve (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1- 2004, EN10025:2004) Klasa e betonit C60/75 sipas standardit EN 12390-3:2019. Hidroizolimi sipas standardit EN206:2013+A1:2016. Rezistenca ndaj ngricave sipas standardit EN206:2013+A1:2016.Figura 11	copë	1	2200.00	2,200.00 €
5	Furrizimi, transporti dhe montimi i ulëses-sipas dimensioneve minimale: L: 3300 mm B: 610 mm H: 840 mm Peshë: 935 kg Materiali nga betoni i kombinuar me mermer ose granit (terrazzo), me sipërfaqe të stampuar. Stampimi i llogos (hyjnesha në fron me përshkrim Komuna e Prishtinës) nga materiali INOX. Përzierja e polirit zgjidhet nga organi mbikqyrës (e bardhë, kalt, hirit, e zezë etj.). Me mbulesë Varnish-gloss sipas standardit EN 1504-2). Derrasat e ulësës (12 copa) duhet të jenë sipas dimensioneve: L: 1900 mm B: 60 mm H: 40 mm. Dru i fortë i certifikuar nga FSC - bambu dhe me veshje të sipërme me ujë (lak) (ISO 9001). Rezistenca ndaj koreziorit sipas standardeve (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1- 2004, EN10025:2004) Klasa e betonit C60/75 sipas standardit EN 12390-3:2019. Hidroizolimi sipas standardit EN206:2021 . Rezistenca ndaj ngricave sipas standardit EN206:2021.Figura 12	copë	1	2700.00	2,700.00 €
6	Furrizimi, transporti dhe montimi i ulës-sipas dimensioneve minimale: Dimensionet gjenerale Ø: 2000 mm H: 430 mm Peshë: 140 kg Këmbet e Betonit (4 copa) D1: 200 mm D2: 100 mm H: 350 mm Materiali nga betoni i kombinuar me mermer ose granit (terrazzo), me sipërfaqe të stampuar. Stampimi i llogos (hyjnesha në fron me përshkrim Komuna e Prishtinës) nga materiali INOX. Përzierja e polirit zgjidhet nga organi mbikqyrës (e bardhë, kalt, hirit, e zezë etj.). Me mbulesë Varnish-gloss sipas standardit EN 1504-2). Derrasat e ulësës (40 copa) duhet të jenë sipas dimensioneve: L: 460 mm B1: 146 mm B2: 75 mm H: 43 mm. Dru i butë brendi i certifikuar nga FSC dhe shtresat e sipërme të pigmentuara me ujë (impregnator dhe lak) (ISO 9001). Ngjyra e drurit zgjidhet nga organi mbikqyrës (pallandër, arrë, lisi, mahagoni, pishë etj.). Rezistenca ndaj koreziorit sipas standardeve (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1- 2004, EN10025:2004). Elementi metalik: 6 3-6 mm (me formë rrethore dhe dimensione specifike), çelik S 235 JR, EN 10025, Hibrid ester-epoksid (ISO14001:2015), poliestër pluhur, i ngurtë, elektrostatik (ISO14001:2015) Klasa e betonit C60/75 sipas standardit EN 12390-3:2019. Hidroizolimi sipas standardit EN206:2021 . Rezistenca ndaj ngricave sipas standardit EN206:2021.Figura 13	copë	1	3700.00	3,700.00 €
7	Furrizimi, transporti dhe montimi i ulës-sipas dimensioneve minimale: Dimensionet gjenerale Ø: 3000 mm H: 400 mm Peshë: 195 kg Këmbet e Betonit (4 copa) B1: 260 mm B2: 154 mm H: 320 mm Materiali nga betoni i kombinuar me mermer ose granit (terrazzo), me sipërfaqe të stampuar. Stampimi i llogos (hyjnesha në fron me përshkrim Komuna e Prishtinës) nga materiali INOX. Përzierja e polirit zgjidhet nga organi mbikqyrës (e bardhë, kalt, hirit, e zezë etj.). Me mbulesë Varnish-gloss sipas standardit EN 1504-2). Derrasat e ulësës (26 copa) duhet të jenë sipas dimensioneve: L: 460 mm B1: 146 mm B2: 75 mm H: 43 mm. Dru i butë brendi i certifikuar nga FSC dhe shtresat e sipërme të pigmentuara me ujë (impregnator dhe lak) (ISO 9001). Ngjyra e drurit zgjidhet nga organi mbikqyrës (pallandër, arrë, lisi, mahagoni, pishë etj.). Elementi metalik: 6 3-6 mm (me formë rrethore dhe dimensione specifike), çelik S 235 JR, EN 10025, Hibrid ester-epoksid (ISO14001:2015), poliestër pluhur, i ngurtë, elektrostatik (ISO14001:2015) Rezistenca ndaj koreziorit sipas standardeve (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1- 2004, EN10025:2004) Klasa e betonit C60/75 sipas standardit EN 12390-3:2019. Hidroizolimi sipas standardit EN206:2021 . Rezistenca ndaj ngricave sipas standardit EN206:2021.Figura 14	copë	1	1600.00	1,600.00 €

8	Furnizimi, transporti dhe montimi i ulës-sipas dimensioneve minimale: Dimensionet e përgjithshme (me hapësirën e uljes): Ø: 1760 mm H: 800 mm Peshë: 605 kg Vazoja e betonit: Ø: 1000 mm H: 800 mm Ø: 65 mm V: 465 l Materiali nga betoni i kombinuar me mermer ose graniti (terrazzo), me sipërfaqe të stampuar. Stampimi i llogos (hyjnesha në fron me përshkrim Komuna e Prishtinës nga materiali INOX.Përzierja e polirit zgjidhet nga organi mbikqyrës) e bardhë, kalt, hirit, e zezë etj.)Me mbulesë Varnish-gloss sipas standardit EN 1504-2). Derraset e ulës (36 copa) duhet të jenë sipas dimensioneve L: 370 mm B: 80 mm B₂: 140 mm H: 43 mm. Dru i butë bredh i certifikuar nga FSC dhe shtresat e sipërme të pigmentuara me ujë (impregnator dhe lak) (ISO 9001). Ngjyra e drurit zgjidhet nga organi mbikqyrës (palisandër, arrë, lisi, mahagoni, pishë etj.) Elementi metalik: Ø 3-6 mm (me formë rrethore dhe dimensione specifike), çelik S 235 JR, EN 10025, Hibrid ester-epoksid (ISO14001:2015), poliestër pluhur, i ngurtë, elektrostatik (ISO14001:2015) Rezistenca ndaj korezoni sipas standardeve (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1- 2004, EN10025:2004) Klasa e betonit C60/75 sipas standardit EN 12390-3:2019. Hidroizolimi sipas standardit EN206:2021. Rezistenca ndaj ngjicave sipas standardit EN206:2021.Figura 15	copë	1	2600.00	2,600.00 €
9	Furnizimi, transporti dhe montimi i ulës-sipas dimensioneve minimale: Dimensionet e përgjithshme (me hapësirën e uljes): Ø: 2250 mm H: 650 mm Peshë:800 kg Vazoja e betonit: Ø: 1500 mm H: 650 mm Ø: 65 mm V: 850 l Materiali nga betoni i kombinuar me mermer ose graniti (terrazzo), me sipërfaqe të stampuar. Stampimi i llogos (hyjnesha në fron me përshkrim Komuna e Prishtinës nga materiali INOX.Përzierja e polirit zgjidhet nga organi mbikqyrës) e bardhë, kalt, hirit, e zezë etj.)Me mbulesë Varnish-gloss sipas standardit EN 1504-2). Derraset e ulës (48 copa) duhet të jenë sipas dimensioneve L: 370 mm B: 90 mm B₂: 138 mm H: 43 mm. Dru i butë bredh i certifikuar nga FSC dhe shtresat e sipërme të pigmentuara me ujë (impregnator dhe lak) (ISO 9001). Ngjyra e drurit zgjidhet nga organi mbikqyrës (palisandër, arrë, lisi, mahagoni, pishë etj.) Elementi metalik: Ø 3-6 mm (me formë rrethore dhe dimensione specifike), çelik S 235 JR, EN 10025, Hibrid ester-epoksid (ISO14001:2015), poliestër pluhur, i ngurtë, elektrostatik (ISO14001:2015) Rezistenca ndaj korezoni sipas standardeve (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1- 2004, EN10025:2004) Klasa e betonit C60/75 sipas standardit EN 12390-3:2019. Hidroizolimi sipas standardit EN206:2021. Rezistenca ndaj ngjicave sipas standardit EN206:2021.Figura 16	copë	1	2100.00	2,100.00 €
10	Furnizimi, transporti dhe montimi i ulës-sipas dimensioneve minimale: Dimensionet e përgjithshme (me hapësirën e uljes): Ø: 1560 mm H: 650 mm Peshë: 360 kg Vazoja e betonit: Ø: 800 mm H: 650 mm Ø: 65 mm V: 380 l Materiali nga betoni i kombinuar me mermer ose graniti (terrazzo), me sipërfaqe të stampuar. Stampimi i llogos (hyjnesha në fron me përshkrim Komuna e Prishtinës nga materiali INOX.Përzierja e polirit zgjidhet nga organi mbikqyrës) e bardhë, kalt, hirit, e zezë etj.)Me mbulesë Varnish-gloss sipas standardit EN 1504-2). Derraset e ulës (32 copa) duhet të jenë sipas dimensioneve L: 370 mm B: 80 mm B₂: 140 mm H: 43 mm. Dru i butë bredh i certifikuar nga FSC dhe shtresat e sipërme të pigmentuara me ujë (impregnator dhe lak) (ISO 9001). Ngjyra e drurit zgjidhet nga organi mbikqyrës (palisandër, arrë, lisi, mahagoni, pishë etj.) Elementi metalik: Ø 3-6 mm (me formë rrethore dhe dimensione specifike), çelik S 235 JR, EN 10025, Hibrid ester-epoksid (ISO14001:2015), poliestër pluhur, i ngurtë, elektrostatik (ISO14001:2015) Rezistenca ndaj korezoni sipas standardeve (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1- 2004, EN10025:2004) Klasa e betonit C60/75 sipas standardit EN 12390-3:2019. Hidroizolimi sipas standardit EN206:2021. Rezistenca ndaj ngjicave sipas standardit EN206:2021.Figura 17	copë	1	3500.00	3,500.00 €
11	Furnizimi, transporti dhe montimi i ulës-sipas dimensioneve minimale: Dimensionet e përgjithshme (me hapësirën e uljes): L:2100 mm B:2100 mm H:650mm Peshë: 880 kg Vazoja e betonit: L: 1350 mm B: 1350 H: 650 mm Ø: 80 mm V: 740 l Materiali nga betoni i kombinuar me mermer ose graniti (terrazzo), me sipërfaqe të stampuar. Stampimi i llogos (hyjnesha në fron me përshkrim Komuna e Prishtinës nga materiali INOX.Përzierja e polirit zgjidhet nga organi mbikqyrës) e bardhë, kalt, hirit, e zezë etj.)Me mbulesë Varnish-gloss sipas standardit EN 1504-2). Derraset e ulës (56 copa) duhet të jenë sipas dimensioneve L: 370 mm B: 80 mm H: 43 mm. Dru i butë bredh i certifikuar nga FSC dhe shtresat e sipërme të pigmentuara me ujë (impregnator dhe lak) (ISO 9001). Ngjyra e drurit zgjidhet nga organi mbikqyrës (palisandër, arrë, lisi, mahagoni, pishë etj.) Elementi metalik: Ø 3-6 mm (me formë rrethore dhe dimensione specifike), çelik S 235 JR, EN 10025, Hibrid ester-epoksid (ISO14001:2015), poliestër pluhur, i ngurtë, elektrostatik (ISO14001:2015) Rezistenca ndaj korezoni sipas standardeve (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1- 2004, EN10025:2004) Klasa e betonit C60/75 sipas standardit EN 12390-3:2019. Hidroizolimi sipas standardit EN206:2021. Rezistenca ndaj ngjicave sipas standardit EN206:2021.Figura 18	copë	1	1800.00	1,800.00 €
12	Furnizimi, transporti dhe montimi i shportës -sipas dimensioneve minimale: L: 1100 mm B: 430 mm H: 900 mm Peshë: 300 kg Materiali nga betoni i kombinuar me mermer ose graniti (terrazzo), me sipërfaqe të lëmuar.Stampimi i llogos (hyjnesha në fron me përshkrim Komuna e Prishtinës nga materiali INOX.Përzierja e polirit zgjidhet nga organi mbikqyrës) e bardhë, kalt, hirit, e zezë etj.)Me mbulesë Varnish-gloss sipas standardit EN 1504-2). Rezistenca ndaj korezoni sipas standardeve (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1- 2004, EN10025:2004) Klasa e betonit C60/75 sipas standardit EN 12390-3:2019. Hidroizolimi sipas standardit EN206:2021. Rezistenca ndaj ngjicave sipas standardit EN206:2021.Figura 19	copë	1	1500.00	1,500.00 €
13	Furnizimi, transporti dhe montimi i shportës -sipas dimensioneve minimale: Dimensionet gjenerale Ø: 500 mm H: 1015 mm V: 70 l Peshë: 180 kg Pjesa nga betoni Ø: 500 mm H: 790 mm Ø: 60 mm Kapaku metalik: Ø: 500 mm H: 225 mm Ø: 3 mm Pjesa e mbrendshme e ndarë në tri pjesë V:22 L Ø: 1 mm -elektroegjallnizuar , Pjesa e mbrendshme për cigare në një pjesë V:0,4 L Ø: 1 mm. Materiali nga betoni i kombinuar me mermer ose graniti (terrazzo), me sipërfaqe të stampuar.Stampimi i llogos (hyjnesha në fron me përshkrim Komuna e Prishtinës nga materiali INOX.Përzierja e polirit zgjidhet nga organi mbikqyrës) e bardhë, kalt, hirit, e zezë etj.)Me mbulesë Varnish-gloss sipas standardit EN 1504-2). Rezistenca ndaj korezoni sipas standardeve (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1- 2004, EN10025:2004) Klasa e betonit C60/75 sipas standardit EN 12390-3:2019. Hidroizolimi sipas standardit EN206:2021. Rezistenca ndaj ngjicave sipas standardit EN206:2021.Figura 20	copë	1	1000.00	1,000.00 €
14	Furnizimi, transporti dhe montimi i shportave set (3 copë-3 ngjyrëshe) -sipas dimensioneve minimale: Dimensionet gjenerale Ø: 400 mm H: 850 mm V:3 x 30 l Peshë: 3 x 100 kg Pjesa nga betoni Ø: 400 mm H: 640 mm Ø: 50 mm Kapaku metalik: Ø: 400 mm Ø: 3 mm Pjesa e mbrendshme V:30 L Ø: 1 mm -elektroegjallnizuar. Materiali nga betoni i kombinuar me mermer ose graniti (terrazzo), me sipërfaqe të stampuar.Stampimi i llogos (hyjnesha në fron me përshkrim Komuna e Prishtinës nga materiali INOX.Përzierja e polirit zgjidhet nga organi mbikqyrës) e bardhë, kalt, hirit, e zezë etj.)Me mbulesë Varnish-gloss sipas standardit EN 1504-2). Rezistenca ndaj korezoni sipas standardeve (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1- 2004, EN10025:2004) Klasa e betonit C60/75 sipas standardit EN 12390-3:2019. Hidroizolimi sipas standardit EN206:2021. Rezistenca ndaj ngjicave sipas standardit EN206:2021.Figura 21	set	1	1000.00	1,000.00 €

15	Furnizimi, transporti dhe montimi i kornizave parkimi për biçikleta-sipas dimensioneve minimale: Pjesa nga betoni L: 1000 mm B: 550 mm H: 260 mm Peshë: 85 kg me 4 bulona M10. Materiali nga betoni i kombinuar me mermer ose granit (terrazzo), me sipërfaqe të stampuar.Stampimi i llogos (hyjnesha në fron me përshkrim Komuna e Prishtinës) nga materiali INOX.Përzjerja e polirit zgjidhet nga organi mbikqyrës(e bardhë, kaft, hirt, e zezë etj).Me mbulesë Varnish-gloss sipas standardit EN 1504-2). Rezistenca ndaj korezoni sipas standardeve (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1- 2004, EN10025:2004) Klasa e betonit C60/75 sipas standardit EN 12390-3:2019. Hidroizolimi sipas standardit EN206:2021. Rezistenca ndaj ngjicave sipas standardit EN206:2021.Figura 22	copë	1	700.00	700.00 €
16	Furnizimi, transporti dhe montimi i tavolinës-sipas dimensioneve minimale: Dimensionet gjenerale L: 1900 mm B: 1480 mm H: 740 mm Peshë:420kg Dimensionet e tabelës L: 1900 mm B: 680 mm H: 60 mm Këmbët me dimensione L: 1450 mm B: 120 mm H: 680 mm Materiali nga betoni i kombinuar me mermer ose granit (terrazzo), me sipërfaqe të lëmuar.Stampimi i llogos (hyjnesha në fron me përshkrim Komuna e Prishtinës) nga materiali INOX.Përzjerja e polirit zgjidhet nga organi mbikqyrës(e bardhë, kaft, hirt, e zezë etj).Me mbulesë Varnish-gloss sipas standardit EN 1504-2). Rezistenca ndaj korezoni sipas standardeve (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1- 2004, EN10025:2004) Klasa e betonit C60/75 sipas standardit EN 12390-3:2019. Hidroizolimi sipas standardit EN206:2013+A1:2016/NA:2017. Rezistenca ndaj ngjicave sipas standardit EN206:2013+A1:2016/NA:2017.Figura 23	copë	1	2500.00	2,500.00 €
17	Furnizimi, transporti dhe montimi i tavolinës-sipas dimensioneve minimale: Dimensionet gjenerale L: 1900 mm B: 1480 mm H: 740 mm Peshë:450kg Dimensionet e tabelës L: 1900 mm B: 680 mm H: 60 mm Këmbët me dimensione L: 1450 mm B: 120 mm H: 680 mm Materiali nga betoni i kombinuar me mermer ose granit (terrazzo), me sipërfaqe të lëmuar.Stampimi i llogos (hyjnesha në fron me përshkrim Komuna e Prishtinës) nga materiali INOX.Përzjerja e polirit zgjidhet nga organi mbikqyrës(e bardhë, kaft, hirt, e zezë etj).Me mbulesë Varnish-gloss sipas standardit EN 1504-2). Rezistenca ndaj korezoni sipas standardeve (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1- 2004, EN10025:2004) Klasa e betonit C60/75 sipas standardit EN 12390-3:2019. Hidroizolimi sipas standardit EN206:2013+A1:2016/NA:2017. Rezistenca ndaj ngjicave sipas standardit EN206:2013+A1:2016/NA:2017.Figura 24	copë	1	2500.00	2,500.00 €
18	Furnizimi, transporti dhe montimi i tabelës së pingpongut-sipas dimensioneve minimale: Dimensionet gjenerale L: 2740 mm B: 1525 mm H: 760 mm Peshë: 1000 kg e akorduar me standardin EN 14468-1:2015 Dimensionet e tabelës L: 2740 mm B: 1525 mm H: 60 mm e akorduar me standardin EN 14468-1:2015 Këmbët me dimensione L: 1225 B: 200 mm H: 700 mm e akorduar me standardin EN 14468-1:2015 Materiali nga betoni i kombinuar me mermer ose granit (terrazzo), me sipërfaqe të lëmuar.Stampimi i llogos (hyjnesha në fron me përshkrim Komuna e Prishtinës) nga materiali INOX.Përzjerja e polirit zgjidhet nga organi mbikqyrës(e bardhë, kaft, hirt, e zezë etj).Me mbulesë Varnish-gloss sipas standardit EN 1504-2). Rezistenca ndaj korezoni sipas standardeve (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1- 2004, EN10025:2004) Klasa e betonit C60/75 sipas standardit EN 12390-3:2019. Hidroizolimi sipas standardit EN206:2013+A1:2016/NA:2017. Rezistenca ndaj ngjicave sipas standardit EN206:2013+A1:2016/NA:2017.Duhet të dorëzohen 4 reketë dhe 4 topa për një tavolinë.Figura 25	copë	1	3100.00	3,100.00 €
19	Furnizimi, transporti dhe montimi i shahut të jashtëm-sipas dimensioneve minimale: Dimensionet gjenerale L: 5000 mm B: 5000 mm H: 50 mm Peshë: 3000 kg Plaka e betonit L: 500 mm B: 500 mm H: 50 mm Peshë: 30 kg Materiali nga betoni i kombinuar me mermer ose granit (terrazzo), me sipërfaqe të lëmuar.Stampimi i llogos (hyjnesha në fron me përshkrim Komuna e Prishtinës) nga materiali INOX.Përzjerja e polirit zgjidhet nga organi mbikqyrës(e bardhë, kaft, hirt, e zezë etj).Me mbulesë Varnish-gloss sipas standardit EN 1504-2). Rezistenca ndaj korezoni sipas standardeve (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1- 2004, EN10025:2004) Klasa e betonit C60/75 sipas standardit EN 12390-3:2019. Hidroizolimi sipas standardit EN206:2021. Rezistenca ndaj ngjicave sipas standardit EN206:2021.Duke përfshirë edhe figurat e shahut.Figura 26	copë	1	3100.00	3,100.00 €
20	Furnizimi, transporti dhe montimi i vaznës nga betoni-sipas dimensioneve minimale: Dimensionet L: 150 cm B: 45cm H: 40 mm Peshë: 260 kg Materiali nga betoni i kombinuar me mermer ose granit (terrazzo), me sipërfaqe të lëmuar dhe stampuar.Stampimi i llogos (hyjnesha në fron me përshkrim Komuna e Prishtinës) nga materiali INOX.Përzjerja e polirit zgjidhet nga organi mbikqyrës(e bardhë, kaft, hirt, e zezë etj).Me mbulesë Varnish-gloss sipas standardit EN 1504-2). Rezistenca ndaj korezoni sipas standardeve (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1- 2004, EN10025:2004) Klasa e betonit C60/75 sipas standardit zEN 12390-3:2009. Hidroizolimi sipas standardit EN206:2021. Rezistenca ndaj ngjicave sipas standardit EN206:2021.Figura 29	copë	1	700.00	700.00 €
21	Furnizimi, transporti dhe montimi i tavolinës se lakuar per te lujatut futboll. Materiali nga betoni i klases se larte HTC apo densiteti te larte te betonit 6400 kg/m3 (UNI EN ISO 14201; UNI EN ISO 14001:2015;UNI EN ISO 45001:2018; UNI EN ISO 9001:2015 ; PEFC ST 2002:2002; PEFC ST 2001:2002; EM 1090-1:2009+A1:2011) . E pajisur me 4 mbeshtetese tubash celiku te lyaer, fiksur mekanikisht ne trupin e betonit dhe nje tub celiku per drenazese te fushes, i fiksur ne tavolinën nga betoni me ane te plakave te celikut. Mbeshtetset jane te pajisura me kembje qe rregullohen mbi toke, ose fiksohen per te u betonuar ne toke. Ngjyra percoektshet nga organi mbikqyrres. Dimensionet e tavolinës se futbollit duhet te jene : L:3000mm; W:1500mm; H:900mm; pesha 928kg.Figura 16.1	copë	1	3100.00	3,100.00 €
22	Furnizimi, transporti dhe montimi i Vazos "Luna" e bere gure te çmuar nga graniti i rindertuar. E pajisur me nje kullese te integruar te tejmbushjes se vazos qe siguron shkalen e lageshtise ne toke, duke mundesuar qe i gjithe uji te shperndahet ne vazos . (UNI EN ISO 14201; UNI EN ISO 14001:2015;UNI EN ISO 45001:2018; UNI EN ISO 9001:2015 ; PEFC ST 2002:2002; PEFC ST 2001:2002; EM 1090-1:2009+A1:2011) . Dimensionet e vazos duhet te jene: Ø630mm; H:520mm; pesha 360kg. Sasia e mbushjes me dhe humur deri ne 87.71.Figura 17.1	copë	1	600.00	600.00 €
23	Furnizimi, transporti dhe montimi i shportes per mbeturina, nga gure te grantit te rindertuar, i perbere nga nje element monolit me nje profil trapezoid. E pajisur ne njeren ane me nje bilokure per drenazhese dhe nga ana tjeter me nje panel, te dyja te punuara me flete celiku te lyaer. Shporta ka nje ane te brendshme prej plakes se celikut. (UNI EN ISO 14201; UNI EN ISO 14001:2015;UNI EN ISO 45001:2018; UNI EN ISO 9001:2015 ; PEFC ST 2002:2002; PEFC ST 2001:2002; EM 1090-1:2009+A1:2011) . Dimensionet e shportes duhet te jene: L:582mm; W:500mm; H:1000mm; pesha 230 kg. Sasia e mbushjes deri ne 1208.Figura 18.1	copë	1	1600.00	1,600.00 €
24	Furnizimi, transporti dhe montimi i vazos se rumbullaket C me ndenjeje rrethore, e bere nga guri granti i rikonstruktuar, me prerje forme gjyame sferike dhe brazda tertore dhe te pajisura me nje vrime qendrore per mbjeljen e drunjeve apo bimeve. (UNI EN ISO 14201; UNI EN ISO 14001:2015;UNI EN ISO 45001:2018; UNI EN ISO 9001:2015 ; PEFC ST 2002:2002; PEFC ST 2001:2002; EM 1090-1:2009+A1:2011) . Ngjyra e grantit perzgjedhet nga organi mbikqyrres. Dimensionet e vazos rrethore duhet te jene: Ø2050mm dhe Ø1015mm; H:480mm; pesha 1039kg. Sasia e mbushjes me dhe humur deri ne 389l. Figura 20.1	copë	1	2500.00	2,500.00 €
25	Demontimi dhe transporti i pritoreve ekzistues deri në depon e Komunës së Prishtinës me të gjitha materialet përçjellëse.	copë	1	500.00	500.00 €
26	Vërëjtje: Llogaritja për 1-një Pritore.				
26	Demontimi i shportave ekzistues të dëmtuara dhe bartja deri në depon të mbeturinave.	copë	1	5.00	5.00 €
27	Furnizimi, transporti dhe montimi i bulonave me ankera nga M10-24mm me të gjitha materialet përçjellëse për përförçim.	copë	1	5.00	5.00 €
28	Furnizimi transporti dhe instalimi i kabllos i TIP-it PP00 3x2.50mm ² .	m ²	1	3.00	3.00 €
29	Furnizimi, transporti dhe montimi i klemave toluase [Al]16-95/1.5-10 mm ² [Cu].	copë	1	5.00	5.00 €
30	Gropimi - i kanalit dhe transporti i dheut të tepruar për shtrirjen e kabllove 0.4x0.4m.	m ³	1	5.00	5.00 €
31	Furnizimi, transporti dhe montimi i shtyllës së betonit 9m lineare. Duhet të parashihet gypi dhe betoni për punimin e bazamentit me të gjitha materialet përçjellëse.	copë	1	90.00	90.00 €
32	Furnizimi, transporti dhe montimi i shtyllës së hekurit të zingëruar konike 7.8m që realizohet me mbjelje. Duhet të parashihet gypi dhe betoni për punimin e bazamentit me të gjitha materialet përçjellëse.	copë	1	350.00	350.00 €
33	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shiritit Fe Zn 2x6 mm për tokëtimin mbrojtës i vendosur në kanal.	m ²	1	5.00	5.00 €
34	Furnizimi transporti dhe shtrirja e kabllos nëntokësorë i TIP-it PP 00 4x16mm ² Al.	m ²	1	5.00	5.00 €
35	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e kabllos ajrore 2x16mm ² Al.	m ²	1	5.00	5.00 €
36	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shiritit "vrozhtes" të ekzistimit të kabllos energetike në kanal.	m ²	1	0.20	0.20 €
37	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave të brinjëzuar të TIP-it PE Ø63.	m ²	1	3.00	3.00 €
38	Furnizimi, transporti dhe montimi i kabllove te internetit FTTX Flat me 2 fije me të gjitha pasqjet si dhe kyqja në rrjet.	m ²	1	30.00	30.00 €
39	Furnizimi, transporti dhe montimi i kabllove UTP CAT6, dhe konektoreve te nevojshem	m ²	1	1.50	1.50 €
40	Kabell optike 24 fije Single Mode për përdorim nëntokësorë	m ²	1	2.00	2.00 €

41	Prejre e betonit , largimi i betonit me dim (0.20x0.25)m me transport deri në depo, si dhe kthimi në gjendje të mëparshme (betonimi). Llogaria të kryhet për m ³	m ³	1	20.00	20.00 €
42	Largimi i kubzave me transport, në trotuare dhe rrugë si dhe kthimi në gjendje të mëparshme (vendosja e kubzave).	m ³	1	20.00	20.00 €
43	Prejra e asfaltit apo shpimi, largimi i asfaltit me dim (0.20x0.14)m me transport deri në depo, si dhe kthimi në gjendje të mëparshme (asfaltimi). Llogaria të kryhet për m ³	m ³	1	20.00	20.00 €
44	Furnizimi, transporti dhe montimi i ulës nga metall-sipas dimensioneve minimale: Dimensionet L: 191 cm B: 61cm H: 80 mm Peshë: 42 kg Këmbët nga metall 2 copë çeliku S 235 JR EN 10025, e mbuluar me primer hibrid ester-epoksid (ISO14001:2015) poliester i ngurtë elektrostetik pluhur (ISO14001:2015).Dërrast 7 copë dru i butë bredh i certifikuar nga FSC shtresat e sipërme të pigmentuara me ujë (Impregnator dhe lak) (ISO 9001).Llogot 2 copë ø33mm me mbishkrim Hyjnesa në fron apo loto, çelik inox AISI 304.Sipas standardeve EN 581-1:2017, EN 581-3:2017.Ngjitja zgjidhet nga organi mbikqyrës.Dhe të gjitha materialet shtesë me budon me përfundim në tokë.Figura 30	copë	1	2000.00	2,000.00 €
45	Furnizimi, transporti dhe montimi i kamerave me Power DC me karakteristika minimale IR FIXED DOME -DS 2CD1121-i 2MP ose e ngjajshme.	copë	1	150.00	150.00 €
46	Germimi i dheut te kategorise III dhe IV për hapjen e themeleve .Në këtë pozicion përfshihet kthimi dhe ngjeshja e dheut pas punimit te themeleve dhe transporti i materialit te tepert ne deponi.	m ³	1	20.00	20.00 €
47	Furnizim, transporti përpunimi i tamponit me gurë të thyer të fraksionuar-zhevor 0-64mm t=20cm dhe ngjeshja e tij, me makina përkatese.	m ³	1	20.00	20.00 €
48	Furnizim, transporti përpunimi i tamponit me gurë të thyer të fraksionuar-zhevor 0-31.5mm t=10cm dhe ngjeshja e tij, me makina përkatese me ngjeshmëri Mt=700kp/cm ² .	m ³	1	20.00	20.00 €
49	Furnizimi me kubza t=6 cm per shtrimin e pilatose se pritoreve, sipas zgjedhjes dhe formes se investitorit. Në këtë pozicion përfshihet edhe furnizimi me rënë nën kubza dhe të gjitha punët e nevojshme për përfundimin e këtij pozicioni.	m ²	1	30.00	30.00 €
50	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e betonit C30/37, duke përfshirë kallëpimin.	m ³	1	150.00	150.00 €
51	Furnizimi, transporti, prerja, lakimi dhe vendosja e armaturave të brinjëzuara 5-500 me diametër Ø10mm.	kg	1	2.50	2.50 €
52	Furnizimi, transporti, prerja, lakimi dhe vendosja e armaturave të brinjëzuara 5-500 me diametër Ø12mm.	kg	1	2.50	2.50 €
53	Furnizimi, transporti, prerja, lakimi dhe vendosja e armaturave të brinjëzuara 5-500 me diametër Ø16mm.	kg	1	1.00	1.00 €
54	Porosia dhe montimi i siguresave automatike 16A.	copë	1	3.00	3.00 €
55	Furnizimi, transporti dhe montimi i kuadrit shpërndarë për pritore me dimensione minimale 0.2X0.2X0.10m.	copë	1	3.00	3.00 €
56	Furnizimi, transporti dhe montimi i kuadrit shpërndarës me dim (1.2x1.0x0.3m) dhe materialet shtesë: - Ndërpresës AS-100A 1 - Mikrondrëpresë JA 1 - Portilampë E27 1 - Poç LED 5W 1 - Prizh OG 16 A 1 - Voltmetër Vm 0-500 V 1 - Ampermetër Am 0-200A 1 - Ndërp. Zgjedhës për Am80A-u-R10 1 - Ndërpresës tipi GS-16-6EU 1 - Siguresa njëpolare automatike 10-16A 6 copë schneider - Siguresa thikore 63A me bazë 6	komplet	1	600.00	600.00 €
57	Furnizimi, transporti dhe montimi i dritave të tokës me rregullim të këndit Disano, iGuzzini, ON5 Nesta M ose e ngjajshme me këto karakteristika minimale: LED ≥28W ,Eficiencë ≥2000lm: -Temperatura ≥-10°C deri +30°C, -Dimensionet:≥ ø200x120mm -Kendi i ndriçimit 60° -Peshë: ≥2kg -CRI ≥80 -Temperatura:≥4000K, -Jetëgjatësia ≥50,000 orë pune. L70/B50 -Resistent ndaj ngarkesave ≥4,000 kg -Forca ≥ 1K B dhe me mbrojtje IP65. -Garancioni 5 vite, Figura.2	copë	1	600.00	600.00 €
Vërejtje: Duhet të llogaritet bazamenti, lidhëset dhe materialet tjera përcjellëse deri në finalizim.					
58	Furnizimi dhe montimi i konektorëve në formë T (acc 399) për lidhje në linjë të vazhduar për lidhje nën tokë me klemë për kabell bakri fleksibel Max 3G4mm2.5kca 4	copë	1	10.00	10.00 €
59	Furnizimi dhe montimi i kabllit i gomës bakër fleksibel HOT9NF3G 2.5.	m'	1	5.00	5.00 €
60	Porosia dhe montimi i vazhduesve kablovik (muf)	copë	1	10.00	10.00 €
61	Furnizimi, transporti dhe montimi i relës së fazave.	copë	1	45.00	45.00 €
62	Furnizimi, transporti dhe montimi i kontaktit TIP CN 60-100 A - 380 V.(qimi.Mesatarë)	copë	1	300.00	300.00 €
63	Furnizimi me material per instalimin dhe realizimin e lidhjeve dhe strirjen e kablove, si: - Konektor rj 4S - Vazhdues 4-5 shtegesh - Mbledhese te fijeve 1.5 - Mbledhese te fijeve 2.5 - Klemë 2.5 mm - Lidhse pvc - Kanal OG Llogaria per rre pritore, pavaresisht sasive se nevojshme.	copë	1	70.00	70.00 €
64	Furnizimi, transporti, shtypi dhe vendosja e hartes ne pritore. Format i shtypit duket te ketë dimensione A0.. Shypi duhet te jetë color në ceradë backlight me peshe 400g/m2. Ndërsa vendosja në kutinë e pritores behet me anë të mbajtësit (kanalit) metalis.	copë	1	30.00	30.00 €
65	Sigurimi i atesteve dhe leshimi ne pune i paisjeve.	copë	1	30.00	30.00 €

Totali A:					52,626.70 €
B: Totali I					(40% e përkësive për vlerësim)
66	Furnizimi me material, punimi dhe montimi i rrethojës së "tipit 1" si në detajet e bashkangjitura. Një panel i rrethoja përbëhet nga: -Mbajtësit kryesor me prerje tërthore Ø60x3mm me dimensione si në detajet për rrethojën e tipit 1; -Shufrat mbushëse me prerje tërthore Ø20x2mm (14 copë); -Plakat për ankim 250x250x15mm (4copë) derisa për rastet kur rrethoja ekzekutohet mbi mur ekzistues (2copë); -Ankerët me gjatësi më të madhe se 30cm (8copë) me nga dy dado për secilin, si dhe -Themelet nga betoni me dimensione 45x45x35 dhe 56x45x35 si në detaje për rrethojën e "tipit 1" (të cilët ekzekutohen vetëm për rastet kur rrethoja nuk ekzekutohet mbi mur). Në rastet kur rrethoja nuk ekzekutohet mbi mur ekzistues në pozicion duhet të parashihet edhe: -Prerja e konstruksionit e shtrësës qarkulluese të hapësirës ku parashihet të punohet themeli i rrethojës dhe demolimi i saj; -Gërmimi i shtrësave tjera për ekzekutimin e themelet; -Pastrimi i sipërfaqes, ngarkimi i mbeturinave ndërtimore dhe ato nga gërmimi, transportimi dhe deponimi i tyre në deponi të licencuar. Vërejtje: -Plaka e epërme ankeruese duhet të jetë e salduar për shtyllat e rrethojës; -Plaka e poshtme ankeruese duhet të vendoset në beton të njom (të cilët vendosen vetëm për rastet kur rrethoja nuk ekzekutohet mbi mur); -Të gjitha saldimet duhet të realizohen me CO2 sipas standardeve të parapara për këtë lloj saldimi; -Të gjitha saldimet dhe përpunimi sipërfaqësor i tyre duhet të bëhet para lyerjes; -Lyerja duhet të realizohet me plastifikim; -Ngjyra përcaktohet nga Organi mbikëqyrës; -Për rastet kur rrethoja ekzekutohet mbi mur nuk ka nevojë të realizohen themelet mirëpo duhet të parashihet shpimi i murit për futjen e ankerëve dhe shtikoni adekuat për ankim apo edhe elementeve tjera për të siguruar në ankim adekuat; -Distanca në mes të paneleve të rrethojës duhet të jetë 5 deri në 10cm; -Nëse për shkak të specifikave të lokacionit rrethoja duhet të punohet me gjatësi më të vogël se ajo e paraparë me detaje, distanca në mes të shufrave vertikale mbushëse duhet të ruhet; -Çmimi duhet të jepet për një metër gjatësi të rrethojës.	m'	1	350.00	350.00 €
67	Furnizimi me material, punimi dhe montimi i rrethojës së "tipit 2" si në detajet e bashkangjitura. Një panel i rrethoja përbëhet nga: -Shtyllat me prerje tërthore 80x60x2.5mm (2copë); -Traversat me prerje tërthore 60x40x2.5mm (2copë); -Shufrat mbushëse që formojnë formën "X" me prerje tërthore 60x40x2.5mm të cilat lidhen mes tyre përmes plakës shtritore me trashësi t=8mm dhe gjatësi 60mm të lakuar për të formuar rrethën me diametër 14cm; -Plakat për ankim 250x250x15mm (4copë); -Ankerët me gjatësi më të madhe se 30cm (8copë) me nga dy dado për secilin, si dhe -Themelet nga betoni me dimensione 45x45x35 dhe 61x45x35 si në detaje për rrethojën e "tipit 2". Në pozicion duhet të parashihet edhe: -Prerja e konstruksionit e shtrësës qarkulluese të hapësirës ku parashihet të punohet themeli i rrethojës dhe demolimi i saj; -Gërmimi i shtrësave tjera për ekzekutimin e themelet; -Pastrimi i sipërfaqes, ngarkimi i mbeturinave ndërtimore dhe ato nga gërmimi, transportimi dhe deponimi i tyre në deponi të licencuar. Vërejtje: -Plaka e epërme ankeruese duhet të jetë e salduar për shtyllat e rrethojës; -Plaka e poshtme ankeruese duhet të vendoset në beton të njom; -Shtyllat në pjesën e epërme duhet të jetë e mbyllur me pllakë metalike të salduar në shtyllë në të gjithë perimetrin; -Të gjitha saldimet duhet të realizohen me CO2 sipas standardeve të parapara për këtë lloj saldimi; -Të gjitha saldimet dhe përpunimi sipërfaqësor i tyre duhet të bëhet para lyerjes; -Lyerja duhet të realizohet me plastifikim; -Ngjyra përcaktohet nga Organi mbikëqyrës; -Distanca në mes të paneleve të rrethojës duhet të jetë 10 deri në 20cm; -Çmimi duhet të panel të montuar.	copë	1	300.00	300.00 €
68	Furnizimi me material, punimi dhe montimi i rrethojës së "tipit 3" si në detajet e bashkangjitura. Një panel i rrethoja përbëhet nga: -Shtyllat me prerje tërthore 60x40x2.5mm (2copë); -Traversat me prerje tërthore 40x40x2.5mm (2copë); -Shufrat mbushëse që formojnë formën "X" me prerje tërthore 40x40x2.5mm të cilat lidhen mes tyre përmes plakës shtritore me trashësi t=8mm dhe gjatësi 60mm të lakuar për të formuar rrethën me diametër 14cm; -Plakat për ankim 250x250x15mm (4copë); -Ankerët me gjatësi më të madhe se 30cm (8copë) me nga dy dado për secilin, si dhe -Themelet nga betoni me dimensione 45x45x35 dhe 61x45x35 si në detaje për rrethojën e "tipit 3". Në pozicion duhet të parashihet edhe: -Prerja e konstruksionit e shtrësës qarkulluese të hapësirës ku parashihet të punohet themeli i rrethojës dhe demolimi i saj; -Gërmimi i shtrësave tjera për ekzekutimin e themelet; -Pastrimi i sipërfaqes, ngarkimi i mbeturinave ndërtimore dhe ato nga gërmimi, transportimi dhe deponimi i tyre në deponi të licencuar. Vërejtje: -Plaka e epërme ankeruese duhet të jetë e salduar për shtyllat e rrethojës; -Plaka e poshtme ankeruese duhet të vendoset në beton të njom; -Shtyllat në pjesën e epërme duhet të jetë e mbyllur me pllakë metalike të salduar në shtyllë në të gjithë perimetrin; -Të gjitha saldimet duhet të realizohen me CO2 sipas standardeve të parapara për këtë lloj saldimi; -Të gjitha saldimet dhe përpunimi sipërfaqësor i tyre duhet të bëhet para lyerjes; -Lyerja duhet të realizohet me plastifikim; -Ngjyra përcaktohet nga Organi mbikëqyrës; -Distanca në mes të paneleve të rrethojës duhet të jetë 10 deri në 20cm; -Çmimi duhet të panel të montuar.	copë	1	250.00	250.00 €
69	Furnizimi dhe montimi i mbajtës nga inox Ø50mm, me trashësi t≥1.5mm, në formë të gypit, i cili duhet të vendoset përgjatë murit të shkallëve dhe shërben për mbajtje të këmbësorëve. Në pozicion përshihet mbajtësit, mbyllësit në fillin dhe në fund të gypit, si dhe materialet tjera të nevojshme për montimin e mbajtësit.	m'	1	50.00	50.00 €
70	Furnizimi me material, punimi dhe montimi i rrethojës "me dekor" si në detajet e bashkangjitura. Një panel i rrethoja përbëhet nga: -Shtyllat me prerje tërthore 60x60x2.5mm (2copë) të zgavruar "Hyjneshën në fron" në pjesën e epërme në dy drejtimet; Koriza e përbërë nga shufrat me prerje tërthore 25x25x2.5mm; -Plaka me dimensione 1450x850mm me trashësi 4mm e zgavruar me dizajn si në detajin e bashkangjitur ku në qendër përmban "Hyjneshën në fron"; Lidhësit (mbajtësit) të përbërë nga shufrat me prerje tërthore 25x25x2.5mm; -Plakat për ankim 250x250x15mm (4copë); -Ankerët me gjatësi më të madhe se 30cm (8copë) me nga dy dado për secilin, si dhe -Themelet nga betoni me dimensione 45x45x35 dhe 61x45x35 si në detaje për rrethojën "me dekor". Në pozicion duhet të parashihet edhe: -Prerja e konstruksionit e shtrësës qarkulluese të hapësirës ku parashihet të punohet themeli i rrethojës dhe demolimi i saj; -Gërmimi i shtrësave tjera për ekzekutimin e themelet; -Pastrimi i sipërfaqes, ngarkimi i mbeturinave ndërtimore dhe ato nga gërmimi, transportimi dhe deponimi i tyre në deponi të licencuar. Vërejtje: -Plaka e epërme ankeruese duhet të jetë e salduar për shtyllat e rrethojës; -Plaka e poshtme ankeruese duhet të vendoset në beton të njom; -Shtyllat në pjesën e epërme duhet të jetë e mbyllur me pllakë metalike të salduar në shtyllë në të gjithë perimetrin; -Zgavrimi i plakës qendrore dhe në shtylla duhet të jetë me saktësi milimetrike me teknologji CNC apo edhe më të avancuar, përmes së cilës mundësohet krijimi i dizajnit të paraparrë; -Lidhja e elementeve në mes veti duhet të realizohet përmes saldimi; -Të gjitha saldimet duhet të realizohen me CO2 sipas standardeve të parapara për këtë lloj saldimi; -Të gjitha saldimet dhe përpunimi sipërfaqësor i tyre duhet të bëhet para lyerjes; -Lyerja duhet të realizohet me plastifikim; -Ngjyra përcaktohet nga Organi mbikëqyrës; -Distanca në mes të paneleve të rrethojës duhet të jetë 10 deri në 20cm; Çmimi duhet të panel të montuar.	copë	1	350.00	350.00 €

71	Furnizimi, transporti dhe montimi i murit të parafabrikuar L me dimensione 55x30x100cm, t=12cm me të gjitha materialet në figurën 3.	copë	1	100.00	100.00 €
72	Furnizimi, transporti dhe montimi i murit të parafabrikuar L me dimensione 80x50x100cm, t=12cm me të gjitha materialet në figurën 4.	copë	1	120.00	120.00 €
73	Furnizimi, transporti dhe montimi i murit të parafabrikuar L me dimensione 130x80x100cm, t=12cm me të gjitha materialet në figurën 5.	copë	1	80.00	80.00 €
74	Furnizimi, transporti dhe montimi i bllok model të parafabrikuar me dimensione 100x50x50cm, me të gjitha materialet në figurën 6.	copë	1	200.00	200.00 €
75	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakes model të parafabrikuar me dimensione 100x105x12cm, me të gjitha materialet në figurën 7.	copë	1	300.00	300.00 €
76	Punimi i bazamentit për muret e parafabrikuar L nga 55, 80, 100, 130 dhe 105 me materialin si në vijim: -Mbushja e bazamentit me zhavor 0.16cm -Presimi (ngjeshja e zhavorit 0.16cm) -Nivëlizimi me zhavor 0.02cm dhe 1/4 cement -Vendosja e murit vinkel -Pjesë horizontale e murit vinkel ku mbushet fugat me beton. Figura 8.	m'	1	20.00	20.00 €
77	Demontimi i pllakave ekzistues me të gjitha materialet ekzistues, pastrimi i trasesë si dhe bartja e tyre deri në deponi të mbeturinave.	m²	1	10.00	10.00 €
78	Furnizimi, transporti dhe montimi i ekranit LED e cila komandohet nga distanca me specifika minimale: Rezolucioni 1920x 1080 Raporti i kontrastit 1200:1 Distanca e pikselave 0.570°0.570° (H°V) Ndriqimi 350cd/m2 Kendi i pamjes V:178° , H:178° Zerimi stereo sound(2*5W) Jetëgjatësia 50 000 hours RAM DDR3 2G Graphics Intel CPU Network Interface Card 10/100/ 1000M WiFi High quality WiFi module SSD 128GB Speaker 2 build-in high quality stereo speakers(3w or 5w) Mouse/Keyboard wireless suit(optional) Pre-installed OS Android Rezistent ndaj pluhurit, Rezistent ndaj goditjeve dhe rezistent ndaj ujit , Materiali: Xham i temperuar Transmetimi i lenteve >95% Fortësia e sferfaqes: ekuivalente me xhamin 7 Mohs Rezistent ndaj pluhurit, Rezistent ndaj goditjeve, Ngjyra E zeze Materiali: Metal Instalimi: Statik Furnizimi i rrymes: 110-240V Temperatura e punës: 0°C - 40°C Temperatura e lagështisë: 20%-80%	m²	1	1600.00	1,600.00 €
79	Demolimi i skajoreve ekzistues, transportimi dhe deponimi i tyre në deponi të licencuar. Taksat eventuale të deponimit i bartë punëkrasë.	m'	1	5.00	5.00 €
80	Demontimi i trupave ndriçues të dëmtuar dhe bartja deri në deponi të mbeturinave.	copë	1	10.00	10.00 €
81	Furnizimi, transporti dhe montimi i trupit ndriçues LED-LAMBARIO -LT33-09422 ose e ngjajshme me karakteristika minimale: Fuqia e trupit ndriçues LED290W Puna në temperaturë 2-20 °C deri +40 °C Faktori i fuqisë ≥0.90 Specifikimi Fotometrik: Fluksi i dritës: ≥10800lm CRI: Ra270 Ngjyra e temperaturës ~Natyrale-4000-5000K Specifikimi Mekanik: Mbrotjtja ≥ IP65-IP68 Garancioni ≥5 vite	copë	1	200.00	200.00 €
82	Furnizimi, transporti dhe montimi i trupit ndriçues LED-LAMBARIO -LB03-01512 ose e ngjajshme me karakteristika minimale: Fuqia e trupit ndriçues LED215W Puna në temperaturë 2-20 °C deri +40 °C Specifikimi Fotometrik: Fluksi i dritës: ≥11200lm Ngjyra e temperaturës ~Natyrale-4000-5000K Specifikimi Mekanik: Mbrotjtja ≥ IP54 Garancioni ≥2 vite	copë	1	9.00	9.00 €
83	Furnizimi, transporti dhe montimi i trupit ndriçues LED-LAMBARIO -LB07-01812 ose e ngjajshme me karakteristika minimale: Fuqia e trupit ndriçues LED218W Puna në temperaturë 2-20 °C deri +40 °C Specifikimi Fotometrik: Fluksi i dritës: ≥12600lm Ngjyra e temperaturës ~Natyrale-4000-5000K Specifikimi Mekanik: Mbrotjtja ≥ IP65 Garancioni ≥2 vite	copë	1	15.00	15.00 €
84	Furnizimi, transporti dhe montimi i trupit Led me këto karakteristika: Tensioni hyrës: 90-264 V AC,50-60 Hz, DC LED Q' tysh Fuqia:50W Frequency Range 50 – 60 HZ Eficiencia: min 120 lm/W Power LED Color Temperature: 4000 Material: Alumini Garancioni 2 vit.	copë	1	15.00	15.00 €
85	Furnizimi, transporti dhe montimi i trupit ndriçues LED-LAMBARIO -LT45-09122 ose e ngjajshme me karakteristika minimale: Fuqia e trupit ndriçues LED2100W Dimensionet ≥2800x135x75mm Puna në temperaturë 2-20 °C deri +40 °C Specifikimi Fotometrik: Fluksi i dritës: ≥5000lm Ngjyra e temperaturës ~Natyrale-4000-5000K Specifikimi Mekanik: Mbrotjtja ≥ IP65 Garancioni ≥2 vite	copë	1	50.00	50.00 €
86	Furnizimi, transporti dhe montimi i dritave M.LLight Boxer R12-48 48W RGB+CCT LED me kontroll wireless RF 2.4GHz: në distancë minimale 30m, dhe Smart Phone me kombinim 16 milion ngjyra ose e ngjajshme me fuqi 248W, IP66 me dimensione minimale ≥1000x226x4mm .Garancioni 2 vite .Duhet të furnizohet me pajisje për komandë me të gjitha pajisjet shtesë komplete.	copë	1	200.00	200.00 €
87	Furnizimi , transporti dhe montimi i dritave RS-UG36W-L ose e ngjajshme 235W, IP67 me dimensione minimale ≥1050x105x115mm -single dhe RGB e cila montohet në tokë.Ngjyra e dritës në (K) përcaktohet nga organi mbikqyrës.	copë	1	150.00	150.00 €
88	Furnizimi, transporti dhe montimi i mbajtëseve të litarit ≥610mm me përforcues për mure dhe pjesë tejsa me të gjith materialet deri në montim.	copë	1	2.00	2.00 €
89	Furnizimi, transporti dhe montimi i litareve me llozim ≥610mm	m'	1	5.00	5.00 €
90	Furnizimi, transporti dhe montimi i kanaleve nga plastika për mure me bulona për montim për vendosjen e kablove elektrike.	m'	1	2.00	2.00 €

91	Furnizimi ,transporti dhe montimi i liris 1 krahashe 1.0x1.5m. UNI EN ISO 1461 standardi i zingjimit.	copë	1	50.00	50.00 €
92	Furnizimi ,transporti dhe montimi i liris 2 krahashe 1.0x1.5m. UNI EN ISO 1461 standardi i zingjimit.	copë	1	70.00	70.00 €
93	Furnizimi ,transporti dhe montimi i liris të zingjuara për shtylla të drurit dhe betonit me dim (0.3x0.7m).	copë	1	10.00	10.00 €
94	Furnizimi ,transporti dhe montimi i hallkave për shtylla të drurit dhe betonit.	copë	1	3.00	3.00 €
95	Furnizimi ,transporti dhe montimi pjesëve për tërheqjen e kabllos bisek 2x16 mm ² .	copë	1	3.00	3.00 €
96	Furnizimi ,transporti dhe montimi i kabllit shtesë.H05RN-F 4x0.75mm ² për RGB.	m'	1	3.00	3.00 €
97	Furnizimi ,transporti , montimi i pllakave të granitit 2cm me material ngjës. Në pozicion përfshihen edhe punët dhe materialet tjera përcjellëse për montimin e pllakave .Duhet të llogaritet edhe largimi i pllakave të demoluara dhe transportimi deri në depot të licencuar.Ngjyra përcaktohet nga organi mbikqyrës.	m ²	1	100.00	100.00 €
98	Furnizimi dhe montimi i materialit nga malteri i gatshëm për mbylljen dhe drejtimin e murit ku paraqitet nevoja.	m ³	1	5.00	5.00 €
99	Furnizimi me materiale, transporti dhe vendosja e fasadës në mure -0.5mm. Në pozicion parashihet: - montimi i skeleve, ku paraqitet nevoja; - sigurimi i vendpueshës; - demolimi dhe gryrjeja e fasadës ekzistuese; - furnizimi, transporti dhe vendosja e bazës për fasadë; - furnizimi, transporti dhe vendosja e rrjetës me ngjës dhe materiale tjera për shtrirje; - furnizimi, transporti dhe vendosja e fasadës në mure -0.5mm.	m ³	1	15.00	15.00 €
100	Furnizimi me materiale, transporti dhe vendosja e fasadës në mure -1.0mm. Në pozicion parashihet: - montimi i skeleve, ku paraqitet nevoja; - sigurimi i vendpueshës; - demolimi dhe gryrjeja e fasadës ekzistuese; - furnizimi, transporti dhe vendosja e bazës për fasadë; - furnizimi, transporti dhe vendosja e rrjetës me ngjës dhe materiale tjera për shtrirje; - furnizimi, transporti dhe vendosja e fasadës në mure -1.0mm.	m ³	1	20.00	20.00 €
101	Furnizimi me materiale, transporti dhe vendosja e fasadës në mure -1.5mm. Në pozicion parashihet: - montimi i skeleve, ku paraqitet nevoja; - sigurimi i vendpueshës; - demolimi dhe gryrjeja e fasadës ekzistuese; - furnizimi, transporti dhe vendosja e bazës për fasadë; - furnizimi, transporti dhe vendosja e rrjetës me ngjës dhe materiale tjera për shtrirje; - furnizimi, transporti dhe vendosja e fasadës në mure -1.5mm.	m ³	1	20.00	20.00 €
102	Furnizimi, transporti dhe montimi i kubëzave (Kallderm Granit natyral) me madhësi 10x10x10cm. Në pozicion përfshihet: - nivelizimi i sipërfaqes me rrëk, montimi i kubëzave në bazën e rrëkës së imët me trashësi 10cm. Pas vendosjes së kubëzave të bëhet mbushja e fugave me rrëk dhe çimento në përzierje 1:2, pas mbushjes së fugave të bëhet spërkatja me ujë e sipërfaqes dhe pastrimi.Ngjyrat dhe formën e dizajnit e cakton organi mbikqyrës.Figura 27	m ³	1	250.00	250.00 €
103	Furnizimi dhe montimi i shtyllave antipack si në nga materiali polimer, i cili përmban edhe shiritin Retro-reflektues me grimca forsoft, me peshë minimum 10kg me gjatësi minimum 45cm dhe gjërësi të bazës minimum 25x25cm. Ngjyra përcaktohet nga organi mbikqyrës. Në pozicion të parashihet edhe: Furnizimi me material, kalëpimi dhe punimi i themelit të parafabrikuar (40x40x50 nga betoni C25/30) i lidhur për shtyllë gjatë fazës së parafabrikimit (në beton të njo). Procesi duhet të përfshijë bulonat M12, dadot që kontaktojnë direkt me bazën e shtyllës nga ana e poshtme dhe pllakën shiritore me gjërësi 10cm e cila lidh të gjithë bulonat në nivel 15cm nën bazën e shtyllës. Para montimit të shtyllës duhet të përgatitet baza (nivelizohet dhe ngjeshet). Pas vendosjes së shtyllës, hapësira përreth bazamentit të parafabrikuar duhet të mbushet me zhavor dhe të ngjeshet.Figura 31	copë	1	150.00	150.00 €


104	Furnizimi dhe montimi i shtyllave antipark si në nga materiali polimer, i cili përmban edhe shiritin Retro-reflektues me grimca fosforit, me peshë minimum 12.5kg me gjatësi minimum 70cm dhe gjërësi të bazës minimum 28x28cm. Ngjyra përcaktohet nga organi mbikqyrës. Në pozicion të parashihet edhe: Furnizimi me material, kalëpimi dhe punimi i themelit të parafabrikuar (40x40x50 nga betoni C25/30) i lidhur për shtyllë gjatë fazës së parafabrikimit (në beton të njom). Procesi duhet të përfshijë bulonat M12, dadot që kontaktojnë direkt me bazën e shtyllës nga ana e poshtme dhe plakën shtritorë me gjërësi 10cm e cila lidh të gjithë bulonat në nivel 15cm nën bazën e shtyllës. Para montimit të shtyllës duhet të përgatitet baza (nivelizohet dhe ngjeshet). Pas vendosjes së shtyllës, hapësira përreth bazamentit të parafabrikuar duhet të mbushet me zhavor dhe të ngjeshet.Figura 32	copë	1	100.00	100.00 €
105	Furnizimi, transporti dhe montimi i litarit nga metalli antikorozyer, adekuat për shtyllat antiparking për kufizim dhe pjesë tjera.Ngjyra zgjidhet nga organi mbikqyrës.	m'	1	10.00	10.00 €
106	Furnizimi, transporti dhe montimi i formave për kufizim të pemëve rezistent nga korezioni, zjarri dhe ndryshku, ngjyra rezistent ndaj UV që nuk zbehët me dimensione ≥1000x1000x50 me diametër e 500 dhe peshë 22kg.Ngjyra zgjidhet nga organi mbikqyrës. Figura 33	copë	1	60.00	60.00 €
107	Furnizimi, transporti dhe montimi i plakave Terrazzo Terrastone ose e ngjashme, me dimension 40x40x6 cm • Ngjyra sipas organit mbikqyrës • Tekstura e vrazhde • E rrezuar dhe e impleguar.Sipas përkrahimit teknik.Figura 34	m²	1	50.00	50.00 €
108	Furnizimi, transporti dhe montimi i plakave Terrazzo Terrastone ose e ngjashme, kuarc me dimension 60x40x6 cm • Ngjyra sipas organit mbikqyrës • Tekstura e vrazhde • E rrezuar dhe e impleguar & Chamfer.Sipas përkrahimit teknik.Figura 35	m²	1	50.00	50.00 €
109	Furnizimi, transporti dhe montimi i plakave Terrazzo Terrastone ose e ngjashme, kuarc, bazalt ose granit me dimension 60x20x6 cm • Ngjyra sipas organit mbikqyrës • Tekstura e vrazhde • E rrezuar dhe e impleguar.Sipas përkrahimit teknik.Figura 36	m²	1	50.00	50.00 €
110	Furnizimi, transporti dhe montimi i plakave i alfabetit për të verbër (shiko drejt, fundi i rrugës, stop rrezik, pengesë rrezik.Sipas përkrahimit teknik.Figura 37	m²	1	50.00	50.00 €
111	Furnizimi, transporti dhe montimi i plakave Wash Beton River Pebble me dimension 40x40x6 cm • Ngjyra sipas organit mbikqyrës • Tekstura e vrazhde • E rrezuar dhe e impleguar.Sipas përkrahimit teknik.Foto 38	m²	1	50.00	50.00 €
112	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e gurëve dekorativ .Ngjyra sipas organit mbikqyrës.Foto 39.	kg	1	0.50	0.50 €
113	Furnizimi, transporti dhe montimi i distancerave t=3mm D1	copë	1	3.00	3.00 €
114	Furnizimi dhe mbushja e fuge me material HUESLER apo BAUMIT travertine për përdorim të jashtëm me efekt drenues duke mos lejuar rritjen e barite dhe duke përforcuar plakën me njëra tjetër. Gjërësia e fuge duhet të jetë 23 mm.	kg	1	5.00	5.00 €
115	Përpunimi i tehu të shkalëve (Chamfer, Fillet) me të gjitha materialet shtesë për përfundim.	m'	1	55.00	55.00 €
116	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e lëvizës impregnuar, rezistent ndaj njollave dhe papastërtive, floroshences, dheut gjatë montimit të plakave, pikëve nga ujqimet dhe vajërat, formacionet të myqeve dhe algave, motti, humbjes së ngjyrës, rrezes UV etj dhe ECO lëvizës i pastrueshëm.	litër	1	20.00	20.00 €
117	Furnizimi dhe montimi i mbajtësve nga metalli antikorozyer Ø50mm ose forma tjera në dimensione standarde, me trashësi 12.5mm. I cili duhet të vendoset përgjatë murit të shkalëve apo hapësira tjera dhe shërben për mbajtje të këmbësorëve. Në pozicion përfshihet mbajtësit, mbyllësit në fillim dhe në fund të gypit, si dhe materialet tjera të nevojshme për montimin e mbajtës.Ngjyra zgjidhet nga organi mbikqyrës.	m'	1	70.00	70.00 €
118	Furnizimi, transporti dhe ngjyrosja e mureve me ngjyrë. Ngjyra zgjidhet sipas organit mbikqyrës. Në pozicion përfshihet: lëvja me parangjyrit(bazë) dhe me dy shtresa ngjyrë, montimi i përkotshëm i skelleve në pjesët ku paraqet nevoja, marrja e të gjitha masave të sigurimit të punësorëve.	m²	1	3.00	3.00 €
119	Furnizimi, transporti, montimi i plakave të dyshemesë për ambient të jashtëm ose të mbrendshme me trashësi 2 cm dhe me material ngjitës adekuat për hapësira të jashtme. Në pozicion përfshihet edhe punët dhe materialet tjera përcjellëse për montimin e plakave .Duhet të logaritët edhe largimi i plakave të demoluara dhe transportimi deri në depoti të licencuar.Ngjyra përcaktohet nga organi mbikqyrës.	m²	1	25.00	25.00 €
120	Përpunimi, planifikimi dhe ngjyrosja e nënbazës të rrugës, me ngjeshmëri Mx=400kg/cm².	m²	1	5.00	5.00 €
121	Punimi i kanaleve të hapura me makineri përkatëse për ulërat atmosferike.	m'	1	5.00	5.00 €
122	Mirëmbajtja dhe montimi i gypit HDPE 100 PN 10-bar Ø20mm, në këtë pozicion të përfshihen të gjitha pjesët fazonike.	m'	1	10.00	10.00 €
123	Mirëmbajtja dhe montimi i gypit HDPE 100 PN 10-bar Ø32mm, në këtë pozicion të përfshihen të gjitha pjesët fazonike.	m'	1	10.00	10.00 €
124	Mirëmbajtja dhe montimi i gypit HDPE 100 PN 10-bar Ø40mm, në këtë pozicion të përfshihen të gjitha pjesët fazonike.	m'	1	10.00	10.00 €
125	Porosia dhe montimi i gjysëm lidhëses 1/2.	copë	1	10.00	10.00 €
126	Porosia dhe montimi i gjysëm lidhëses 3/4.	copë	1	10.00	10.00 €
127	Porosia dhe montimi i gjysëm lidhëses coll.	copë	1	10.00	10.00 €
128	Porosia dhe montimi i gjysëm lidhëses 5/4.	copë	1	10.00	10.00 €
129	Furnizimi, transporti përgaditja e bazës me rëndë me gurë të 0-4mm.	m³	1	20.00	20.00 €
130	Furnizimi, transporti dhe shtrirja eshtresës së fillet	m²	1	70.00	70.00 €
131	Furnizimi, transporti dhe montimi i totemave dy anësore sipas dimensioneve minimale: Konstruktori metallik i mbështetur me llimarinë 2mm.Ngjyra zgjidhet nga organi mbikqyrës.Plexiglass 5mm.Hapësira për montimin e dritave LED -2 copë deri në 5W dhe hapësira për vendosjen e kablos Dimensionet të punës sipas Figurës 28 me të gjitha materialet përcjellëse me përfortëkim në tokë.	copë	1	2000.00	2,000.00 €
132	Furnizimi, transporti dhe montimi i relese Astrologjike IC Astro-Siemens, Schneider, Abb ose e ngjashme.	copë	1	100.00	100.00 €
133	Furnizimi, transporti dhe montimi i dritave glob 50x50cm të tokës sipas karakteristikave: Ngjyra e Bardhë, me mbrojtje IP67, temperatura 23000K, fuqia 26W me garancion 2 vite me të lidhëse ,mbajtëse dhe materiale tjera përcjellëse deri në montim. Figura 40	copë	1	40.00	40.00 €
134	Furnizimi, transporti dhe montimi i dritave glob 40x40cm të tokës sipas karakteristikave: Ngjyra e Bardhë, me mbrojtje IP67, temperatura 23000K, fuqia 22.8W me garancion 2 vite me të lidhëse ,mbajtëse dhe materiale tjera përcjellëse deri në montim. Figura 40.1	copë	1	40.00	40.00 €
135	Furnizimi, transporti dhe montimi i dritave glob 20x20cm të tokës sipas karakteristikave: Ngjyra e Bardhë, me mbrojtje IP67, temperatura 23000K, fuqia 22.8W me garancion 2 vite me të lidhëse ,mbajtëse dhe materiale tjera përcjellëse deri në montim. Figura 40.2	copë	1	40.00	40.00 €
136	Furnizimi, transporti dhe vendosja e ankorëve / ndërje fizike prej materialit të kombinuar beton granit Anësoret duhen të jenë rezistente ndaj njollash impregnim, në pjesë integrale e sipërfaqes së anore që mundeson mirëmbajtjen e tyre me të lete, duhen të jenë rezistente ndaj kushteve klimatike, nga goditja e mjeteve motorike etj. Vendosja e tyre duhet të jetë e vendosur të ankuara dhe përfuroruar në mënyrë profesionale, bazë mbi sipërfaqen e rrugës. Ngjyra do të përcaktohet nga Komuna.Dimensionet 8/20 Vërejtje: Gjatë ekzekutimit të punimeve, duhet të ndërmerren të gjithë hapet e nevojshëm, për sigurim të vendpunishës në rrugë dhe sinjalizim adekuat konform legjislacionit në fuqi.Ngjyra përcaktohet nga organi mbikqyrës.	m'	1	15.00	15.00 €
137	Furnizimi, transporti dhe vendosja e ankorëve / ndërje fizike prej materialit të kombinuar beton granit Anësoret duhen të jenë rezistente ndaj njollash impregnim, në pjesë integrale e sipërfaqes së anore që mundeson mirëmbajtjen e tyre me të lete, duhen të jenë rezistente ndaj kushteve klimatike, nga goditja e mjeteve motorike etj. Vendosja e tyre duhet të jetë e vendosur të ankuara dhe përfuroruar në mënyrë profesionale, bazë mbi sipërfaqen e rrugës. Ngjyra do të përcaktohet nga Komuna.Dimensionet 18/24 Vërejtje: Gjatë ekzekutimit të punimeve, duhet të ndërmerren të gjithë hapet e nevojshëm, për sigurim të vendpunishës në rrugë dhe sinjalizim adekuat konform legjislacionit në fuqi.Ngjyra përcaktohet nga organi mbikqyrës.	m'	1	15.00	15.00 €
138	Furnizimi, transporti dhe vendosja e skajoreve 10/20 prej MB 40 në bazën e betonit MB20 d=20cm. Në cmim të logaritën skajoret, betoni, aditivët hidrostop apo të ngjeshëm, puna dhe shpyrtimet laboratorike për skajor në shtypje dhe në ngjirje. Atestet duhet të bëhen në prezencën e organit mbikqyrës.Ngjyra përcaktohet nga organi mbikqyrës	m'	1	20.00	20.00 €
139	Furnizimi transporti dhe vendosja e skajoreve 18/24/100 prej MB 40 në bazën e betonit MB20 d=20cm. Në cmim të logaritën skajoret, betoni, aditivët hidrostop apo të ngjeshëm, puna dhe shpyrtimet laboratorike për skajor në shtypje dhe në ngjirje. Atestet duhet të bëhen në prezencën e organit mbikqyrës.Ngjyra përcaktohet nga organi mbikqyrës.	m'	1	20.00	20.00 €

140	Furnizimi transporti dhe montimi i shportave të shpejtë. Konstruktori: 1.Materiall i mbijetës të shportës të jetë nga lëmiria e çelikut (klasë I) me trashësi min 7mm. 2.Materiall shportës kryesore duhet të jetë nga lëmiria e çelikut (klasë I) me trashësi min 5mm. 3.Shporta kryesore duhet të ketë edhe shportën e brendshme e cila zhvendoset lehtë për të larguar mbeturinat, kjo shportë duhet të jetë nga lëmiria e zinkuar me trashësi min 0.5mm dhe nuk ka nevojë të ngjyrosht shporta gjithashtu duhet të përmbajë edhe taketuken për cigare me mekanizimin e përzierjes me 15mm. -Parandalimi i ndryshjes, mbrojtja e metaleve: Shporta e shpejtë të zinkohet dhe më pastaj të ngjyrosht me ngjyrë kundër korrozionit (3 në 1-bazë, shtresa e parë dhe shtresa finale), nuancën e ngjyrës e përcakton Autoriteti Kontraktues. Mbrojtja kundërkorrrozionit e metalit të bëhet sipas standardit: DIN-EN-ISO 12944 (standard për mbrojtje kundër korrozionit 6 shtresor. Të jetë rezistent ndaj gërvishjes, ndaj lagështisë, ndaj ndërrimit të temperaturave dhe poashtu të jetë rezistent ndaj nxehtësisë deri në +200 °C. Shkalla e emetimit të substancave toksike të jetë në nivelin A+. -Mekanizimi: Të ketë mekanizimin e qëndrueshmërisë për zbrazen e mbeturinave. Mekanizimi në të gjitha shportat duhet ta ketë vetëm një çelës i cili mundëson zbrazen e mbeturinave nga shporta. -Transporti dhe Montimi: Transporti dhe shpërndarja e shportave do të bëhet sipas kërkesës së AK. Duhet të bëhet grupimi dhe mbushja e bazamentit me beton me thellësi minimum 250mm me gjerësi dhe gjatësi min 250mmX250 me bulona të vendosur në këtë bazament në formë ankeri.Vendosja e shportave do të bëhet me bulona të vendosur në secilin këndë. Kurse fiksimi do bëhet me nga dy dardo në secilin bulon poashtu, në secilin kende të vendosjes duhet të vendoset një distancer nga goma e forte me trashësi minimum 5mm. -Shporta e shpejtë të ketë logon e Komunitë së Prishtinës të stampuar në të dy anët e sajë me dimensione minimale 70mmX70mm.Figura 43.	copë	1	500.00	500.00 €
141	Furnizimi, transporti dhe montimi i platformes "Smart" në ulëset ekzistuese. Dimensionet e modullit L: 800mm, B: 152mm dhe H: 44mm. Moduli "Smart" ka trup alumini tërësisht të shpërndarë uniformë, monokromatike që përzieret me çdo dizajn, material apo ngjyrë stoll. Mblidhja e panelit diellor me polimer. Rezistent ndaj ndryshimeve klimatike si borë, shi dhe temperatura tejet të larta. Nga -10 grade deri në +50 grade celsius. Moduli "Smart" ka panel solar prej 48W dhe një bateri prej 20Ah Li-Ion. Mundësi e modullit "Smart": Karikimi me valë, Drita LED, vendndodhja me GPS, ftohësi dhe numëruar të perdoruesve. Opsione shtesa: Karikimi USB (A+C), Sëzmoset e cilësive së ajrit, bateri shtesa si dhe WiFi Fig. 44	copë	1	600.00	600.00 €
142	Furnizimi, transporti dhe montimi i bllokut të parafabrikuar L me dimensione 100x50x25cm, me të gjitha materialet tjera në figurën 45.	copë	1	25.00	25.00 €
143	Furnizimi, transporti dhe montimi i trupit ndriçues me karakteristika minimale: Fuqia e LED-it:100W Tensioni punës: 220-240 V AC, 50/60 Hz, Trafo me Dimming/Dali –dimingu nga 1-100%, Puna në temperaturë 2-40°C deri +50°C Ndriçuesi i LED-it: 2150 lm/W CRI: Ra270 Faktori i fuqisë 20.95 Ngjyra e temperaturës –Natyrale:4000K Mbrojtja 2 IP66 Rezistenca minimale ndaj ndikimit zikthor Garancioni 2 5 vite Materiali: Alumin i derdhur ,ngjyra e trupit ndriçues: black, silver ose gray Jetëgjatësia e ndriçuesit ≥100.000 h Mbrojtja nga mbitemioni 26kV Izolimi i mbrojtjes elektrike: Klasa I Sistemi Optik nga PMMA Trupi ndriçues me hapësirë me mundësi integrimi të sistemit smart	copë	1	300.00	300.00 €
144	Furnizimi, transporti dhe montimi i skajoreve, për ndarjen e rruges me shtegun e biciklistave. Dimensionet janë të paraqitura në detal.Figura 46	copë	1	25.00	25.00 €
145	Furnizimi, transporti dhe montimi i skajoreve, për ndarjen e rruges me shtegun e biciklistave. Dimensionet janë të paraqitura në detal.Figura 47	copë	1	25.00	25.00 €
146	Ngjyrosja e pjesëve të druve të elementeve mikroubane, ulësve, reklamave dhe shportave të mbeturinave. Ngjyra duhet të jetë me qëndrueshmëri ndaj ndikimeve atmosferike. Ngjyra përcaktohet nga Autoriteti Kontraktues (AK)	m²	1	20.00	20.00 €
147	Riparimi dhe mirëmbajtja e rrethojës në rrugë, që përshihet: saldimin, gërryerjen, ngjyrosja 3 në 1 (baze, shtresa e parë, shtresa e dytë) dhe shtangimi në dy shtyllat anësore antipark.	m²	1	20.00	20.00 €
148	Furnizimi, transporti dhe montimi i dërrasave nga materiali i njëjtë me atë ekzistues në ulëset e Kryeqytetit (qinimi për 1 copë gjatësi).	copë	1	20.00	20.00 €
149	Furnizimi, transporti dhe plastifikimi nga materiali i njëjtë me atë ekzistues e Kryeqytetit	m²	1	20.00	20.00 €
150	Furnizimi, transporti dhe zingërimi nga materiali i njëjtë me atë ekzistues e Kryeqytetit	m²	1	20.00	20.00 €
151	Pastrimi i mureve dhe fasadave deri në bazën filletare.	m²	1	20.00	20.00 €
152	D1- Furnizimi dhe montimi në bazament nga betoni i shtyllave antipark nga metall i galvanizuar, shtyllat duhen të jenë rezistente ndaj kushteve klimatike. -Dijat duhet të jetë funksional shtyllë elegante tub çeliku, 2 mm me shirit retrarefleksues . Ngjyra përcaktohet nga Komuna.Po ashtu duhet të ketë simbolin e Komunitë së Prishtinës të shtypur në shiritin reflektues , vendosja e shiritave në shtylla anti-parking duhet të jetë retro-reflektuese, ngjyra duhet të jetë kuqe dhe bardhë. Figura 45	copë	1	10.00	10.00 €
153	D2-Furnizimi dhe montimi i materialit dhe punimi i rrethojës për parqë të përzier nga gypat metalik Ø60mm me trashësi 3mm me dimensione si në detalin e bashkangjitur. Në pozicion duhet të logaritet edhe montimi i gypave, hapja e vrimave dhe punimi i themeleve 40x40x40cm nga betoni C20/25. Figura 48 Vërejtje: -Çmimi të epet për një modul (shih detalin). -Pas lakimit të shufrës duhet të bëhet llera me para-ngjyrë dhe llyrja me ngjyrë dy herë. -Ngjyra e shfrytëzuar përcaktohet nga organi mbikëqyrës. -Pas përfundimit të punimeve duhet të pastrahet vendpunishtja dhe të largohet dheu i tepërt apo mbetje tjera.	copë	1	10.00	10.00 €
154	Furnizimi, transporti, ndërrimi dhe montimi i ankerëve për performen të Mobilitat Urban në dimensione nga Ø8mm deri në Ø16 të njëjtë me ato ekzistuese të Kryeqytetit	copë	1	200.00	200.00 €
155	Furnizimi, transporti dhe montimi i dërrasës : L: 1900 mmB: 80 mmH: 43 mmDru i butë brendi i certifikuar nga FSCShtresat e sipërme të pigmentuara me ujë (impregnator dhe lak) (ISO 9001)	copë	1	100.00	100.00 €
156	Furnizimi, transporti dhe montimi i këmbës metalike: L: 610 mmB: 85 mmH1: 400 mmH2: 800 mmD: 5 mmÇeliku S 235 JREN 10025Primer hibrid ester-epoksid (ISO14001:2015)Poliestër i ngurtë elektrostatik pluhur (ISO14001:2015)	copë	1	100.00	100.00 €
157	Furnizimi, transporti dhe montimi i lëmirisë së zingëruar dhe plastifikuar, ku ngjyra dhe forma zgjidhet nga organi mbikëqyrës.	kg	1	2.00	2.00 €
Totali B:				10,170.50 €	
REKAPITULLIM				Çmimi total	Çmimi total i peshuar
A - Gjithsej (1-65):60%				€ 52,626.70	€ 31,576.02
B - Gjithsej (66-157) :40%				€ 10,170.50	€ 4,068.20
Çmimi i Përgjithshëm i peshuar (ofertat do të vlerësohen në bazë të kësaj vlerë). Kjo është vlera e cila do të duhet të shenohet në Formularin e ofertës dhe do të lexohet gjatë hapjes publike.				€ 35,644.22	


SPECIFIKIMET TEKNIKE

- **Rrethoja e tipit 1**


- Dimensionet për një panel

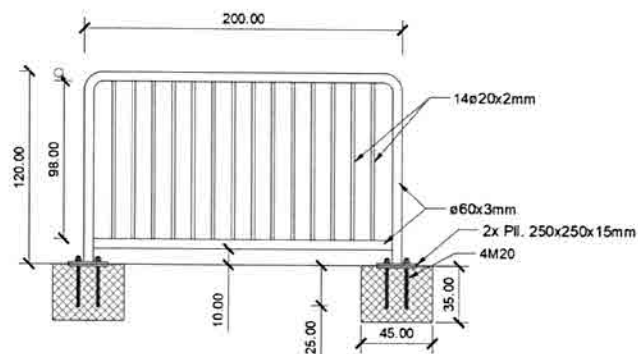

- Mënyra e ekzekutimit për rastet e rrethojës kontinue

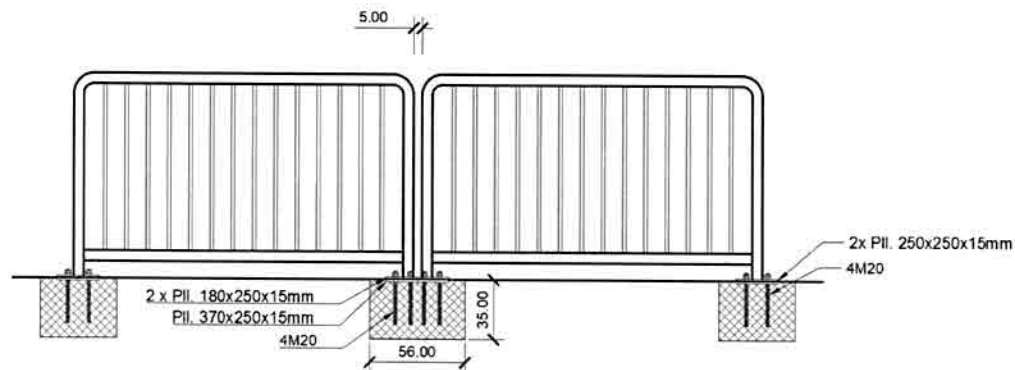


- Mënyra e ekzekutimit për rastet e rrethojës mbi mur

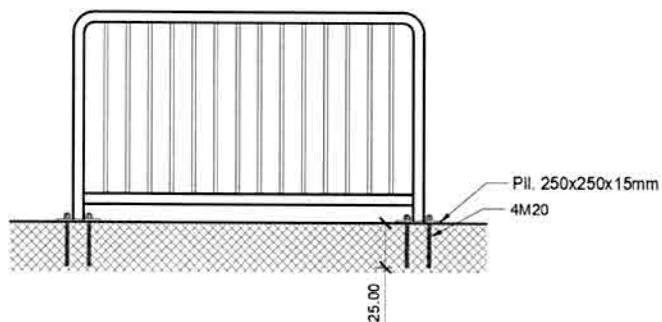


• Rrethoja e tipit 2

- Dimensionet për një panel

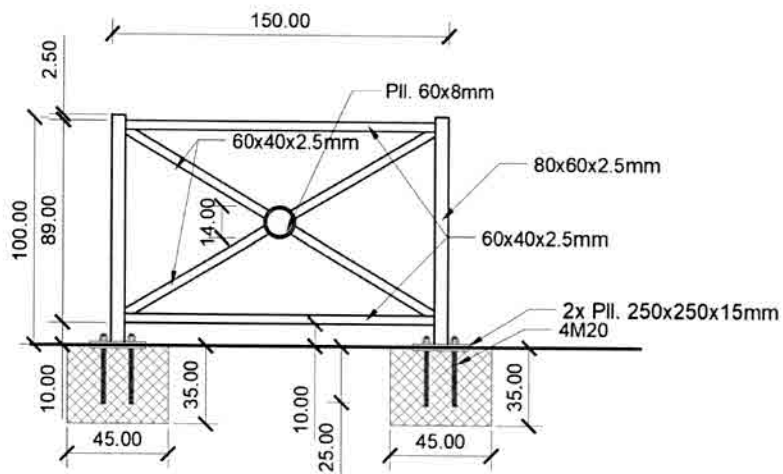


- Mënyra e ekzekutimit për rastet e rrethojës kontinue

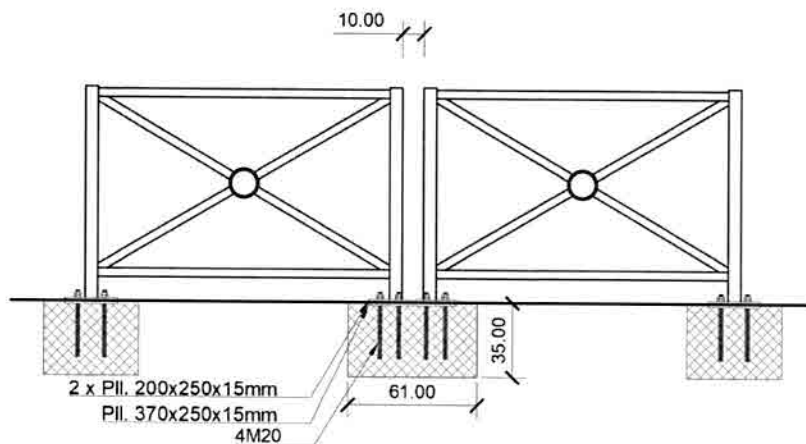


• Rrethoja e tipit 3

- Dimensionet për një panel

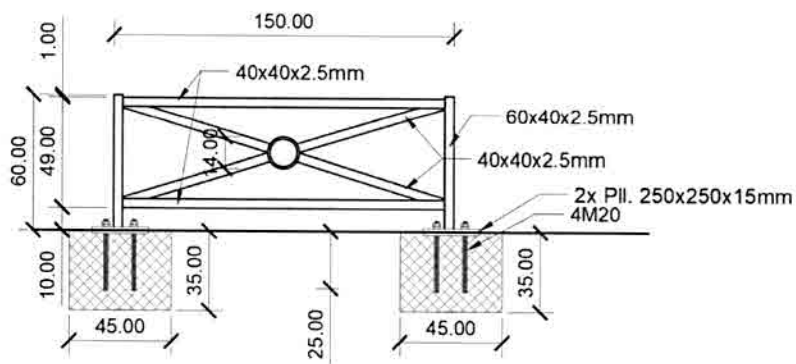


- Mënyra e ekzekutimit për rastet e rrethojës kontinue

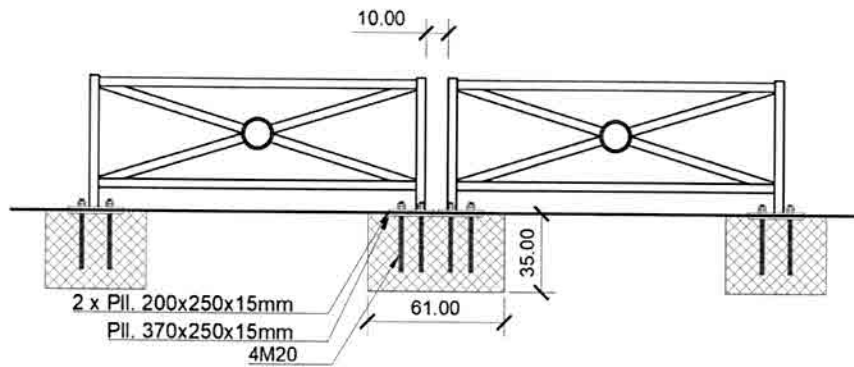

• Rrethoja me dekor

- Dimensionet për një panel

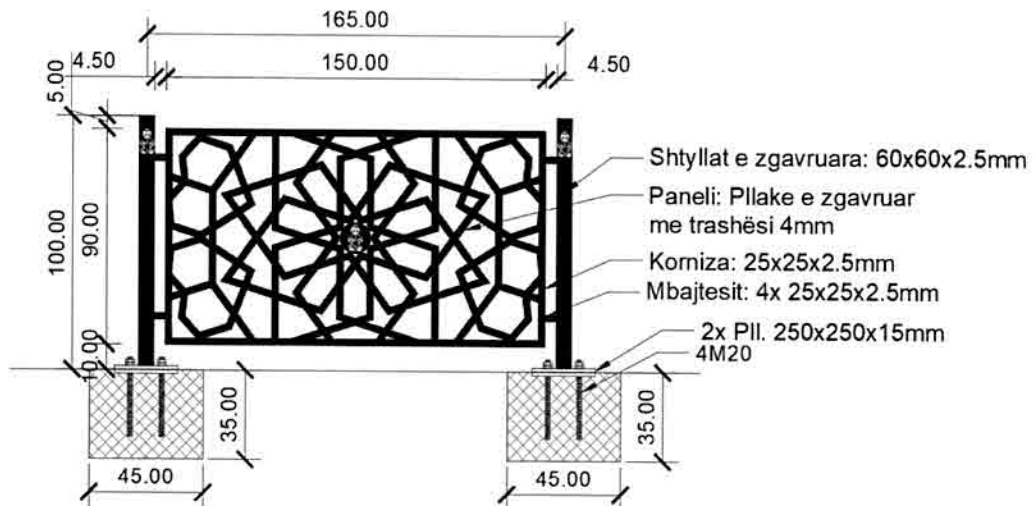

- Mënyra e ekzekutimit për rastet e rrethojës kontinue



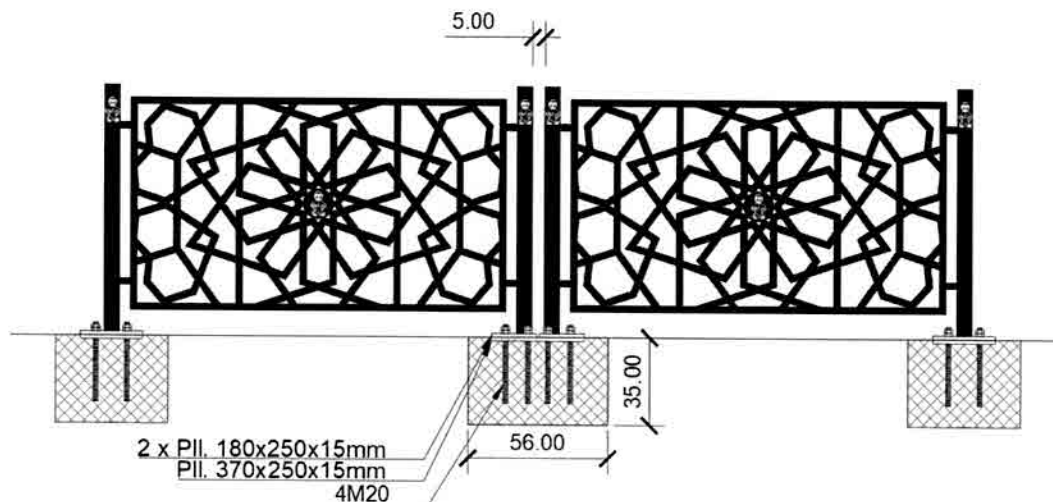


Figura 2

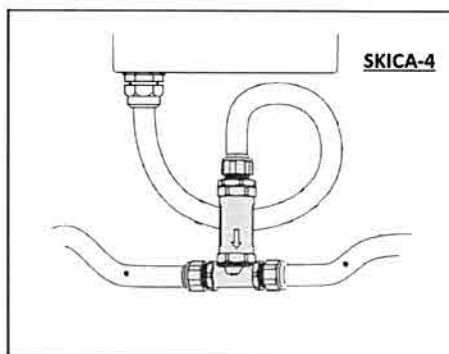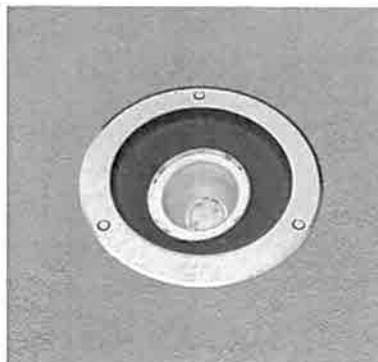

MURET E PARAFABRIKUARA

Figura 3

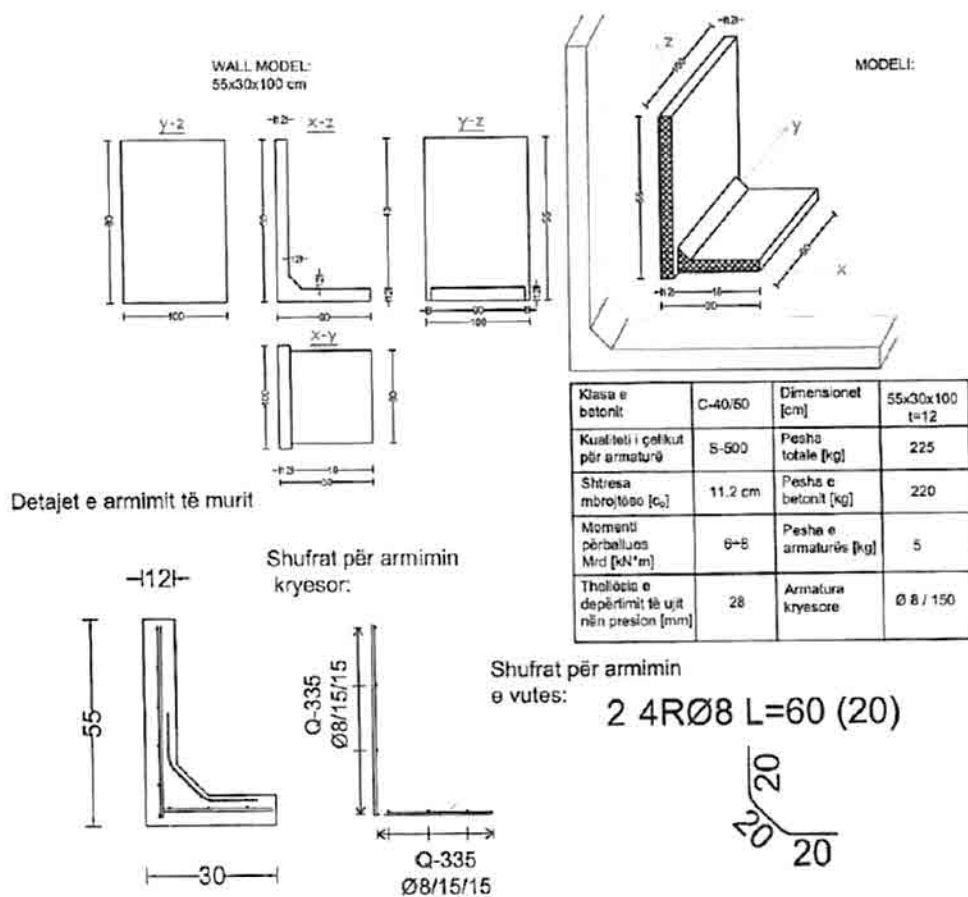


Figura 4

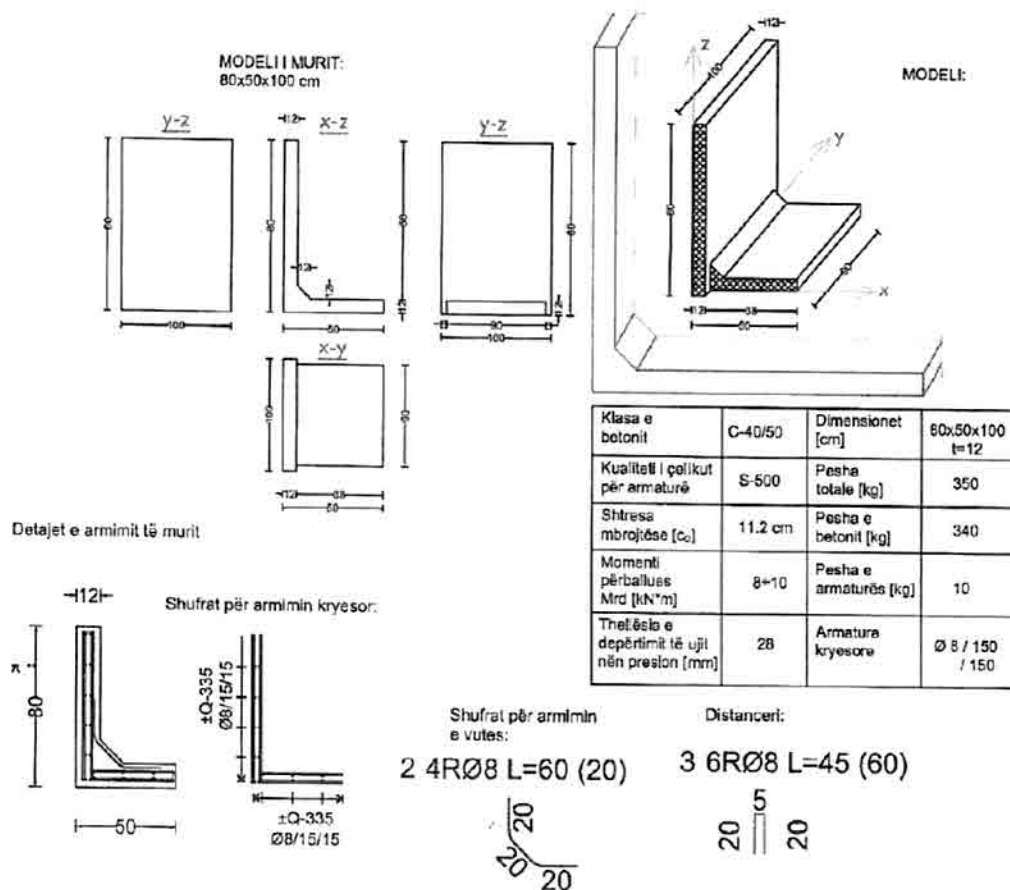


Figura 5



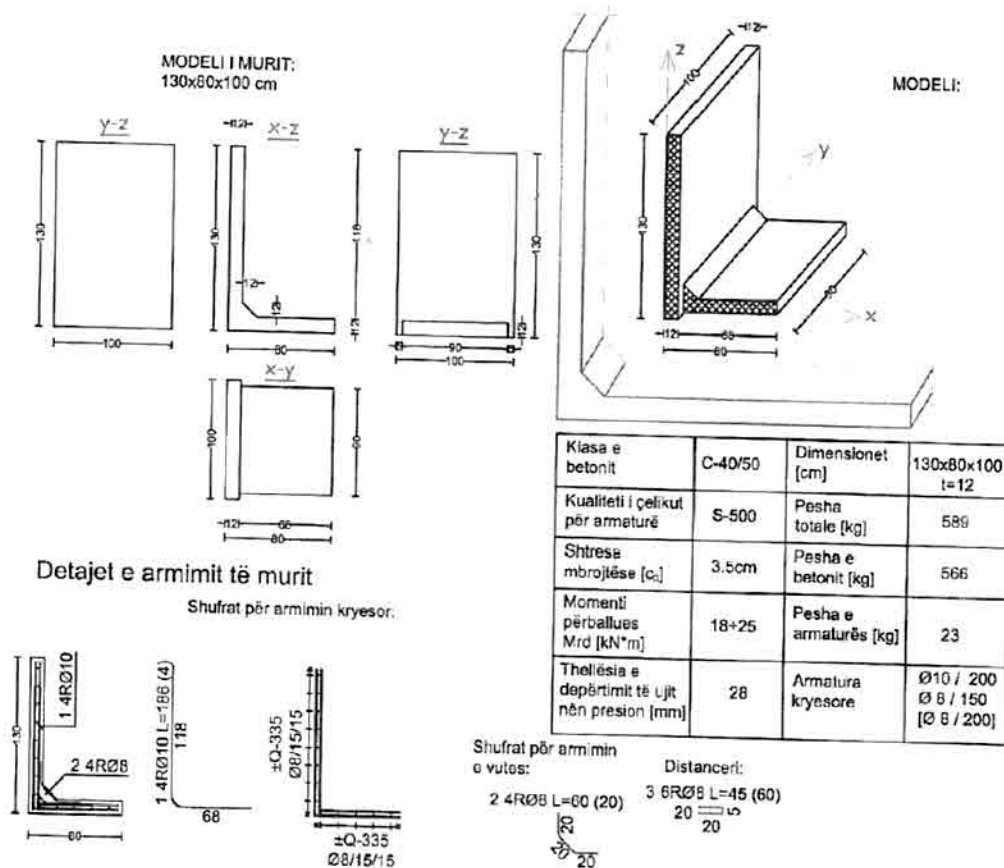


Figura 6




Detajet e Armimit te Plakës



Klasa e Betonit	C - 40/50	Dimensionet (cm)	100 x50 t=50
Kualiteti i Çelikut për Armatur	S - 500	Pesha Totale (Kg)	600 Kg
Shtresa Mbrojtëse (Co)	11.2 cm	Pesha e Betonit (Kg)	595 Kg
Momenti Përbalues Mrd KN'm'	6 - 8	Pesha Armaturës (Kg)	5 Kg
Thellesia e depertimit te ujit nen presion (mm)	28	Armatura Kryesore	Ø8/15

Figura 7



Detajet e Armimit te Plakës



Klasa e Betonit	C - 40/50	Dimensionet (cm)	100 x 105 t=12
Kualiteti i Çelikut për Armatur	S - 500	Pesha Totale (Kg)	305 Kg
Shtresa Mbrojtëse (Co)	11.2 cm	Pesha e Betonit (Kg)	302 Kg
Momenti Përbalues Mrd KN'm'	6 - 8	Pesha Armaturës (Kg)	3 Kg
Thellesia e depertimit te ujit nen presion (mm)	28	Armatura Kryesore	Ø8/15

Figura 8





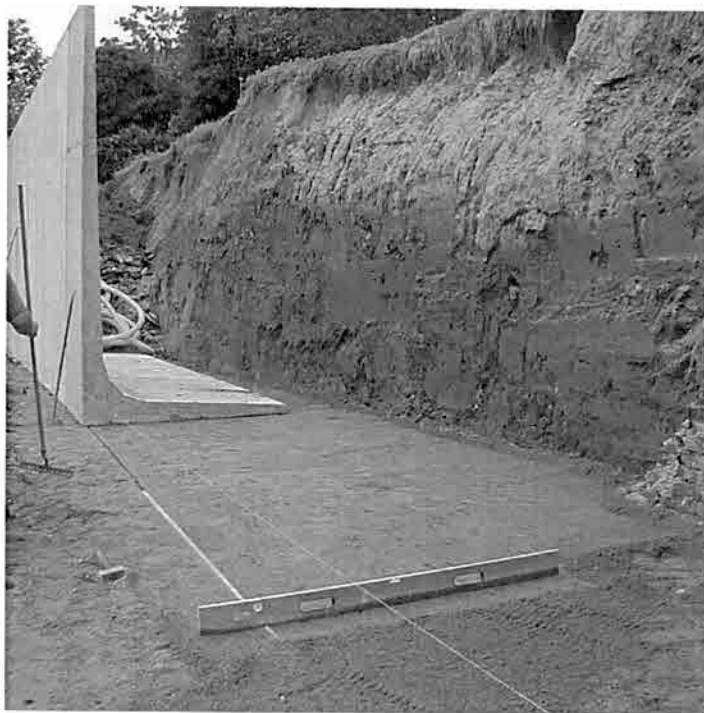



Figura 8.1

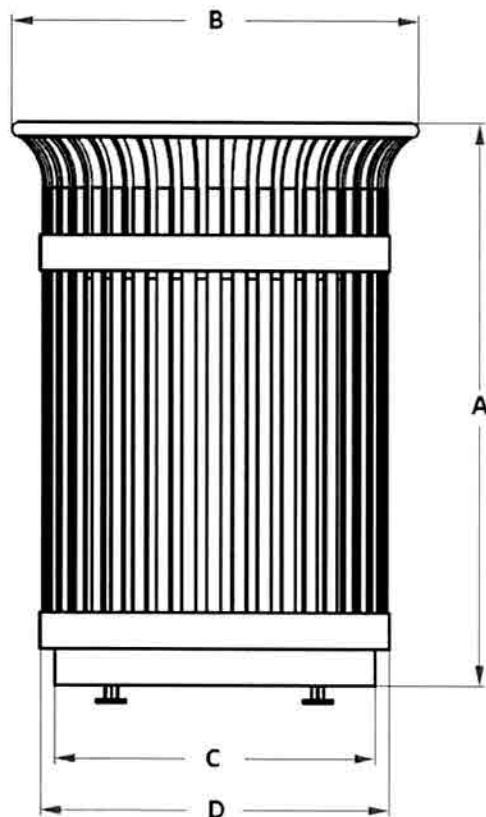

Hapi 1

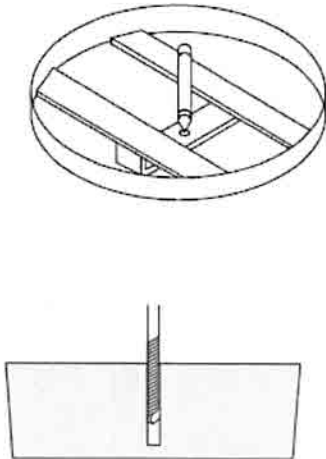

Hapi 2

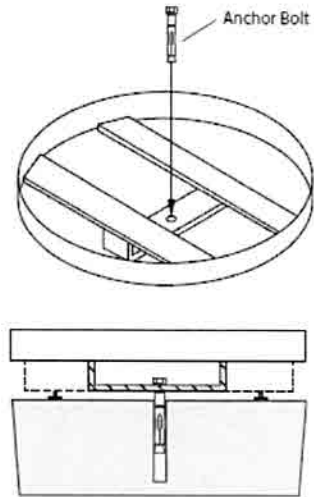

Hapi 3




Figura 9

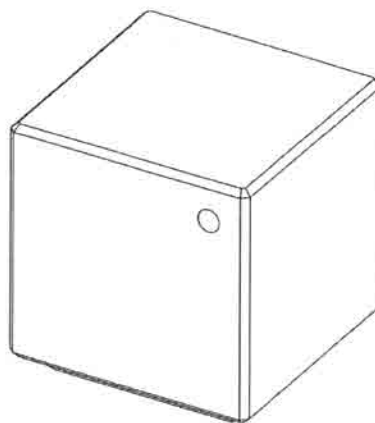




Figura 10

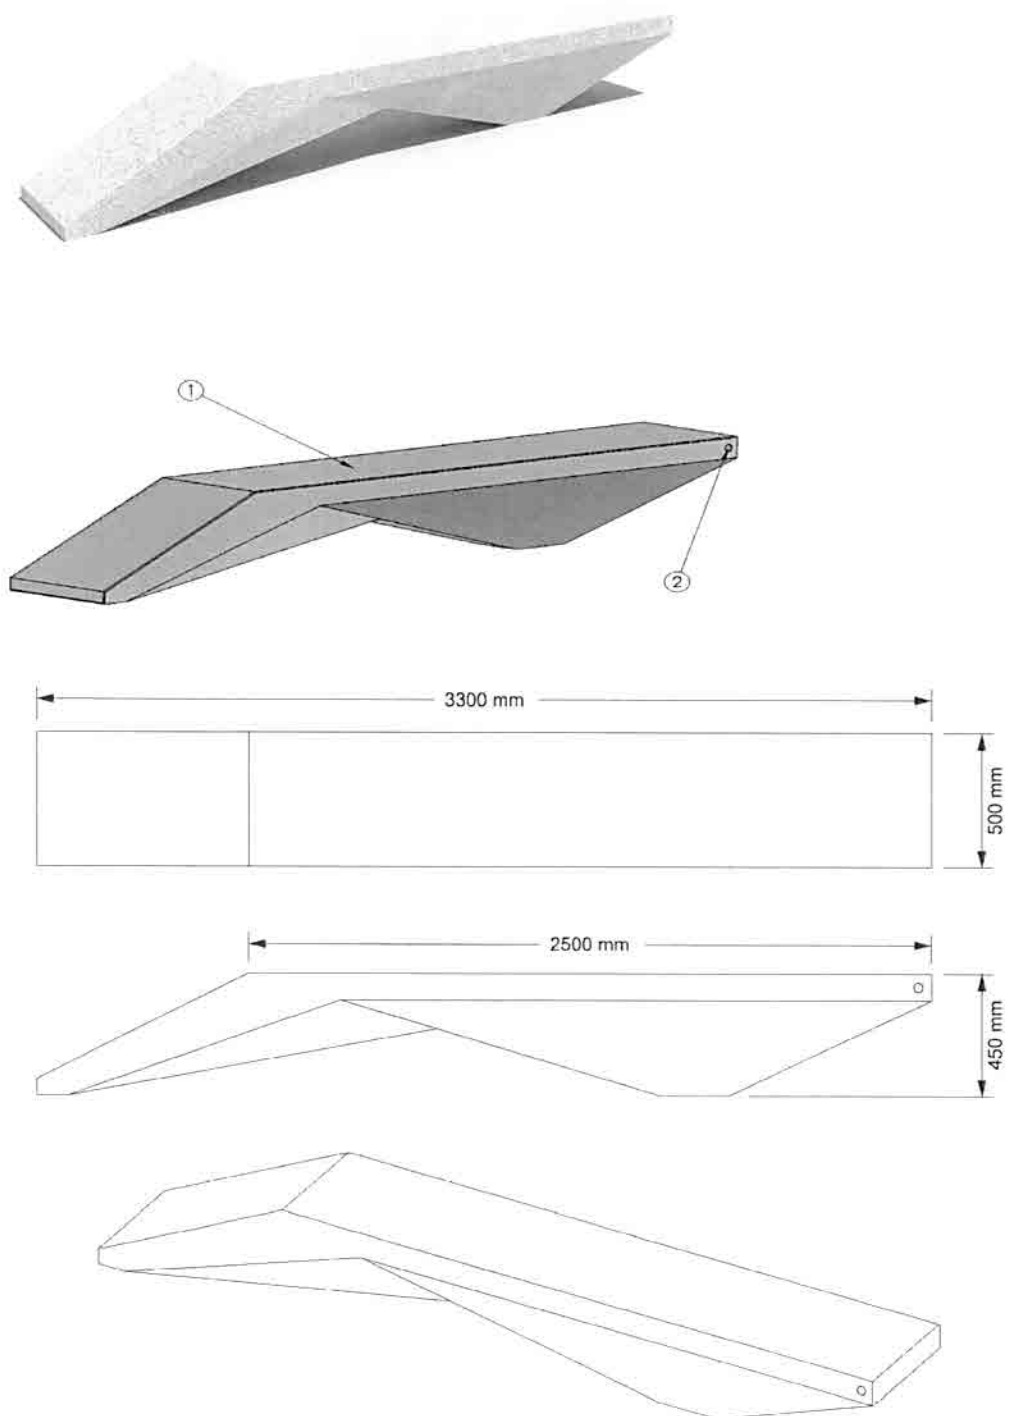


Figura 11

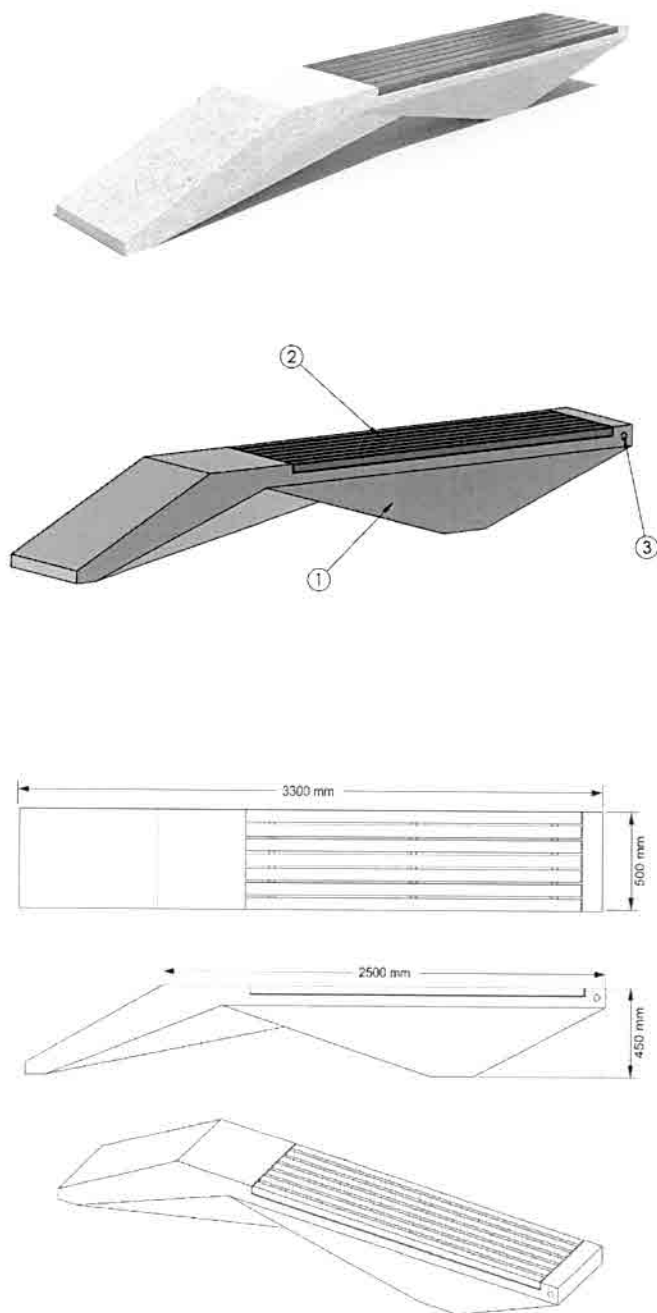


Figura 12

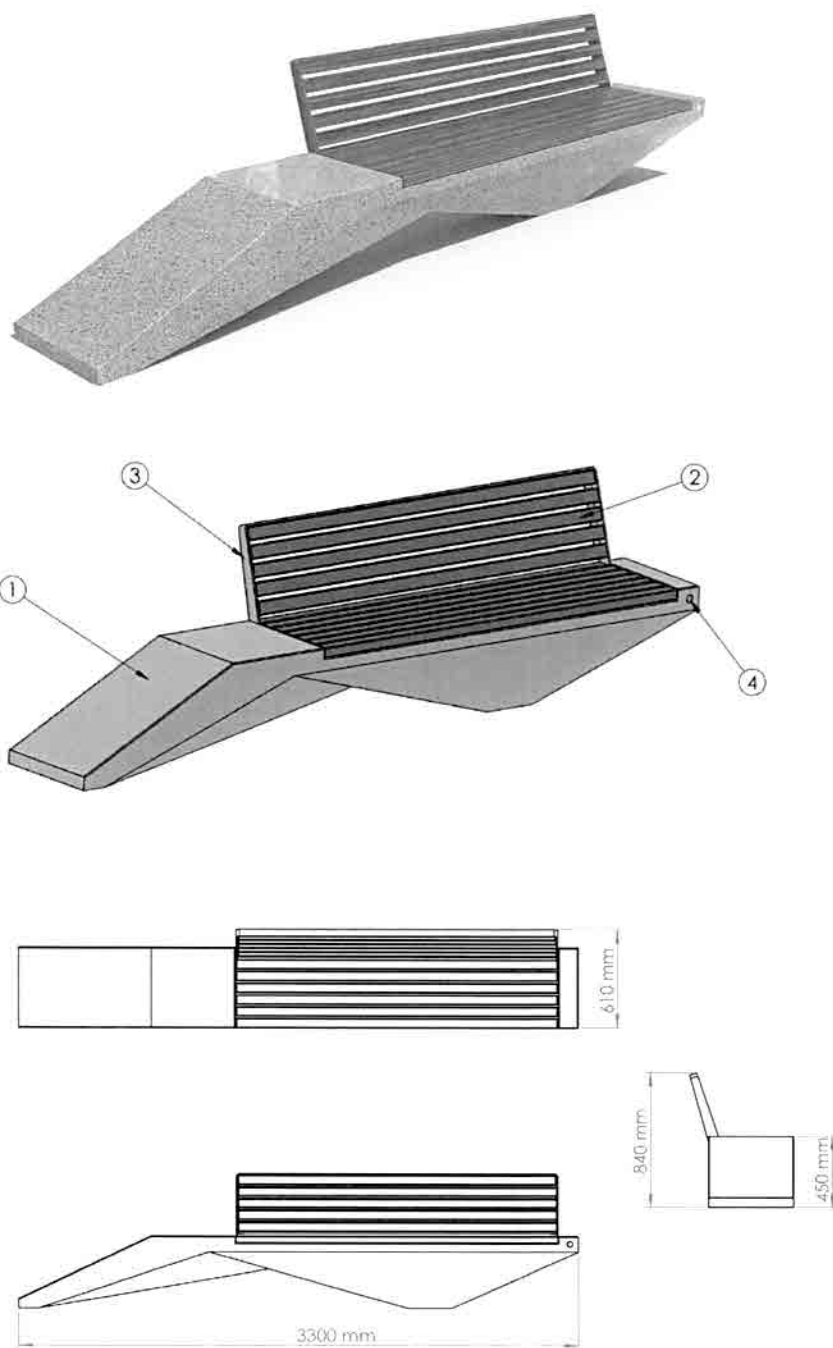


Figura 13




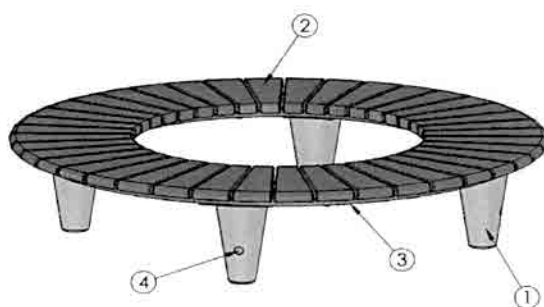


Figura 14

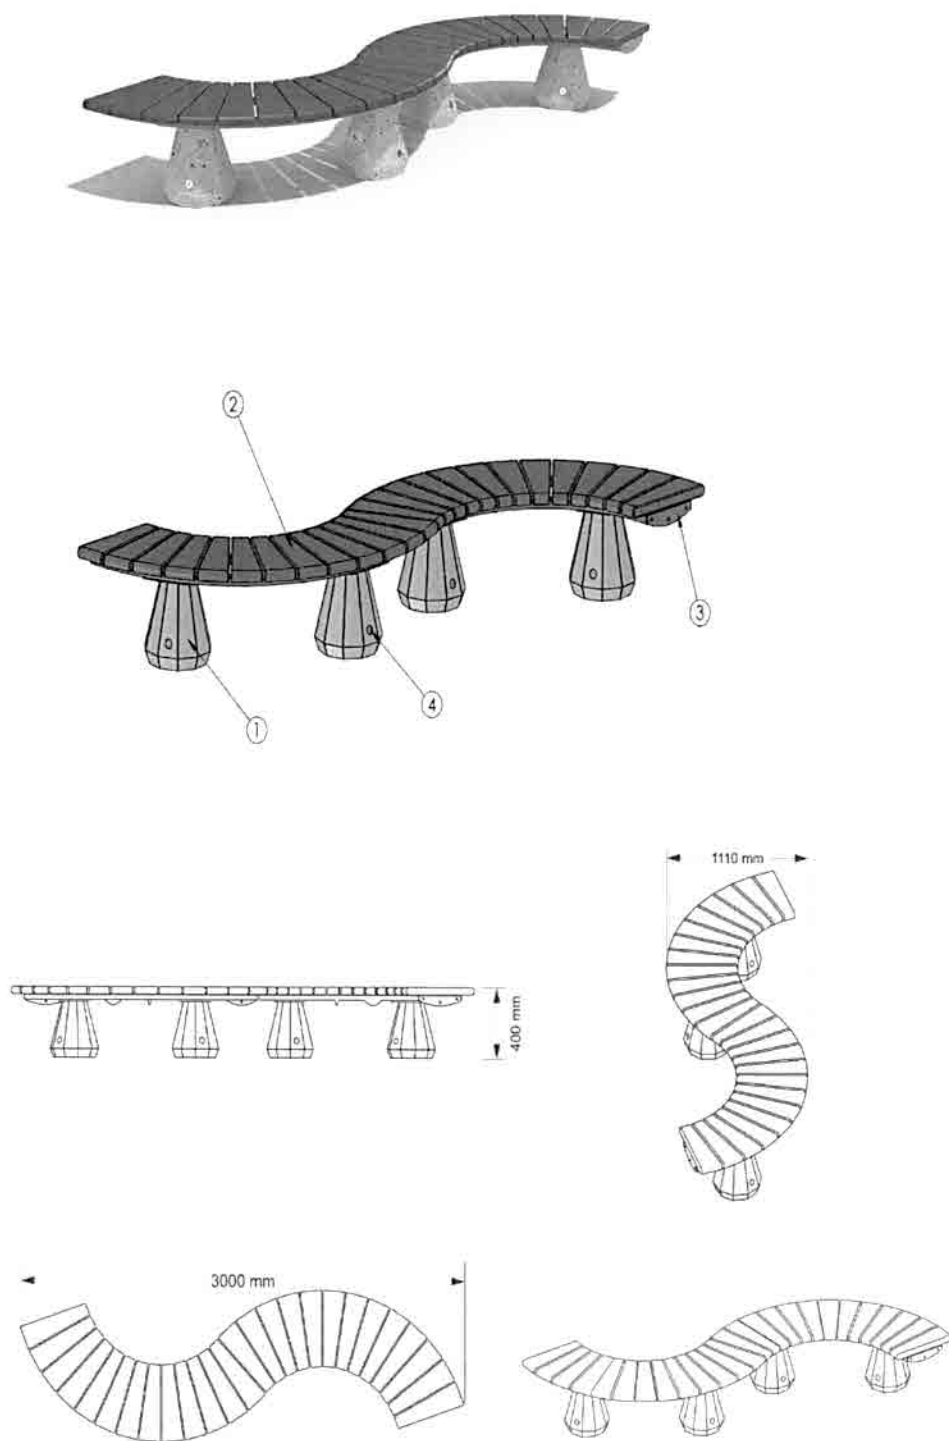


Figura 15


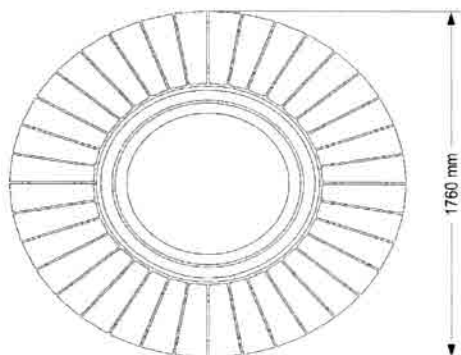

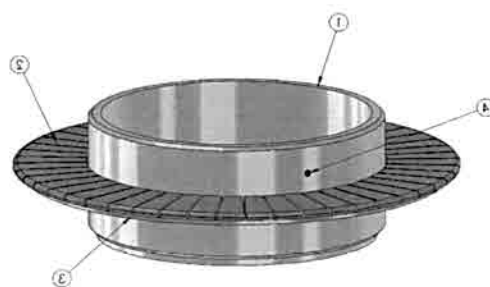


Figura 16


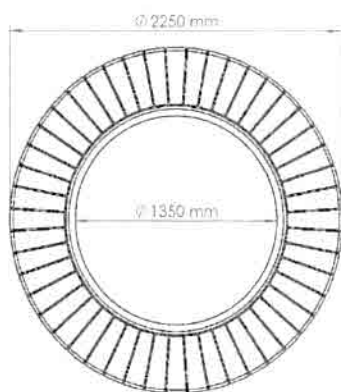

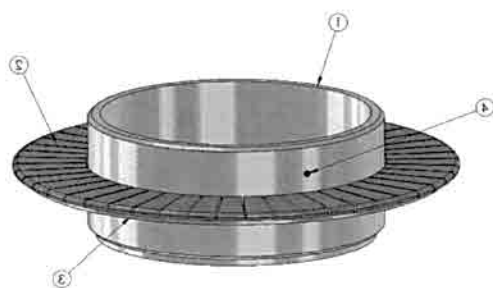


Figura 16.1

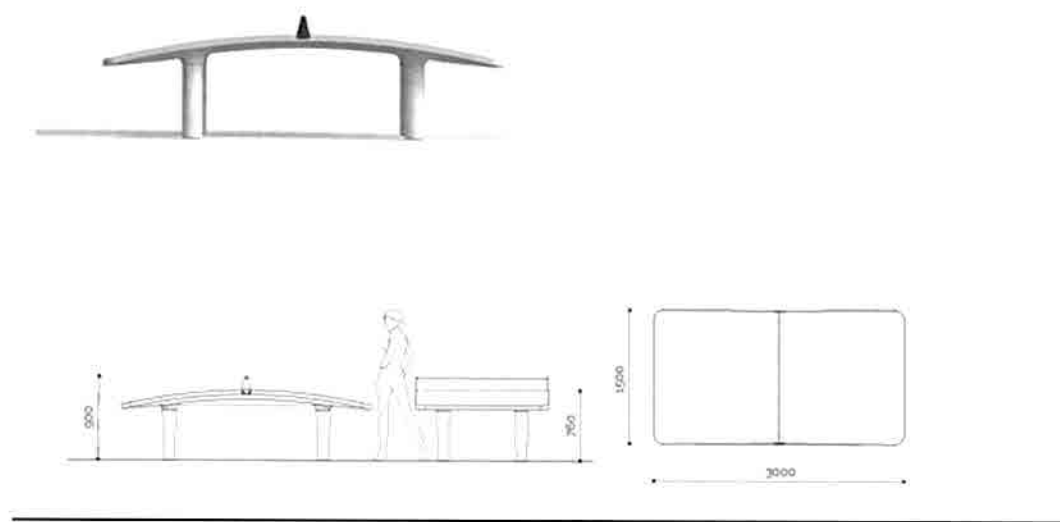
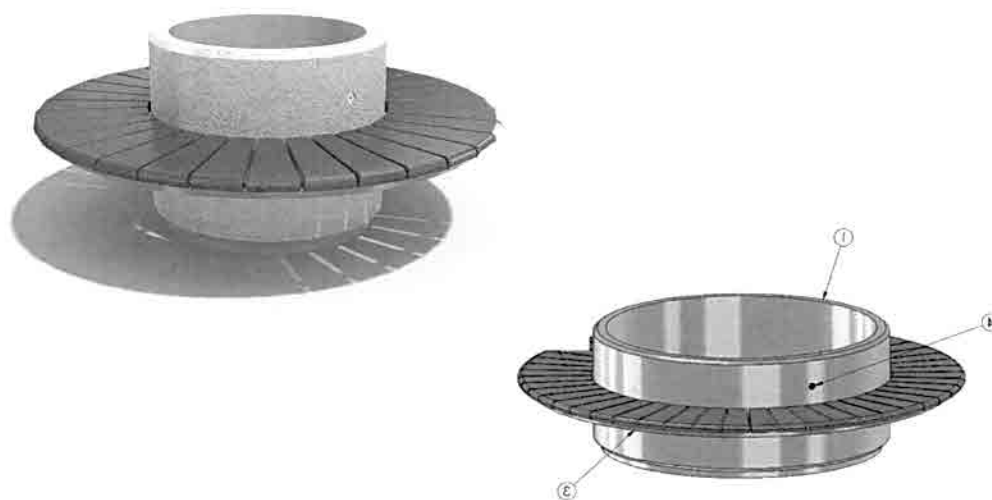


Figura 17



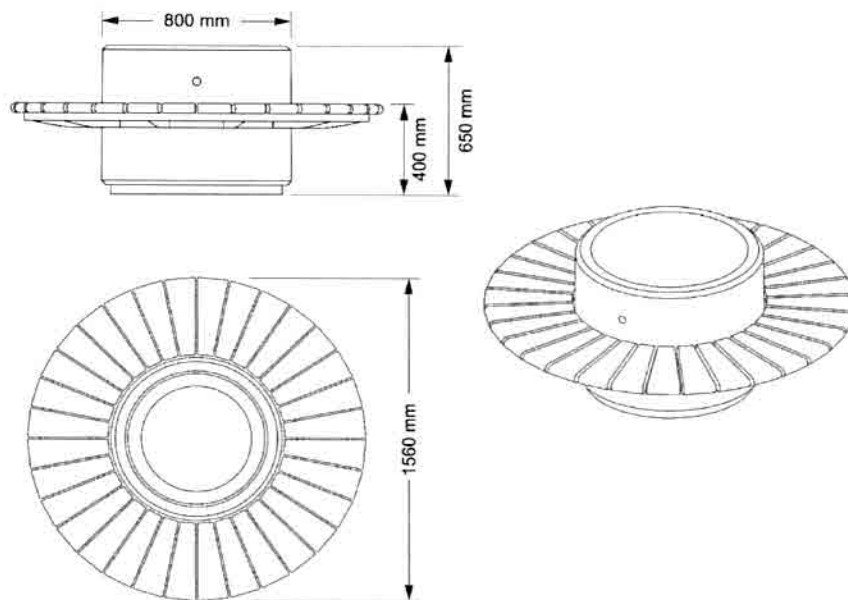


Figura 17.1

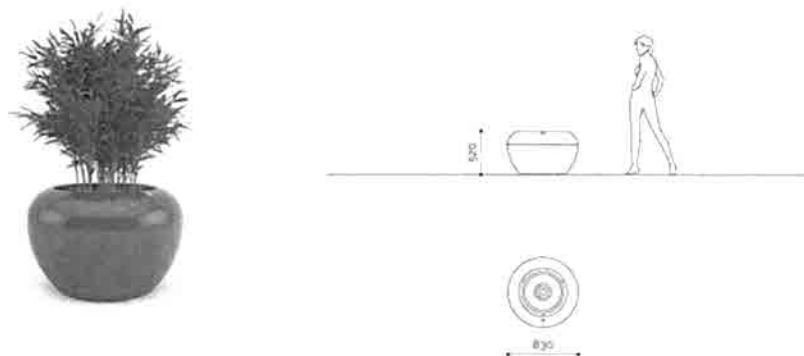


Figura 18

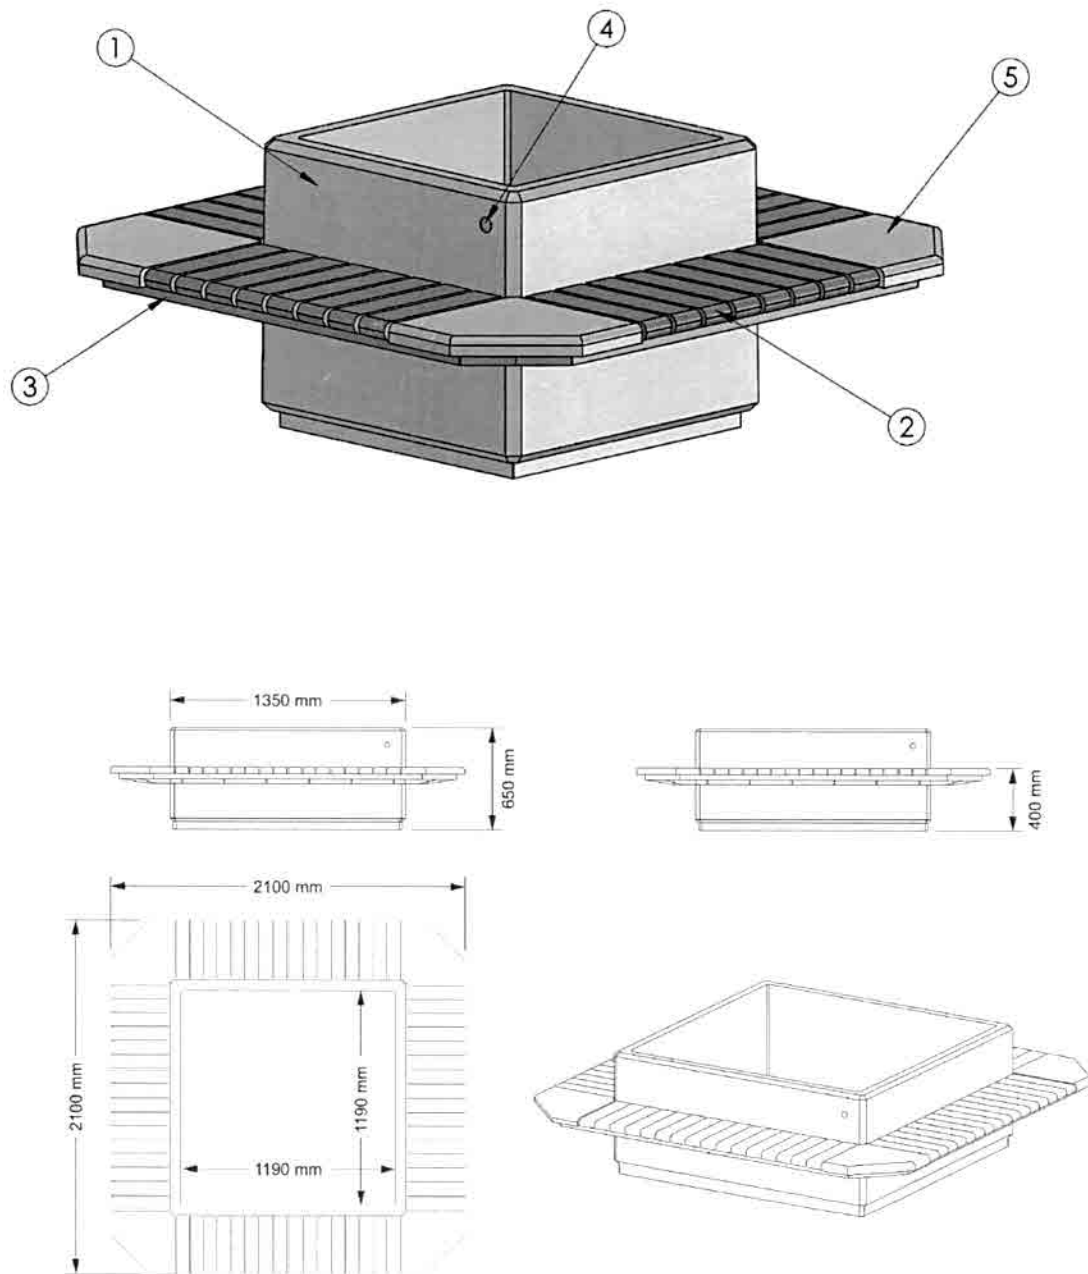


Figura 18.1

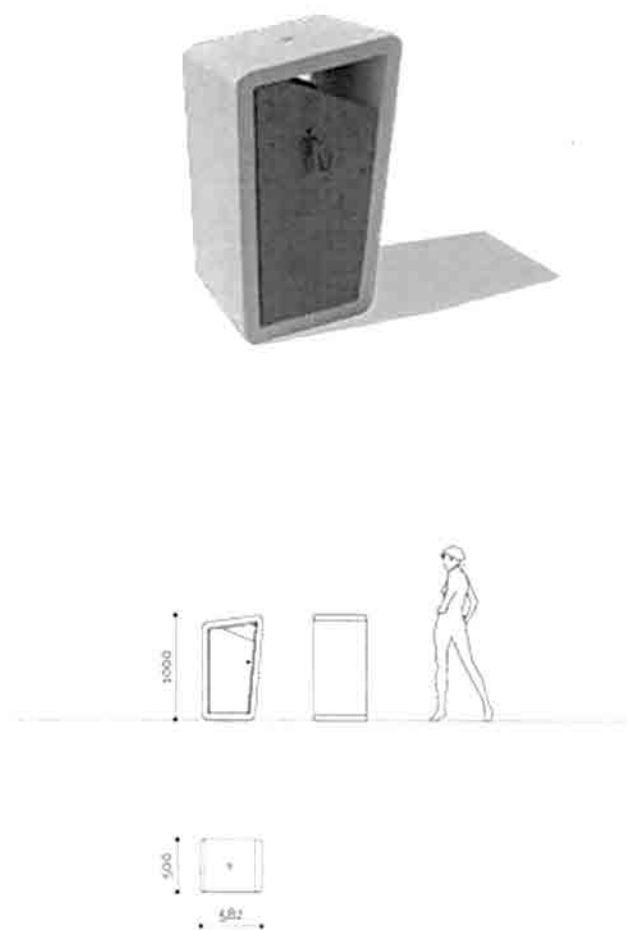


Figura 19

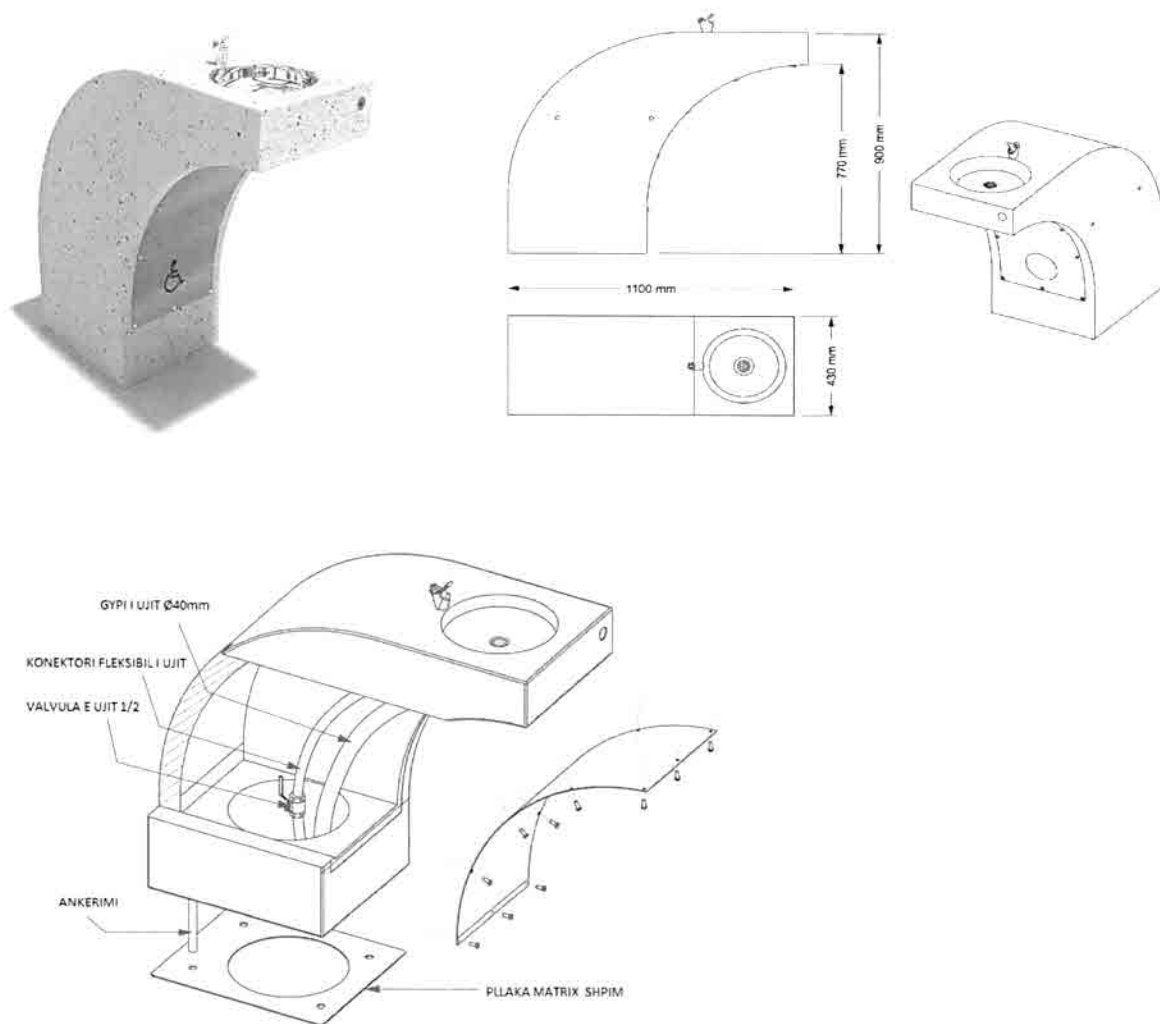


Figura 20

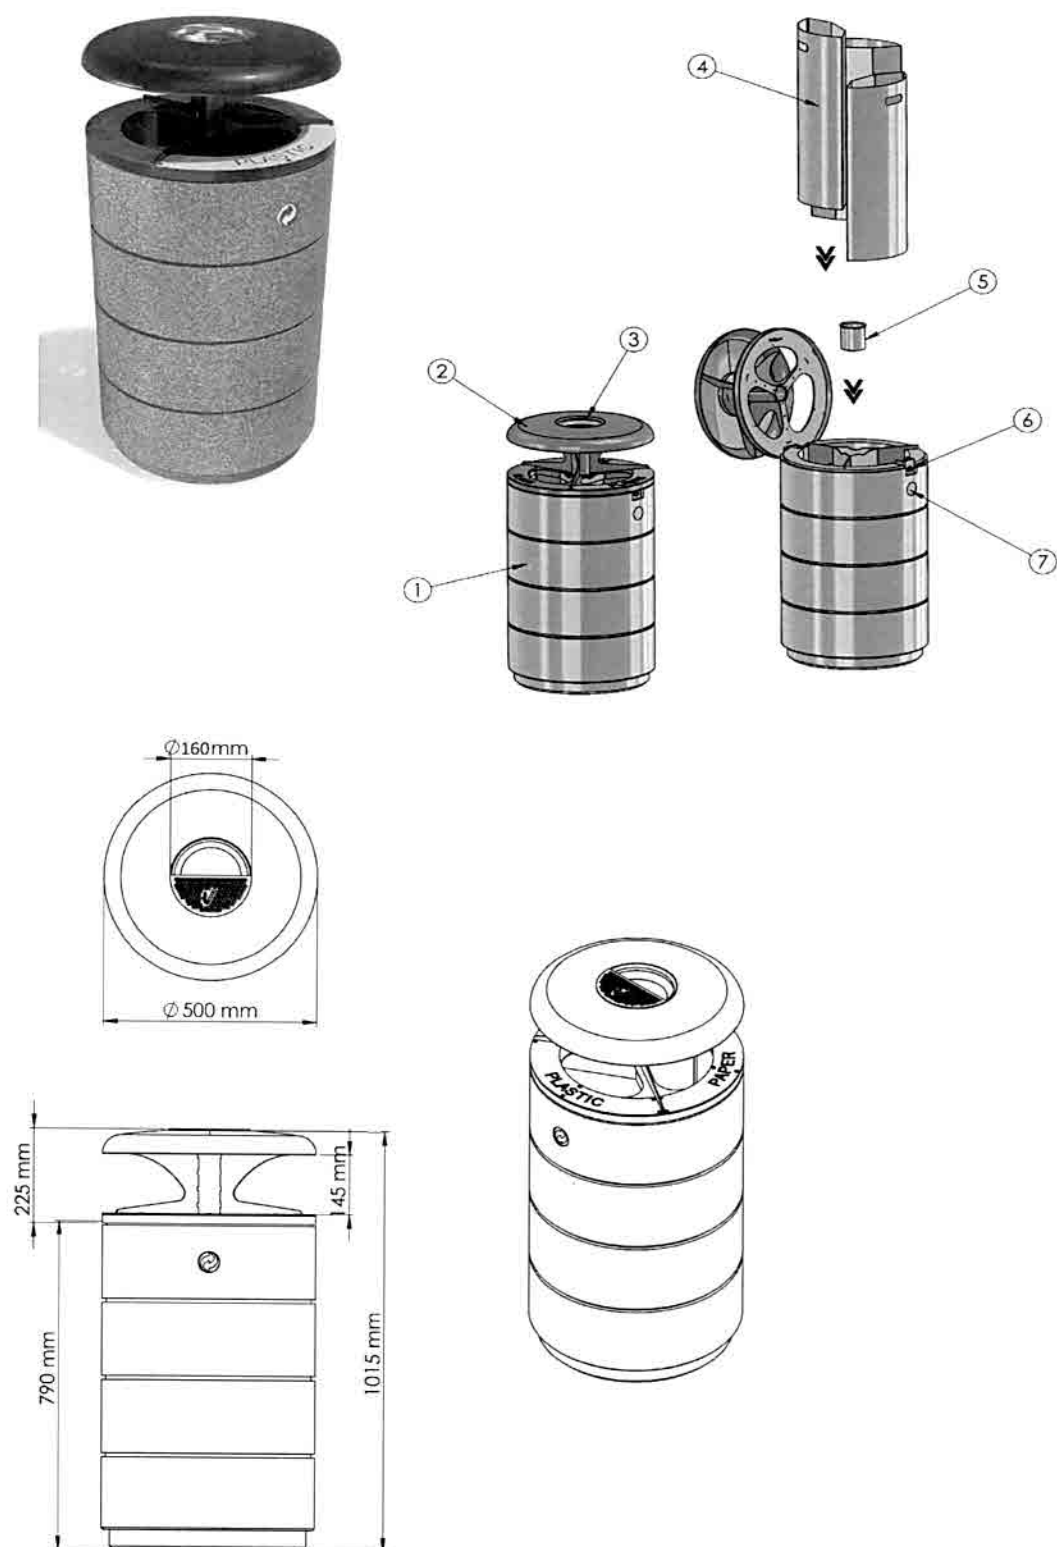


Figura 20.1

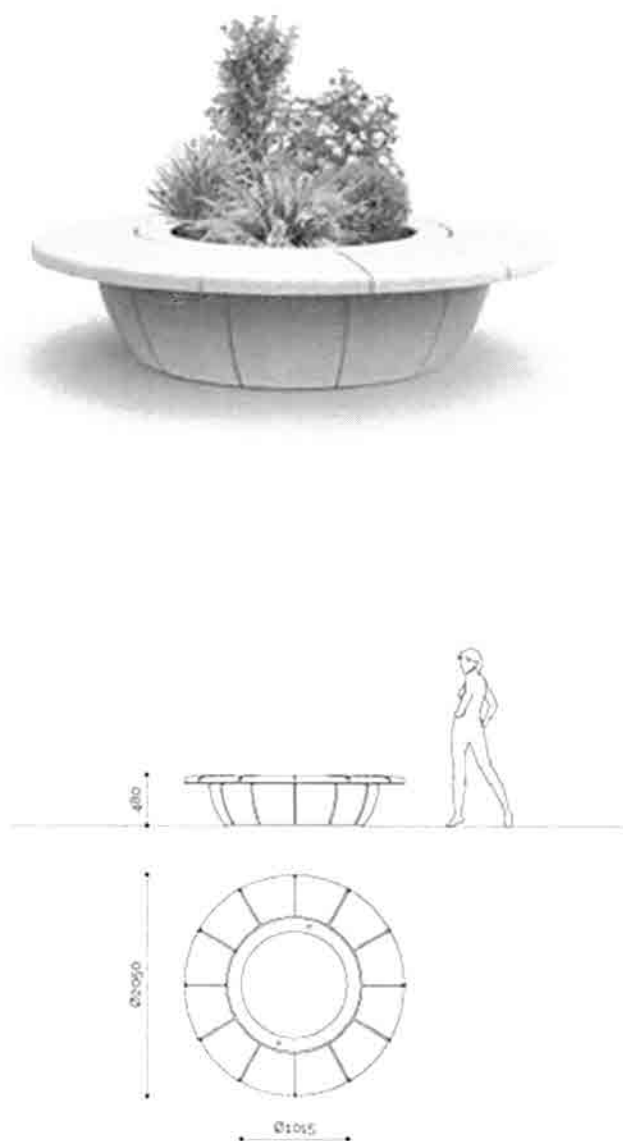


Figura 21

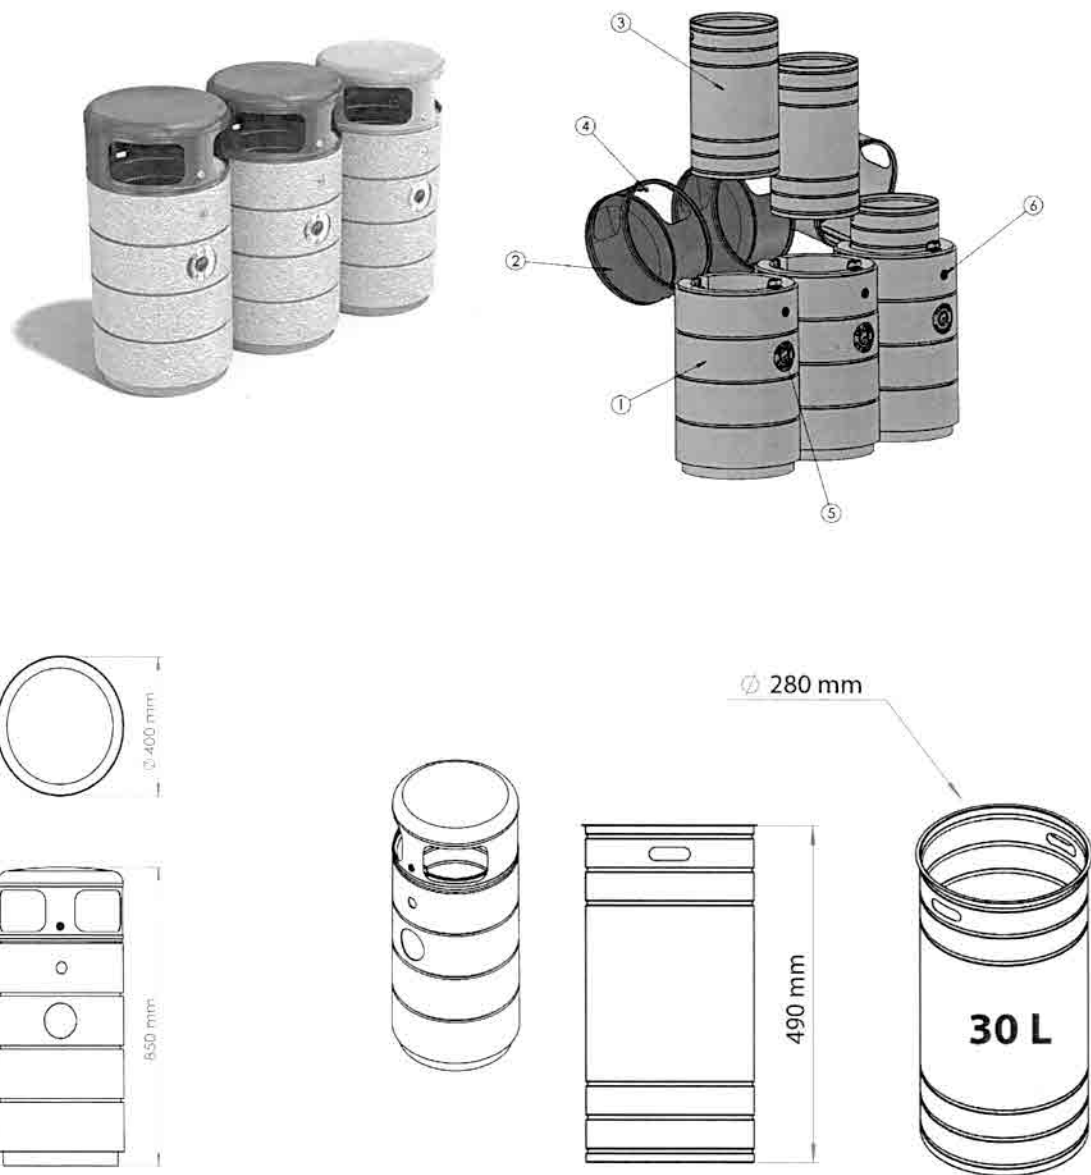


Figura 22



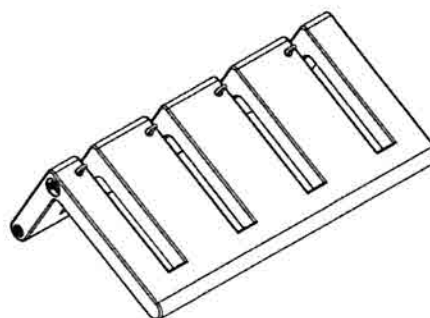




Figura 23

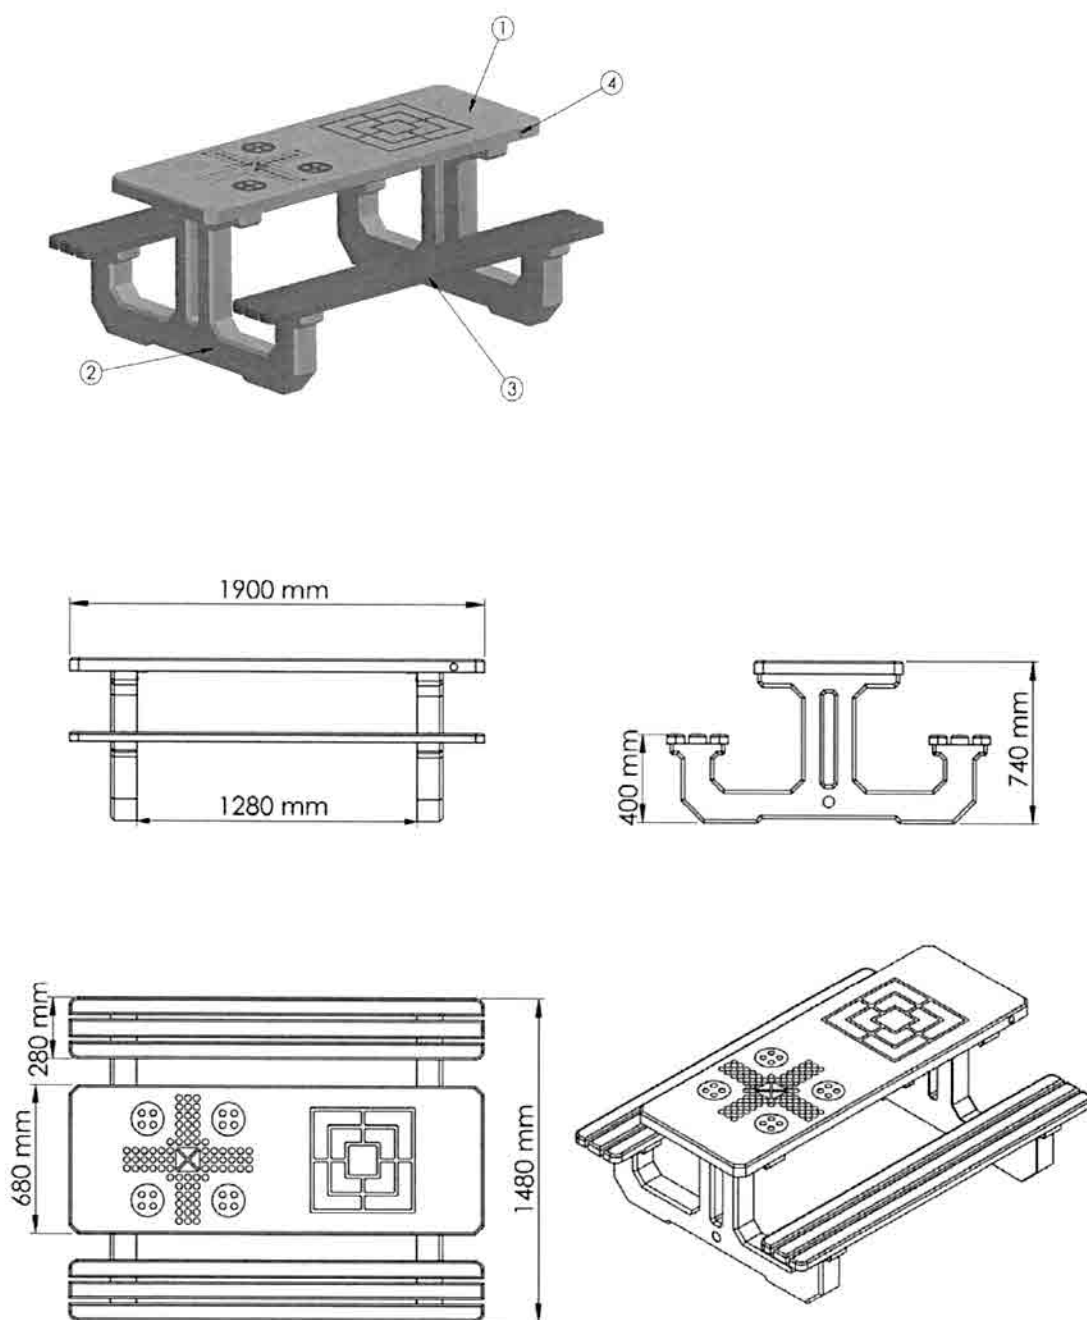


Figura 24

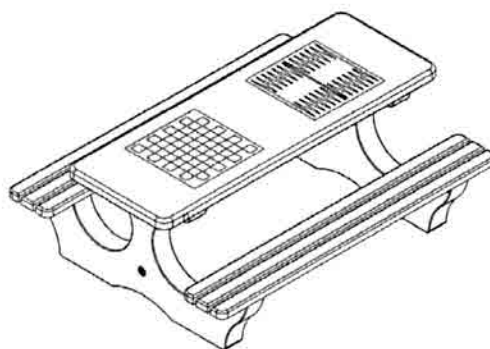
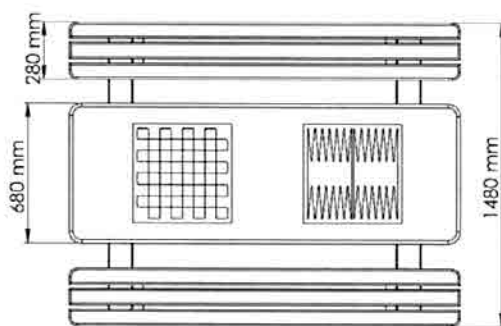



Figura 25

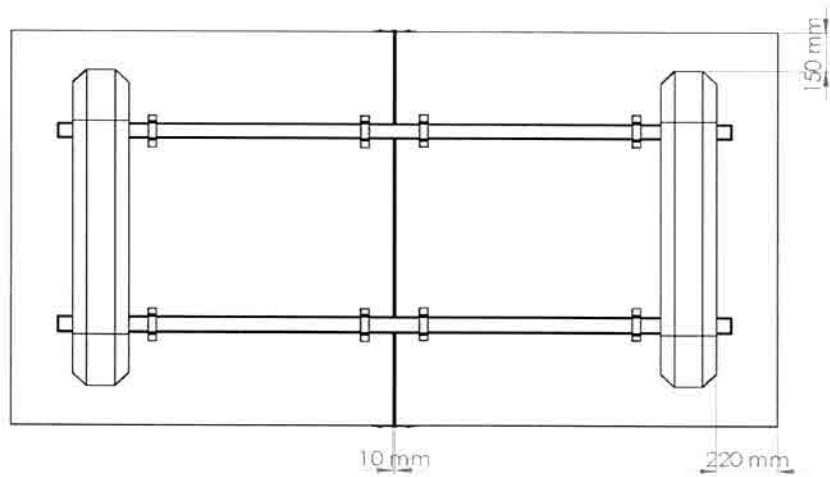
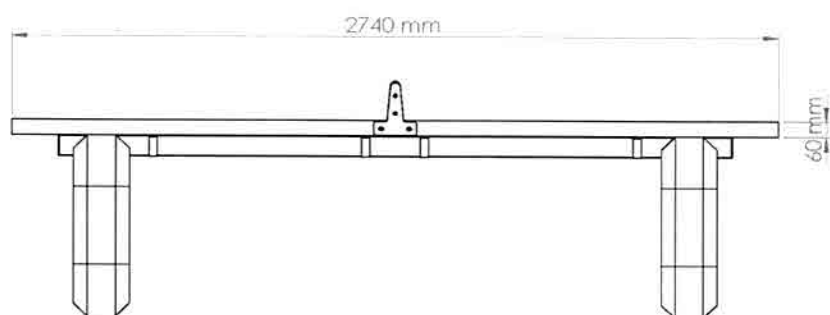
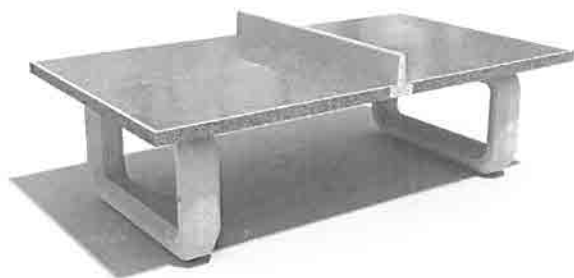


Figura 26

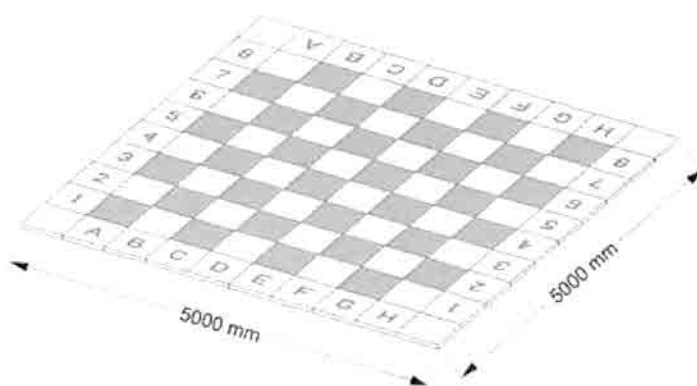



Figura 27



Figura 28-

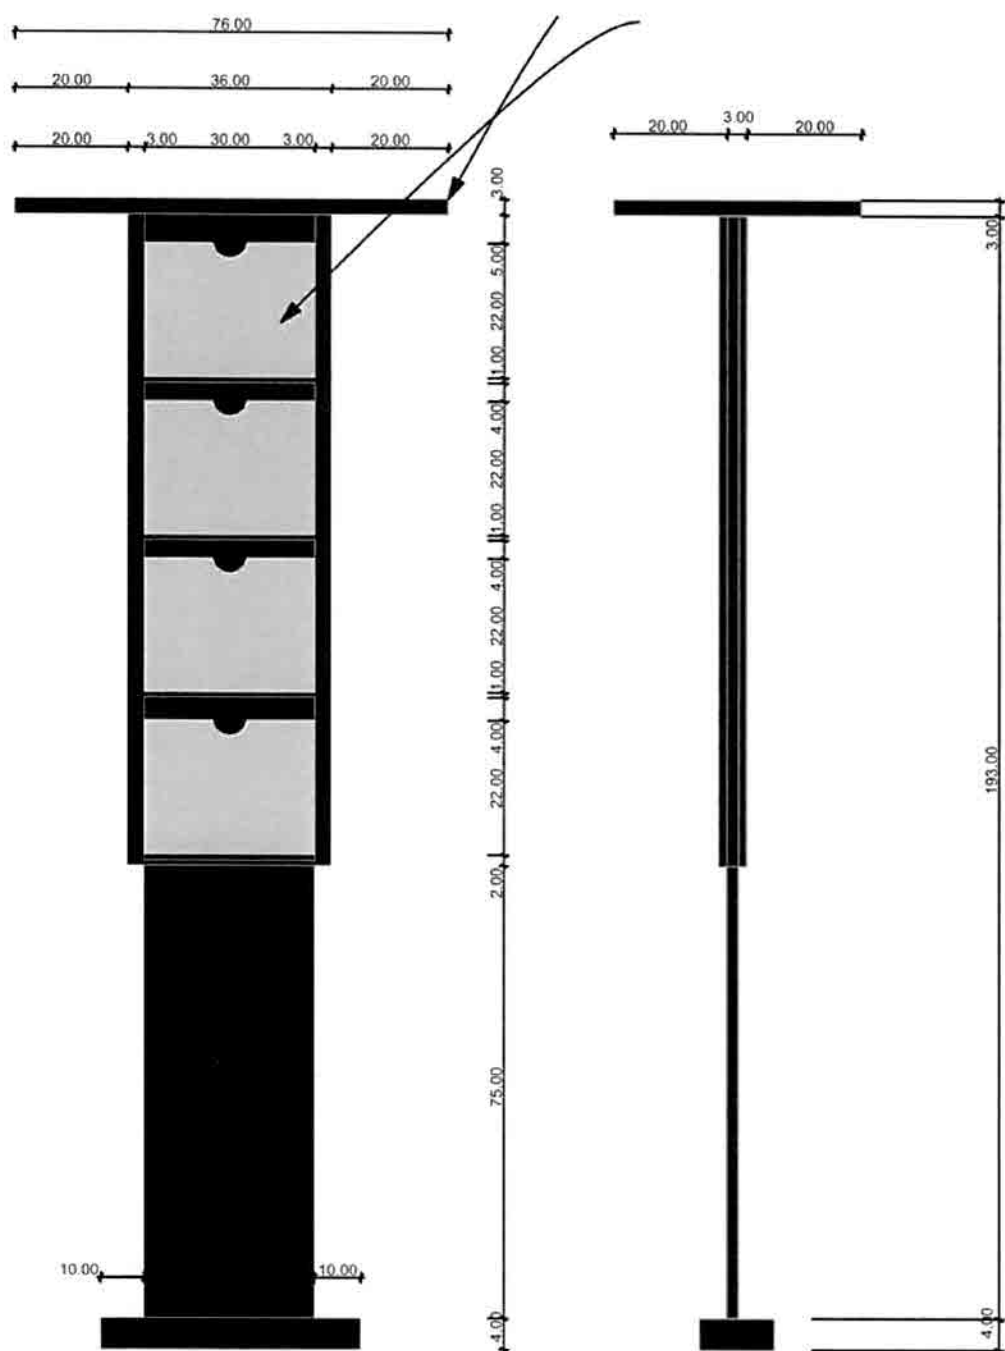


Figura 29



Figura 30





Figura 31

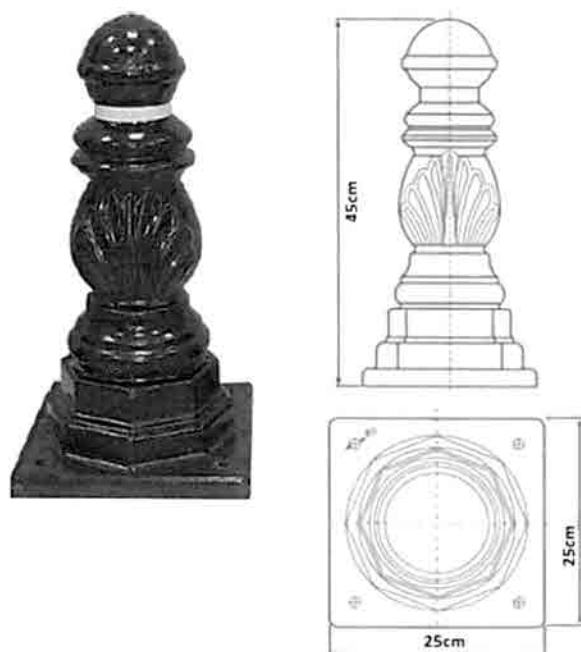


Figura 32

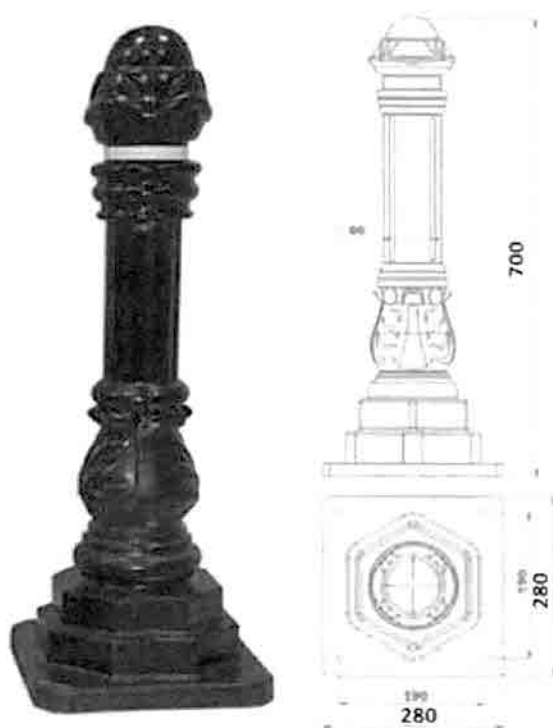


Figura 33

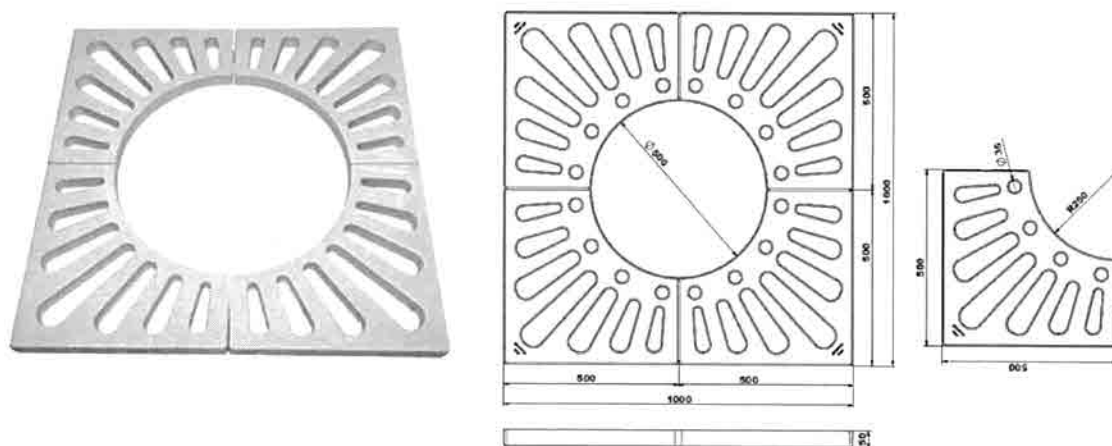


Figura 34

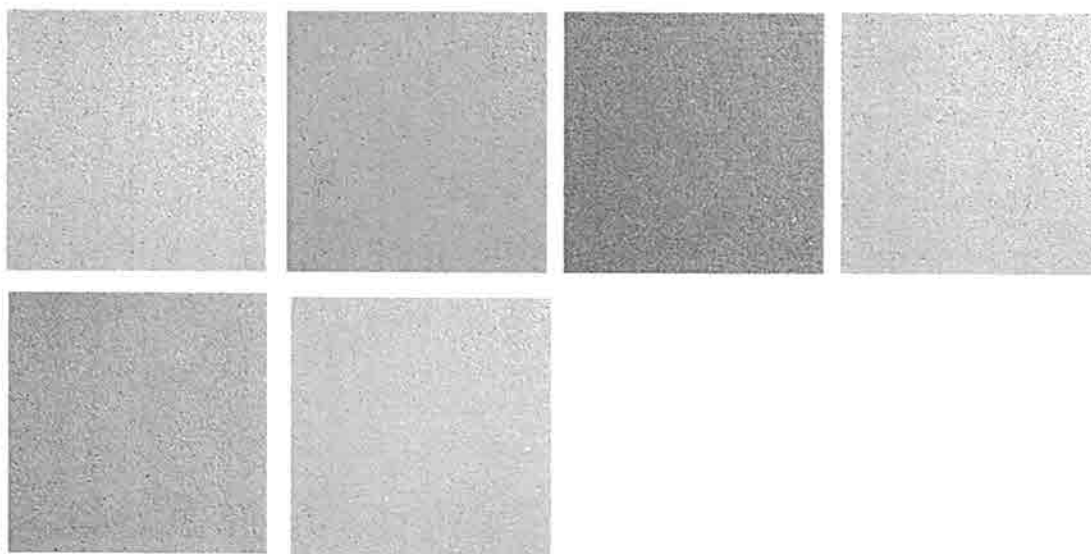


Figura 35

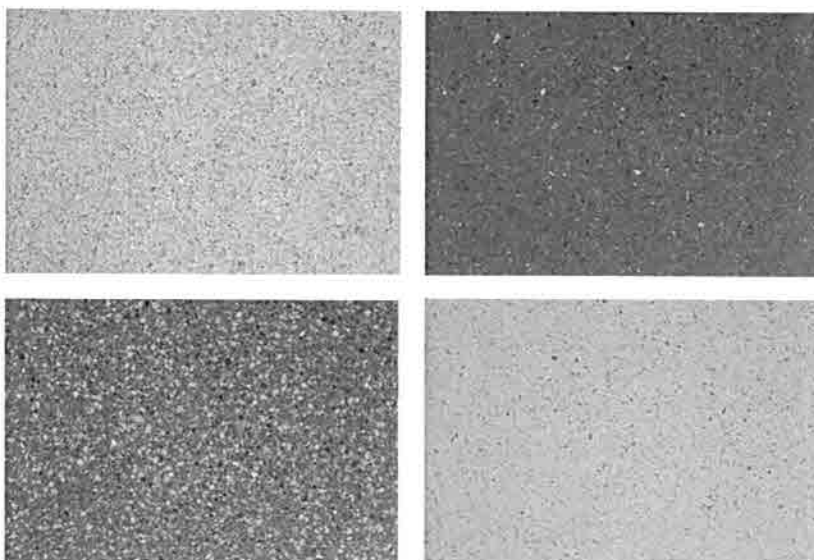


Figura 36


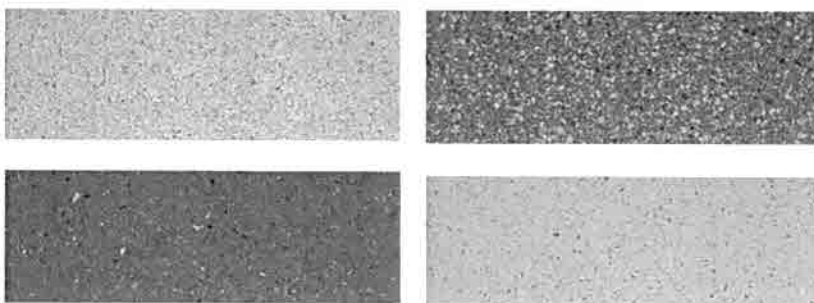


Figura 37

ALFABETI I TË VERBËRVE




Shko drejtë



Fundi i rrugës



Stop rrezik



Pengesë rrezik

Figura 38




Figura 39



Përshkrimi teknik për pozicionet me Fotot 34,35,36,37,38,39.

Furnizimi , transporti dhe vendosja e pllakave terase Terastone nga graniti dhe mermeri me granit natyral (Granit, Diabaz, Bazalt)etj. me ngjyre dhe granulat sipas detaleve.

Pllaka terastone eshte me dimensione 60x40x6 cm , 60x20x6 cm ose 40x40x6 cm, e kalibruar,e gerryer, e rerezuar dhe impregnaur me tehe chamfer, Ne vlera referuese te Standardeve Evropiane EN 13748-2:2004. Pllaka per perdorim ne hapsira te hapura ne ambiente te jashtme. Montimi i materialit duhet ti permbahet udhezimeve teknike per kete lloj materiali dhe gjithmone sipas udhezimeve të prodhuesit si dhe organit mbikqyres per dizajn dhe ngjyre. Materiali i granitit nga guret natyral karakterizohet me keto pika te veqanta: -

Prodhuesi te jete i certifikuar sipas ISO 9001/2015 (Sistemi per menaxhimin e cilesise) per system hermetik te makinerise prodhuese.

Produkti te plotesoj standardet ne vazhdim: EC (Declaration of Conformity) Produkti te posedoj shenjën CE ne perputhje me direktivat per CPD(Construction Product Directive) dhe EN 13748-2

Per pllaka per perdorim ne hapsira te hapura apo ambiente te jashtme. Pastrimi i sipërfaqeve me frekuentim të lartë, Rezistenca ndaj ngricave dhe kripës me standard te ngjashem te EU. Absorbimi i ujit nga kapilarët, Rezistenca ndaj rrëshqitjes (USRV) ,Rezistencë e shkallës ndaj gërryrjeve, Ekspozimi ndaj makinës fshirëse, Rezistenca ndaj detergjentëve, Shkalla e vështirësisë së largimit të gomave përtypëse, Rezistenca ndaj nxehtësisë së shpuzës së cigares, Qëndrueshmëri ndaj ujit me klor, Efekt i vërtetuar i Easy-to-Clean (për pastrime të lehta nga ngjyra,balta, gjerat ushqimore, reshjet natyrore,gomave përtypëse, vajrat e ndryshem dhe duhet të largohen me lehtësi duke mos lënë mbetje tjera.) te gjitha njollat rezistuese duhet te largohen me uje dhe fshese vetem me nje trajtim. Vërejtje:Te gjitha pikat e shenuara me larte te deshohen me ateste te veqanta te standardeve DIN ose te EU-se. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres. Vërejtje: Materiali duhet të posedoj ateste të certifikuara me shenjën CE.

Figura 40,40.1,40.2

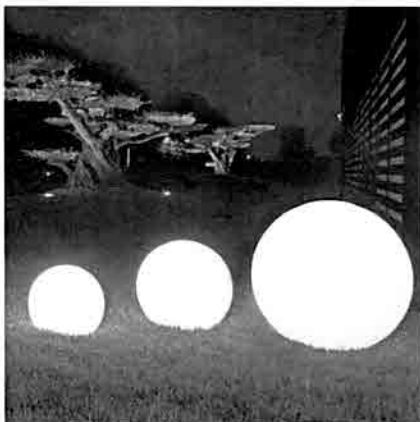


Figura 43.

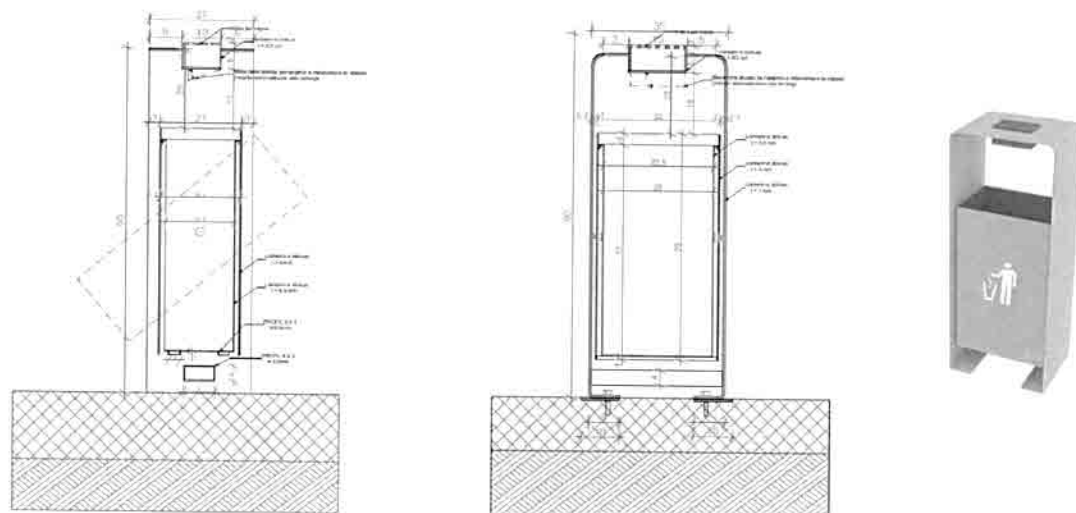


Figura 44.

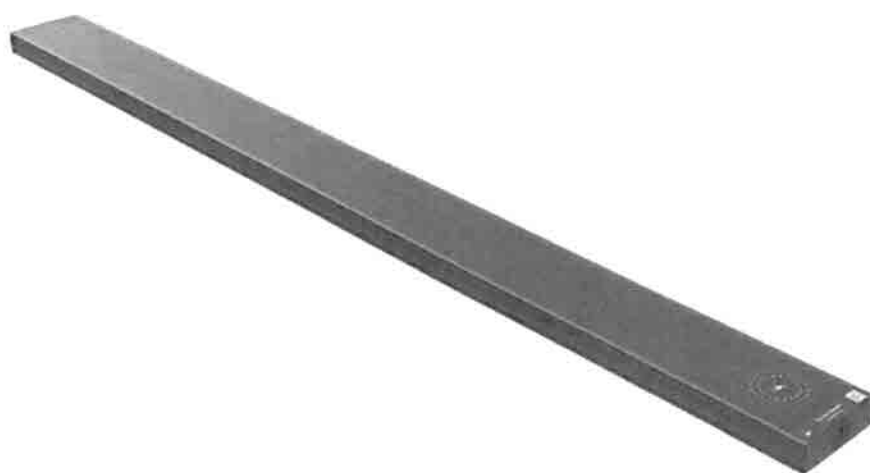


Figura 45.



Figura 46.

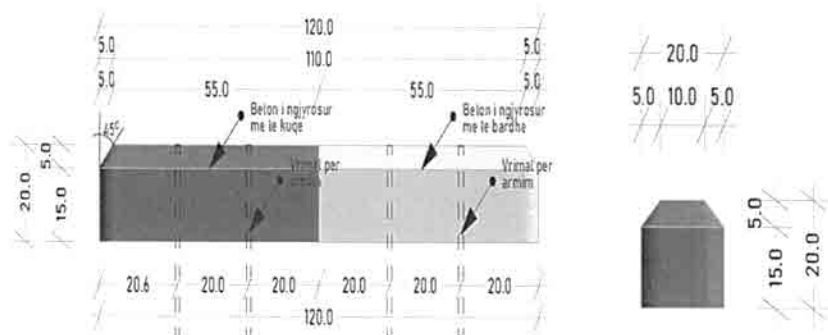


Figura 47

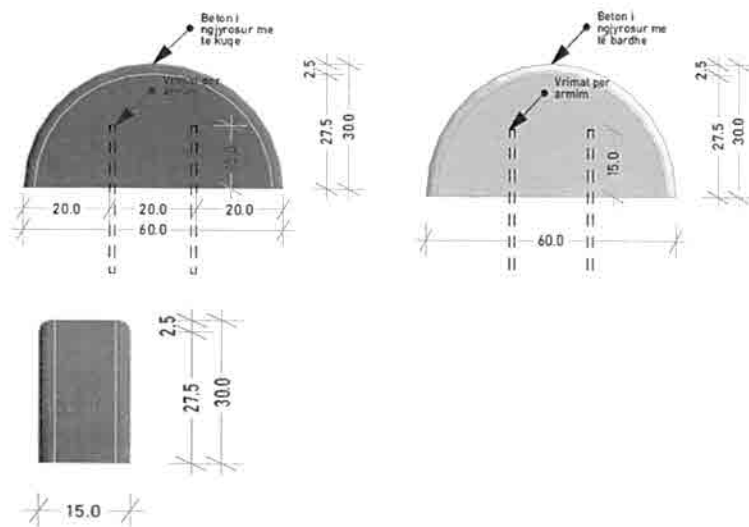


Figura 48

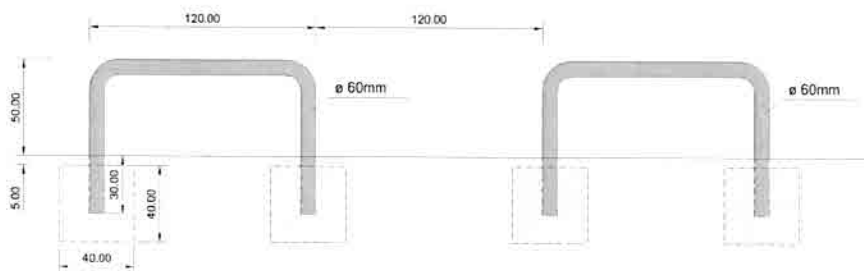


Figura 49

