



KONTRATA

KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe
"Rexha" Sh.p.k., Kroji i Bardhë Lam.A Nr. I Nr.107, 10000, PRISHTINË,
Kosovë ne anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Ndërtimi i parkut rekreativo-sportiv në Dardani dhe renovimi i hapësirës

Nr. i prokurimit¹	616-19-7632-5-1-1
Nr i brendshëm	616 19 173 511

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Ndërtimi i parkut rekreativo-sportiv në Dardani dhe renovimi i hapësirës**

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: 473,369.61€ (Katërqind e shtatëdhjetë e tre mijë e treqind e gjashtëdhjetë e nëntë euro e gjashtëdhjetë e një eurocent).

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues

¹ Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me aktivitetin e prokurimit.

mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.


4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	ZEKE BAROHAJ
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	05.10.2020
Vula:	

Për Kontraktuesin

Emri:	Esat Baroka
Pozita:	Menaxher
Nënshkrimi:	
Data:	05.10.2020
Vula:	

PJESA II E KONTRATES

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1

Përkufizimet

1.1 **"Kontratë"** do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 **"Punë"** konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 **"Kontraktuesi"** është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 **"Menaxheri i Projektit"** është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 **"Çmimi Kontratës"** do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 **"Vendi i ndërtimit"** do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 **"Pajisjet e kontraktuesit"** do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 **"Skicat"** nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 **"KPK"** do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 **"KVK"** do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2

Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3

Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguheshin ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4

Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjesë të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftojë me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktonte pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Të gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njej lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Obligimet e Autoritetit Kontraktues

Neni 5

Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6

Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7

Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

Obligimet e Kontraktuesit

Neni 86

Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalojë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rëndë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9

Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10

Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të **Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm**.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11

Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrisë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12

Programi

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnojë Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rrisë detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13

Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skemën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkojnë nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rrugë ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen në ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17

Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të fillojë punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtojë dhe instalojë Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësojë ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18

Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;

b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do ti lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19

Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguajë dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkalojë shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbresë dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikojë në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

(a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose

(b) të ndërpresë kontratën; dhe

(c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

Materialet dhe mjeshtëritë

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

- kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;
- deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bere Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21

Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkuorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22

Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emëroj "Menaxherin e Projektit", të cëkur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuere të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për ti lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë te Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23

Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vonë në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere te nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24

Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do ti paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhën nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat qe duhet te bëhen sipas faturës se lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25

Paramasa dhe Paralogaria

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve qe duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregojë shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26

Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shumën e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shumën që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shumën proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27

Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shumë në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28

Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuar të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a. Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b. Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29

Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së

bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaraten e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaraten e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet ti paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaraten e llogarisë përfundimtare që paraqet shumen përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaraten e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30

Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara në shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët të cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jete lëshuar, ose konsiderohet të jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jenë të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkojnë më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkojnë në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdojë vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjojë një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një **certifikatë të pranimit përfundimtar**, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të përcaktuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

Neni 36

Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonesës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38

Forca madhore

38.1 "**Force Madhore**" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplodimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkakuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësi të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.

ii. Cilatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.

iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.

iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.

v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

Neni 42

Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PJESA III E KONTRATES

kushtet e veçanta

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë shqipe
Obligimet kontraktuesit	8	Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave që i jep autoriteti kontraktues. Me kërkesën e zyrtareve të AK, kontraktuesi është i obliguar që ti sigurojë të gjitha atestete për produktet e kerkuarta.
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është <i>10% e vlerës së ofertës në afat prej 150 diteve</i> Shume e sigurisë së ekzekutimit është 10% nga vlera e me garancion bankar nga një bankë e licencuar ose kompani sigurimesh e licencuar nga BQ e Kosovës, për një periudhë garantuuese prej së paku 150 ditëve, duke filluar nga data e fillimit të punimeve. - Pas përfundimit të punimeve dhe pranimit të tyre nga Komisioni i Autorizuar, Kontraktuesi duhet të depozitojë Sigurimin e përmbushjes në vlerën 10% nga vlera e punimeve të realizuara si garancë për kualitetin dhe cilësinë e punëve në afatin prej 5 viteve nga data e pranimit të punimeve nga Organi kompetent
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar.

		(d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda 5 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 15 ditë kalendarike nga data e pranimit te kërkesës se Menaxherit te projektit.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë nga data caktuar ne planin e menaxhimit nga menaxheri i projektit
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 15 dite pas nënshkrimit te kontratës.
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë: 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit do te përcaktohet pas nënshkrimit te kontratës me vendim nga ZKA dhe i cili do të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.
Parimet e përgjithshme të pagesave	24	Autoriteti Kontraktues do ti paguaj kontraktuesit vlerën e kontraktuar në situacione në vlera minimale nga 50000 € për punët e kryera dhe te konstatuara nga menaxheri i kontratës.
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: nuk ka pagese paraprake
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: 10% i vlerës se kontratës. Kjo shume do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit dhe do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit te deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29 te KPK. Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garancion bankar “me kërkesë”. Shuma e parave te mbajtura do te mbahet gjate tere periudhës se defekteve - 5 vite

Shkaqet kompensim për	30.1	-
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periodha garantuese e defekteve është 5 vite
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Komisioni për Ndërmjetësim në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Themelore-Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë. ose b) kurdo që palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të Tribunali i Përhershëm i Arbitrazhit të Kosovës në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës, në përputhje me rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë. Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

Renovimi i hapsirës lokacioni tek Posta” –Lagjia Dardani

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

A/ PUNET NDERTIMORE

Vërejtje: Pozicionet në paramasë përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin e materialeve , fuqinë punëtore, testimet e nevojshme , mekanizimin dhe punimin e pozicionit me të gjitha aktivitetet dhe materialet. Gjithashtu çdo demtim i bere nga punekryeresi ne infrastrukturen egzistuese (gypa te ujesjellesit, kanalizimit dhe instalimeve elektrike, nxemjes ,telefonit etj), punekrueresi eshte i obliguar ta riparoj dhe këthej në gjendjen ekzistuese .

PËRSHKRIMI I POZICIONEVE		Njësia	Sasia	çmimi	Shuma
1	PUNET PERGADITORE				
1.1	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt. Furnizimi me material për vedosjen e tabeles ne dy vende me emrat e investitorit, ndërmarrjes projektuese dhe ndërmarrjes ndertuese, vleres investuese dhe fillimin dhe mbarimin e projektit. Tabela duhet te punohet nga materialet e kualitetit te larte dhe me shtyp te kualitetit te mire per dukje te qarte nga distanca e larget. Te gjitha duhet te punohen me udhezime nga mbikqyresi i punimeve.	cope	2	14,000.00	28,000.00
1.2	Ndërtimi i punishtës që përfshinë: a) Zyra e përkohshme e ndërmarrjes më së paku 2 ndarje, secila ndarje duhet të ketë së paku sipërfaqe S=12m2, me nje sanitare si dhe e kyçur në furnizimin me energji të pandërprerë elektrike dhe të ujit. Zyra duhet të ketë lidhje në kanalizimin publik funksional ose në një rezervuar ekologjik mobil b) Zyra për organin mbikqyrës (minimum S=16m2), një tavolinë pune me minimum 6 karriga pune për gjatë gjithë kohës së ndërtimit c) ëC ekologjike mobile për stafin punues ekzekutiv për gjatë gjithë kohës së ndërtimit d) Furnizimi i zyrës me lidhje për komunikim: telefon, faks dhe internet për gjatë gjithë kohës së ndërtimit.	cope	1.00	700.00	700.00

1.3	Kontrollimi dhe evdntimi i instalimeve nëntokore, zgjidhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detal operativ që lidhet me procesin e ndërtimit. Në çmim të llogaritët edhe kosto eventuale e furnizimit të objekteve institucionale të prekura nga ndërtimi më të gjitha shërbimet publike: ujë sanitar, rrymë elektrike, largim të ujrave fekale si dhe më telefoni. Për të gjitha këto shërbime, kontraktori duhet të ofroj plan detal të furnizimit të përkohshëm të objekteve dhe për të gjitha hargjimet mban përgjegjesin kontraktuse, dmth. investitori nuk merr mbi vete kosto shtesë përveq çmimit që kontraktori oferton në kete pozicion, investitori ka të drejtën e ndërmarrjes së hapave që te furnizoi vet institucionet publike dhe lokalitet afariste përmes kontraktimit të një kontraktori tjetër, përmes një kontratë emergjente (një person tjetër juridik) dhe tërë koston do ta mbaj kontraktori i këtij pozicioni.	m ²	7716	1.50	11,574.00
1.4	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kaloj rrjeti hidroteknik: ujsjellësi, kanalizimi fekal dhe kanalizimi atmosferik.	m ²	7716	0.50	3,858.00
1.5	Shënjestimi i instalimeve nëntokore te cilat nuk çvendosen nga pozicioni ekzistues. Të bëhet edhe shënjestimi i lokacionit para fillimit të punimeve ku parashihet lokacioni për ndërtimin e sheshit dhe në vendet e caktuara nga projekti ideor.	m ²	7716	0.50	3,858.00

1.6	Sigurimi i punishtes nga hyrjet anesore te automjeteve. Sigurimi të bëhet përmes shenjave perkatese te cilat krijojn siguri dhe zhvillim normal të punimeve në gjithë orarin sipas kërkesave te investitorit.	cope	1	550.00	550.00
1.7	Rrethimi i komplet punishtes ne perimetritin e saj ne menyre qe mos te keqe qasje nga kalimtarete e rastiit. Rrethimi të bëhet llamarina dhe profilat mbajttese per kete lloj pune d.m.th nga materialet perkatese i cili lejon zhvillim normal të punimeve në gjithë orarin sipas kërkesave te investitorit.	cope	1	700.00	700.00
1.8	Egzaminimi i materialeve dhe bazeve se sheshit para dhe pas vuarjës në vepër të tyre si psh. tamponit , gurit te granitit dhe elmenteve tjera te cilat planifikohen per shqyrtim ne kete projekt. Kontraktori është i obliguar që të sjellë ateste paraprake lidhur me origjinen e materialit para fillimit të punimeve sipas te gjithave specifikave dhe pamjeve nga materiali i dorezuar edhe ate te shenuara nga pozicionet e veqanta ne baze te emerimit te produkteve.Te gjitha produktet jane me origjine nga shtetet anetare te EU dhe ne asnje menyre nga shtetet tjera.Per te gjitha keto do te kete perkujdesje te veqante nga projektanti dhe ekipi mbikqyres.	p.s.	1.00	300.00	300.00
				Shuma 1	49,540.00
2	2. PUNËT E DEMOLIMEVE DHE ÇVENDOSJEVE				
2.1	Demolimi i shtresës ekzistuese nga kubzat e betonit , asfaltit ,pjesen e trotuareve para objekteve,pjesen ne mese te ndertesave etj edhe atë sipas udhëzimeve nga projektanti dhe të organit mbikqyrës te punishtës. Trashësia e gërryerjes deri ne shtreses e tamponit. Materiali i grumbulluar duhet të largohet në një vend të caktuar sipas udhëzimeve te organit mbikqyrës.	m²	4789.00	3.00	14,367.00

2.2	Demolimi i shtresës ekzistuese të betonit në pjesën e trotuareve para objekteve dhe pjesët tjera në mes objekteve dhe atë sipas udhëzimeve nga projektanti dhe të organit mbikqyrës të punishtës. Trashësia e gërryerjes prej 15-30 cm deri në pllaken betonarme gjegjësisht deri në tokë e fortë. Materiali i grumbulluar duhet të largohet në një vend të caktuar sipas udhëzimeve të organit mbikqyrës.	m ²	481.00	3.00	1,443.00
2.3	Demolimi i rrethojave ekzistuese të pjesa në të cilat janë të rrethuara nga bizneset e tj. Materiali i grumbulluar duhet të largohet në një vend të caktuar sipas udhëzimeve të organit mbikqyrës.	m'	279.00	3.00	837.00
2.4	Prerja e asfaltit me makinë adekuate për këtë natyrë të punës. Prerja bëhet për çvendosjen e kanaletave për distancën prej 50 cm.	m'	375.00	0.80	300.00
2.5	Zhvendosja e kontinjentit të mbeturinave të cilat gjenden në mesë bllokut të banesave dhe afër qendrës së fëmijëve dhe barja e tyre deri në lokacionin e caktuar me projekt dhe sipas udhëzimeve të organit mbikqyrës dhe rivendosja e tyre. (Pozicioni përfshin totalin e pikës së kontejnerëve me numër total të kontejnerëve në momentin e dislokimit).	cope	2.00	150.00	300.00
2.6	Demolimi (gërmimi) i shtresës së tamponit dhe shtresës së poshtme ekzistuese të pjesës së kubzave, ngarkimi, transporti (mbi 15 km prej punishtës) dhe shkakimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin të cilin e cakton organi mbikqyrës.	m ³	760.98	4.00	3,043.91

2.7	Çvendosja e reklamave ngarkimi, transporti (maksimal 15 km prej punishtës) dhe largimi i tyre në vendin të cilin e cakton organi mbikqyrës ose në vendin të cilin e cakton kompania e cila merret me menaxhimin e reklamave.	cope	5.00	40.00	200.00
2.8	Demolimi i shenjave të komunikacionit, ngarkimi, transporti (mbi 15 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin të cilin e cakton organi mbikqyrës.	copë	7.00	35.00	245.00
2.9	Demolimi dhe ruajtja e shportave të mbeturinave të vendosura në ploton ekzistuese. Vendin e ruajtjes e cakton organi mbikqyrës	cope	5.00	30.00	150.00
Shuma 2					20,885.91

3 . PUNËT NDËRTIMORE					
3.1	Furnizimi i pahise metalike për mbrojtjen e gropës ndërtimore. Kjo pahi duhet të vendoset para fillimit të gërmimeve për muret BA tek pjesa e sky board sipas situacionit në projekt. Lartësia e pahise duhet të jetë e tillë që mos të rrezikohen objektet që gjinden në rrethine .	m ²	300.00	1.20	360.00
3.2	Gërmimi i dheut i kategorisë III-IV dhe humusin, me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi min 15km.	m ³	1560.00	3.00	4,680.00
3.3	Planifikimi dhe nivelizimi i nënbazës në pjesën e sheshit e cila do të punohet nga pllakat e parapregaditura sipas profileve në projekt si dhe ngjeshja e saj me cilindër deri në masë të kërkuar sipas normave dhe standardeve për këtë lloj pune (Mt≥400 kg/cm ²)	m ²	2750.00	2.00	5,500.00

3.4	Planifikimi dhe nivelizimi i nënbazes në pjesën e sheshit që do të punohet me gjelberim sipas profileve në projekt si dhe ngjeshja e saj me cilindër deri në masë të kërkuar sipas normave dhe standardeve për këtë lloj pune (Mt≤600 kg/cm²)	m²	2156.00	2.00	4,312.00
3.5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së gjeotekstilit në tërë sipërfaqen e sheshit ku behet pllakosja. Gjeotekstili duhet të jetë 300 g/m² dhe duhet të përmbushë të gjitha kërkesat teknike sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj materiali.	m²	2750.00	0.70	1,925.00
3.6	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e rrës 0-8mm për mbrojtjen e gjeotekstilit me trashësi prej (5-7) cm duke paraparë edhe nivelizimin për shtresat në vazhdim	m³	357.50	18.00	6,435.00
3.7	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e gurit të thyer, fraksion >63mm (gurorë natyrorë), për mbushjen e pjesës së ndryshme me shtresë me trashësi d=30 cm, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibruës 12t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥600 kg/cm²). Ngjeshja duhet të behet në shtresë 25 cm.	m³	1200.00	6.00	7,200.00
3.8	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme nga materiali fraksion 0-60 mm me trashësi të shtresës min d=20 cm, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibruës 12t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥800 kg/cm²).	m³	960.00	14.00	13,440.00

3.9	Furnizimi, transporti dhe shirja e shtrës së poshtme të pjesa e anfileatrit - fraksion 0-30 mm me trashësi të shtrës min d=10cm, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibruës 12t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥800 kg/cm²).	m³	495.00	14.00	6,930.00
3.9.1	Furnizimi, transporti dhe shirja e gurit natyror si shtrës drenazhuese në pjesën e pllakosjes dhe mbrapa mureve beton arme me shtrësë më trashësi min d=25cm, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibruës 12t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune.	m³	990.00	8.00	7,920.00
Shuma 3					58,702.00
4	PUNËT E BETONIT				
	Klasa e betonit për të gjitha pozicionet është C30/37. Të gjitha atestet dhe shqyrtimet e nevojshme të përfshihen në				
4.1	Furnizimi dhe punimi ,shkallevë , rapave , nga betoni I armuar I klases C-30/37 sipas detaleve në projekt .	m³	47.00	70	3,290.00
4.2	Furnizimi dhe punimi ulëseve nga betoni I armuar I klases C-30/37 sipas detaleve në projekt .	m³	35.00	70	2,450.00
4.3	Furnizimi dhe punimi I zhardinjerave nga betoni I armuar I klases C-30/37 sipas detaleve në projekt .Armimi I zhardinjerave behet me armature Ø 10 / 15 cm në dy zonat.	m³	55.00	70	3,850.00
4.4	Furnizimi dhe punimi pllakes me t=20 cm nga betoni I armuar I klases C-30/37 të pjesët e parkut sipas detaleve në projekt .	m³	573.00	62	35,526.00

4.5	Furnizimi dhe punimi pllakes me t=15 cm nga betoni I armuar I klases C-30/37 te pjeset: kendet e lojreve per fëmij sipas detaleve ne projekt .	m ³	45.00	62	2,790.00
4.6	Furnizimi dhe betonimi i themelit te murit sipas dimensioneve ne projekt nga betoni I klases C-30/37 .Në çmim duhet të perfshihet edhe punimi i pahis adekuate Sipas detaleve ne projekt.	m ³	154.00	62	9,548.00
4.7	Furnizimi dhe betonimi i murit sipas dimensioneve ne projekt nga betoni I klases C-30/37 .Në çmim duhet të perfshihet edhe punimi i pahis adekuate Sipas detaleve ne projekt.	m ³	255.00	62	15,810.00
4.8	Furnizimi dhe betonimi i bazamentit nga betoni I armuar I klases C-30/37 per pllaken me t=15cm dhe elementet tjera te pjeses per rekracion . Sipas detaleve ne projekt	m ³	135.00	62	8,370.00
4.9	Furnizimi dhe betonimi i bazamentit nga betoni I armuar I klases C-30/37 per pllaken dhe muret e konfinjerave Sipas detaleve ne projekt	m ³	21.00	70	1,470.00
4.9.1	Furnizimi me material dhe punimi i siperfaqes se sipërme te : skyboardit, pjeses se lodrave te fëmijve etj me Ferbeton me ngjyre sipas kerkese se menaxherit te kontrates	m ²	750.00	5.00	3,750.00
Shuma 4					86,854.00
5 . PUNËT E ARMATURES					
5.1	Furnizimi transporti dhe punimi i armimit sipas detaleve në projekt .	kg	79200.00	0.6	47,520.00
Shuma 5					47,520.00

6 PUNËT E HIDROIZOLIMIT					
6.1	Furnizimi dhe vendosja e hidroizolimit ne dy shtresa nga kondorim per ambijete l ekspozuar ndaj vlerave ekstreme te temperatures dhe kushteve atmosferike	m ³	375.00	10.00	3,750.00
6.2	Furnizimi dhe vendosja e mbrojtjes se hidroizolimit nga materiali pvc (tefold apo l ngjajshem)	m'	375.00	2.00	750.00
				Shuma 6	4,500.00

7 PUNËT E DYSHEMES PREJ GOME					
7.1	Furnizimi me material dhe punimi i gomes fleksibile te recikluar në kendin e lojrave të fëmijëve, sipas kesaj renditje 1.Shtuerja e shtresës nga betoni i armuar me trashësi 10cm me armaturë rrejtë Q-355 duke punuar dilatimet e nevojshme çdo 6m' për stazat e ecjes. Betonit ti shtohet aditivi për rezistencë ndaj lagështisë. Ti kushtohet kujdes nivelimit dhe evitimit të gropave dhe deformimeve gjatë betonimit. 2. Punimi i dyshemesë nga goma fleksibile "B60 rubber" t= 80 mm 500 x500 mm 54 kg, e recikluar me qëndrueshmëri UV, shtresa e sipërme me granula me EPDM, sipas standarte të BE standarti (EN1177: 2008), TÜV qertifikata. Të gjitha shtresat e dyshemesë të jenë sistem i një prodhuesi duke përfshirë edhe ngjitësat adekuat. Ky pozicion të realizohet medeomos nga stafi profesional i trajnuar për realizim të produktit dhe në tërësi sipas udhëzimeve të prodhuesit.. Të ofrohet garancioni 5 vite . Obligim i punëkryesit është sigurimi i materialit dhe prodhimit gjatë realizimit dhe mbrojtja nga ndikimet atmosferike (të reshurat, dielli etj.). Punëkryesi gjatë ofertimit të prezantojë katalogun e materialit - prodhuesit dhe metodologjinë e realizimit. Pozicioni llogaritet me çmim njësi. Vërejtje: Pjerrtësia e terenit duhet të jetë 2-3%. Prodhuesi CSO Rubber Floorings ose prodhues i ngjajshëm me te njëjtat karakteristika.	m ²	250.00	18.00	4,500.00

7.2	Furnizimi , prerja, saldimi dhe punimi l rrethojës metalike sipas detalit në projekt. Lartësia e rrethojës është H=2 m. Në pozicion të përfshihen ankerimet e nevojshme, saldimet, shtyllat vertikale, horizontalet, mbushjen me rrjet Ø6 të plastifikuara qdo 15 cm të kufizuara me profila L , pllakat lidhëse mbyllësat përfundimtare, lyerëja me një ngjyrë dhe dy shtresa finale nuanca e gjelbërt. Llogria në m ² të rrethojës. Vërejtje :shiqo detalin (Detali i Rrjetës.)	m ²	180.00	32.00	5,760.00
7.3	Furnizimi , prerja, saldimi dhe punimi l rrethojës metalike në perimenter tek hapësira e skyboardit sipas detalit në projekt. Lartësia e rrethojës është H=1.5 m. Në pozicion të përfshihen ankerimet e nevojshme, saldimet, shtyllat vertikale ne çdo 1.5 m, horizontalet, mbushjen me rrjet Ø6 të plastifikuara qdo 15 cm të kufizuara me profila L , pllakat lidhëse mbyllësat përfundimtare, lyerëja me një ngjyrë dhe dy shtresa finale nuanca e gjelbërt. Llogria në m ' të rrethojës. Vërejtje :shiqo detalin (Detali i Rrjetës.)	m'	60.00	32.00	1,920.00
7.3	Furnizimi , prerja, saldimi dhe punimi l rrethojës metalike te shkalleve sipas detalit në projekt. Lartësia e rrethojës është H=1 m. Në pozicion të përfshihen ankerimet e nevojshme, saldimet, shtyllat vertikale Ø60 mm ne çdo 1.5 m, horizontalet, nga profilat Ø60 mm në tre rende me ketthesat , pllakat lidhëse mbyllësat përfundimtare, lyerëja me një ngjyrë dhe dy shtresa finale nuanca e gjelbërt. Llogria në m ; të rrethojës.	m'	50.00	29.00	1,450.00
			Shuma 7:		13,630.00

PUNËT E MVESHJES FINALE				
8	-Pllakat janë për përdorimi në hapësira të hapura dmth ambiente të			

8.1	jashtëme . -Plakat-kubëzat janë të presuara dhe lineare ,nga materialet e grimcuara si graniti,kuarci , ,diabazi etj. Në vlera refernete të standardeve Evropiane EN13748-2 . Për të gjenë i pranuar dhe i kualifikuar si material,duhet të plotësoj standardet në vazhdim : EC (Deklaration of Conformity).Produkti te posedoje shenjen CE në përputhje me direktivat per CPD (Construction Product Directive)dhe EN 13748-2 për kubzat apo pllakat për përdorim në hapsira të hapura apo ambiente të jashtëme . Dimensionet e pllakave duhet të jenë 75 x 35 x 4.5 cm dhe 75 x 17.5 x 4.5 cm me dimensione katrore të njejtit llojë . Dimensionet e kubëzave-pllakave për shkallë janë dimensione:Basamaku 100x35x4.5 cm , lartësia e shkallës 100 x 11.5 x 4.5 cm Në çmim duhet të parashihen,furnizimi,montimi me ngjitese per ambientin e jashtem edhe aditivet për qëndrueshmëri ndaj lagështisë si dhe shqyrtimet në laborator për rezistencën në shtypje si dhe ndaj ngrires. Ngjyra e kubezave duhet te jete sipas projektit me 3 nuanca: light, medium dhe brown. Verejtje: dimensionet (gjerësia dhe gjatësia) e kubezave mund te nderrohen nga organi mbikqyres.	m ²	235	40.00	9,400.00
8.2	Furnizimi dhe vendosja e skajorve me grimca kuarci në strukturë me dimensione 18/24/100 cm ne shtrese betonit	m ²	785	8.00	6,280.00

8.3	Furnizimi dhe vendosja e skajore me grimca kuarci në struktur dimensionale 10/20/100 cm ne shtrese betonit	m ²	1259	5.00	6,295.00
8.4	Furnizimi me material si dhe vendosja e kubëzave të betonit klasa C35/45 me trashësi 80mm me dimensione 400mm x 400mm x 80 mm, pjesa e epërme e plakës duhet të jet e punuar nga kuarci me trashësi 20mm dhe të jet e zallosur si dhe e impregnuar. Lloji i ngjyrës caktohet nga organi mbikëqyrës sipas projektit. Në çmim duhet të parashihen edhe aditivet për qëndrueshmëri ndaj lagështisë si dhe shqyrtimet në laborator për rezistencën në shtypje si dhe ndaj ngrijjes. Vërejtje: dimensionet (gjatesia dhe gjatësia) e kubezave mund te nderrohen nga organi mbikqyres.	m ²	2345	30.00	70,350.00
8.5	Mveshja e sipërfaqes së shkalleve uleseve (mbi shtresën paraprake prej betoni) me masë Ferobetonit të përshatshme për hapësira të jashtme me trashësi adekuate dhe ngjyrë e cila përcaktohet nga projektanti. Të gjitha punët duhet të përfundohen në pajtim me projektantin dhe sipas udhëzimeve të dhëna nga organi mbikqyrës. Produkti duhet të jetë me origjinë nga vendet e EU-së.	m ²	95	14.00	1,330.00
	Furnizimi , transporti dhe montimi i anesoreve nga graniti me kënde të				

8.6	përpunuara te standardit DIN ose standard te ngjashem te EU me dimensione 100/8/30 cm.Me sipërfaqe prej gurit natyrorë i spërkatur me rërë Rinnit Basalt dhe me shtresë Teflon® RSF 5 me te gjitha karakteristikat :(Granit,Kuarcit,Diabazit)eti, te Llojit TERASTONE te lustruara te tipit me pigment granitik Ne vlera referuese te Standardeve Evropiane EN 13748-2:2004 Pllaka per perdorim ne hapsira te hapura ne ambiente te jashtme. Te logaritët edhe mbushja e fugave me material HUESLER. Montimi i materialit duhet ti permbahet udhezimeve teknike per kete lloj materiali dhe gjithmon sipas udhezimeve te Projektantit, prodhuesit si dhe organit mbikqyres. Materiali i granitit nga guret natyral karakterizohet me keto pika te veqanta: Pastrimi i sipërfaqeve me frekuentim të lartë, Rezistenca ndaj ngricave dhe kripës me standard te ngjashem te EU.Absorbimi i ujit nga kapilarët, Rezistenca ndaj rrëshqitjes (USRV) ,Rezistencë e shkalles 4 ndaj gërryjeve.Ekspozimi ndaj makinës fshirëse, Rezistenca ndaj detergjentëve. Shkalla e vështirësisë së largimit të gomave përtypëse,Rezistenca ndaj nxehtësisë së shpuzës së cigares, Qëndrueshmëri ndaj ujit me klor, Efekt i vërtetuar i Easy-to-Clean (për pastrime të lehta nga ngjyra,balta, gjerrat ushqimore, reshjet natyrore,gomave përtypëse, vajrat e ndryshem dhe duhet të largohen me lehtësi duke mos lënë mbetje tjera.) te gjitha njollat rezistuese duhet te largohen me uje dhe fshese	m'	235	15.00	3,525.00
8.7	Furnizimi me material si dhe vendosja e shiritit per te verber nga kubezat e betonit, klasa C35/45 me trashësi 60mm dhe gjerësi 400mm, pjesa e epërme duhet të jet e punuar nga kuarci me trashësi 20mm dhe të jet e zallosur si dhe e impregnuar. Lloji I ngjyrës caktohet nga organi mbikëqyrës. Në çmim duhet të parashihen edhe aditivet për qëndrueshmëri ndaj lagështisë si dhe shqyrtimet në laborator për rezistencën në shtypje si dhe ndaj ngrirjes.	m'	250	17.00	4,250.00

8.9	Furnizimi me material si dhe vendosja e lugeve të betonit klasa C35/45 me trashësi 80mm me dimensione 500mm x 500mm, pjesa e epërme duhet të jetë e punuar nga kuarci me trashësi 20mm dhe të jetë e zallosur si dhe e impregnuar. Lloji i ngjyrës caktohet nga organi mbikëqyrës. Në çmim duhet të parashihen edhe aditivet për qëndrueshmëri ndaj lagështisë si dhe shqyrtimet në laborator për rezistencën në shtypje si dhe ndaj ngritjes.	m'	175.00	8.00	1,400.00
8.10	Furnizimi transporti dhe montimi i drasave të impregnuara, lameluara me dimen 150x50mm per uleset	m'	395	5.00	1,975.00
8.11	Furnizimi transporti dhe montimi i drasave me dimen 10x50mm per uleset te betoni i pemeve.Derrsat kane formen rrethore	m'	225	5.00	1,125.00
8.12	Furnizimi transporti dhe montimi i drasave te impregnuara,lameluara me trashesi t=50 mm dhe forma te ndryshme gjeometrike sipas kerkesave në projekt per uleset	m²	67	5.00	335.00
8.13	Gryerija e shtreses se asfaltit ekzistues me makin adekuate ne thellesi t=3cm dhe transporti i materialit deri në deponi	m²	3433.86	2.50	8,584.65
8.14	Furnizimi, transporti dhe vendosja e Asfalt Betonit (AB) me fraksion të agregatit Ø 0-11.5mm, me trashësi duke përfshirë edhe ngjeshjen duhet të jetë t= 4 cm, agregati i përdorur për punimin e asfaltit duhet të jetë me prejardhje vullkanike dhe sasia e perberjes së bituminit duhet të jetë e mjaftueshme ne menyre që asfalti të jetë mirë i lidhur dhe jo poroz. Në momentin e hudhjes në vepër dhe gjatë cikleve fillestare të ngjeshjes materiali duhet ta ketë temperaturën mbi 130°C.	m²	3433.86	3.80	13,048.67

8.15	Furnizimi dhe spërkatja e Bitoagregadit me emulsion 0.4kg/m2, për lidhjen e Bitoagregadit dhe Asfalt Betonit.	m ²	3433.86	1.10	3,777.25
8.16	OE është obligativ pas përfundimit të Asfaltimit me të cili do të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës (A testi) i Asfaltit. Mostrat duhet të merren sipas normave profesionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.	cope	10	15.00	150.00
	Verejtje: Produkti i materialit të përdorur duhet të jetë masë e e nxehtë plastike (termoplastikë) ose dy komponenteshe e ftohet (prej dy materialeve ne gjendje te lenget apo komponenteve pluhur pa tretës dhe të cilët kur përzihen ngurtesohen) me grimca te qelqit dhe reres.				
8.17	Furnizimi dhe shenjezimimi me vija te bardha te plota (gjeresia 12cm)	m	497	1.80	894.60
8.18	Furnizimi dhe shenjezimimi i vendkalimit për këmbësor	m ²	85	15.00	1,275.00
8.19	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet e vendosjes) e shenjes vertikale të trafikut (dimensionet: (60x60cm)	cope	3	45.00	135.00
				Shuma 5	134,130.16

9.1	Furnizimi me material dhe punimi i ulesve nga betoni i armuar i papershkueshem nga uji me dimensione 80 x 80 x 60 cm. Ulësja kërkon mirëmbajtje minimale , shtresa përfundimtare me dru vetëm të impregnuar kundër dëmtimeve (insekte) për të ruajtur ngjyrën natyrore të drurit. Të gjitha punët duhet të përfundohen në pajtim me projektantin dhe sipas udhëzimeve të dhëna nga organi mbikqyrës. Produkti duhet të jetë me origjinë nga vendet e EU-së. Sipas detalit D-4	cope	6	150	900.00
9.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i ulësës pa mbështetëse nga prodhuesi me origjinë nga EU (sipas detajit të dhënë). Ulësja punohet prej paneleve të drurit masiv (lloji i drurit tropikal) të fiksuar me bulona prej çeliku të pakorodueshëm /inox-i (6 copë), duke krijuar një sistem sendviç i cili mban peshën e ulësës të mbështetur në këmbë prej çeliku te ngjyrosur me ngjyre te plastifikuar te zeze . Modeli i ulësës me dimensione 1500x400x450mm. Ulësja kërkon mirëmbajtje minimale , pa shtresa përfundimtare me dru vetëm të impregnuar kundër dëmtimeve (insekte) për të ruajtur ngjyrën natyrore të drurit. Të gjitha punët duhet të përfundohen në pajtim me projektantin dhe sipas udhëzimeve të dhëna nga organi mbikqyrës. Produkti duhet të jetë me origjinë nga vendet e EU-së.	cope	3	15	45.00

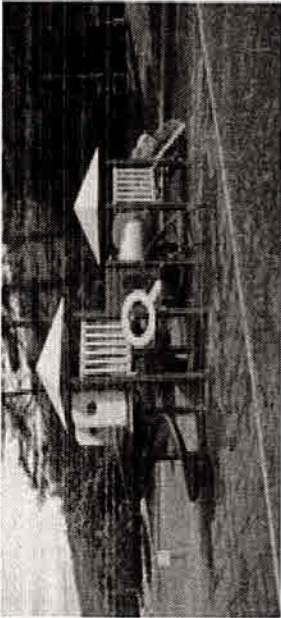
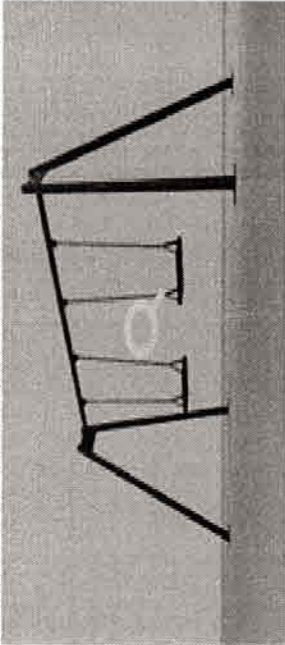
9.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i shportës për mbeturina nga prodhuesi me origjinë nga EU (sipas detajit të dhënë). Shporta punohet prej kornizës së çeliku të me mbrojtje atikoroze dhe e ngjyrosur me ngjyre të zeze të plastifikuar me t=3mm të mveshur me shtresë përfundimtare mat mbi të cilat mund të vendosen: shtresa prej lamelave të drurit të pjesa e perparme me trashësi t=2cm. Shporta është e paisur me pjesën e mbrendshme kazanin dhe hapur në pjesën lart, formë katërkëndeshë me dimensione 700x450x450mm. Të gjitha punët duhet të përfundohen në pajtim me projektantin dhe sipas udhëzimeve të dhëna nga organi mbikqyrës. Produkti duhet të jetë me origjinë nga vendet e EU-së. (Sipas detalit në projekt)	cope	15	90	1,350.00
9.4	Furnizimi ,transporti dhe montimi i uleseve të punuara nga betoni i armuar I klasit C30/37 I papershkrueshem nga uji me mveshje finale nga druri I Kedrit (I cili paraprakishte eshte ushqyer me preparate mbrojtese nga insektet dhe ndikimet e jashme atmosferike)sipas detalit .Dimensionet e ulseve 150x50x45 cm me Hmm=75 cm	cope	5	150	750.00
9.5	Furnizimi dhe montimi I drurit te KEDRIT (ose te ngjajeshem gjithemon ne konsulte me organin mbikeqyres) per mveshjen e ulseve .Druri duhet te jete I rezistueshem ndaj temperaturave te larta dhe te uleta .Dimensionet e prerjes terthore 5 x 7 cm per mveshijen e drurit caktohet pajtueshmeria me organin mbikeqyres >ne pozicion perfshihen te gjitha mjetet lidhese dhe fazonike.Sipas detalit D4	m'	350	2.8	980.00

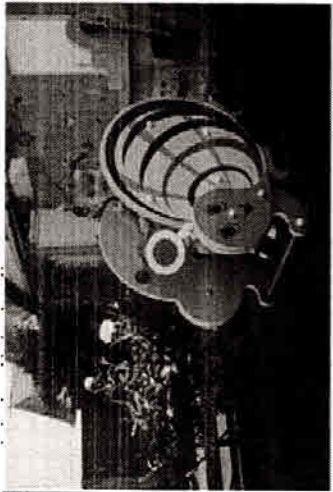
9.6	Furnizimi, transporti dhe vendosja/instalimi i pengesave fixe për pjesët ku ndalohet qasja me automjete (sipas detajit të dhënë). Pengesat duhet të duken njesoj sikur pengesat e levizeshme. Montimi të behet me anker me bulona ne shpute themeli te punuar paraprakish.Dimesionet e shputes:60x60x60 cm . Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.	cope	30	15	450.00
9.7	Furnizimi, punimi dhe montimi i pengesave/shtyllave lëvizëse/teleskopike për pjesët ku lejohet qasja e kufizuar e automjeteve (sipas detajit të dhënë) . Pengesa është e punuar prej inox i ø154mm ose ø159mm çeliku të galvanizuar dhe çeliku të mveshur me pluhur poliestër, të paisur me një sistem me lëvizje pistoni me gaz e cila lejon pengesën të jetë e fshehur nën nivelin e tokës me presion prej një 15-20kg. Sigurimi i lëvizjes së pengesave bëhet me sistem të mbylljes që bllokton pistonin.Kufia e mekanizmit dhe pengesat e fshehura janë të punuara nga fletëzave të trasha çeliku 3 dhe 5 mm, ndërsa të mbulesa e dukshme është e punuar prej çeliku i galvanizuar dhe fleta çeliku të mveshura me pluhur poliestër veshura. Të gjitha pajisje shtesë janë çelik inox. Dimensionet e pengesave janë 422x332mm, me lartësi 827mm.Pengesat ngriten 500mm mbi nivelin e tokës.Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.sipas detailit D-04 edhe D-04/a	cope	3	1500	4,500.00
9.8	Furnizimi, transporti dhe vendosja e mbrojtjesve te pemeve sipas detailit te dhene ne projekt.Mbrojtjesja e drurit METOR -pjesa vertikale .	cope	30	9	270.00



9.9	Furnizimi, transporti dhe vendosja e mbrojtjesve te pemeve sipas detalit te dhene ne projekt.Grilë për drunjë SERPO Q 5.0 D Referenca:Serpo 5.0 - Q1500 / R620- Detali D-08	cope	30	35	1,050.00
9.91	Furnizimi mematerial dhe punimi i vijave me ngjyre te bardhe Plastike dykomponentesh me fosfor	m'	1250	2	2,500.00
9.92	Furnizimi mematerial dhe punimi i vijave me ngjyre te bardhe Plastike dykomponentesh me fosfor per shenjezimin e hendikepeve	cope	2	35	70.00
9.93	Furnizimi mematerial dhe punimi i vijave me ngjyre te bardhe Plastike dykomponentesh me fosfor per zebra	m2	275	2	550.00
9.94	Panoja COVADELLO Përshkrimi: Panoja per projektore .Materiali: Panoja është e punuar prej grani të prerë çelik inox dhe pjesës së reklamës me xham, dhe ka formë drejtëkëndshe .Dimensionet: 3000 mm x 2000 mm x 2000 mm , me trashësi 250mm Fiksimi: Panoja fiksohet me fondim në murin mbrojtës	cope	1	250	250.00
Shuma 6					13,665.00

10	PAISJET PER FITNES ,LODRAT DHE MATERIALET DEKORATIVE				
<i>Paisjet per fitness dhe rekreim ne hapshire te hapur.Paisjet te jene te prodhuara fabrikisht nga prodhuesi i specializuar ne kete lloj te prodhimit meprodukte te kualitetit te larte me siguri te posaqme te shfrytezimit te produktit , me funksionalizim, dizajn atraktiv dhe rezistence te madhe ndaj vandalizmit dhe kushteve atmosferike.Te gjitha paisjet te jene te punuara sipas standardeve ISO 14001 dhe ISO 9001 . Produkti te mos permbaje kemikalje te demshme . Çdo paisje te permbaje udhezimin e perdorimit dhe pershkrimin e funksioneve . Konstruksioni baze i produkteve te jete nga çeliku, te mbrojtura me ngjyre ekologjike me sistem puder ose zallim, te gjitha ne ngjyre orange.Çmimi perfsihin furnizimin , transportin dhe montimin ne teresi sipas udhezimit te prodhuesit. Ofertuesi te prezantoje katalogje te prodhuesit te specializuar.</i>					

10.1	Furnizimi me material dhe punimi i gomes fleksibile te recikluar në kendin e lojave të fëmijëve, sipas kesaj renditje 1. Shtuerija e shtresës nga betoni i armuar me trashësi 10cm me armaturë rrethë Q-355 duke punuar dilatatimet e nevojshme çdo 6m' për stazat e ecjes. Betonit ti shtohet aditivi për rezistencë ndaj lagështisë. Ti kushtohet kujdes nivelimit dhe evitimit të gropave dhe deformimeve gjatë betonimit. 2. Punimi i dyshemesë nga goma fleksibile "B40 rubber" t= 40 mm 500 x500 mm 28 kg, e recikluar me qëndrueshmëri UV, shtresa e sipërme me granula me EPDM, sipas standarte të BE standarti (EN1177: 2008), TÜV qertifikata. Të gjitha shtresat e dyshemesë të jenë sistem i një prodhuesi duke përfshirë edhe ngjitësat adekuat. Ky pozicion të realizohet medeomos nga stafi profesional i trajnuar për realizim të produktit dhe në tërësi sipas udhëzimeve të prodhuesit.. Të ofrohet garancioni 3 vite . Obligim i punëkryesit është sigurimi i materialit dhe prodhimit gjatë realizimit dhe mbrojtja nga ndikimet atmosferike (të reshurat, dielli etj.). Punëkryesi gjatë ofertimit të prezantojë katalogun e materialit - prodhuesit dhe metodologjinë e realizimit. Pozicioni llogaritet me çmim njësi. Vërejtje: Pjerrësia e terenit duhet të jetë 2-3%. Prodhuesi CSO Rubber Floorings ose prodhues i ngjajshëm me te njëjtat karakteristika.	m²	150.00	18.00	2,700.00
------	--	----	--------	-------	----------

10.2	Furnizimi dhe montimi I kendit te lojrave sipas fotografise dhe perveqesimit te kësaj shprehjeje. 	TECHNICAL SPECIFICATIONS Technical Specifications Product number: cod : E-08 Product type: Play structure Series: MOMENT Age: 4-12 Years Manual installation: 35 - 37 hours 2 persons Weight: 720 kg Free height of fall: 2008mm Safety area: 65.0 m2	950.00	950.00
10.3	Furnizimi dhe montimi I luhajes per femijë sipas fotografis dhe perveqesimit te kësaj shprehjeje. 	TECHNICAL SPECIFICATIONS Technical Specifications Product number: cod : E - 10 Product type: Steel swing Series: MOMENT Age: 3 - 12 Years Manual installation: 3 - 5 hours 2 persons Weight: 135 kg Free height of fall: 1284 mm Safety area: 21.5 m²	170.00	170.00

10.4	 Furnizimi dhe montimi I luhajes per femijë sipas fotografis dhe TECHNICAL SPECIFICATIONS Product number: cod : V- 05 Product type: Singel – point seesaw Series: MOMENT Age: 2- 6 Years Manual Instalation: 1- 2 hours 1 persons Weight: 45 kg Free height of fall: 480 mm Safety area: 6.50	copë	1.00	150.00	150.00
10.3	 Furnizimi dhe montimi I luhajes aksiale per femijë sipas fotografis TECHNICAL SPECIFICATIONS Technical Specifications Product number: cod : E- 06 Product type: Axial Seesaw Series: MOMENT Age: 3 – 8 Years Manual Instalation: 4 hours 1 persons Weight: 49 kg Free height of fall: 700 mm Safety area: 10.5 m²	copë	2.00	150.00	300.00

10.4	Furnizimi dhe montimi I luhajes aksiale per femijë sipas fotografis TECHNICAL SPECIFICATIONS Technical Specifications Product number: cod: V-08 Product type: Seesaw with springs Series: MOMENT Age: 3 – 8 Years Manual Installation: 5 - 6 hours 1 persons Weight: 106 kg Free height of fall: 798 mm Safety area: 10.5 m²  	copë	1.00	150.00	150.00
10.5	Furnizimi dhe montimi I paisjes se fitnesit per femijë sipas fotografis TECHNICAL SPECIFICATIONS Technical Specifications Product number: cod : M - 07 Product type: Climbing equipment Series: MOMENT Age: 6 – 12 Years Manual Installation: 9 hours 3 persons Weight: 284 kg Free height of fall: 2310mm Safety area: 31m²  	copë	1.00	200.00	200.00
10.6	Furnizimi, transporti , mbjellja dhe mirembajja e gjelbrimit- barit italian deri ne stabilitetin dhe qendrueshmerin e duhur per zhvillim me dendësi 30-40 gr/m² ose sipas udhëzimit te prodhuesit si dhe rrafshimi me ngjeshje me cilindër të dorës/kopshtarit prej 50-60 kg.	m²	2,554.20	0.90	2,298.78

10.7	Furnizimi me material si dhe mbjellja e pishave (Chamaecyparis Lawsoniana Columnaris) me lartësi 1.8-2.0m. Fidanet duhet të kenë certifikatë fitosanitare dhe të kenë dëshmi për prejardhje (certifikata e origjinës). Te sterpiken me Biosupstrat 20lit, të Plehrohet me NPK 3x15-1kg. Verejtje: të gjithë drunjtë duhet të jenë të drejta dhe pa nyje. Në çmim llogaritet mirëmbajtja e gjelbrimit të lartë me ujti, ose rikultivimin e sërishëm nëse mbjelljet dështojnë. Në çmim llogaritet edhe furnizimi me lëndë drurore b/h=3/5 cm dhe punimi i tyre në formë trekëndëshi në lartësi prej max. h=220 cm të cilat shërbejnë si mbrojtje për gjelbrimin e lartë. (listelat mbrojtëse trekëndëshe) I tërë pozicioni llogaritet për copë	copë	10.00	30.00	300.00
				Shuma 7:	7,218.78

11	11. PUNËT E GJELBRIMIT				
11.1	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e dheut natyral-Tekstura e dheut duhet të jetë lymore, lymore-argjillore ose ranore-argjillore, pra nuk duhet të jetë shumë e rëndë (argjillore) ose ranore. Nuk duhet të përmbajë gurë dhe mbetje tjera të padëshiruara. Pastaj duhet të jetë e pasur me materie ushqyese dhe të ketë pH optimale, përkatësisht mund të jetë e dobët acidike deri e dobët bazike. Për këtë duhet pasur kujdes vendi se ku merret dheu, ai duhet të merret në shtresën e sipërme të tokës përkatësisht në thellësi 20-25 cm, e kurrsesi nuk duhet marrë dhe në thellësi më të mëdha se 50 cm për shkak se kalon në substratin amë të tokës dhe nuk ka veti të mira fizike, kimike e biologjike. Të gjitha punët duhet të kryhen në pajtim me projektantin dhe në udhëzim të organit mbikqyres.	m ³	1357	2	2,714.00

11.2	Furnizimi i fidaneve: Prînus pisardi, lartësia e drurit nga toka deri në degëzimet e para të jenë 2 m, me kurorë të formuar deri në 2.30-3 m lartësi. Trashësia e trungut nga toka e deri në 1.0 m lartësi të jetë me perimenter 16-18 cm. Druri duhet të jetë i kultivuar në vazo me dhe të mirë humusor dhe të ketë sistem rrënjorë mire të zhvilluar. Fidanet duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi prej 80 litra. Furnizuesi për fidanet duhet të dëshmojë me certifikatë fitosanitare dhe të ketë dëshmi për prejardhjen e tyre nga vendet e BE- së	cope	61.00	35	2,135.00
11.3	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e shkurreve dekorative-Mëlqinja (Berberis thunbergii "Atropurpurea"), me kurorë mirë të formuar, 100 cm i lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i certifikuar. Mbillet në tetor-nëntor duke e hapur një grop me dimensione 40x40x40 cm, e e cila mbushet me dhe natyral (marr nga shtresa e sipërme e tokës, 0-25 cm thellësi, i cili ka teksturë lymore, lymore-argjilore ose ranore-argjilore, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobët acidike deri dobët bazike, përkatësisht 6,1 deri 7,8), i cili paraprakisht përzihet me 0.5-1 kg treset (dhe i luleve) dhe 50-100 g pleh mineral i kombinuar NPK. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues.<i>Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.</i>	copë	15	40	600.00

11.4	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e drurit dekorativ-Tuja (Thuja occidentalis "Golden globe"), me diametër 40-60 cm, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet në tetor-nëntor duke e hapur një grop me dimensione 40x40x40 cm, e e cila mbushet me dhe natyral (marr nga shtresa e sipërme e tokës, 0-25 cm thellësi, i cili ka teksturë lymore, lymore-argjilore ose ranore-argjilore, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobët acidike deri dobët bazike, përkatësisht 6,1 deri 7,8), i cili paraprakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe i luleve) dhe 50-100 g pleh mineral i kombinuar NPK. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues.<i>Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.</i>	cope	30.00	25	750.00	
11.5	Furnizimi transporti dhe mbjellja e drunjeve te llojit: "Peme lotuese" keta drunj parashihen te kene 5-6cm diametrin e trungut. Ne cmim prfshhet edhe furnizimi me lende drunire b/h=3/5 cm dhe punimi i tyre ne lartesi prej max h=220cm te cilat sherbejne si mbrojte per gjelbrim te larte	cope	2.00	25	50.00	
					Shuma 8	6,249.00

Rekapitulli		Shuma/Total (€)
1	PUNËT PËRGADITORE	49,540.00
2	2. PUNËT E DEMOLIMEVE DHE ÇVENDOSJEVE	20,885.91
3	. PUNËT NDËRTIMORE	58,702.00

4	PUNËT E BETONIT		86,854.00
5	. PUNËT E ARMATURES		47,520.00
6	PUNËT E HIDROIZOLIMIT		4,500.00
7	PUNËT E DYSHEMES PREJ GOME		13,630.00
8	PUNËT E MVESHJES FINALE		134,130.16
9	9. PUNËT E ELEMENTEVE MIKROURBANE		13,665.00
10	PAISJET PER FITNES ,LODRAT DHE MATERIALET DEKORATIVE		7,218.78
11	11. PUNËT E GJELBRIMIT		6,249.00
	Totalil Punëve Nderitime		442,894.85

PUNËT E ELEKTRIKËS					
1	Gropimi kanalit me dimensione (0.4x0.8) per vendosjen e gypit Ø 63mm dhe kabllos furnizuese nga burimi deri te ormani I ndricimit.	m'	6.8	5	34.00
2	Porosia dhe vendosja e gypit PVC Ø 63mm te brinjezuar per vendosjen e kabllos furnizuese.	m'	6.8	4	27.20
3	Furnizimi dhe montimi i kabllos PPOO 4 x 16 mm2 Cu mbrojtur me gyp PVC_Fi63mm, prej KKK deri në kasetën furnizuese. Gjatësia kabllit xxxx m, pagesa behet për meter gjatesi.	m	6.8	5	34.00
4	Furnizimi dhe montimi i - AS Ndërprerës In=63 A 4 polar në hyrje të KKK	copë	1	150	150.00

5	Gropimi kanalit me dimensione (0.4x0.8) per vendosjen e gypit Ø 25mm dhe kabllos nga KSH deri tek trupat ndriqes nje pas nje.	m'	645	4	2,580.00
6	Porosia dhe vendosja e gypit PVC Ø 25mm te brinjezuar per vendosjen e kabllos furnizuese te trupave ndriqes	m'	645	0.8	516.00
7	Furnizimi ,transporti dhe montimi i trupit ndriqes PHILIPS ose e ngjashme sipas detalit E-03 qe i pershtatet edhe trupave ndriqes tjere qe jane ne platote tjera te kryeqytetit, ne vizatim karakteristika dhe dimensione minimale: BGP623 60xLED139--4S/740 PSU II DX10 AL LUMA 1 - 60 pcs - LED module 13900 lm - 4th generation, screw fixation - 740 neutral white - Power supply unit - Safety class II - Distribution extra wide 10 - Acrylate micro-lens optic Gray - Constant light output - Philips standard surge protection level - - - Spigot for diameter 76 mm	copë	42	1	42.00
8	Furnizimi,transporti dhe montimi i bazamentit per parqe, rëra e imët + armatura e nevojshme, për shtyllat në skicën E-02	copë	42	50	2,100.00
9	Furnizimi ,transporti dhe montimi i shtylles se trupit ndriqes sipas skices nr.2.	copë	42	90	3,780.00
10	Furnizimi dhe montimi i kabllos PPOO 4 x 6 mm2 Cu mbrojtur me gyp PVC_Alcatel	m	2	5	10.00

11	Furnizimi dhe montimi i kabllos PPOO 3 x 4 mm2 Cu mbrojtur me gyp PVC_Alcatel, prej kasetën furnizuese deri te byste ku furnizues per degët 1, 2 dhe 3.	m	645	3	1,935.00
12	Porosia dhe shtrirja e shiritit plastik vrojtues për ekzistimin e kablove energjetik përgjat linjës, mbi kabël.	m	214	0.5	107.00
13	Furnizimi dhe montimi i kabllit PP00-Y 3x2.5mm2 prej trupave ndriqes deri te kabli SNOP. Gjatësia mesatare, pagesa bëhet për meter gjatësi.	m	375	2	750.00
14	Hapja e kanalit dhe betonimi i bazamentit të kuadrit për matje të ndriçimit publik prej betoni MB 30 me gypa përkatës për hyrje-dalje të kablove(1.20x0.90x0.30) m.	copë	42	5	210.00
15	Porosia dhe montimi i Kuadrit qendror për furnizimin e ndriçimit publik sipas 1)skicës në detal, 2)skemës 1 polëshe-, në detal me pjesën e gjamit shtesë nga jashtë për leximin e njehsorit,pjesën e zbrazur rezervë të mbrojtur e zingtuar pastaj e pjeku me ngjyrë me dimensione (600x400x300)mm si dhe skema njëpolëshe e vendosur brenda dhe numri i ormanit i vendosur jashtë si dhe shenja e rrezikut .Çdo orman i ndriçimit duhet ti ketë 3 dalje ,dry universal si dhe paisjet duhet të vendosen sipas paisjeve të gjendjes ekzistuese të ormanëve dhe ne trafo qe duhet te zhvendosen jashtë trafos.(Zgjedhja e paisjeve bëhet sipas organit mbikqyrës).	copë	1	250	250.00
16	Porosia furnizimi dhe montimi i njehsorit elektrikë trefazor TIP "ISKRA" 380/220V –ose e ngajshme dhe material tjetër të nevojshëm . Verejte: mund te shfrytëzohet njehesori mates ekzistues.	cope	1	250	250.00

17	Siguresa 80A tek Kyqja(duhet te shikohet pozicioni I kyqjes ne trafo)	cope	3	15	45.00
18	Ndërprerës AS-80A	cope	1	25	25.00
19	Kontaktor tip CS 4P 80 A	cope	1	70	70.00
20	FID 4P 32/0.5A	cope	1	45	45.00
21	Siguresa 32A	cope	4	3	12.00
22	Siguresa 10A	cope	6	3	18.00
23	Mikrondërprerës /A	cope	1	25	25.00
24	Portlampë E27	cope	1	20	20.00
25	Poç fluroshent 1x18w me baze	cope	1	10	10.00
26	Prizë OG 16 A	cope	1	10	10.00
27	Porosia dhe montimi i rele së IC ASTRO Shnider,Siemens,Abb ose e ngjajshme.	cope	1	25	25.00
28	Ndwrprerwsi Zgjedhws automatik pwr Am80A-u-R10	cope	1	25	25.00
29	Ndwrprerwsi tipi GS-16-66	cope	1	25	25.00
30	Ampermetri Am 0-200A	cope	1	35	35.00
31	Voltmetri Vm 0-500V	cope	1	25	25.00
32	Furnizimi transporti dhe vendosja e shiritit per tokezim Fe/Zn 20x3 mm. tek secili trup ndriques dhe lidhja me te.	m	645	2	1,290.00
33	Porositja dhe realizimi I atesteteve te tokezimit , izolimit te kablllove ,shqyrtimit te pajisjeve te motuara dhe leshimi I tyre ne pune	copë	1	20	20.00
34	Pastrimi i terenit	m	600	0.5	300.00
				Gjithsejt	14,800.20

REKAPITULIMI

B	PUNËT ELEKTRIKE	GJITHSEJ	14,800.20 €
			14,800.20 €

3.PUNET E TJERA

PARAMASA DHE PARALLOGARIJA PËR KANALIZIM ATMOSFERIK					
PUNËT E DHEUT					
Nr		Njësia	Sasia	Çmimi (€)	Shuma
1.1	Hapja e kanalit për gypa të kanalizimit atmosferik në dheun e kategorisë III me gjersi të kanalit $b=0.60m$ dhe thellësi mesatare deri $1.50m$	m^3	268.20	7.00	1,877.40
1.2	Furnizimi, transporti, shtrirja, planifikimi dhe ngjeshja e rërës nën dhe mbi gypa me trashësi $t=15cm$	m^3	53.64	14.00	750.96
1.3	Mbulimi i kanalit me dheun e gërmuar në shtresa trashësi 20-30cm, me ngjeshen e nevojshme	m^3	160.92	5.00	804.60
1.4	Largimi i dheut të tepërt	m^3	53.64	15.00	804.60
1.5	Shqyrtimi i lrrjetit të kanalizimit para se të lëshohet në funksion.	m'	298.00	0.50	149.00
1.6	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave të polietilenit të brinjëzuar HDPE „SN8” me STANDARDE EN ISO 9969				
	Ø160mm	m	72.00	5.00	360.00
	Ø200mm	m	108.00	7.00	756.00
	Ø250mm	m	108.00	9.00	972.00

REKAPITULLIMI TOTAL

1	PUNET ARKITEKTONIKE DHE NDERTIMORE	442,894.85
2	PUNET E INSTALIMEVE ELEKTRIKE	14,800.20
3	3.PUNET E TJERA	15,674.56

	GJITHSEJ ME TE GJITHA TAKSAT	473,369.61
--	-------------------------------------	-------------------