



PJESA I E KONTRATËS: KONTRATA

KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në një të anë; dhe
[rup i Operatorëve Ekonomik: " INTEGRAL " Sh.p.k.; MILENIUM
KONSTRUCTION SH.P.K., Ahmet Krasniqi, 10000, PRISHTINË, Kosovë, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në
anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë të shënuara me poshtë:

Vazhdimi i rrugës B-Pjesa e dytë

Me numër identifikues: 616-19-023- 5-1-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: Vazhdimi i rrugës B-Pjesa e dytë

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: 1 744 583,70 €; [Një milion e shtatëqind e dyzet e katërmijë e pesëqind e tetëdhjetë e tre euro e shtatëdhjetë eurocent].

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës. Autoriteti Kontraktues do të paguaj kontraktuesit vlerën e kontraktuar në situacione jo më pak se 50000 euro, për punët e kryera dhe të konstatuara nga menaxheri i kontratës.

Situacioni i fundit duhet të jete jo më pak 10% e vleres se kontrates me konstatim nga menagjeri i kontrates.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);
- (f)

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet


4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t' i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.


4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Zekë Bardhaj
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	17.12.2020
Vula:	

[Në rast të kontratave me vlerë të madhe]

Emri:	Shpend Ahmeti
Pozita:	Zyrtar kryesor Administrativ
Nënshkrimi:	
Data:	24.12.2020
Vula:	

Për Kontraktuesin

Emri:	MISIM ALIU
Pozita:	DREKTOR
Nënshkrimi:	MA
Data:	24.12.2020
Vula:	

PJESA II E KONTRATES

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1 Përkufizimet

1.1 “Kontratë” do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 “Punë” konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 “Kontraktuesi” është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 “Menaxheri i Projektit” është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t’i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 “Çmimi Kontratës” do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 “Vendi i ndërtimit” do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 “Pajisjet e kontraktuesit” do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 “Skicat” nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 “KPK” do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 “KVK” do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhen ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguresve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguresit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontrktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftojë me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditësh pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontrakon pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeht lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë të Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Obligimet e Autoritetit Kontraktues

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet të kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do të jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbajë çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, të kthejë ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

Obligimet e Kontraktuesit

Neni 86 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës,

do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrin. Ekzekutimi i urdhrin administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritet nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materiale, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrësë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnojë Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rrisë detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punëve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skemën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rrugë ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritët se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka përqëndrim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbris dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

Materialet dhe mjeshtëritë

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahet në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbajë të paktën informacionin e mëposhtëm:

- a) kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;
- b) deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se

Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistrë. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marr një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në punë.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në punë ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në punë vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për ti lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vonë në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik ai/ajo do t'i evitohet menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bërë të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do të paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhet nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregojë shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shumat e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shumat që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shumat proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shumë në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a. Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b. Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet ti paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFECTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët të cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jete lëshuar, ose konsiderohet të jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdojë vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjojë një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimit përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të porealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

Shkelja e kontratës dhe shkëputja

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundoj vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësi të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riadhesimit e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetoj këtë. Kontraktuesi do të siguroj vend punimin dhe do të ndërpres

punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo qe palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PJESA III E KONTRATES

kushtet e veçanta

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënime kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante.]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë [SHQIPE].
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është 10% e vlerës së kontratës në afat prej 270 ditësh
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	<p>Shuma minimale e sigurimit do të jetë:</p> <p>(a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë;</p> <p>(b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre;</p> <p>(c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar.</p> <p>(d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje:</p> <p>(i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar</p> <p>e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar</p>
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda 5 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës..



	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 15 ditë kalendarike nga data e pranimin të kërkesës së Menaxherit të projektit.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë 15 dite pas nënshkrimit të kontratës.
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 240 DITE
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë: 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë.
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit,
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit do të përcaktohet pas nënshkrimit të kontratës me vendim nga ZKA
Pagesa	24	Autoriteti Kontraktues do të paguaj kontraktuesit vlerën e kontraktuar në situacione jo me pak se 50000 euro, për punët e kryera dhe të konstatuara nga menaxheri i kontratës. Situacioni i fundit duhet të jete jo me pak 10% e vleres se kontrates me konstatim nga menagjeri i kontrates.
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: nuk ka pagese paraprake
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: 10% i vlerës se kontratës. Kjo shume do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit dhe do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29 të KPK. Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garancion bankar “me kërkesë”. Shuma e parave të mbajtura do të mbahet gjate tere periudhës se defekteve: ■
Shkaqet për kompensim	30.1	Sipas Kushteve të pergjithshme
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 5 VITE
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.

Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Komisioni për Ndërmjetësim në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	<p>a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Themelore-Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë.</p> <p>ose</p> <p>b) kurdo që palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të Tribunali i Përhershëm i Arbitrazhit të Kosovës në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës, në përputhje me rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë.</p> <p>Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbit</p>

ÇMİMİ I TENDERİT

PARAMASA DHE PARALLOGARIA


Pos	Pershkrimi i pozicionit	Gjithsej
1	PUNET PERGATITORE	5,990.00
2	PUNET E GERMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME	146,945.00
3	PUNET NDERITIMORE	855,409.00
4	PUNET E PLANIFIKIMIT ANESOR	169,141.20
5	PUNET E INSTALIMEVE HIDROTEKNIKE - UJESJELLESI	134,013.00
6	PUNET E INSTALIMEVE HIDROTEKNIKE - KANALIZIMI FEKAL DHE ATMOSFERIK	232,717.50
7	PUNET E INSTALIMEVE ENERGETIKE DHE NDRIQIMIT	170,680.00
8	PUNET E SHENJEZIMIT HORIZONTAL DHE VERTIKAL	29,188.00
TOTALI		1,744,083.70



PARAMASA DHE PARALLOGARIA

1.1 Pos	Punet e Perqatjtes se punishtes	Pershkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Gjimi	Gjithsej
1.1.1	Mobilizimi i ndermarrjes per fillimin e punimeve ne projekt ndertimi i punishtes qe perfishine:		paushall	paushall	500.00	
1.1.2	a) Zyra e perkohshme e ndermarrjes me se paku 2 ndarje, secila ndarje duhet te kete se paku siperfaqe S=12m ² , me nje sanitare si dhe e kycur ne furnizimin me energji te pandrprere elektrike dhe te ujit. Zyra duhet te kete lidhje ne kanalizimin publik funksional ose ne nje rezervuar ekologjik mobil b) Zyra per organin mbikqyres (minimum S=16m ²), nje tavoline pune me minimum 6 karriga pune per gjate gjithë kohes se ndertimit c) eC ekologjike mobile per stafin punues eksekutiv per gjate gjithë kohes se ndertimit d) Furnizimi i zyrës me lidhje per komunikim: telefon, faks dhe internet per gjate gjithë kohes se ndertimit		p.s	1	1,000.00	1,000.00
1.1.3	Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nentoksores, zgjidhja e problemeve eventuale qe lidhen me planin operativ te ndertimit si dhe perplimi i planit detal operativ qe lidhet me procesin e ndertimit. Ne çmim te logaritit edhe kosto eventuale e furnizimit te banoreve te prekur nga ndertimi me te gjitha shërbimet publike: uje sanitar, rryme elektrike, largim te ujtrave fekale si dhe me telefonin shërbime, Per te gjitha keto shërbime, kontaktori duhet te ofroj plan detal te furnizimit te perkohshem te banoreve dhe per te gjitha hargjimet mban pergjegjisin kontraktuse, dmth. investori nuk merr mbi vete kosto shitesse perveq çmimit qe kontraktori oferton ne kete pozicion, investitori ka te drejten e ndermarrjes se hapave qe te furnizoi vet banoret permes kontraktimit te nje kontraktori tjetër, permes nje kontrate emergjente (nje person tjetër juridik) dhe tere koston do ta mbaj kontraktori i kesij pozicioni		m'	830	1.00	830.00
1.1.4	Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i reperve te rrjetes shtetërore .Ne çmim te kalkulohet trasimi gjeodezik I vijave ku do te kaloj rrjeti hidroteknik .ujeshtellesi,kanalizimi fekal dhe kanalizimi atmosferik		m'	830	1.00	830.00
1.1.5	Sigurimi i punishtes nga nje institut i sigurimeve, te licensuar per kete veprimtari. Kjo polise sigurimi duhet te perfishije: a) Sigurimi i tere stafit punues per kohezgjatjen e punimeve. Ne polise duhet te jene te shenuar emrat dhe mblenrat e punetoreve si dhe vlera siguruese per cdo lloj fatkeqesie eventuale qe mund te kete pasoja shendetesore b) Sigurimi i zyreve ne rast fatkeqesie natyrore dhe nga nderhyrjet njeretore c) Sigurimi i demtimeve ndaj pales se tere		p.s	1	1,000.00	1,000.00
1.1.6	Shenjestrimi i instalimeve nentoksores te cilat nuk qvendesin nga pozicioni ekzistues. Te behet edhe shenjestrimi i lokacionit para fillimit te punimeve ku parashihet lokacioni per ndertimin e nenkallimeve ne vendet e caktuara nga projekti ideor.		p.s	1	1,000.00	1,000.00
1.1.7	Sigurimi i punishtes nga hyrjet anesore te automjeteve. Sigurimi te behet permes shenjave perkatese te cilat krijojn siguri dhe zhvillim normal te punimeve ne gjithe orarin sipas kerkesave te investitorit.		m'	830	1.00	830.00
1.1.8	Egzaminimi i materialeve dhe bazes se rruges para dhe pas vuarjes ne veper te tyre si psh. Asfaltit , gurti dhe elementeve tjera per shqyrtim . Kontraktori eshte i obliguar qe te sjelle ateste paraprake dhe perardhjen e materialeve para fillimit te punimeve.		p.s,	1.00	500.00	500.00
Total Pozicioni 1.1 :					5,990.00	

Total Pozicioni 1.1 : 5,990.00



PARAMASA DHE PARALLOGARIA

2.1	Demolimi i instalimeve dhe objekteve	Perishkrimi i pozicionit	Njesia	Sasia	Cmimi	Gjithsej
2.1.1	Prejra dhe largimi i drunjeve, shkurrave dhe materialeve tjera te ciat jane ne luginen e perroit dhe siperfaqeve anesore te perroit dhe rruges per nderfim dhe bartja e tyre ne nje deponi ku e cakton organi pergjegjes i punishtes.		m ³	830.00	1.00	830.00
2.1.2	Demolimi i shtresave te asfaltit, pllakeve te trotuarit, gurave skajorw, ngarkimi dhe transporti deri ne 20km.		m ²	5900.00	1.00	5,900.00
2.1.3	Demolimi i shenjave vertikale te signalizimit, shenjat duhet te transportohen deri ne deponi ne komunw, largwsia 10km		copw	15.00	25.00	375.00
2.1.4	Germimi i siperfaqes se gjere te rruges sipas seksioneve ose profileve terthore dhe me nje gjeresi shtese ku parashihen muret mbrojtese ne dy anet e rruges e sidomos ne anen e majte. Germimet e dherave jane masive me permbajtje nga germimet dhe mbetjet urbane te qytetit. Germimet duhet te kryhen pjese pjese edhe ate ne gdo 100 m. Punimet duhet te permbahen udhezimeve nga projekti dhe organit mbikqyres.		m ³	44800.00	3.00	134,400.00
2.1.5	Mbushja e siperfaqeve anesore per planifikim e gjere te rruges ne dy anet sipas projektit. Mbushja duhet te behet me dhe humusor. Ne gretim duhet parashihet edhe mbjellja e barit ne tere hapesiren e parapare.		m ³	2720.00	2.00	5,440.00
Total Pozicioni 2.1 :						146,945.00

Total Pozicioni 2 : **146,945.00**



PARAMASA DHE PARALLOGARIA

3.1	Pos	Pershkrimi i pozitacionit	Mësi	Sasia	Cmimi	Gjithësi
3.1.1		Planifikimi paraprakë I tërë seksionit të trupit të rruges dhe nivelizimi sipërfaqësor për krijimin e kushteve paraprake për vendosjen e kalldermit sipas udhëzimeve në projekt. Punimet duhet të kryhen me maqina të përshtatshme të rrugëve.	m ²	30350.00	0.10	3,035.00
3.1.2		Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së gjeotekstilit në pjesën e rruges. Gjeosintetika duhet të jetë 315 g/m ² dhe duhet të përmbushë të gjitha kërkesat teknike sipas normave dhe standardëve në fuqi për këtë lloj materiali.	m ²	30350.00	0.80	24,280.00
3.1.3		Furnizimi, transporti dhe shtrirja e reres për mbrojtjen e gjeotekstilit në pjesën e seksionit të rruges me trashësi min 5 cm duke parapare edhe nivelizimin për shtresat në vazhdim sipas profilat tërthor.	m ³	1520.00	4.00	6,080.00
3.1.4		Furnizimi me material për shtruarjen e kalldermit me gure gelqeror me permasa deri në 30 cm. Guret duhet të jenë në forma jo të rregullta dhe jopllakore. Shtruarja duhet të bëhet me dorë. Materiali pas shtrimit gjithmonë duhet të nënshtrohet ngjeshjes duke kontrolluar gjithmonë mundësinë e uljeve. Punimet duhet të përmbahen udhëzimeve nga projekti dhe nën përcjelljen e organit mbikqyres.	m ³	1890.00	30.00	56,700.00
3.1.5		Furnizimi me material për mbushjen e trupit të rruges - subbazës në kater shtresa. Materiali duhet të jetë nga shtresat e çakellit e prodhuar nga shkëmbi gelqeror dhe granulometri të kontrolluar. Punimi I këtyre shtresave duhet të punohet sipas udhëzimeve të veqanta nga projekti dhe organit mbikqyres.	m ³	15120.00	6.00	90,720.00
3.1.6		Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme të zhavorit - agregatit (mbrojtja kundër ngricave), fraksion 0-64,0 mm në pjesën e seksionit të rruges me shtresa me trashësi d=30 cm, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardëve në fuqi për këtë lloj pune (M _t ≥1200 kg/cm ²).	m ³	13095.00	8.00	104,760.00
3.1.7		Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme - fraksion 0-30 mm në pjesën e trupit të rruges me trashësi të shtresës d=20 cm, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardëve në fuqi për këtë lloj pune (M _t ≥1200 kg/cm ²).	m ³	5500.00	8.00	44,000.00
3.1.8		Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme - fraksion 0-30 mm në pjesën e trotuareve dhe shtegut për biçiklist me trashësi të shtresës d=30 cm, duke e përfshirë edhe ngjeshjen në shtresa me cilindër sipas normave dhe standardëve në fuqi për këtë lloj pune.	m ³	1645.00	8.00	13,160.00
3.1.9		Furnizimi, transporti dhe vendosja e shtresës mbajtëse (tamponi) nga bitozhavori në trupin e rruges me trashësi të shtresës d=12 cm, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti dhe trafshimi të kërkuar sipas normave dhe standardëve në fuqi për këtë lloj pune.	m ²	16835.00	10.00	168,350.00
3.1.10		Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës lidhëse në trupin e rruges me trashësi të shtresës d=6 cm si dhe përpunimi i shtresës sipas normave dhe standardëve në fuqi për këtë lloj pune.	m ²	16835.00	6.00	101,010.00



3.1.11	Furnizimi, transporti dhe shtrirja shtreses komunikuese nga asfaltbetoni ne tere siperfaqen e trupit te rruges me trashesi te shtreses d=4 cm si dhe perpunimi i shtreses sipas normave dhe standardeve ne fuqi per kete lloj pune. Receptura per kete shtrese duhet ti permbahet udhezimeve te projektantit dhe organit mbikqyres per shikake te llojit te qurrit i cili eksploatohet deri ne fabrik.	m ²	16835.00	4.00	67,340.00
3.1.12	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtreses korinikuese ne shiritin e veqant per biqiklist me trashesi te shtreses d=6 cm si dhe perpunimi i shtreses sipas normave dhe standardeve ne fuqi per kete lloj pune.	m ²	1520.00	6.00	9,120.00
3.1.13	Furnizimi me material nga zhavori natyral ne dy skajet e rruges dhe mbrapa mureve mbrojtese per nderfimin e kanaleve te drenimit . Pozicionet e vendosjes se zhavorit te muret dhe kanalet te parashihen sipas detajeve ne projekt.	m ³	768	6.00	4,608.00
3.1.14	Furnizimi me gyp nga materiali PVC , per vendosjen ne kanal in e drenimit dhe mbrapa mureve mbrojtese. Gypi duhet te jete i tipit te veqant per drenazh dhe me dimension D=250 mm.	m'	1600	4.00	6,400.00
3.1.15	Furnizimi, transporti dhe vendosja e gureve skajor nga betoni per kufizimin e trotuareve me dimensione 18x24cm sipas normave dhe standardeve ne fuqi per kete lloj pune.	m'	1810.00	9.00	16,290.00
3.1.16	Furnizimi, transporti dhe vendosja e gureve anesor nga betoni per mbeshtetjen e shiritit te mesit me dimensione 20x30 cm sipas normave dhe standardeve ne fuqi per kete lloj pune.	m'	1710.00	6.00	10,260.00
3.1.17	Furnizimi, transporti dhe vendosja e gureve skajor nga betoni per mbeshtetjen e kubezave te trotuarit me dimensione 10x20 cm sipas normave dhe standardeve ne fuqi per kete lloj pune.	m'	4450.00	6.00	26,700.00
3.1.18	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtreses perfundimtare per trotuar me kubeza me trashesi 6cm duke parapare edhe shtruarjen e shtreses se reres per nivelizim si dhe perpunimi dhe ngjeshja perfundimtare sipas normave dhe standardeve ne fuqi per kete lloj pune.	m ²	4525.00	12.00	54,300.00
3.1.19	Furnizimi, transporti dhe betonimi i themeleve dhe murit mbrojtës ne pjeset anesore sipas profileve te veqanta dhe lartësive te ndryshueshme nga betoni i armuar C 30/37.	m ³	250.00	70.00	17,500.00
3.1.20	Furnizimi, transporti dhe montimi i armatures se brinjzuar S-400/500 dhe armatures rrjet 500/560 per murin mbrojtës.	kg	18750.00	0.80	15,000.00
3.1.21	Furnizimi, transporti dhe betonimi i tobinave sipas detailt ne projekt nga betoni i armuar C 30/37.	m ³	110.00	70.00	7,700.00
3.1.22	Furnizimi, transporti dhe montimi i armatures se brinjzuar S-400/500 dhe armatures rrjet 500/560 per murin mbrojtës.	kg	10120.00	0.80	8,096.00
Total Pozicioni 3.1 :					855,409.00

Total Pozicioni 3 : **855,409.00**



PARAMASA DHE PARALLOGARIA

4.1. Pos	Pershkrimi i pozicionit	Mesia	Sasia	Grimi	Gjithsej
4.1.1	Planifikimi dhe nivelizimi i nenbazes ne pjesen e trotuareve anesore sipas profileve te veqanta edhe ate sipas planifikimit ne projekt si dhe ngjeshja e saj me cilindri deri ne mase te kerkuar sipas normave dhe standardeve per kete lloj pune (Mt >= 400 kg/cm ²).	m ²	5,853.00	0.40	2,341.20
4.1.2	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtreses se poshtme - fraksion 0-30 mm ne pjesen e trotuareve afer objekteve me trashesi te shtreses d=25 cm, duke e perfshire edhe ngjeshjen me cilindri sipas normave dhe standardeve ne fuqi per kete lloj pune.	m ³	1,465.00	8.00	11,720.00
4.1.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtreses se poshtme - fraksion 0-30 mm per bazen e shkalleve ku ato planifikohen ne pjeset e hapësirës se shetitores me trashesi te shtreses d=20 cm, duke e perfshire edhe ngjeshjen me cilindri sipas normave dhe standardeve ne fuqi per kete lloj pune.	m ³	1,170.00	8.00	9,360.00
4.1.4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shtreses perfundimtare per trotuar me kubeza me trashesi 6cm duke parapare edhe shtruarjen e shtreses se reres per nivelizim si dhe perpunimi dhe ngjeshja perfundimtare sipas normave dhe standardeve ne fuqi per kete lloj pune. Modeli i kubzave duhet pershitur ne kerkesat ne projekt dhe udhezimeve nga organi mbikqyres.	m ²	5,853.00	10.00	58,530.00
4.1.5	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rigolave me dimensione 15x22x100cm ne pjesen e trotuareve si dhe perpunimi sipas normave dhe standardeve ne fuqi per kete lloj pune.	m ¹	1,200.00	13.00	15,600.00
4.1.6	Furnizimi, transporti dhe vendosja e ujembledhsave ne pjesen anesore te trotuareve dhe shetitores si dhe nivelizimi i tyre me shtresen e fundit te kubezave. Duhet parapare edhe vendosjen e kapakeve prej gize sipas detailit ne projekt.	cope	45.00	70.00	3,150.00
4.1.7	Furnizimi dhe montimi i uleseve ne pjesen e shetitores - parkut . Dimensionet dhe dizajni te punohet sipas detailit te veqant ne projekt. Duhet llogaritur te gjitha punet percjellese te montimit te tyre.	cope	125.00	250.00	31,250.00
4.1.8	Furnizimi dhe montimi i shportave per hudhjen e mbeturinave. Dimensionet dhe dizajni te punohet sipas detailit te veqant ne projekt . Duhet llogaritur te gjitha punet percjellese te montimit te tyre.	cope	40.00	65.00	2,600.00
4.1.9	Furnizimi, transporti dhe vendosja e gureve skajor nga betoni per kufizimin e trotuareve ne pjesen e shetitores me dimensione 10x20cm sipas normave dhe standardeve ne fuqi per kete lloj pune.	m ¹	2,700.00	6.00	16,200.00
4.1.10	Furnizimi, transporti, ngjeshja, nivelizimi i dheut organik si dhe mbjelja e barit ne pjeset e planifikura me gjelbrim me trashesi h=0.25m. Planifikimi parashihet ne dy anet e rruges dhe ne pjesen ku parashihet vendosja e materialit stabilizues.	m ²	465.00	6.00	2,790.00
4.1.11	Furnizimi dhe mbjelja e drunjeve neper trotuare ne distanca 600 5m. Lloji i drunjeve qe duhet te perdoren duhet ti permbahet udhezimeve te projektantit dhe organit mbikqyres dhe ne pershtatje te natyres se rruges e cila ndertohet.	cope	624.00	25.00	15,600.00
Total Pozicioni 4.1 :					169,141.20

Total Pozicioni 4 :

169,141.20



PARAMASA DHE PARALLOGARIA

5.1 Punet e dheut		Pershkrimi i pozicionit			
Pos	Njesia	Sasia	Grimi	Gjithsesi	
5.1.1	m ³	1,510.0	2.00	3,020.00	
Gërmimi i kanalit nga dheu i kat. III - IV me makinë. Me gjersi varësisht nga diametri i gypit dhe thellësia (H _{min} = 1.10 m).					
5.1.2	m ³	685.0	8.00	5,480.00	
Furnizimi, transporti, shtrija dhe planifikimi i reres nën, rreth dhe mbi gypat e ujësjellësit më trashësi d=15cm, fraksion 0-16 mm Ngjeshja të bëhet sipas normave DIN, Dpr 103%					
5.1.3	m ³	1,060.0	8.00	8,480.00	
Furnizimi, transporti, shtrija dhe planifikimi i zhavorrit, fraksion 0-63.0 mm për mbushjen e kanalit nga pjesa e sipërme e gypit deri në nivelin e konstruktonit të rrugës dhe trotuarëve. Ngjeshja të bëhet sipas normave DIN, Dpr 103%					
5.1.4	m ³	1,510.0	2.00	3,020.00	
Ngarkimi dhe transporti i dheut të tepërt deri në depomi të ajtetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës në largësi deri në 5km.					
Total Pozicioni 5.1:				20,000.00	

5.2 Punet e dheut		Pershkrimi i pozicionit			
Pos	Njesia	Sasia	Grimi	Gjithsesi	
5.2.1	copë	5	650.00	3,250.00	
Ndërtimi i pusetave sipas planeve egzekutive. Dimensionet dhe gjeometria e pusetave të përshatet me montimin e pjesëve fazonike. Në grim të llogaritet edhe kapaku i metalit me aftësi mbajtëse 40 ton.					
5.2.2	m ³	2.50	85.00	212.50	
Furnizimi dhe vendosja në vepër e betonit për ankerimin horizontal dhe vertikal të gypave sipas detaleve në projekt.					
5.2.3	m ³	1.50	85.00	127.50	
Furnizimi dhe vendosja në vepër e blloqeve të betonit për stabilizimin e pjesëve fazonike në puseta					
5.2.4	copë	25	25.00	625.00	
Punimi dhe montimi i shkallëve metalike prej armaturës Ø 20mm, ngjyroja me minimum dhe një shtresë ngjyrë.					
Total Pozicioni 5.2:				4,215.00	

5.3 Punet e instalues		Pershkrimi i pozicionit			
Pos	Njesia	Sasia	Grimi	Gjithsesi	
5.3.1	m ¹	1660.00	17.85	29,631.00	
Furnizimi, transporti, lidhja dhe instalimi i gypave PE 100, PN 10, Ø225 mm					
5.3.2	m ¹	200.00	108.40	21,680.00	
Furnizimi, transporti, lidhja dhe instalimi i gypave PE 100, PN 10, Ø560 mm					
5.3.3	m ¹	200.00	140.00	28,000.00	
Furnizimi, transporti, lidhja dhe instalimi i gypave PE 100, PN 10, Ø630 mm					
5.3.4	m ¹	2060.00	0.90	1,854.00	
Furnizimi dhe vendosja e shiritit sinjalizues					
5.3.5	m ¹	120.00	150.00	18,000.00	
Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave metalik per kalimin e rruges Ø800					
Total Pozicioni 5.3:				99,165.00	

5.4 Punet e montues		Pershkrimi i pozicionit			
Pos	Njesia	Sasia	Grimi	Gjithsesi	
Furnizimi, transporti dhe montimi i pjesëve fazonike nga materiali i PE100, PN 16 bar dhe material të gizes siq vijon:					
5.4.1	copë	2	150.00	300.00	
Muf elektrosaldues Ø160					
5.4.2	copë	5	125.00	625.00	
Muf elektrosaldues Ø160					
5.4.3	copë	8	125.00	1,000.00	
Muf elektrosaldues Ø225					
5.4.4	copë	12	150.00	1,800.00	
AF komplet Ø225/DN200					
5.4.5	copë	8	132.00	1,056.00	
FF DN 200/600					
5.4.6	copë	4	136.00	544.00	
T DN 200/200					
5.4.7	copë	8	155.00	1,240.00	
Kompenzator Dilatimi DN 200					
5.4.8	copë	8	120.00	960.00	
Valvole DN 200					
5.4.9	copë	8	120.00	960.00	
Blind DN 225					
5.4.10	copë	1	250.00	250.00	
Q 45 DN 630					
5.4.11	copë	1	250.00	250.00	
Q 45 DN 560					
Total Pozicioni 5.4:				8,285.00	

5.5 Punet e montues		Pershkrimi i pozicionit			
Pos	Njesia	Sasia	Grimi	Gjithsesi	

5.5.1	Dezinfektimi i gypsjellësit	m'	2060.00	0.40	824.00
5.5.2	Shqyrtimi i gypsjellësit	m'	2060.00	0.40	824.00

Total Pozicioni 5.1:					1,648.00
Total Pozicioni 5:					134,013.00

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

Pos	Punët e dheut	Njesia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
6.1	Pershkrimi i pozicionit:				
6.1.1	Demolimi i pusëve të kanalizimeve egzistuese, ujvëmbledhëse me ngarkim dhe transport deri në 20km	copw	30	50.00	1,500.00
6.1.2	Demolimi i gypave të kanalizimeve egzistuese me ngarkim dhe transport deri në 20km	m'	700	5.00	3,500.00
6.1.3	Germimi i kanaleve për vendosjen e ujërave të zeza dhe ajrë atmosferik në dy anet e rrugëve. Punimet e germimit dhe hapjes së kanaleve bëhen pas germimit të gjere dhe mbushjeve zhavorike për krijimin e pistes së bazës së rruges. Në çmim duhet llogaritur edhe transportin e materialit deri në deponin e caktuar.	m ³	10175.00	3.00	30,525.00
6.1.4	Sigurimi i kanalit nga shembja e dheut. Sigurimi bëhet me paçi të parapara sipas normave për këtë lloj pune, në të dy anët e kanalit.	m'	3257.00	1.00	3,257.00
6.1.5	Planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m ²	3585.00	0.30	1,075.50
6.1.6	Ngarkimi dhe transporti i dheut të germuar në depot të gjetit ose në vendin ku e cakton organi mbikqyrës në largësi deri në 5km.	m ³	5090.00	2.00	10,180.00
6.1.7	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rerës 0-16mm në fundin e kanalit anash dhe mbi tub 15cm dhe ngjeshja në shtresa	m ³	2000.00	7.00	14,000.00
6.1.8	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i zhavorit, fraksion 0-61.5 mm për mbushjen e kanalit nga pjesa e sipërme e gypit deri në nivelin e konstrukcionit të rrugës. Ngjeshja të bëhet sipas normave DIN, DPR-103%	m ³	3575.00	7.00	25,025.00
6.1.9	Mbulimi i kanalit me dheun e germuar nga kanali në shtresa 30cm me ngjeshje adekuat.	m ³	5090.00	0.50	2,545.00
6.1.10	Largimi i ujërave nëntokësore nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit me pompa.	paushall	1	500.00	500.00
Total Pozicioni 6.1:					92,107.50

Pos	Punët montuese	Njesia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
6.2	Pershkrimi i pozicionit:				
6.2.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN4 për kolektorët kryesor	m'	955.00	27.00	25,785.00
6.2.2	PESN4 Ø 630 - atmosferik	m'	670.00	14.20	9,514.00
6.2.3	PESN4 Ø 500 - atmosferik	m'	230.00	9.90	2,277.00
6.2.4	PESN4 Ø 630 - fekal	m'	975.00	27.00	26,325.00
6.2.5	PESN4 Ø 500 - fekal	m'	660.00	14.20	9,372.00
6.2.6	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN8 prej grilave deri të pusetat e kolektorit kryesor.	m'	700.00	4.00	2,800.00
Total Pozicioni 6.2:					76,073.00

Pos	Punët e betonit dhe punët metalike	Njesia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
6.4	Pershkrimi i pozicionit:				
6.4.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për pllakën e poshtme për puseta me betonarme C-20/25 d=20cm	m ³	48.00	65.00	3,120.00
6.4.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për kina të pusëve për puseta me betonarme sipas detajit	m ³	34.00	70.00	2,380.00
6.4.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave (për puseta) prej betonit të armuar Ø1000/1000mm (elemente të parafabrikuara).	copë	225	95.00	21,375.00
6.4.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i konuseve për puseta prej betonit Ø1000/700/600mm (elemente të parafabrikuara).	copë	93	105.00	9,765.00
6.4.7	Punimi dhe montimi i shkallëve prej armaturës Ø20 në çdo 30cm dhe inkastrimi i tyre në beton me lye antikorrozive.	copë	837	1.00	837.00

6.4.8	Furnizimi, transporti, montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize, më aftësi mbajtëse 40t. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-20/25.	copë	93	100.00	9,300.00
6.4.9	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave prej betonit të armuar Ø600/1000mm për pusetat e ujëmbledhëseve (elemente të parafabrikuara).	copë	74	115.00	8,510.00
6.4.10	Furnizimi, transporti dhe montimi i grilave të pusetave për ujëmbledhësat e dy fisht (prej gize). Në çmim të llogaritet betoni i kurorës prej beton armesë C-20/25.	copë	74	125.00	9,250.00
Total Pozicioni 6.4:					64,597.00

Total Pozicioni 6: **232,717.50**


PARAMASA DHE PARALLOGARJA

7.1	Ndricimi publik dhe reklamati ndricuese	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
7.1.1	Përshtetja e pozicionit Inqizimi i terrenit dhe demontimi i shtyllave ekzistuese të impregnuara, betonike apo të ngjashme të rrjetit energjetik publik të locuara brenda hapësirës së trasës rrugore ku do të zhvillohen punimet, transporti dhe sistemeti brenda hapësirës së distribucionit të rrjetit të qytetit – KEK, Prishtinë	Copë	15	10.00	150.00
7.1.2	Gërmimi i dheut të kategorisë III-IV për hapjen e kanaleve tërthore të rrugës për identifikimin e traseve kablovike energjetike e telekomunikuese, me dimensione 0.40 x 1.50 m duke paraparë largimin e dheut të gërmuar në deponi.	m'	50	2.00	100.00
7.1.3	Gërmimi i dheut të betonit të dimensioneve φ 300 - 400 mm, që montohen në pozitë vertikale në thellësi - 2 m, dhe që mbështillen me vendosjen e gypave të betonit të dimensioneve φ 300 - 400 mm, që montohen në pozitë vertikale në thellësi - 2 m, dhe që mbështillen me beton MB.20 në sasi mesatare 2 m ³ për një shtyllë dhe largimin e dheut në deponi.	Copë	3	65.00	195.00
7.1.4	Gërmimi dhe hapja e kanalit gjatësor në hapësirën e destinuar për oazë të gjelbër - ndarje fizike të rrugës dhe në shtigjet e trotuareve me dimensione 0.80 x 0.40 m për vendosjen e trasës kablovike të NP sipas detajit duke paraparë edhe largimin e dheut të tepërt në deponi.	m'	2220	4.00	8,880.00
7.1.5	Heqja e shtresës së betonit apo makadamit afër objektit shoqëror dhe përgjatë shtegut planifikues të kanalit furnizues energjetik dhe vendosja e sërshme e shtresës betonit në hapësirat e punuara pas mbulimit të kanalit.	m ²	5	1.00	5.00
7.1.6	Gërmimi, hapja dhe punimi i kanalit të NP në vendkalime rrugore dhe udhëkryqve duke llogaritur furnizimin dhe vendosjen e elementeve të parafabrikuara të betonit, rërës së imët frak. 2 mm për mbështjelljen dhe mbrojtjen e tyre në trashësi d = 0.20 m sipas detajit, mbulimin e sërshëm dhe largimin e dheut përkatësisht materialit të tepërt në deponi.	m'	60	9.00	540.00
7.1.7	Furnizimi i materialit të nevojshëm ndërtimor, gërmimi i dheut të kategorisë III-IV dhe punimi i pusëtës konus me kapak dhe elemente betoni φ 800/500 mm + 800/600 mm, në hapësirën e trotuareve dhe në rrethrotullim për realizimin e kanalizimit të vendkalimeve rrugore dhe udhëkryqeve sipas dimensioneve dhe përbërjes të paraqitura në detaj me kapak betoni duke llogaritur depërtimin e elementeve të parafabrikuara betoni në pusëtë dhe largimin e dheut respektivisht materialit të tepërt në deponi.	Copë	4	150.00	600.00
7.1.8	Furnizimi dhe shtrirja e shiritit të Zinkuar FeZn (25x4) mm në kanal in si në poz. 2 për realizimin e rrjetit të përtokëzimit për çdo shtyllë të NP dhe reklamave ndricuese duke paraparë edhe lëshesat adekuate në gjatësi mesatare 1.5 m, pllakëzat kryqëzuese 60x60x3 mm dhe ekzekutimin e përtokëzimit përmes mbërthimit në dadon ekzistuese të shtyllës apo saldimit në kornizën metalike, mbulimi i sërshëm me shtresë dheu ekzistues në trashësi 0.15 m dhe lyejren me ngjyrë antikorozive në vendet e salduara të shiritit dhe bulonave mbërthyes.	m'	2450	2.50	6,125.00
7.1.9	Furnizimi dhe shtrirja e kablos NYY/J 4 x 25 mm ² , nga Kuadri i ndricimit publik deri te çdo shtyllë metalike e ndricimit të lartë duke paraparë gypin brinjor PVC φ 63 mm për penetrimin e tij përgjatë tërës trasës kablovike, papuqet lidhëse për kabell dhe punët tjera përcjellëse sipas skemës dhe projektit.	m'	880	6.00	5,280.00
7.1.10	Furnizimi dhe shtrirja e kablos NYY/J 4 x 16 mm ² , nga Kuadri i ndricimit publik deri te çdo shtyllë metalike e ndricimit të ulët duke paraparë gypin brinjor PVC φ 63 mm për penetrimin e tij përgjatë tërës trasës kablovike, papuqet lidhëse për kabell dhe punët tjera përcjellëse sipas skemës dhe projektit.	m'	1590	6.00	9,540.00
7.1.11	Furnizimi, transporti dhe shpërndarja e rërës së imët frak. 0-8 mm në trashësi d = 0.15 mm nën dhe mbështjellës kablovike të NP dhe RN për mbështjelljen dhe mbrojtjen e tij sipas detajit.	m ³	137	9.00	1,233.00
7.1.12	Furnizimi dhe shtrirja e mbrojtësve mekanik PVC të kablove tip GAL, përgjatë kanalit kablovike të ndricimit.	m'	2270	0.80	1,816.00
7.1.13	Mbulimi i kanalit kablovike me zhavorin e gërmuar dhe largimi i materialit të tepërt në deponi.	m'	2270	1.00	2,270.00
7.1.14	Furnizimi dhe shtrirja e shiritit për vërejtje Rrezik nga Tensioni i lartë në tërë trasën e kablave të NP pas vendosjes së shtresës së zhavorit në thellësi 0.30 m nga niveli i trotuarit respektivisht terrenit.	m'	2270	2.00	4,540.00




7.1.15	Furnizimi, transporti i materialit të nevojshëm ndërtimorë dhe punimi i bazamentit prej betonit të markës MB 25, të dimenzioneve 900x900x1100 mm, për vendosjen e shtyllës metalike të ndriçimit publik me të gjitha punimet përcjellëse të vrazhda duke parapare furnizimin, përgatitjen dhe montimin e ankerëve me rondela dhe bulonë, të ljer me ngjyrë antikorozive, që vendosen në bazament sipas dimenzioneve dhe detaleve të projektit.	Copë	30	90.00	2,700.00
7.1.16	Furnizimi, transporti i materialit të nevojshëm ndërtimorë dhe punimi i bazamentit prej betonit të markës MB 25, të dimenzioneve 700x700x900 mm, për vendosjen e shtyllës metalike të ndriçimit publik me të gjitha punimet përcjellëse të vrazhda duke parapare furnizimin, përgatitjen dhe montimin e ankerëve me rondela dhe bulonë, të ljer me ngjyrë antikorozive, që vendosen në bazament sipas dimenzioneve dhe detaleve të projektit.	Copë	75	80.00	6,000.00
7.1.17	Furnizimi, transporti dhe montimi i shtyllës standarde të çelikut të galvanizuar-zinkuar, të lartësisë H = 8 - 10 m, me trashësi të murit të shtyllës konform zones së II-të të erës duke parapare pjesët konjektive në shtyllë për kyçjen në seri të kablilit furnizues që kanë në përbërje siguresat shkrirese 6 A dhe 10 A për kablilin ushqyes të ndriçuesve dhe reklamave, sipas detaleve të projektit. Modeli i shtyllave mund të jetë sipas zgjedhjes së arkitektit komunal.	Copë	30	320.00	9,600.00
7.1.18	Furnizimi, transporti dhe montimi i shtyllës standarde të çelikut të galvanizuar-zinkuar, të lartësisë H = 3.5 - 4 m, me trashësi të murit të shtyllës konform zones së II-të të erës duke parapare edhe pjesët konjektive në shtyllë për kyçjen në seri të kablilit furnizues që kanë në përbërje siguresat shkrirese 6 A dhe 10 A për kablilin ushqyes të ndriçuesve dhe reklamave, sipas detaleve të projektit. Modeli i shtyllave mund të jetë sipas zgjedhjes së arkitektit komunal.	Copë	75	140.00	10,500.00
7.1.19	Furnizimi dhe montimi i lirisë së çelikut (mbajtëse të armatures ndriçuese) njëansore të galvanizuar-zinkuar, që vendosen dhe inkuorohen mirë në shtyllat për ndriçim, me dimenzione dhe dukje sipas detajit.	Copë	5	30.00	150.00
7.1.20	Furnizimi dhe montimi i lirisë së çelikut (mbajtëse të armatures ndriçuese) dyansore të galvanizuar-zinkuar, që vendosen dhe inkuorohen mirë në shtyllat për ndriçim, me dimenzione dhe dukje sipas detajit.	Copë	25	30.00	750.00
7.1.21	Përfundimi i shtyllave të NP me shiritin e zinkuar duke u mbërthyer dhe kyçur në elementin e parapare të shtyllës me dado dhe bulon apo përmes saldimit adekuat me mbrojtje me ngjyrë antikorozive.	Copë	105	5.00	525.00
7.1.22	Furnizimi dhe montimi i armaturave ndriçuese tip: CIVIC 2, të prodhuesit "Thorn", SON-T/HPS - T 150 - 250 W, apo ONYX - 2, 150 - 250 W, Na, Minel - Schreder apo tip: SITECO, Na 150 - 250 W, IP 66 apo armaturë me performanë të ngjajshme teknike e kualitative me trup silumini që respektojnë standardet europiane (EN 60598-2, class I & II electric, IK08 impact resistance), me trajektorët shpërndarëse fotometrike për rrugë, për montim në shtyllën metalike sipas detajit dhe përshkrimet teknike bashkangjitur këty aplikacioni. Modeli i ndriçuesve mund të jetë zgjedhje e arkitektit komunal që respekton parametrat teknik fotometrik të përshkuar.	Copë	55	280.00	15,400.00
7.1.24	Furnizimi dhe montimi i armaturave ndriçuese tip: SITECO, Na 70 W, Me-Ha 100 W IP 66 për montim vertikal apo GE apo armaturë me performanë të ngjajshme teknike e kualitative me trup silumini që respektojnë standardet europiane (EN 60598-2, class I & II electric, IK08 impact resistance), me trajektorët shpërndarëse fotometrike për rrugë, për montim në shtyllën metalike sipas detajit dhe përshkrimet teknike bashkangjitur këty aplikacioni. Modeli i ndriçuesve mund të jetë zgjedhje e arkitektit komunal që respekton parametrat teknik fotometrik të përshkuar.	Copë	55	2.00	110.00
7.1.25	Furnizimi dhe montimi i kablilos furnizuese për kyçje të armaturave ndriçuese nga tabela "Araldit" të tipit NYY/J 3x1.5 mm ² , në gjatësi mesatare 4 m.	Copë	75	3.00	225.00
7.1.26	Furnizimi dhe montimi i kablilos tip NYY/J 5 x 2.5 mm ² nga tabela "Araldit" e shtyllës së ndriçimit deri në pozicionet ku parashihen të vendosen Reklammat ndriçuese, duke parapare gypin brinjor Ø 50 mm për depërtrimin e kablilit, sipas skemës dhe projektit në gjatësi mesatare 20 m.	Copë	13	6.00	78.00
7.1.27	Furnizimi dhe montimi i kablilos tip NYY/J 5 x 2.5 mm ² nga tabela "Araldit" e shtyllës së ndriçimit deri në pozicionet ku parashihen stacionet e transportit publik, duke parapare gypin brinjor Ø 50 mm sipas skemës dhe projektit në gjatësi mesatare 30 m.	Copë	2	65.00	130.00
7.1.28	Përgatitja e atesteve të matjes së përfundimit dhe izolimit kablilovik.	Copë	1	500.00	500.00
7.1.29	Shyrtimi dhe inspektimi përfundimtar, lëshimi në punë i instalimit duke bashkangjitur garancionet adekuate për materialin e përdorur dhe punimet e ekzekutuara dhe duke parapare sanimin e dëmeve eventuale të shkaktuara gjatë ekzekutimit të punimeve.	Copë	1	500.00	500.00
Total pozicionet 7.1					107,992.00

7.2		Kanalizimi energjetik		
Pos	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Gjithsej
7.2.1	Furnizimi i materialit të nevojshëm (rërës, zhavorit, gypave dhe shiritit për vërejtje), gërmimi dhe punimi i kanalit kablilovik energjetik 110 kV, 35 kV, 10 kV dhe 1 kV, përgatitja e atesteve të matjes së përfundimit dhe izolimit kablilovik, gypave, zhavorit për mbulimin e kanalit, shiritin për vërejtje gjithnjë sipas dimenzioneve të paraqitura në detal dhe largimin e dheut përkatësisht materialit të tepërt në deponi. Logarohet komplet për metër gjatësi.	m	720	8,640.00




7.2.2	Furnizimi i materialit të nevojshëm (rërës, zhavorit, gypave, elementeve të parafabrikuara të betonit dhe shiritit për vërejtje), gërmimi dhe punimi i kanalit kabllorik energjetik 110 kV, 35 kV, 10 kV dhe 1 kV, për vendkalime rrugore dhe udhëkryqeve duke llogaritur vendosjen e gypave Ø 200 mm dhe Ø 160 mm, rërës për mbështjelljen dhe mbrojtjen e gypave, zhavorit për mbulimin e kanalit dhe shiritin për vërejtje gjithnjë sipas dimensioneve dhe përbërjes të paraqitur në detal dhe largimin e dheut përkatësisht materialit të tepërt në deponi. Logarohet komplet në metër gjatësi.	m'	220	9.00	1,980.00
7.2.3	Furnizimi i materialit të nevojshëm ndërtimor, gërmimi i dheut të kategorisë III-IV dhe punimi i pusetës energjetike për vendkalime – PEV në hapësirën e trotuarit për realizimin e kanalizimit energjetik të vendkalimeve rrugore dhe udhëkryqeve sipas dimensioneve dhe përbërjes të paraqitura në detal me kapak metalik duke llogaritur depërtimin e gypave të kanaleve energjetike në pusetë dhe largimin e dheut respektivisht materialit të tepërt në deponi.	copë	7	750.00	5,250.00
7.2.4	Furnizimi i materialit të nevojshëm ndërtimor, gërmimi i dheut të kategorisë III-IV dhe punimi i pusetës elektrike për trotuar - PET në hapësirën e trotuarit për realizimin e kanalizimit energjetik sipas dimensioneve dhe përbërjes të paraqitura në detal me kapak metalik duke llogaritur depërtimin e gypave të kanaleve energjetike në pusetë dhe largimin e dheut në deponi.	copë	13	450.00	5,850.00
7.2.5	Furnizimi dhe vendosja e shenjave nga mesingu për identifikimin e pusetave dhe traseve energjetike.	copë	20	25.00	500.00



7.2.6	Furnizimi, përgatitja dhe montimi i lidhseve Rajhem për vazhdimin e kabilos së njëjtë energjetike 35 kV, IPZO 13, 3 x 95 mm ² , në lokacionin e dëmtimit apo shpërthimit eventual të kabilos ekzistuese gjatë ekzekutimit të punimeve duke logaritur gjërmimin e dheut për hapjen e kanalit me dimensione 3 m x 1 m x 2 m në vendin e dëmtimit, vendosjen e GAL mbrotjtseve plastike, mbushjen me zhavor dhe largimin e dheut në deponi (ky pozicion ekzekutohet në varësi prej dëmtimit eventual të kabilos ekzistuese energjetike).	copë	1	1,500.00	1,500.00
7.2.7	Furnizimi, përgatitja dhe montimi i lidhseve Rajhem për vazhdimin e kabilos energjetike 35 kV, IPZO 13, 3 x 95 mm ² , me kabell energjetik plastik XHP 35 kV, në lokacionin e dëmtimit apo shpërthimit eventual të kabilos ekzistuese gjatë ekzekutimit të punimeve duke logaritur edhe gjërmimin e dheut për hapjen e kanalit me dimensione 3 m x 1 m x 2 m në vendin e dëmtimit, vendosjen e GAL mbrotjtseve plastike, mbushjen me zhavor dhe largimin e dheut në deponi (ky pozicion ekzekutohet në varësi prej dëmtimit eventual të kabilos ekzistuese energjetike).	copë	1	1,500.00	1,500.00
7.2.8	Furnizimi, përgatitja dhe montimi i lidhseve Rajhem për vazhdimin e kabilos së njëjtë energjetike 10 kV, IPO 13, 3 x 150 mm ² , në lokacionin e dëmtimit apo shpërthimit eventual të kabilos ekzistues gjatë ekzekutimit të punimeve duke logaritur edhe gjërmimin e dheut për hapjen e kanalit me dimensione 3 m x 1 m x 2 m në vendin e dëmtimit, vendosjen e GAL mbrotjtseve plastike mbushjen me zhavor dhe largimin e dheut në deponi (ky pozicion ekzekutohet në varësi prej dëmtimit eventual të kabilos ekzistuese energjetike).	copë	1	1,500.00	1,500.00
7.2.9	Furnizimi, përgatitja dhe montimi i lidhseve Rajhem për vazhdimin e kabilos energjetike 10 kV, IPO 13, 3 x 150 mm ² me kabell 10 kV, XHP 49, 3 x 1 x 150 mm ² në lokacionin e dëmtimit apo shpërthimit eventual të kabilos ekzistues gjatë ekzekutimit të punimeve duke logaritur edhe gjërmimin e dheut për hapjen e kanalit me dimensione 3 m x 1 m x 2 m në vendin e dëmtimit, vendosjen e GAL mbrotjtseve plastike, mbushjen me zhavor dhe largimin e dheut në deponi (ky pozicion ekzekutohet në varësi prej dëmtimit eventual të kabilos ekzistuese energjetike).	copë	1	1,500.00	1,500.00
7.2.10	Furnizimi dhe montimi i kabilos energjetike plastike 10 kV, XHP 49, 1 x 150 mm ² në kanal in energjetik përkthuar në poz. 10 për realizimin e vazhdimit të kabilos ekzistuese në rastin e ndonjë dëmtimi apo shpërthimi eventual të kabilos ekzistues (ky pozicion ekzekutohet në varësi prej dëmtimit eventual të kabilos ekzistuese energjetike).	m'	60	9.00	540.00
Total Pozicioni 7.2:					28,760.00

Kanalizimi telefonik					
Pos	Përkthimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Cmimi	Gjithsej
7.3.1	Furnizimi i materialit të nevojshëm (rërës, zhavorit, gypave Ø 160 mm, elementeve të parafabrikuara të betonit dhe shiritit për vërejtje), gjërmimi dhe punimi i kanalit kablovik telefonik - PTV për vendkalime rrugore dhe udhëkryqe duke logaritur vendosjen e gypave, rërës për mbështjelljen dhe mbrojtjen e gypave, zhavorit për mbulimin e kanalit, shiritit për vërejtje gjithnjë sipas dimensioneve dhe përbërjes të paraqitur në detal me kapak metalik dhe largimin e dheut përkatësisht materialit të tepërt në deponi.	m'	220	9.00	1,980.00
7.3.2	Furnizimi i materialit të nevojshëm (rërës, zhavorit, gypave Ø 160 mm dhe shiritit për vërejtje), gjërmimi dhe punimi i kanalit kablovik telefonik - PTT përgjatë trotuarit duke logaritur vendosjen e gypave, rërës për mbështjelljen dhe mbrojtjen e gypave, zhavorit për mbulimin e kanalit, shiritit për vërejtje gjithnjë sipas dimensioneve dhe përbërjes të paraqitur në detal me kapak metalik dhe largimin e dheut përkatësisht materialit të tepërt në deponi.	m'	680	6.00	4,080.00
7.3.3	Furnizimi i materialit të nevojshëm ndërtimor, gjërmimi i dheut të kategorisë III-IV dhe punimi i pusëtës telefonike për vendkalime - PTV në hapësirën e trotuarit për realizimin e kanalizimit energjetik të vedkalimeve rrugore dhe udhëkryqeve sipas dimensioneve dhe përbërjes të paraqitura në detal me kapak metalik duke logaritur depërtimin e gypave të kanaleve telefonike në pusëtë dhe largimin e dheut respektivisht materialit të tepërt në deponi.	copë	7.00	250.00	1,750.00
7.3.4	Furnizimi i materialit të nevojshëm ndërtimor, gjërmimi i dheut të kategorisë III-IV dhe punimi i pusëtës telefonike për trotuar - PTT në hapësirën e trotuarit për realizimin e kanalizimit telefonik sipas dimensioneve dhe përbërjes të paraqitura në detal me kapak metalik duke logaritur depërtimin e gypave të kanaleve energjetike në pusëtë dhe largimin e dheut në deponi.	copë	7.00	250.00	1,750.00
7.3.5	Furnizimi dhe vendosja e shenjave nga mesingu për identifikimin e traseve telefonike.	copë	10.00	65.00	650.00
Total Pozicioni 7.3:					10,210.00

Kanalizimi rezerve					
Pos	Përkthimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Cmimi	Gjithsej
7.4.1	Furnizimi i materialit të nevojshëm (rërës, zhavorit, gypave Ø 160 mm, elementeve të parafabrikuara të betonit dhe shiritit për vërejtje), gjërmimi dhe punimi i kanalit kablovik rezerve - PRV për vendkalime rrugore dhe udhëkryqe duke logaritur vendosjen e gypave, rërës për mbështjelljen dhe mbrojtjen e gypave, zhavorit për mbulimin e kanalit, shiritit për vërejtje gjithnjë sipas dimensioneve dhe përbërjes të paraqitur në detal me kapak metalik dhe largimin e dheut përkatësisht materialit të tepërt në deponi.	m'	220	15.00	3,300.00




7.4.2	Furnizimi i materialit të nevojshëm (rërës, zhavorit, gypave Ø 160 mm dhe shittit për vërejtje), gërmimi dhe punimi i kanalit kabllorik rezervë - PRT përgjatë trotuarit duke logaritur vendosjen e gypave, rërës për mbështetjen dhe mbrojtjen e gypave, zhavorit për mbulimin e kanalit, shittit për vërejtje gjithnjë sipas dimensioneve dhe përbërjes të paraqitur në detal me kapak metalik dhe largimin e dheut përkatësisht materialit të tepërt në deponi.	1360	15.00	20,400.00
7.4.3	Furnizimi i materialit të nevojshëm ndërtimor, gërmimi i dheut të kategorisë III-IV dhe punimi i pusëtës së kanalizimit rezervë me elemente betoni për vendkalime - PRV në hapësirën e trotuarit për realizimin e kanalizimit të veçkalimeve rugore dhe udhëkryqeve sipas dimensioneve dhe përbërjes të paraqitura në detal me kapak betoni duke logaritur depërtimin e gypave të kanaleve rezerve në pusëtë dhe largimin e dheut respektivisht materialit të tepërt në deponi.	7	18.00	126.00
7.4.4	Furnizimi i materialit të nevojshëm ndërtimor, gërmimi i dheut të kategorisë III-IV dhe punimi i pusëtës së kanalizimit rezervë konus me elemente betoni për PRT në hapësirën e trotuarit për realizimin e kanalizimit rezervë përgjatë trotuarit sipas dimensioneve dhe përbërjes të paraqitura në detal me kapak betoni duke logaritur depërtimin e gypave të kanaleve rezerve në pusëtë dhe largimin e dheut respektivisht materialit të tepërt në deponi.	12	16.00	192.00
7.4.5	Furnizimi dhe vendosja e shenjave nga mesingu për identifikimin e traseve rezervë.	20	25.00	500.00
Total Pozicioni 7.4:				24,518.00
Total Pozicioni 7:				170,680.00

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

8.1	POS	Përkthimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Gërmimi	Gjithsej
8.1.1	Afërsia e udhëkryqit me rrethrotullim		copë	1.00	85.00	85.00
8.1.2	Afërsia e vendkalimit për këmborë		copë	1.00	95.00	95.00
8.1.3	Ndalim i detyruar-stop		copë	5.00	100.00	500.00
8.1.4	Ndalim qarkullimi për biçikleta pa motor		copë	4.00	100.00	400.00
8.1.5	Kufizim i shpejtësisë		copë	7.00	100.00	700.00
8.1.6	Kryqim me rrugë me përparsi kalimi		copë	4.00	100.00	400.00
8.1.7	Udhëkryq me rrethrotullim		copë	4.00	100.00	400.00
8.1.8	Shteg për këmbor dhe biçiklist		copë	3.00	100.00	300.00
8.1.9	Drejtim i detyruar diathtas		copë	5.00	100.00	500.00
8.1.10	Vendkalim i shenuar për këmborë		copë	34.00	115.00	3,910.00
Total Pozicioni 8.1:						7,290.00

8.2	POS	Përkthimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Gërmimi	Gjithsej
Vërejtje:		Shenjat e lajmimit janë punuar				
8.2.1	Punimi vijës ndarëse të shiritave të qarkullimit me ngjyrë të plastifikuar		copë	14.00	65.00	910.00
8.2.2	Punimi shigjetave orjentuese njëkrahsh		m ²	695.00	18.00	12,510.00
8.2.3	Punimi i vendkalimeve të këmbësoreve (zebrave)		m ²	15.00	15.00	225.00
8.2.4	Punimi i viave të ndalimit para zebrave		m ²	91.00	25.00	2,275.00
8.2.5	Punimi i shtegut për biçiklist		m ¹	1,682.00	1.00	1,682.00
8.2.6	Punimi i viave të ndërprera 3+3		m ¹	124.00	3.00	372.00
8.2.7	Punimi i viave të ndërprera 1.5+1.5		m ¹	60.00	6.00	360.00
8.2.8	Punim i vijave të plota		m ¹	594.00	6.00	3,564.00
Vërejtje:						
Total Pozicioni 8.2:						21,898.00
Total Pozicioni 8:						29,188.00




PJESA V E KONTRATËS: IDENTIFIKIMI FINANCIAR

MBAJTËSI LLOGARISË	
Emri	MILENIUM KONSTRUCTION SHPK
Adresa	AHMET KRASNIQI P.N
Qyteti	PRISHTIN
Kodi Postar	10000
Kontakti	MISIM ALIU
Telefoni	044/155/760
Fax	038/245/541
E-mail	milenum-konstruktion@hotmail.com
Numri i TVSH	330076522

BANKA	
Emri	BANKA EKONOMIKE SHA
Adresa	MIGJENI NR 1
Qyteti	PRISHTIN
Kodi Postar	10000
Shteti	KOSOV
Llogaria Bankare	1401000000539402
IBAN (opcionale)	
BIC (Opcionale)	

SHËNIME:

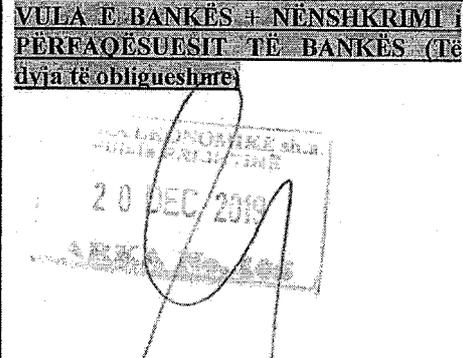VULA E BANKËS + NËNSHKRIMI I PERFAOESUESIT TË BANKËS (Të dyja të obligueshme)
 <p>Stamp: BANKA EKONOMIKE sh.a. PRISHTINE Date: 20 DEC 2019 Signature: [Handwritten Signature]</p>

DATA + NËNSHKRIMI I MBAJTËSIT TË LLOGARISË: (e obligueshme)
 <p>Stamp: SHIPTETI me përdoruesin MILIUM KONSTRUCTION PRISHTINE Date: 20 DEC 2019 Signature: [Handwritten Signature]</p>

7.2.6	Furnizimi, përgatitja dhe montimi i lthëve Rajhem për vazhdimin e kablos së njëjtë energjetike 35 kV, IPZO 13, 3 x 95 mm ² , në lokacionin e dëmtimit apo shpërdhimit eventual të kabllit ekzistues gjatë ekzekutimit të punimeve duke llogaritur gërmimin e dheut për hapjen e kanalit me dimensione 3 m x 1 m x 2 m në vendin e dëmtimit, vendosjen e GAL mbrojtëse plastike, mbushjen me zhavor dhe largimin e dheut në deponi (ky pozicion ekzekutohet në varësi prej dëmtimit eventual të kabllit ekzistues energjetike).	copë	1	1,500.00	1,500.00
7.2.7	Furnizimi, përgatitja dhe montimi i lthëve Rajhem për vazhdimin e kablos energjetike 35 kV, IPZO 13, 3 x 95 mm ² , me kabllë energjetik plastik XHP 35 kV, në lokacionin e dëmtimit apo shpërdhimit eventual të kabllit ekzistues gjatë ekzekutimit të punimeve duke llogaritur edhe gërmimin e dheut për hapjen e kanalit me dimensione 3 m x 1 m x 2 m në vendin e dëmtimit, vendosjen e GAL mbrojtëse plastike, mbushjen me zhavor dhe largimin e dheut në deponi (ky pozicion ekzekutohet në varësi prej dëmtimit eventual të kabllit ekzistues energjetike).	copë	1	1,500.00	1,500.00
7.2.8	Furnizimi, përgatitja dhe montimi i lthëve Rajhem për vazhdimin e kablos së njëjtë energjetike 10 kV, IPO 13, 3 x 150 mm ² , në lokacionin e dëmtimit apo shpërdhimit eventual të kabllit ekzistues gjatë ekzekutimit të punimeve duke llogaritur edhe gërmimin e dheut për hapjen e kanalit me dimensione 3 m x 1 m x 2 m në vendin e dëmtimit, vendosjen e GAL mbrojtëse plastike mbushjen me zhavor dhe largimin e dheut në deponi (ky pozicion ekzekutohet në varësi prej dëmtimit eventual të kabllit ekzistues energjetike).	copë	1	1,500.00	1,500.00
7.2.9	Furnizimi, përgatitja dhe montimi i lthëve Rajhem për vazhdimin e kablos energjetike 10 kV, IPO 13, 3 x 150 mm ² , me kabllë 10 kV, XHP 49, 3 x 1 x 150 mm ² , në lokacionin e dëmtimit apo shpërdhimit eventual të kabllit ekzistues gjatë ekzekutimit të punimeve duke llogaritur edhe gërmimin e dheut për hapjen e kanalit me dimensione 3 m x 1 m x 2 m në vendin e dëmtimit, vendosjen e GAL mbrojtëse plastike, mbushjen me zhavor dhe largimin e dheut në deponi (ky pozicion ekzekutohet në varësi prej dëmtimit eventual të kabllit ekzistues energjetike).	copë	1	1,500.00	1,500.00
7.2.10	Furnizimi dhe montimi i kablos energjetike plastike 10 kV, XHP 49, 1 x 150 mm ² në kanal energjetik përshtuar në poz. 10 për realizimin e vazhimit të kablos ekzistuese në rastin e ndonjë dëmtimi apo shpërdhimit eventual të kabllit ekzistues (ky pozicion ekzekutohet në varësi prej dëmtimit eventual të kabllit ekzistues energjetike).	m ¹	60	9.00	540.00
Total Pozicioni 7.2 :				28	760.00

Kanalizimi telefonik					
Përshtkrimi i pozicionit					
Pos		Njësia	Sasia	Cmimi	Gjithsej
7.3.1	Furnizimi i materialit të nevojshëm (rërës, zhavori, gypave Ø 160 mm, elementeve të parafabrikuar të betonit dhe shiritit për vërejtje), gërmimi dhe punimi i kanalit kabllorik telefonik - PTV për vendkalime rrugore dhe udhëkryqve duke llogaritur vendosjen e gypave, rërës për mbështjelljen dhe mbrojtjen e gypave, zhavorit për mbulimin e kanalit, shiritit për vërejtje gjithnjë sipas dimensioneve dhe përbërjes të paraqitur në detaj me kapak metalik dhe largimin e dheut përkatësisht materialit të tepërt në deponi.	m ¹	220	9.00	1,980.00
7.3.2	Furnizimi i materialit të nevojshëm (rërës, zhavori, gypave Ø 160 mm dhe shiritit për vërejtje) gërmimi dhe punimi i kanalit kabllorik telefonik - PTT përgjatë trotuarit duke llogaritur vendosjen e gypave, rërës për mbështjelljen dhe mbrojtjen e gypave, zhavorit për mbulimin e kanalit, shiritit për vërejtje gjithnjë sipas dimensioneve dhe përbërjes të paraqitur në detaj me kapak metalik dhe largimin e dheut përkatësisht materialit të tepërt në deponi.	m ¹	680	6.00	4,080.00
7.3.3	Furnizimi i materialit të nevojshëm ndërtimor, gërmimi i dheut të kategorisë III-IV dhe punimi i pusëtës telefonike për vendkalime – PTV në hapësirën e trotuarit për realizimin e kanalizimit energjetik të vendkalimeve rrugore dhe udhëkryqeve sipas dimensioneve dhe përbërjes të paraqitura në detaj me kapak metalik duke llogaritur depërtimin e gypave të kanaleve telefonike në pusëtë dhe largimin e dheut respektivisht materialit të tepërt në deponi.	copë	7.00	250.00	1,750.00
7.3.4	Furnizimi i materialit të nevojshëm ndërtimor, gërmimi i dheut të kategorisë III-IV dhe punimi i pusëtës telefonike për trotuar - PTT në hapësirën e trotuarit për realizimin e kanalizimit telefonik sipas dimensioneve dhe përbërjes të paraqitura në detaj me kapak metalik duke llogaritur depërtimin e gypave të kanaleve energjetike në pusëtë dhe largimin e dheut në deponi.	copë	7.00	250.00	1,750.00
7.3.5	Furnizimi dhe vendosja e shtetjeve nga mesingu për identifikimin e traseve telefonike.	copë	10.00	65.00	650.00
Total Pozicioni 7.3 :				10	210.00

Kanalizimi rezerve					
Përshtkrimi i pozicionit					
Pos		Njësia	Sasia	Cmimi	Gjithsej
7.4.1	Furnizimi i materialit të nevojshëm (rërës, zhavori, gypave Ø 160 mm, elementeve të parafabrikuar të betonit dhe shiritit për vërejtje), gërmimi dhe punimi i kanalit kabllorik rezerve - PRV për vendkalime rrugore dhe udhëkryqve duke llogaritur vendosjen e gypave, rërës për mbështjelljen dhe mbrojtjen e gypave, zhavorit për mbulimin e kanalit, shiritit për vërejtje gjithnjë sipas dimensioneve dhe përbërjes të paraqitur në detaj me kapak metalik dhe largimin e dheut përkatësisht materialit të tepërt në deponi.	m ¹	220	15.00	3,300.00



7.4.2	Furnizimi i materialit të nevojshëm (rërës, zhavorit, gypave Ø 160 mm dhe shiritit për vërejtje), gërmimi dhe punimi I kanalit kabllorik rezervë - PRT përgjatë trotuarit duke llogaritur vendosjen e gypave, rërës për mbështjelljen dhe mbrojtjen e gypave, zhavorit për mbulimin e kanalit, shiritit për vërejtje gjithnjë sipas dimensioneve dhe përbërës të paraqitur në detaj me kapak metalik dhe largimin e dheut përkatësisht materialit të tepërt në deponi.	m ¹	1360	15.00	20,400.00
7.4.3	Furnizimi i materialit të nevojshëm ndërtimor, gërmimi i dheut të kategorisë III-IV dhe punimi i pusëtës së kanalizimit rezervë me elemente betoni për vendkalime - PRV në hapësirën e trotuarit për realizimin e kanalizimit të vendkalimeve rrugore dhe udhëkryqeve sipas dimensioneve dhe përbërës të paraqitura në detaj me kapak betoni duke llogaritur depërtimin e gypave të kanaleve rezervë në pusëtë dhe largimin e dheut respektivisht materialit të tepërt në deponi.	copë	7	18.00	126.00
7.4.4	Furnizimi i materialit të nevojshëm ndërtimor, gërmimi i dheut të kategorisë III-IV dhe punimi i pusëtës së kanalizimit rezervë konus me elemente betoni për PRT në hapësirën e trotuarit për realizimin e kanalizimit rezervë përgjatë trotuarit sipas dimensioneve dhe përbërës të paraqitura në detaj me kapak betoni duke llogaritur depërtimin e gypave të kanaleve rezervë në pusëtë dhe largimin e dheut respektivisht materialit të tepërt në deponi.	copë	12	16.00	192.00
7.4.5	Furnizimi dhe vendosja e shenjave nga mesingu për identifikimin e traseve rezervë.	copë	20	25.00	500.00
Totali Pozicioni 7.4 :					24,518.00
Totali Pozicioni 7 :					170,680.00

PAPAMASA DHE PARALLOGARIA

8.1	SIGNALIZIMI VERTIKAL	Përshtkrimi i pozicionit	Mësisia	Sasia	Gjimi	Gjithsej
8.1.1	Afërsia e udhëkryqit me rrethorullim		copë	1.00	85.00	85.00
8.1.2	Afërsia e vendkalimit për këmbësorë		copë	1.00	95.00	95.00
8.1.3	Ndalimi i detyruar-stop		copë	5.00	100.00	500.00
8.1.4	Ndalim qarkullimi për biçikleta pa motor		copë	4.00	100.00	400.00
8.1.5	Kufizim i shpejtësisë		copë	7.00	100.00	700.00
8.1.6	Kryqzim me rrugë me përparsi kalimi		copë	4.00	100.00	400.00
8.1.7	Udhëkryq me rrethorullim		copë	4.00	100.00	400.00
8.1.8	Shëng për këmbësor dhe biçiklist		copë	3.00	100.00	300.00
8.1.9	Drejtim i detyruar djathtas		copë	5.00	100.00	500.00
8.1.10	Vendkalimi i shenuar për këmbësorë		copë	34.00	115.00	3,910.00
Totali Pozicioni 8.1 :						7,290.00

8.2	SIGNALIZIMI HORIZONTAL	Përshtkrimi i pozicionit	Mësisia	Sasia	Gjimi	Gjithsej
Vërejtje:	Punimi i vijës ndarëse të shiritave të qarkullimit me ngjyrë të plastifikuar	Shenjat e lajmrimit janë punuar	copë	14.00	65.00	910.00
8.2.1	Punimi shfaqjetave orientuse njëkrahshë		m ²	695.00	18.00	12,510.00
8.2.2	Punimi i vendkalimeve të këmbësoreve (zebrave)		m ²	15.00	15.00	225.00
8.2.3	Punimi i vijave të ndalimit para zebraeve		m ²	91.00	25.00	2,275.00
8.2.4	Punimi I shëngut për biçiklist		m ¹	1,682.00	1.00	1,682.00
8.2.5	Punimi i vijave të ndarësora 3+3		m ¹	124.00	3.00	372.00
8.2.6	Punimi i vijave të ndarësora 1.5+1.5		m ¹	60.00	6.00	360.00
8.2.7	Punimi i vijave të ndarësora 1+1		m ¹	594.00	6.00	3,564.00
8.2.8	Punimi i vijave të plota					
Totali Pozicioni 8.2 :		Shenjat e lajmrimit janë punuar me ngjyrë të plastifikuar				21,898.00
Totali Pozicioni 8.1 :						29,188.00



PJESA V E KONTRATES: IDENTIFIKIMI FINANCIAR

MBAJTESH I LLOGARISE	
Emri	MILENIUM KONSTRUKTION SHPK
Adresa	AHMET KRASNIQI P.N
Qyteti	PRISHTIN
Kodi Postar	10000
Kontakti	MISIM ALIU
Telefoni	044/155/760
Fax	038/245/541
E-mail	milenum-konstruktion@hotmail.com
Numri i TVSH	330076522

BANKA	
Emri	BANKA EKONOMIKE SHA
Adresa	MIGJENI NR 1
Qyteti	PRISHTIN
Kodi Postar	10000
Shieli	KOSOV
Logaritja Bankare	140100000539402
IBAN (opionale)	
BIC (Opionale)	

SHENIME:

